




LÁMINA CALEFACTORA ECOFILM

Extremadamente delgada, especial para pisos flotantes

- Calefacción de bajo consumo y sin emisiones.
- Alto confort (calor instantáneo desde sus pies).
- Consumo inteligente de energía, con termostatos.
- Calentamiento inmediato.
- Fácil de instalar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ancho Total (mm):	600
Ancho Activo (mm):	500
Espesor (mm):	0,4
Potencia Absorvida (W/m ²):	150
Potencia Absorvida (W/m):	75
Borde no calefactor (mm):	25
Voltaje:	220-240V
Grado de Protección:	IP X1

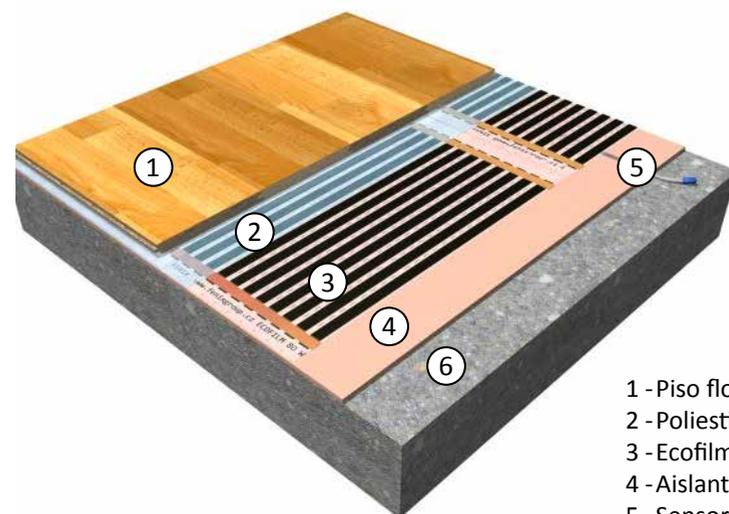

- 1 - Piso flotante
- 2 - Poliestileno
- 3 - Ecofilm
- 4 - Aislante térmico **SILENT FLOOR**
- 5 - Sensor de piso
- 6 - Losa



INSTALACIÓN




1 Montar aislante térmico Silent Floor sobre la losa.



2 Instalar la lámina Ecofilm sobre el aislante térmico.



3 Instalar polietileno sobre la lámina Ecofilm.

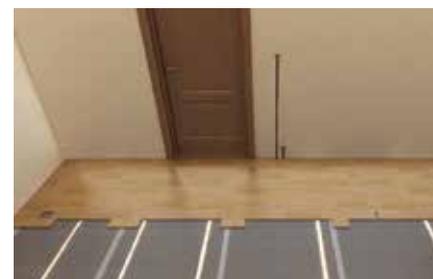

4 Finalmente instalar piso flotante.

