




MALLA CALEFACTORA ECOFLOOR

Para pisos cerámicos, porcelanato y piedras naturales


- Calefacción de bajo consumo y sin emisiones.
- Alto confort (calor instantáneo desde sus pies).
- Consumo inteligente de energía, con termostatos.
- Calentamiento inmediato.
- Apto para zonas húmedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Ancho Total (mm):	500
Tamaño malla (m ²):	de 0.5m ² a 16.3m ²
Espesor (mm):	3
Potencia Superficial (W/m ²):	150
Voltaje:	220-240V
Grado de Protección:	IP67
Certificados:	ISO9001

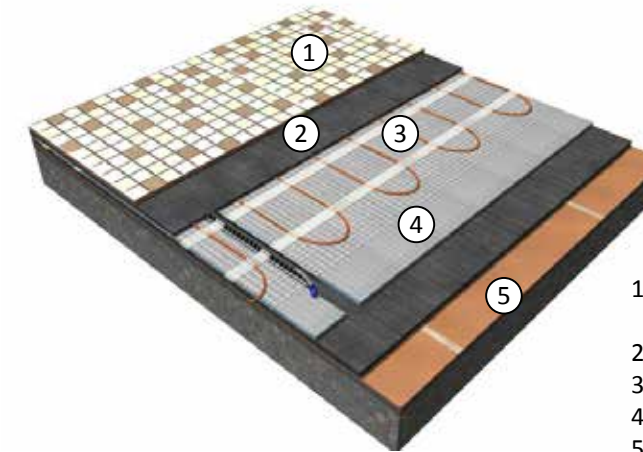

- 1 - Revestimiento (porcelanato o cerámica)
- 2 - Adhesivo flexible
- 3 - Malla calefactora (cable) ECOFLOOR
- 4 - Sensor de piso en el tubo protector
- 5 - Losa

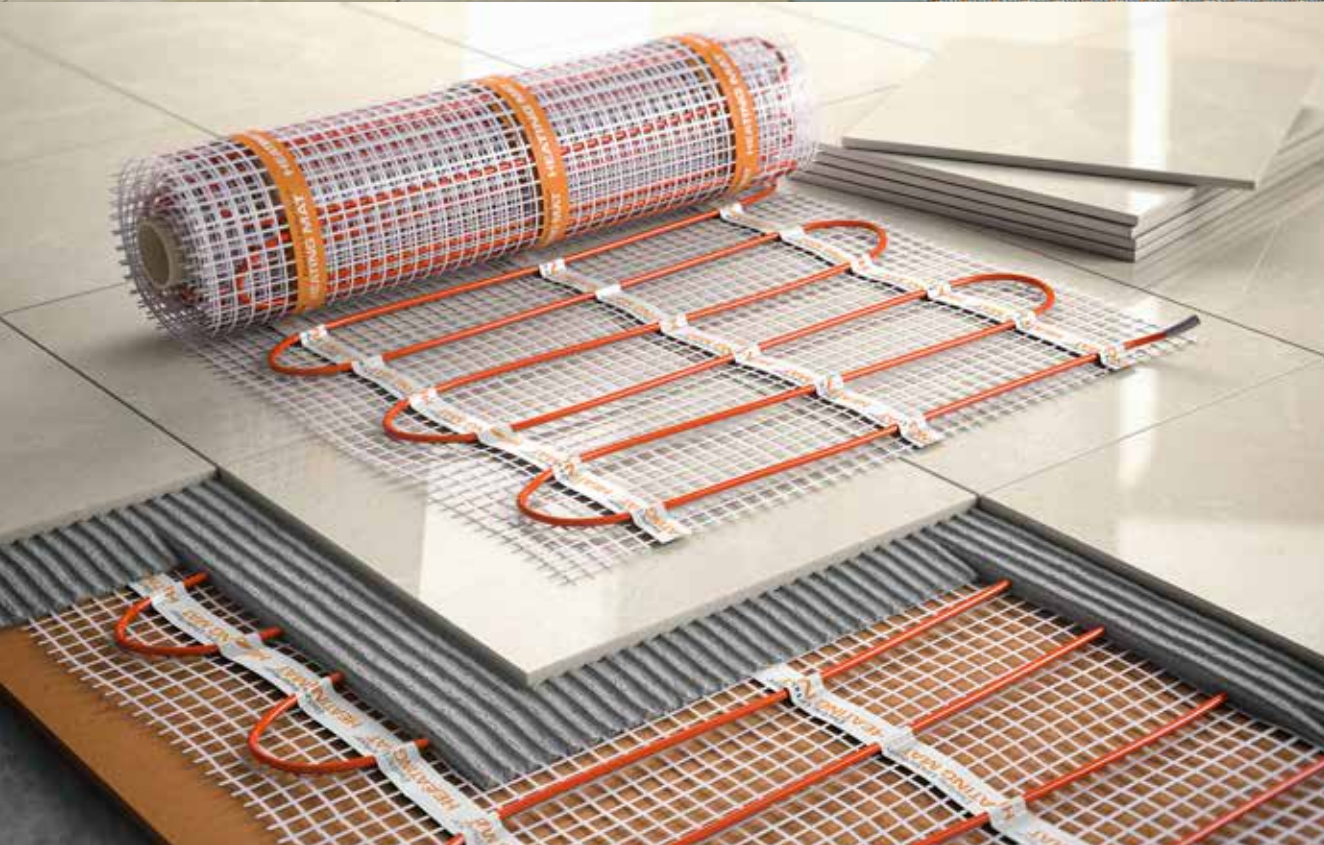


INSTALACIÓN

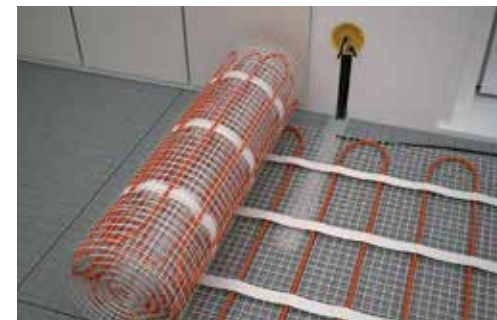

1 Instalar la malla Ecofloor sobre la losa.



2 Aplicar pegamento flexible sobre la malla Ecofloor.

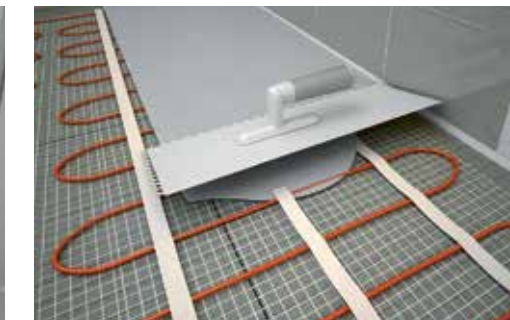

3 Finalmente Instalar piso cerámico o porcelanato.

