

INSTALLATION INSTRUCTIONS

REV.1 23/06/2016

WARNING

- Before starting the wiring, joint the earth wire to the fixing bracket.
- Always unplug the appliance from the power socket before beginning installation or any sort of maintenance work.
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.

INSTRUCTIONS

- Avant d'effectuer le câblage, relier le conducteur de terre à l'élément de fixation.
- Avant de procéder à l'installation de l'appareil, ainsi qu'avant toute opération d'entretien, il est nécessaire de couper le courant au disjoncteur.
- Employer un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- L'installation de ce montage doit être conforme à codes du bâtiment locaux.


.ADVERTENCIAS

- Antes de realizar el cableo, acople el conductor de puesta a tierra a la brida de sujeción.
- Antes de proceder a la instalación del aparato y en cualquier caso antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, corte la tensión de red.
- Usar un electricista calificado para la instalación de esta luminaria.
- La instalación de este accesorio debe conformarse con códigos técnicos de la edificación locales.

TECHNICAL DATA DONNES TECHNIQUES

2 x MAX 23W E26
TYPE CFL
120V 60Hz

ADA




LOCATION



LEUCOS®

LOOP-LINE 32 E26 WALL - CEILING



0704288363699

DESIGN R. Toso, N. Massari & Associates with G. Toso

LEUCOS®


www.leucosusa.com



FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS BY READING THE NUMERICAL PROGRESSION.
 EXÉCUTER LES OPERATIONS DE MONTAGE, EN SUIVANT L' ORDRE DE NUMÉRATION PROGRESSIF.
 EJECUTAR LAS OPERACIONES DEMONTAJE SIGUIENDO EL ORDEN NUMERICO PROGRESIVO.

 One installer
 Un installateur
 Un instalador

B : Line
W : Neutral
 : Ground

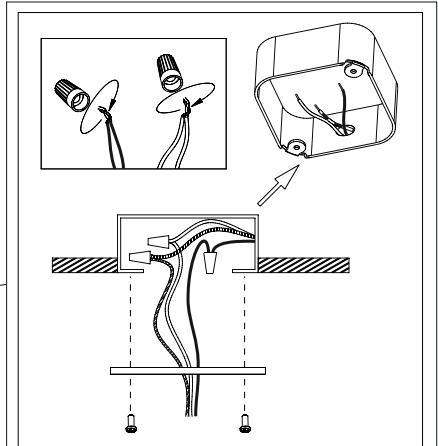

Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire) to ground wire or ground screw of junction box, or ground screw on back plate. Connect black wire of power supply to black wire of fixture, and white wire of power supply to white wire of fixture using wire connectors.

Fixer l'extrémité ouverte de fil de terre (en cuivre nu ou fil vert) à la masse métallique ou vis de terre de la boîte de jonction, ou vis de terre sur la plaque arrière. Connectez le fil noir de fixation, et le fil blanc de l'alimentation à fil blanc du luminaire utilisant des connecteurs de fils.

