

FDV HERDET TREGULV

Forvaltning - Drift - Vedlikehold

Denne dokumentasjonen gjelder for

PRODUKTNAVN: HD400 / HS500_____

DEKOR/ARTIKKELNR: _____ALLE_____

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner: 27x220 / 32x260 / 14x70cm

Innhold pk: 2,38 / 2,5 / 0,98kvm

Innhold pall: 71,28 / 74,88 / 54,88kvm

Vekt pk/pall: 24/750 / 25/780 / 10/580kg


Klikksystem: Masterclick Plus / UniZip

Garanti fra produsent: 25år privat / 5år offentlig bruk



Tregulv i 11mm tykkelse limt sammen av 3 sjikt, hvor underlaget er langsgående og parallelt med toppsjiktet, mens mellomsjiktet består av HDF for ekstra stabilitet og hardhet sammenlignet med f.eks furu. Tregulv er produsert med Woodpowder-teknikk. Gulvene skal legges på godkjent underlag. NB: Herringbone/Fiskebensgulv setter større krav til trykkfasthet i underlaget.

Overflatebehandling: Lakkert eller oljet.

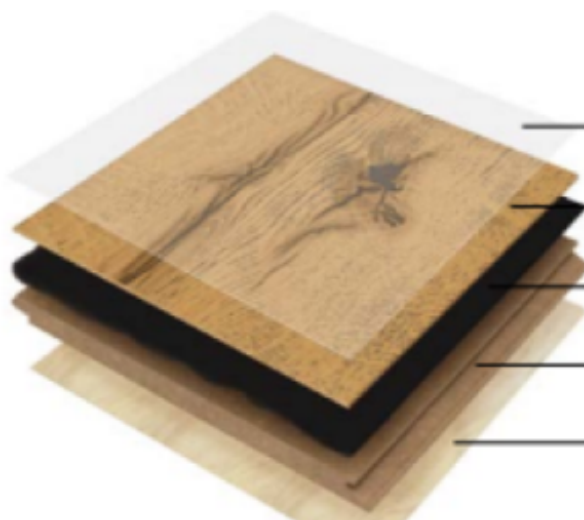

UV oljet eller matt-lakkert overflate.

0,6mm toppsjikt av ekte tre.

Mineralsk tre pulver.

HDF kjerne.

Bakside av nordisk gran, forsterket med mineralsk tre pulver.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak:

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på tregulvet.

På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter og filtknotter under stoler og møbler etc. Utvis stor forsiktighet ved flytting av tunge ting som kjøleskap, oppvaskmaskiner, veggseksjoner osv. På eventuelle kontorer bør gulvet utstyres med egne matter for kontorstoler. Tregulv er av ekte tre som endrer farge når det blir eksponert av UV-stråler. Enkelte treslag mer og raskere enn andre og det kan derfor være lurt å utsette bruk av tepper og lignende.

Rengjøring og vedlikehold:

Bruk så tørre rengjøringsmetoder som mulig. Gulvet kan rengjøres ved støvsuging, tørrmopping eller med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov.

Unngå salmiakkholdige vaskemidler. NB! Bruk aldri Grønnsåpe.

La aldri sand eller vann bli liggende på parkettgulv.

Fjerning av flekker:

Generelt så skal flekker fjernes umiddelbart. Etter flekkfjerning må du tørke gulvet med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, vin, saft, fløte, leskedrikk, øl, vin, kaffe, te, sjokolade og fett.	Saicos Ecoline Magic Cleaner eller aceton
Olje, gummi, neglelakk, skokrem, skomerker.	Saicos Ecoline Magic Cleaner eller aceton
Fargebånd, kulepenn/tusj, blekk, leppestift og maling.	Saicos Ecoline Magic Cleaner, aceton eller white spirit
Blod	Kaldt vann, Saicos Ecoline Magic Cleaner eller aceton



Ettersyn og vedlikehold av LAKKERT overflate:

Ved normal bruk skal det ikke være nødvendig med etterbehandling av gulvene. Er det slurvet med vedlikeholdet og gulvet har blitt så slitt at treet er misfarget, må gulvet behandles på ny.

Ettersyn og vedlikehold av OLJET overflate:

Når gulvet er lagt og før det er tatt i bruk anbefaler vi en behandling med Saicos Wash Care Oil. Dette er en tynn hardvoksolje som enkelt moppes på gulvet og gir en ekstra beskyttelse.

Det er vanskelig å anslå et konkret vedlikeholdsintervall da dette vil variere med bruk, men vi anbefaler at det minimum 1 gang i året gjøres en behandling med vedlikeholdsolje på et oljet/hardvoksoljet gulv. Behandlingen gjøres på rent/nyvasket gulv, og på samme måte som man vasker gulvet så kan brukeren selv moppe på behandlingen. Oljede gulv kan behandles der det er slitt, man trenger ikke behandle hele gulvet.

Riper og mindre merker kan ofte «poleres» bort med refresher eller olje, mens større hakk kan utbedres med f.eks reparasjonsvoks. Ta kontakt med forhandler av gulvet dersom du er usikker eller trenger råd til pleie og vedlikehold av gulvet ditt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Fuktbestandighet:

Tregulv er ømfintlig overfor vann søl / fukt, derfor må vann fjernes umiddelbart.

Inneklima:

Tre er et levende materiale, som puster og søker etter likevekt i forhold til miljøet. Om luften i rommet er tørr, vil treet krympe. Dette kan lede til deformasjon av gulvet og mer eller mindre store sprekker i gulvet. I motsatt fall, med høy luftfuktighet vil gulvet ekspandere og svulle, som kan resultere i konvekse bord. Temperaturen i rommet må alltid ligge mellom 18-22°C, og den relative luftfuktigheten skal ikke være lavere enn 35% eller høyere enn 65%. Lav fuktighet eller for store variasjoner i luftfuktigheten er ikke bra for parketten.

Pass spesielt på inneklimate ved hard fyring i vinterhalvåret. Om vinteren kan det være lurt å tilføre rommet fuktighet. Hvis luftfuktigheten avviker stort fra det anbefalte nivået vil dette gjøre at tregulvet krymper eller ekspanderer. Dette kan vise seg blant annet ved at bordene sprekker i skjøtene. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten legges. I prinsippet er parkettlegging noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt! Produsent påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra overnevnte, og er heller ikke dekket av garantien.

Les mer om dette i vår **informasjon om parkettgulv**.

Gulvvarme:

Gulvet kan legges på gulvvarme under visse forutsetninger:

- Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet, ikke i soner
- Temperaturen på overflaten må aldri overstige 26°C
- Elektrisk gulvvarme legges med maks 60 Watt/m²
- Tepper med gummiert bakside kan ikke benyttes, da temperaturen lett kan overstige 26°C
- Generell bruk av tepper, rugs eller matte på gulvvarme kan føre til for høy varmeutvikling. Sprekker mellom gulvbordene og deformasjon kan forekomme.

For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker, sprekker mellom gulvbordene og deformasjon i tregulvet. Gulvet må ha romtemperatur ved legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter legging. For å forsikre deg om et perfekt resultat anbefaler vi bruk av en profesjonell gulvlegger.

Miljøpåvirkning og anvisning for behandling av avfall:

Anbefalt utluftingstid: Foreligger ikke.

Emisjon: Tilfredsstiller krav til emisjonsklasse E1.
Emisjon av formaldehyd under grenseverdien på 0,12 mg/m³ luft.

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Øvrige opplysninger: Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produkt og de inneholder ikke miljøfarlig avfall.

For mer teknisk informasjon i Norge, kontakt:
Gulvhandelen.no AS – www.gulvhandelen.no

Det henvises også til produktets leggeanvisning og forutsettes at denne er fulgt.

