

FDV KLIKKVINYL RIGID RD 300S

Forvaltning - Drift - Vedlikehold

Denne dokumentasjonen gjelder for

PRODUKTNAVN: Klikkvinyl Rigid RD 300S Wideplank

DEKOR/ARTIKKELNR: Alle

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner: 5,5x228x1290mm

Innhold pk: 7stk / 2,059kvm

Innhold pall: 98,83kvm

Vekt pk/pall: 690kg


Klikksystem: Multiclick

Slitasjeklasse: 33

Bruksgrad: Privat / kommersiell

Bruksklasse etter NS-EN 685: AC5

Garanti fra produsent: 25år privat / 5 år off.

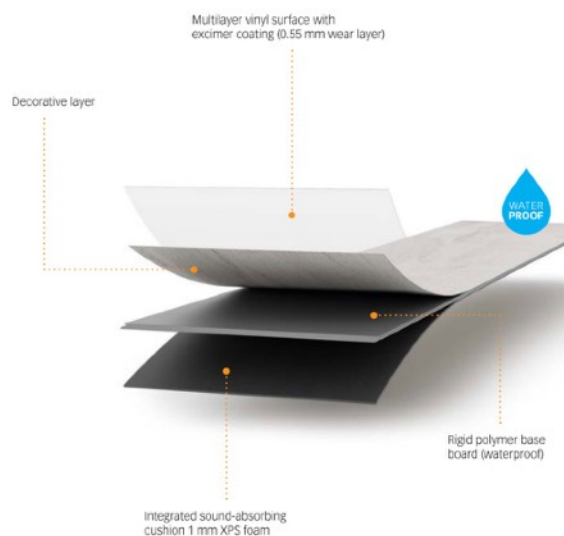

Bruksområde

Gulvet egner seg til både privat og kommersielt bruk. Egner seg svært godt for alle typer bruk i hjemmet, og i kommersielle miljøer som butikk, kontor o.l. Produktet er fritt for ftalater.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid på gulvet er minimum **30** år ved normal bruk og slitasje (privat), og minimum **10** år ved kommersielt bruk, samt at anvisninger og vedlikehold følges.

Garantibestemmelser

Gulvet skal kontrolleres for defekter før og under montering og legges i henhold til leggeanvisning.

Produsent påtar seg ikke noe ansvar for gulv som monteres i rom med ekstreme temperaturer.

Slitte områder på vinylgulvet må være godt synlige og ha en størrelse på minst 1x1 cm.

Overflaten med mønsteret må være slitt helt ned. Produsent påtar seg ikke noe ansvar for slitasje langs kanten av bordene eller for uvanlig eller uvettig bruk, og ikke for skader som oppstår som følge av mekaniske påkjenninger. Garantien gyldighet avhenger av at gulvet rengjøres jevnlig og vedlikeholdes slik det er beskrevet i instruksene for behandling av gulvet. Krav som skal dekkes av garantien må fremlegges innen 30 dager etter at skaden er konstatert. Original kvittering fra forhandler skal være vedlagt. Produsent forbeholder seg retten til å inspisere det aktuelle gulvet i forbindelse med at et krav behandles.

GENERELT OM KLIKKVINYL

Klikkvinyl Rigid er i hovedsak bygget opp av fire sjikt:

- Slitesjikt (transparent)
- Dekor-/mønstersjikt
- Rigid polymer kjerne (vannfast)
- 1mm lyd-absorberende duk

Klikkvinyl Rigid lages med eller uten struktur

i overflaten, og kommer i forskjellige glansgrader.

Gulvene kommer som planker med limfrie klikksystemer og skal legges flytende.

Klikkvinyl er tilgjengelig i ulike tykkelser, lengder og bredder.

Overflaten kan være glatt eller preget og med ulike farger og mønstre.

Klikkvinyl Rigid er i all hovedsak bygget opp av organiske materialer. Overflaten er slitesterk og meget motstandsdyktig overfor riper. Gulvet er lett å rengjøre og krever ingen overflatebehandling. Gulvene tåler vann og fukt men kan ikke brukes som membran eller på bad og lignende med sluk eller fall i gulvet.

Gulvene kan benyttes i forbindelse med gulvvarme, maks overflatetemperatur 27°C, gjelder også under løstliggende tepper og andre isolerende materialer. Følg gulvvarmeleverandørens og produsentens anvisninger. Det anbefales ikke å legge klikkvinyl på varmemfolieløsninger da disse ofte ikke vil være trykfstabe nok.

FORBEREDELSE OG BETINGELSER

Klikkvinyl Rigid skal legges flytende, dvs at det ikke skal festes til underlag og kunne bevege seg fritt. Gulvflaten legges sammenhengende med et klikksystem uten bruk av lim.

Klikkvinyl Rigid legges normalt i forbandt med omlegg på minimum 30 cm mellom endeskjøter. Max lengde og bredde på rommet bør ikke overstige 10 meter. Se ellers leverandørens anvisning. Undergulvet skal være plant med maks avvik på 2 mm til 2 m rettholt.

Når gulvbordene skal installeres taes de rett ut av emballasjen, skal ikke luftes! Alt av fuktilførende arbeid, samt pussarbeid skal være avsluttet før montering.

Det anbefales bruk av støvmaske og avsug/oppsamlingspose dersom produktet blir kuttet med elektrisk sag.

De fleste kapp gjøres på tvers av gulvbordene og det anbefales å bruke en kniv evt laminatkutter til dette.



Undergulv	Underlag
Betong- eller mineralbaserte undergulv av klinker eller fliser	Trengs ikke ekstra underlag. Det må benyttes damp/fuktsperre ved fare for restfukt eller fuktgjennomtrengning fra undergulv.
Trebaserte undergulv uten gulvvarme	Trengs ikke ekstra underlag.
Eksisterende gulvbelegg av linoleum, vinyl o.l.	Det anbefales og fjerne eksisterende gulvbelegg, da man ikke kan garantere befatning eller egenskaper til et eldre gulvbelegg. F.eks vil et for mykt gulvbelegg gi manglende støtte for gulvets sammenføyninger. En slik svikt vil på sikt ødelegge gulvet. For å unngå myknervandring fra eksisterende belegg anbefales det å legge 0,2mm PE-folie.
Eksisterende gulv med gulvvarme	Trengs ikke ekstra underlag. Damp/fuktsperre må vurderes. Se leverandørens anvisning.

Gulvflaten må ikke på noen måter festes til undergulvet, og det må være tilstrekkelig klaringer mot vegger og faste installasjoner slik at gulvet kan krympe og svulle i takt med forandringer i luftfuktighet og temperatur. Det anbefales minimum 8-10 mm klaring.

Tunge installasjoner, som for eksempel kjøkkeninnredning, tunge reoler, ildsteder, punktlaster, skranker, etc., kan hindre gulvets bevegelsesmuligheter. Gulvet skal legges rundt slike installasjoner med klaring som mot vegg.

Gulv med uregelmessig geometri, gjennom døråpninger og der det er søyler gjennom gulvflaten må ikke gulvets bevegelsesfrihet hindres. Større gulvflater bør også deles opp med bevegelsesfuger. Dersom gulvflaten deles opp bør det såfremt mulig gjøres i rektangulære felter, slik at de forventede bevegelser i begge retninger er like. I døråpninger uten terskler brukes normalt bevegelsesfuger med T-list, se leverandørens anvisninger og rådfør deg med forhandler.

Viktig før installasjon:

Den relative luftfuktigheten i bygget bør være mellom 30 og 65% RF, uavhengig av årstid. Temperaturen må ligge mellom 15 og 25 °C.

- Bygget skal være lukket.
- Fuktighetsinnholdet i betong, lettbetong, etc. må være i likevekt med den sesongmessige relative fuktighet. Avhengig av tørkeforhold, kan det ta flere måneder.
- Fuktigheten i betongen må være mindre enn 75 % RF med gulvvarme og 85 % RF uten.
- Undergulvet skal være plant med maks avvik på 2 mm til 2 m rettholt. Se NS 3420-1 tabell 35
- Klikkvinyl krever et plant og trykkfast underlag, det må ikke legges ekstra underlag dersom gulvbordene har dette fra før.
- Klikkvinyl, lim og andre hjelpemidler må akklimatiseres i minst to døgn i rommet der det skal installeres.
- Akklimatisering av gulvpakkene skal skje ubrutt i emballasjen, på et flatt underlag og beskyttet mot mekaniske og klimatiske påvirkninger, for eksempel fukt.

RENGJØRING

For å beholde glans og utseende i et klikkvinylgulv bør du unngå å bruke vanlige rengjøringsmidler slik som grønnsåpe da disse vil danne en film på overflaten. Universalrengjøringsmiddel for vinylgulv fjerner skitt uten å etterlate seg en film hvis den brukes riktig.

Daglig rengjøring:

Som daglig rengjøring av gulvet benyttes støvsuging eller feiebrett.

Normal rengjøring:

Mopp gulvet med fuktig mopp kun ved behov. Bruk PH-nøytralt universalrengjøringsmiddel for vinylgulv og en mopp som ikke loer. Fukt moppekluten med varmt vann og rengjøringsmiddel. Følg blandingsindtruksen som står på rengjøringsmiddelet, bland godt i henhold til produsentens instruksjoner. Bruk ikke for mye rengjøringsmiddel.

Ekstra skittent gulv eller vanskelige flekker:

Når du skal fjerne vanskelige flekker eller merker, kan du bruke PH-nøytralt rengjøringsmiddel for vinylgulv og en ren mopp, fille eller en ikke-ripende kjøkkensvamp ved behov. La middelet virke i noen minutter. Ikke la fukt/vann/kjemikalier ligge lenge over skjøter. Fjern flekken ved å tørke den av med en ren mopp fuktet med lunkent vann. Gjenta ved behov. Tørk over etterpå slik at det ikke ligger rester etter rengjøringsmiddel og vann på gulvet.

TIPS TIL FLEKKFJERNING

Lokale flekker: Påfør Universalrengjøringsmiddel for vinylgulv på flekken.

La rengjøringsmiddelet løse opp flekken. Fjern flekken ved å tørke den av med en ren mopp fuktet med lunkent vann. Gjenta ved behov.

Sjokolade, fett, jus, konsentrater, vin: Spray med Universalrengjøringsmiddel for vinylgulv, eller bruk lunkent vann tilsatt Universalrengjøringsmiddel.

Tjære, fargestift, lepestift, skopolish, blekk, kull, neglelakk eller sigaretter: Rødsprit, aceton eller oppløsende husholdningsmiddel, petroleumssprit. Prøv forsiktig på et lite område først.

Stearin og tyggegummi: La det bli hardt, og skrap deretter forsiktig av.

NB! Tørk alltid over med en fuktet mopp etter disse behandlingene.

Bruk aldri voks eller polermiddel: Et vinylgulv skal ikke vokses eller poleres. Bruk aldri stålull eller annet slipende materiale på overflaten da dette kan skade gulvets utseende eller struktur.

NB! Vi anbefaler å bruke hjul for harde gulv på kontorstoler (gummihjul), eventuelt kan du bruke kontorstolmatte.

Beskytt også gulvet ved å bruke filtknotter under møbelben. Ha alltid en dørmatte/avskrapningsmatte ved inngangsdøren.



GULVHANDELEN.NO

MER INFORMASJON

For nærmere informasjon om vinylgulvet eller andre produkter levert av Gulvhandelen.no AS henviser vi til våre nettsider: www.gulvhandelen.no.

LEVERANDØR

Gulvhandelen.no AS

Telefon: 33 31 22 22

kundeservice@gulvhandelen.no

