INSTALLATION INSTRUCTIONS
SLM - LED Slim Panel



SAFETY PRECAUTIONS:

- IMPORTANT: READ INSTUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLING. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
- WARNING: RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPICABLE INSTALLATION CODE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN WHO IS FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND HAZARDS INVOLVED.
- TURN OFF ELECTRICAL POWER AT FUSE OR CIRCUIT BREAKER BOX BEFORE WIRING FIXTURE TO THE POWER SUPPLY.
- TURN OFF THE POWER WHEN YOU PERFORM ANY MAINTENANCE.
- MIN 90°C SUPPLY CONNECTORS.

DIMENSIONS:

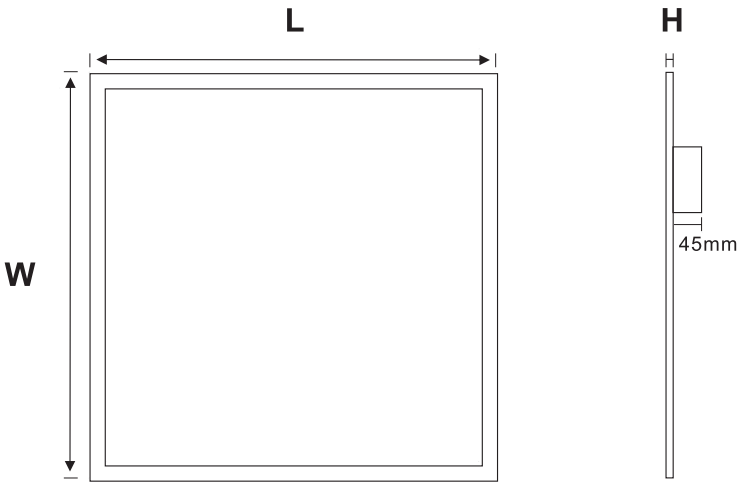

Model	L x W x H* (in)	L x W x H* (mm)
SLM14	11.74 x 47.6 x 0.4	298 x 1209 x 10
SLM22	23.7 x 23.7 x 0.4	602 x 602 x 10
SLM24	23.7 x 47.6 x 0.4	602 x 1209 x 10

**Driver Height= 1.77" (45mm)*

EiKO Global | 23220 W 84th St, Shawnee, KS 66227 | (P) 1-800-852-2217
EiKO Canada | 81 King St, Barrie, Ontario L4N 6B5 | (P) 1-705-721-5189

WIRING:

ALWAYS TURN OFF THE POWER SUPPLY FROM MAIN CIRCUIT BREAKER FIRST!

1. OPEN THE JUNCTION BOX (WITH CLIPS).
2. COMPLETE WIRING.
3. CLOSE JUNCTION BOX PLATE.

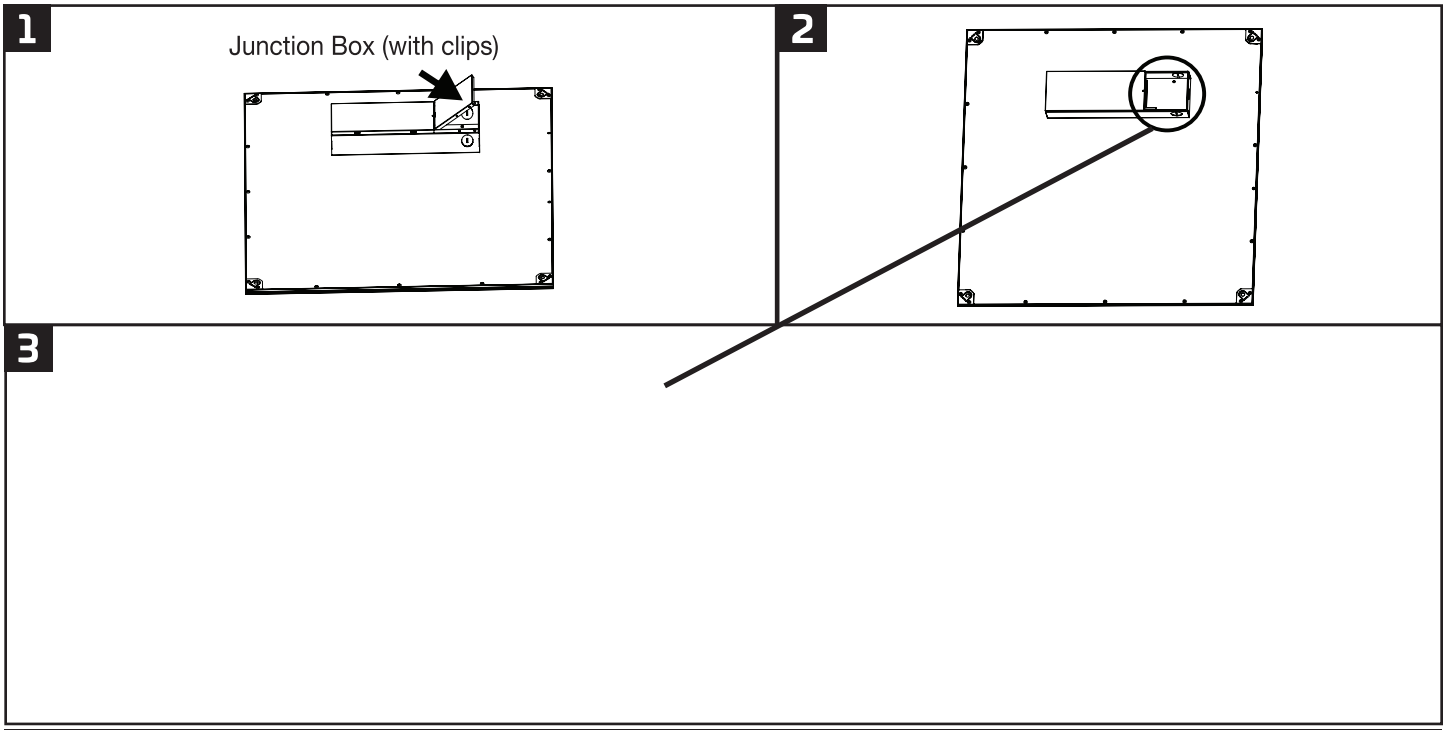

POWERSET AND FIELDCCeT:

- SELECT FIXTURE POWER AND COLOR TEMPERATURE BY SLIDING THE RESPECTIVE SWITCH RIGHT OR LEFT TO THE DESIRED VALUE.

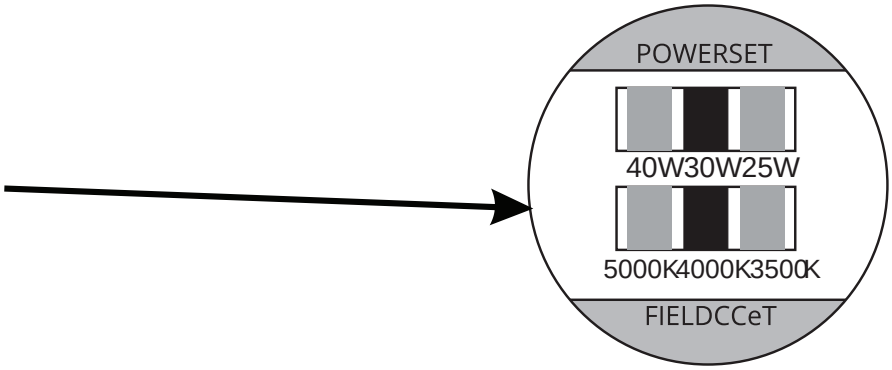

INSTALLATION:

RECESSED GRID CEILING

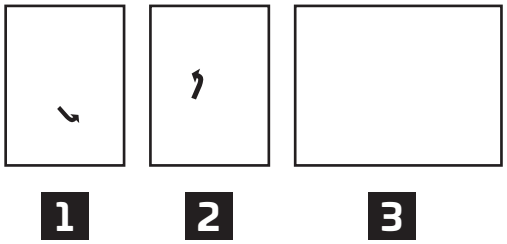

SUSPENSION CABLE KIT (OPTIONAL)

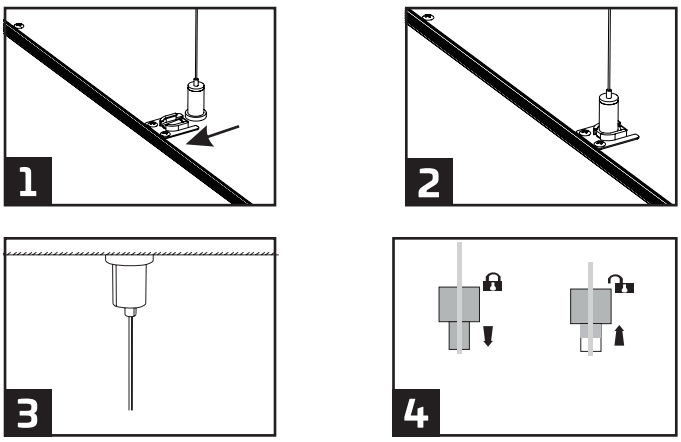

SURFACE MOUNT KIT INSTALLATION:

SURFACE MOUNT KIT (OPTIONAL)

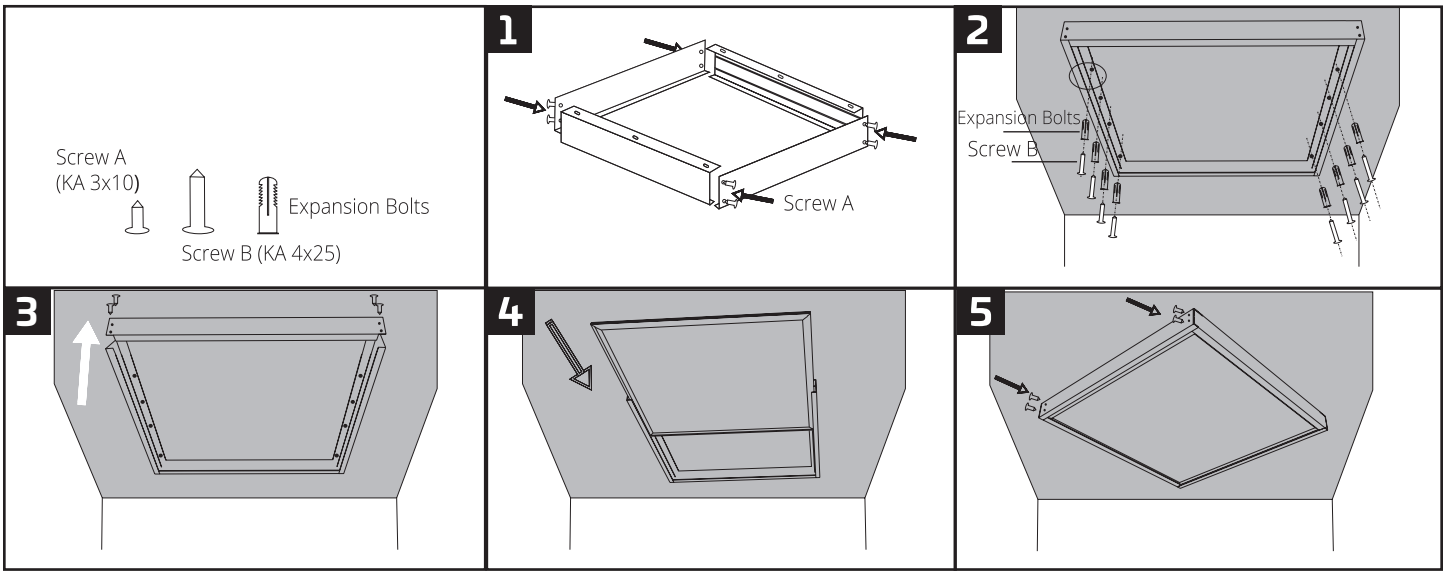

1. ASSEMBLE THE FRAME USING SCREW A (KA 3X10) (FIGURE 1)
2. ATTACH THE FRAME TO THE CEILING USING SCREW B (KA 4X25) AND EXPANSION BOLTS. (FIGURE 2)
3. REMOVE ONE SIDE OF THE FRAME. (FIGURE 3)
4. SLIDE SLM PANEL INTO THE FRAME. (FIGURE 4)
5. REPLACE THE LAST SIDE AND REATTACH WITH SCREW A. (FIGURE 5)

RECESSED MOUNTING KIT INSTALLATION:

RECESSED MOUNTING KIT (OPTIONAL)

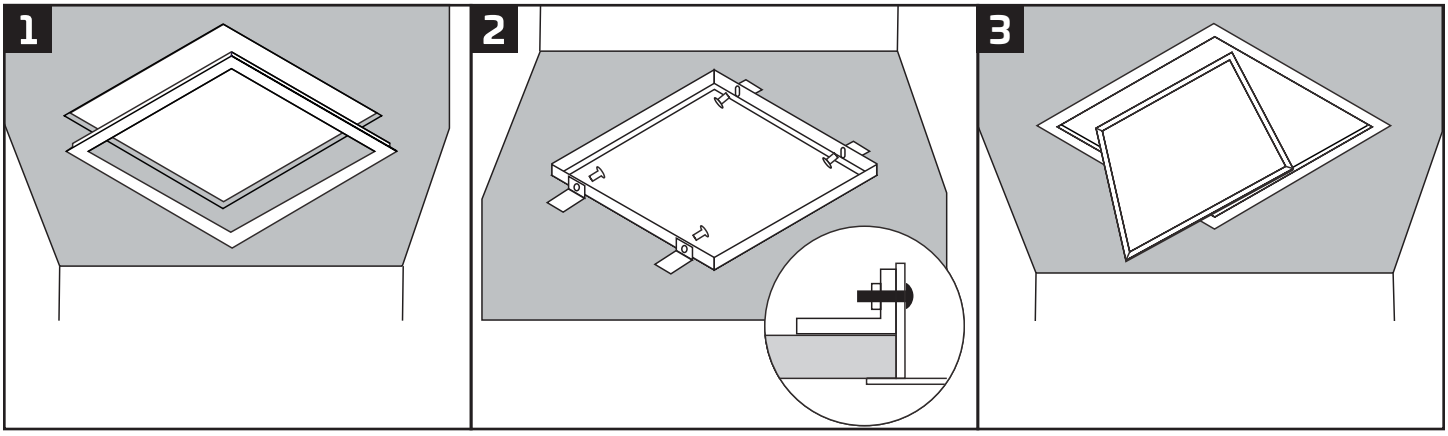

1. PLACE THE MOUNTING FRAME IN THE CEILING. (FIGURE 1)
2. ATTACH THE FRAME TO THE CEILING AS SHOWN. (FIGURE 2)
3. INSERT THE SLM PANEL INTO THE RECESSED MOUNTED FRAME. (FIGURE 3)

EiKO Global | 23220 W 84th St, Shawnee, KS 66227 | (P) 1-800-852-2217
EiKO Canada | 81 King St, Barrie, Ontario L4N 6B5 | (P) 1-705-721-5189

eiko.com

Rev. 6/11/18

INSTALLATION INSTRUCTIONS
SLM - PANNEAU SLIM LED



MESURES DE SÉCURITÉ:

- IMPORTANT: LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.
- ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPROPRIÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ QUI CONNAÎT LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES RISQUES ENCOURUS.
- COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AU FUSIBLE OU AU BOÎTIER DISJONCTEUR AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
- ÉTEIGNEZ L'ALIMENTATION LORSQUE VOUS EFFECTUEZ UNE OPÉRATION DE MAINTENANCE.

DIMENSIONS:

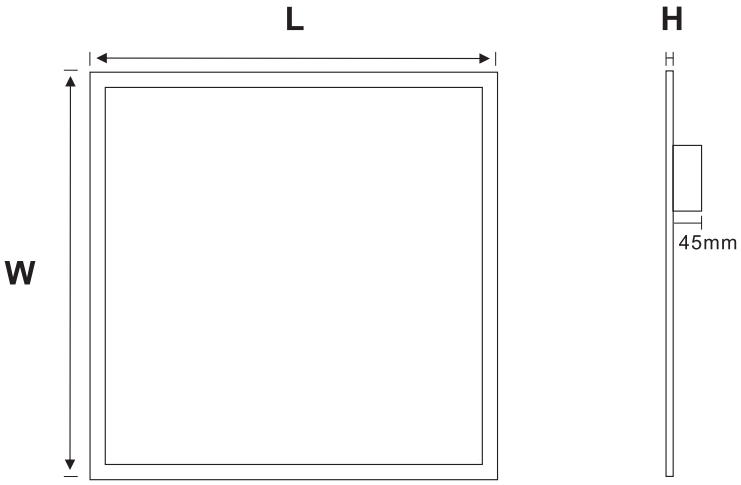

Modèle	L x W x H* (in)	L x W x H* (mm)
SLM14	11.74 x 47.6 x 0.4	298 x 1209 x 10
SLM22	23.7 x 23.7 x 0.4	602 x 602 x 10
SLM24	23.7 x 47.6 x 0.4	602 x 1209 x 10

**Pilote Hauteur = 1,77" (45mm)*

EiKO Global | 23220 W 84th St, Shawnee, KS 66227 | (P) 1-800-852-2217
EiKO Canada | 81 King St, Barrie, Ontario L4N 6B5 | (P) 1-705-721-5189

ALAMBRADO:

TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION DU DISJONCTEUR PRINCIPAL EN PREMIER!

1. OUVREZ LA BOÎTE DE JONCTION
2. FIL SELON LE SCHÉMA
3. FERMEZ LA BOÎTE DE JONCTION

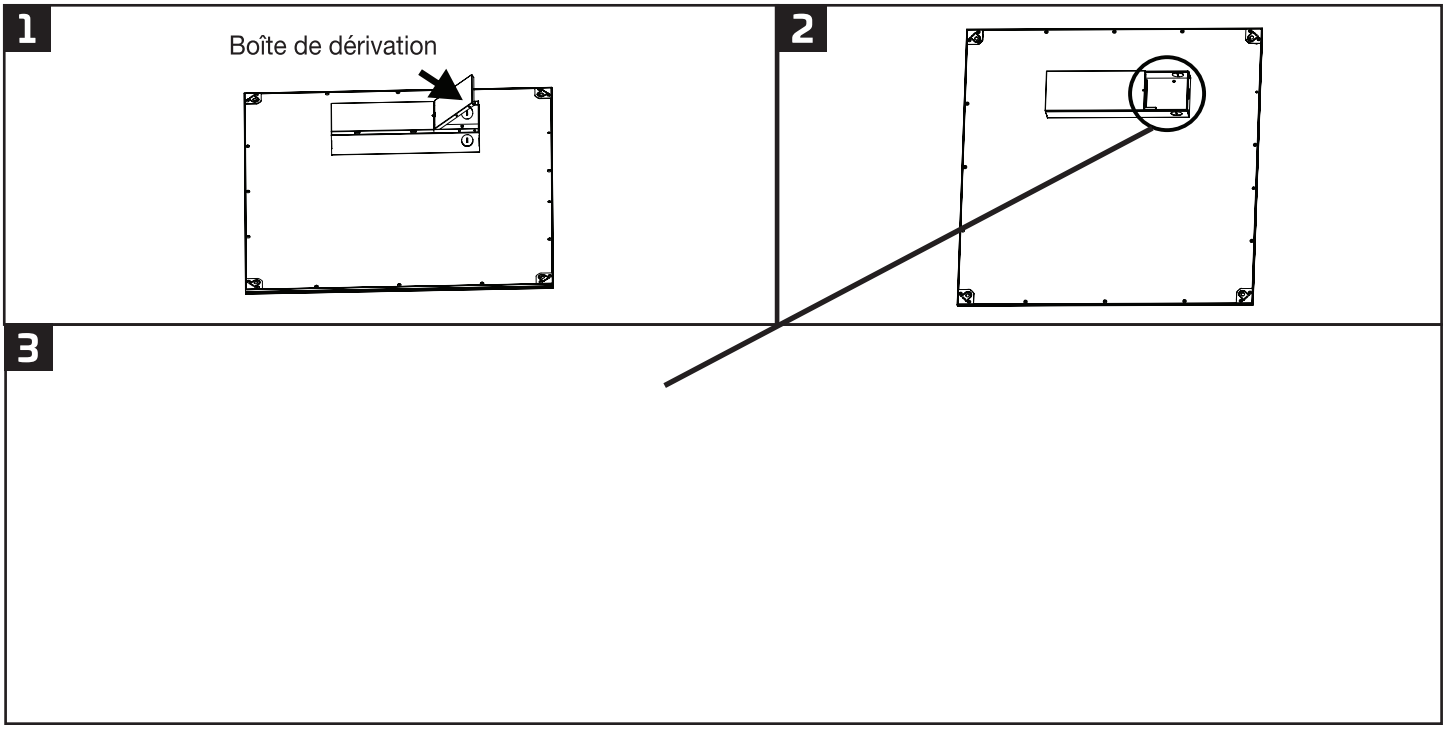

COMMUTATEUR DE PUISSANCE/FIELDCCeT:

- SÉLECTIONNEZ LA PUISSANCE DE L'APPAREIL ET LA TEMPÉRATURE DE COULEUR EN FAISANT GLISSER LE COMMUTATEUR RESPECTIF VERS LA DROITE OU VERS LA GAUCHE JUSQU'À LA VALEUR SOUHAITÉE.

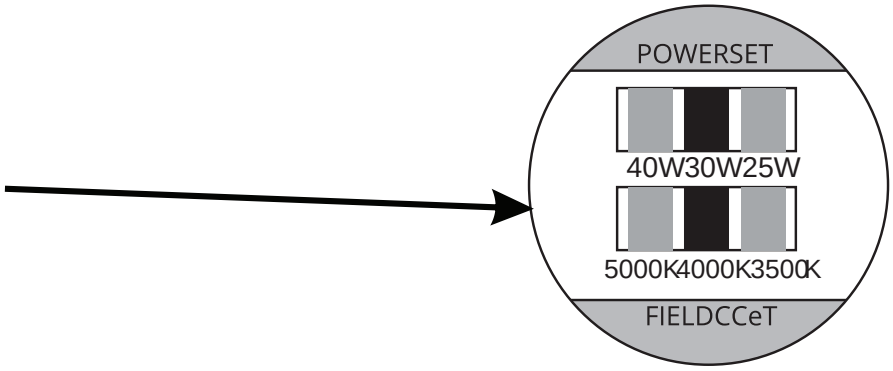

INSTALLATION:

PLAFOND DE LA GRILLE ENCASTRÉE

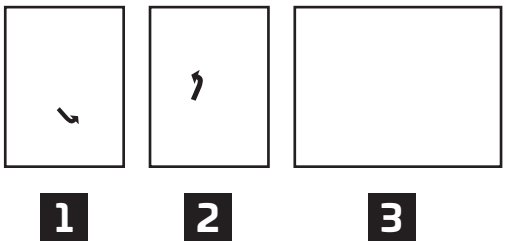

CÂBLE DE SUSPENSION (OPTIONNEL)

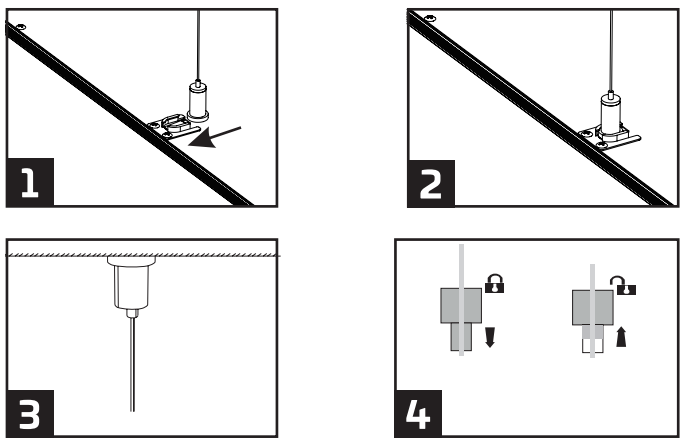

KIT DE MONTAGE EN SURFACE INSTALLATION:

KIT DE MONTAGE EN SURFACE (EN OPTION)

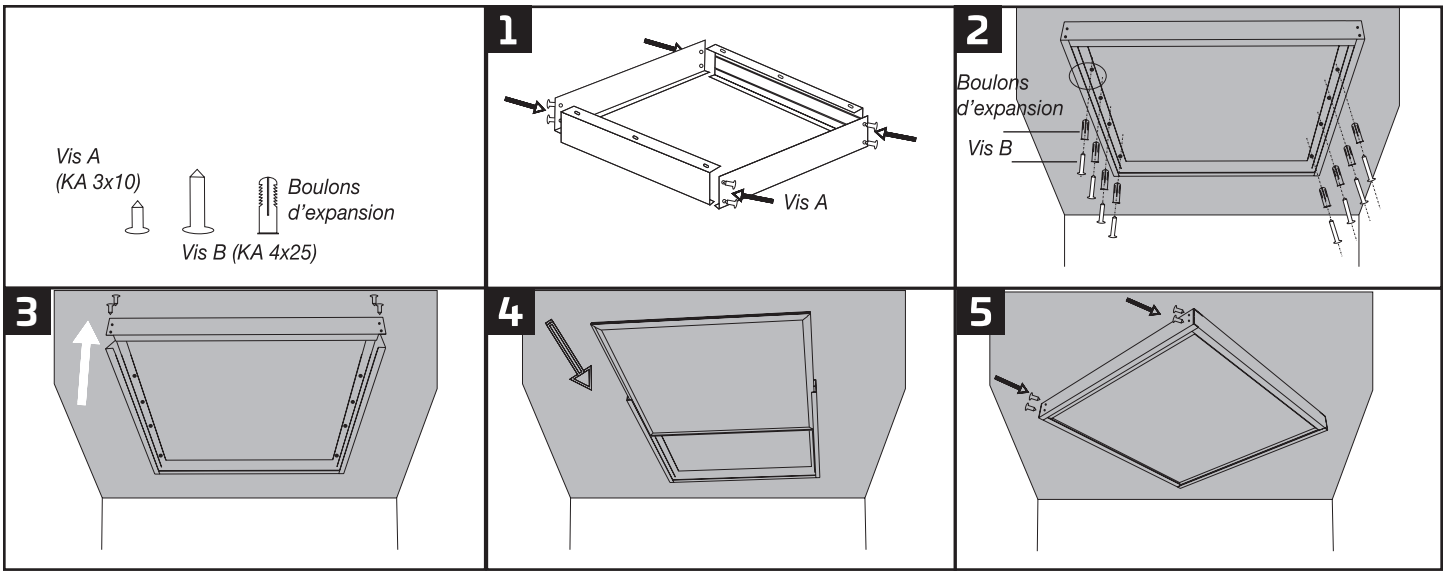

1. ASSEMBLER LE CADRE À L'AIDE DE LA VIS A. (KA 3X10) (FIGURE 1)
2. FIXEZ LE CADRE AU PLAFOND À L'AIDE DE LA VIS B (KA 4X25) ET DES BOULONS D'EXPANSION. (FIGURE 2)
3. RETIREZ UN CÔTÉ DU CADRE. (FIGURE 3)
4. FAITES GLISSER LE PANNEAU SLM DANS LE CADRE. (FIGURE 4)
5. REPLACEZ LE DERNIER CÔTÉ ET FIXEZ-LE À L'AIDE DE LA VIS A. (FIGURE 5)

KIT DE MONTAGE ENCASTRÉ (OPTIONNEL):

KIT DE MONTAGE ENCASTRÉ (OPTIONNEL)

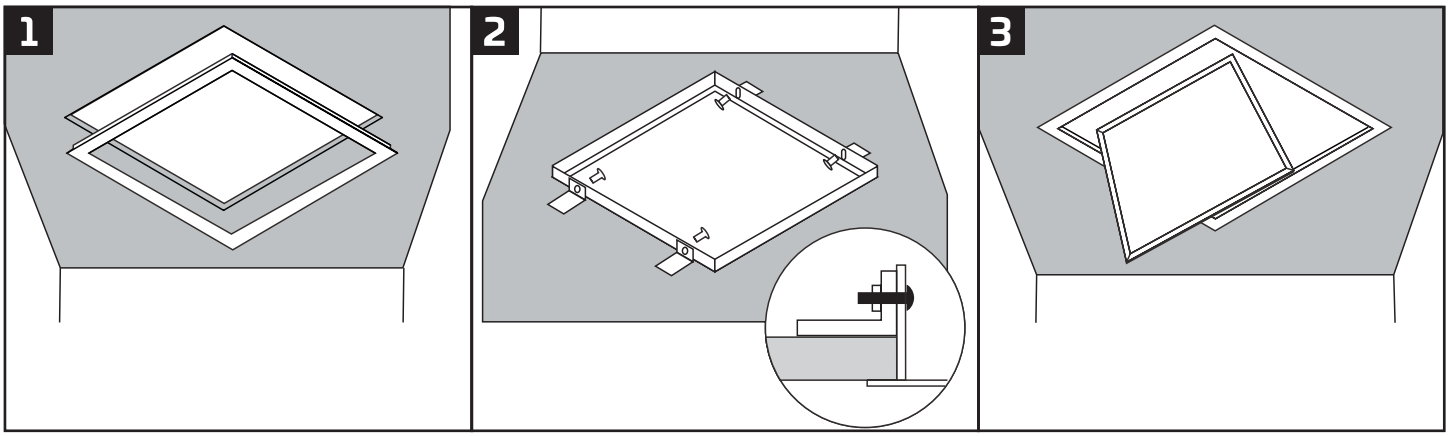

1. PLACEZ LE CADRE DE MONTAGE DANS LE PLAFOND. (FIGURE 1)
2. FIXEZ LE CADRE AU PLAFOND COMME INDIQUÉ. (FIGURE 2)
3. INSÉREZ LE PANNEAU SLM DANS LE CADRE ENCASTRÉ. (FIGURE 3)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
SLM - LED PANEL DELGADO



PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN:

LOS RIESGOS INVOLUCRADOS.

- DESCONECTE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL FUSIBLE O EN LA CAJA DEL DISYUNTOR ANTES DE CONECTAR EL DISPOSITIVO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.
- DESCONECTE LA CORRIENTE CUANDO REALICE CUALQUIER MANTENIMIENTO.

DIMENSIONES:

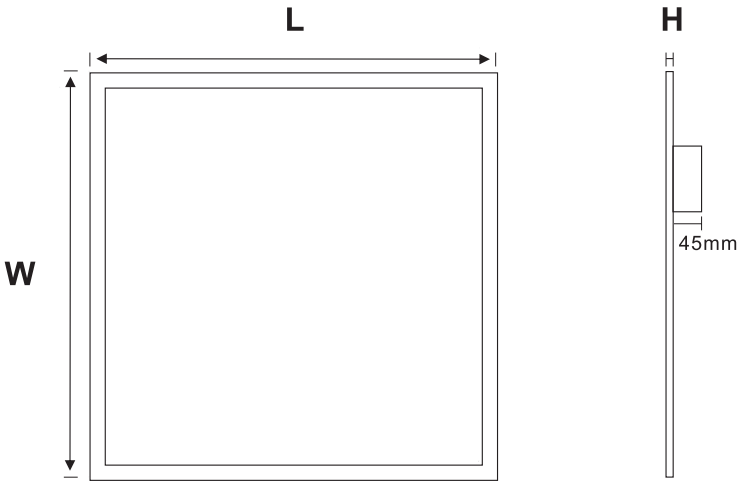

Model	L x W x H* (in)	L x W x H* (mm)
SLM14	11.74 x 47.6 x 0.4	298 x 1209 x 10
SLM22	23.7 x 23.7 x 0.4	602 x 602 x 10
SLM24	23.7 x 47.6 x 0.4	602 x 1209 x 10

**Conductor Altura = 1,77" (45 mm)*

EiKO Global | 23220 W 84th St, Shawnee, KS 66227 | (P) 1-800-852-2217
EiKO Canada | 81 King St, Barrie, Ontario L4N 6B5 | (P) 1-705-721-5189