


# Yaasa Desk Essential

Fehlerbehebungsguide

# INHALT

1	LEGENDE.....	03
2	ALLGEMEIN .....	03
3	STROMVERSORGUNG .....	03
4	FEHLERBEHEBUNG.....	03
	4.1 Manueller Reset .....	03
	4.2 Mögliche Störungen und deren Behebung .....	04
	4.3 Fehlermeldungen am Display des Handschalters.....	05

# 1. LEGENDE

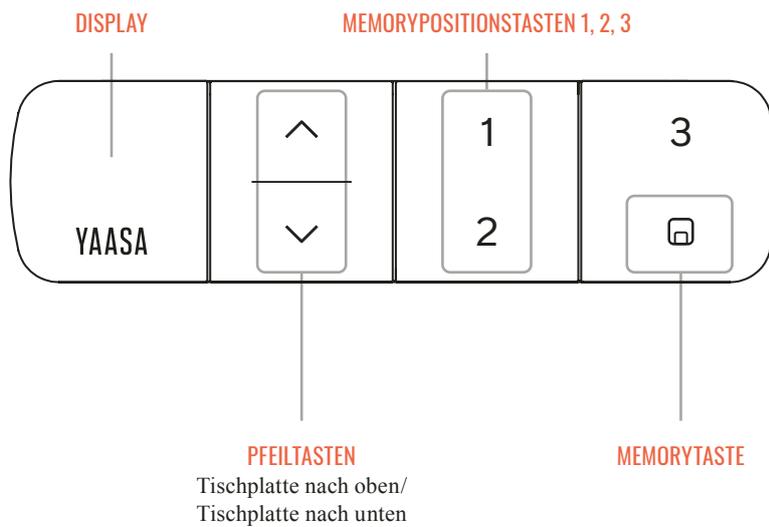

## 2. ALLGEMEIN

Bitte lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen in der Originalbetriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Tisches aufmerksam durch. Bei Problemen und Fehlermeldungen können Sie diesen Fehlerbehebungsguide zu Rate ziehen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundensupport.

## 3. STROMVERSORGUNG

Positionieren Sie den Tisch in der Nähe einer Steckdose und stecken Sie das Stromversorgungskabel in die Steckdose.

## 4. FEHLERBEHEBUNG

### 4.1 MANUELLER RESET

Die meisten Fehler lassen sich durch einen manuellen Reset beheben.

1. Drücken Sie Ab-Taste bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat und lassen Sie die Taste los.
2. Drücken Sie die Ab-Taste erneut für zirka 5 Sekunden, bis am Display „RST“ zu sehen ist.
3. Drücken Sie die Ab-Taste erneut, bis sich der Tisch für wenige Millimeter hebt.

## 4.2 MÖGLICHE STÖRUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Der Tisch wackelt.	Befestigungsschrauben sind nicht angezogen	Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug oder mit einem Akkuschauber fest an
	Nivellierfüße sind nicht gleich eingestellt	Stellen Sie die Nivellierfüße so ein, dass sie den Boden gleichmäßig berühren
Die Antriebe oder die Steuerung funktionieren nicht	Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt	Stecken Sie das Stromversorgungskabel in eine Steckdose
	Motorsteuerung defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Handscharter defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Ruhepause nicht eingehalten	Nach der 18-minütigen Ruhepause kann der Tisch wieder normal verwendet werden
	Kontakt mit Flüssigkeiten	Kontaktieren Sie den Kundendienst

## 4.3 FEHLERMELDUNGEN AM DISPLAY DES HANDSCHALTERS

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
E01 E02	M1-M2 Motor-Überstrom	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prüfen Sie ob sich ein Hindernis im Fahrweg des Tisches befindet und entfernen Sie dieses Hindernis gegebenenfalls.</li><li>2. Prüfen Sie ob eine Seite des Tisches überladen ist und entfernen Sie einen Teil der Beladung gegebenenfalls.</li><li>3. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Kundenservice.</li></ol>
E07	M1 Motorhallsignal Anomalie	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tauschen Sie die Steckplätze der beiden Motorkabel.</li><li>2. Führen Sie einen manuellen Reset durch.</li><li>3. Wenn das Display nach dem Reset weiterhin einen Fehlercode anzeigt, kontaktieren Sie den Kundenservice.</li></ol>