



# CAPAROL ICONS

BELOVED PAINT

TECHNISCHE INFORMATIONEN





## CAPAROL ICONS – INNENFARBEN UND GRUNDIERUNGEN

FINEST WALL PAINT MATT FINISH / SILK FINISH	TI NR. 995	S. 8–11
--	------------	---------


FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH	TI NR. 996	S. 12–15
--------------------------------------	------------	----------

FINEST WALL PAINT PRIMER MATT FINISH	TI NR. 997	S. 18–21
---	------------	----------

## CAPAROL ICONS – INNENLACKE UND GRUNDIERUNGEN

FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH / SILK FINISH	TI NR. 998	S. 24–27
--	------------	----------

FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER MATT FINISH	TI NR. 999	S. 30–33
---	------------	----------

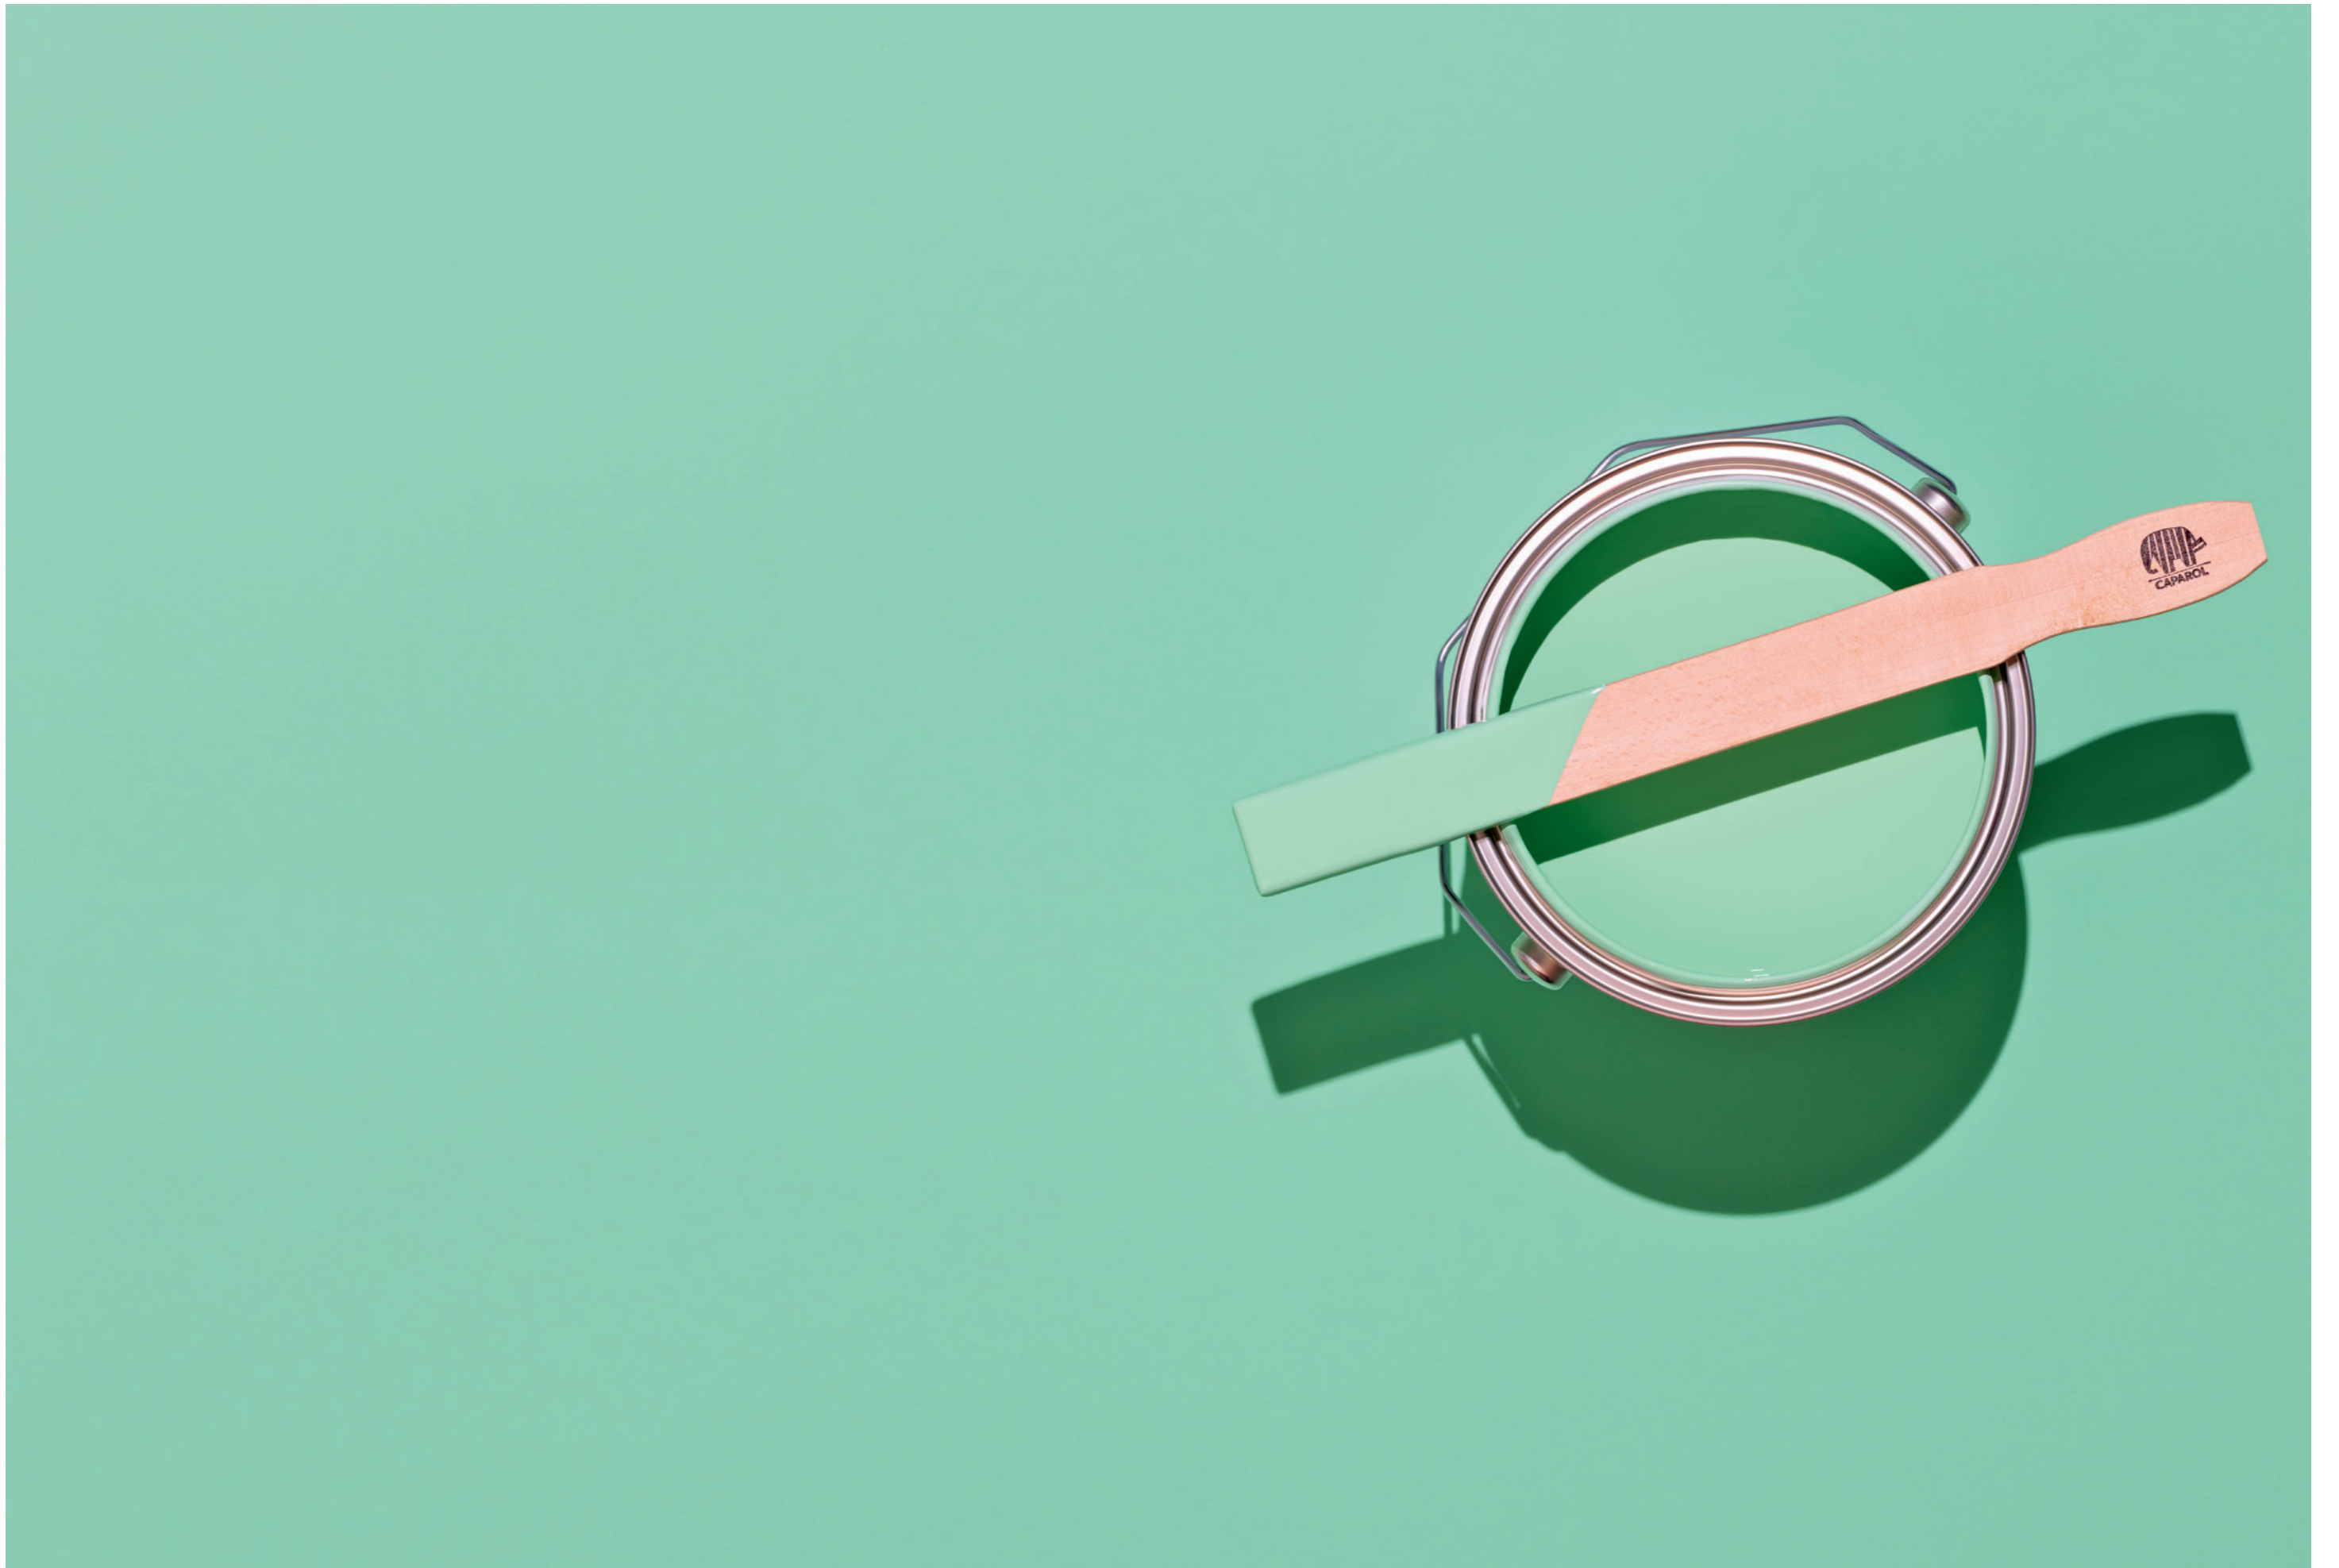

# CAPAROL ICONS

## FINEST WALL PAINT

### MATT FINISH/SILK FINISH

Premium-Innenfarbe für besonders elegante, ebenmäßige, matte/seidenmatte Oberflächen mit hoher Farbbrillanz und Farbtiefe



# CAPAROL ICONS

BELOVED PAINT

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### VERWENDUNGSZWECK

Dünnschichtige Premium-Innenfarbe mit sehr gutem Verlauf und langer Offenzeit für ein glattes, ebenmäßiges Oberflächenbild mit samtiger Haptik. Ideal für die anspruchsvolle, farbige Gestaltung von glatten Wänden, für höchste ästhetische Ansprüche.

### EIGENSCHAFTEN

- ebenmäßige, elegante Oberfläche
- ideal für glatte Untergründe
- deutlich höherer Pigmentanteil im Vergleich zu herkömmlichen Farben
- hohe Farbbrillanz und Farbtiefe
- optimales Deckvermögen, in Verbindung mit dem CAPAROL ICONS Grundiersystem
- strapazierfähige Oberfläche im Vergleich zu wettbewerbsüblichen Qualitäten
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften, sehr leichtgängig
- sehr guter Verlauf, lange Offenzeit
- sehr geringe Spritzneigung
- extrem ergiebig
- emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3
- umweltfreundlich
- diffusionsfähig
- wasserverdünnbar
- geruchsarm

### MATERIALBASIS

Kunststoffdispersion

### VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN

MATT FINISH: 125 ml, 2,5l  
SILK FINISH: 2,5l

### FARBTÖNE

erhältlich in 117 Farbtönen

### GLANZGRAD

MATT FINISH: stumpfmatt  
SILK FINISH: seidenmatt

### LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.



**TECHNISCHE DATEN**

Kenndaten nach DIN EN 13 300

- MATT FINISH: Nassabrieb Klasse 2
- SILK FINISH: Nassabrieb Klasse 1
- Reichweite: 10 m<sup>2</sup>/l bzw. 100ml/m<sup>2</sup>
- Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)
- Dichte: ca. 1,25 g/cm<sup>3</sup>

**ERGÄNZUNGSPRODUKTE**

Wandbelag: glattes Vlies, z.B. Capaver AkkordVlies Z150 S  
 Werkzeug: Caparol Feinroller  
 Grundierung: CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER

**FARBTÖNE**

**Grundierfarbtöne**

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
--	--

Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

\*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

**HINWEIS**

**Anstrichempfehlung:** Für eine möglichst glatte und strukturarme Oberfläche sollte CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT, MATT FINISH / SILK FINISH mit der kurzflorigen Spezialwalze Caparol Feinroller gleichmäßig nachgerollt werden. Das Nachrollen sollte mit einer geringen zeitlichen Verzögerung nach Auftrag der Farbe erfolgen.

Mit der entsprechenden Untergrundvorbereitung mit glattem Vlies, z.B. Capaver AkkordVlies Z150 S oder auf glattem Putz, mind. Qualitätsstufe Q3 (je nach Objektbedingung ggf. höher) sowie der Grundierung CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER lassen sich besonders glatte, elegante Oberflächen erzielen.

# VERARBEITUNG

EIGNUNG GEMÄSS  
TECHNISCHER INFORMATION  
NR. 606 DEFINITION DER  
EINSATZ-BEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	-	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

**Putze der Mörtelgruppe PII u. PIII/Druckfestigkeit nach DIN EN 998-1 mit mind. 2 N/mm<sup>2</sup>:**

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F..

**Gipsputze der Mörtelgruppe PIV/Druckfestigkeit nach DIN EN 13279 mit mind. 2 N/mm<sup>2</sup>:**

Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal. Gipsputze mit Sinterhaut schleifen, entstauben und mit Caparol-Tiefgrund TB grundieren.

**Gipsbauplatten:** Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F. oder Caparol-Tiefgrund TB. Auf stark verdichteten, glatten Platten ein haftvermittelnder Grundanstrich mit CapaGrund Universal.

**Gipsplatten (Gipskartonplatten):** Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F.. Weiche Gipsputzstellen mit Caparol-Tiefgrund TB festigen. Bei Platten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen ein Grundanstrich mit Caparol AquaSperrgrund. BFS-Merkblatt Nr. 12, beachten.

**Beton:** Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehhlende, sandende Substanzen entfernen.

**Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:** Ohne Vorbehandlung beschichten.

**Tragfähige Beschichtungen:** Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anrauen. Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal.

**Nicht tragfähige Beschichtungen:** Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz-Beschichtungen entfernen. Auf schwach saugenden, glatten Flächen ein Grundanstrich mit Caparol-Haftgrund. Auf grob porösen, sandenden bzw. saugenden Flächen ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F.. Nicht tragfähige Mineralfarben-Beschichtungen mechanisch entfernen und die Flächen entstauben. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

**Leimfarbenanstriche:** Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

**Ungestrichene Rohfaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:** Ohne Vorbehandlung beschichten.

**Nicht festhaftende Tapeten:** Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste grundrein abwaschen. Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

**Schimmelbefallene Flächen:** Feuchtigkeitsursache beseitigen. Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Nassreinigung entfernen. Flächen mit Capatop bzw. FungiGrund durchwaschen und gut trocknen lassen. Grundanstrich je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes. Für die anschließende Schlussbeschichtung empfehlen wir Rücksprache mit der Caparol Technik.

**Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken:** Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettlösender Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbürsten reinigen. Ein absperrender Grundanstrich mit Caparol AquaSperrgrund. Auf stark verschmutzten Flächen ist die Rücksprache mit der Technischen Abteilung anzuraten.

**Kleine Fehlstellen:** Nach entsprechender Vorarbeit mit Caparol-Akkordspachtel nach Verarbeitungsvorschrift ausbessern und gegebenenfalls nachgrundieren.

## AUFTRAGSVERFAHREN

**Rollauftrag:**

Vor Gebrauch gründlich aufrühren. CAPAROL ICONS gleichmäßig auftragen und mit dem Caparol Feinroller nachrollen.

## BESCHICHTUNGS-AUFBAU

**Grundbeschichtung:**

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER im empfohlenen Farbton, siehe Tabelle, gleichmäßig auftragen und mit dem Caparol Feinroller nachrollen.

**Schlussbeschichtung:**

Ein bis zwei gleichmäßige Anstriche mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT unverdünnt oder mit maximal 5 % Wasser verdünnt.

<b>VERBRAUCH</b>	Ca. 100 ml/m <sup>2</sup> /pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung vor Ort ermitteln.
<b>VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN</b>	<b>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:</b> + 5 °C für Umluft und Untergrund.
<b>TROCKNUNG/TROCKENZEIT</b>	Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Die vollständige Strapazier- und Reinigungsfähigkeit wird nach einer Trockenzeit von ca. 14 Tagen erreicht. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
<b>HINWEIS</b>	Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Um auf glatten und/oder streiflichtbelasteten Flächen eine gleichmäßige Oberflächenoptik zu gewährleisten, sind zwei Anstriche erforderlich. Bei der Anwendung von Caparol-Tiefgrund TB im Innenbereich kann ein typischer Lösemittelgeruch auftreten. Deshalb für gute Lüftung sorgen. In sensiblen Bereichen den aromatenfreien geruchsarmen AmphiSilan-Putzfestiger anwenden. Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS Merkblatt 25).

## HINWEISE

<b>BITTE BEACHTEN (STAND BEI DRUCKLEGUNG)</b>	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.
<b>ENTSORGUNG</b>	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.
<b>EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-GEHALT</b>	dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.
<b>DEKLARATION DER INHALTSSTOFFE</b>	Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Wachse, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon)  Produkt enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinonallergiker: Hotline 0180 / 530 89 28 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)  Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
<b>KUNDENSERVICECENTER</b>	Tel.: 0 61 54 / 71 17 10 Fax: 0 61 54 / 71 17 11  E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de



# CAPAROL ICONS

## FINEST WALL PAINT

### METALLIC FINISH

Premium Innenfarbe mit metallischen Pigmenten für edle metallisch-glänzende Optik



# CAPAROL ICONS

BELOVED PAINT

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### VERWENDUNGSZWECK

Metallisch-glänzende, individuell per Bürste strukturierbare Dispersionsfarbe mit hochwertigen, metallischen Pigmenten für effektvolle Oberflächen im Innenbereich. Ideal geeignet für repräsentative Bereiche und um glanzvolle Akzente zu setzen, wie z.B. in Fluren, Lounges, Kaminecken.

### EIGENSCHAFTEN

- für brillante Metallic-Optik und glänzende Highlights
- strapazierfähige, abwaschbare Oberfläche
- emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
- geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3
- wasserverdünnbar

### MATERIALBASIS

Kunststoffdispersion

### VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN

125 ml, 2,5 l

### FARBTÖNE

Erhältlich in 3 Farbtönen:

NO 25 AFTER HOUR (Metallic-Braun), NO 12 SILVERIZING (Metallic-Silber), NO 76 GLAM ROCK (Metallic-Gold)

Die metallische Wirkung der Farbtöne kann durch unterschiedlichen Blickwinkel des Betrachters sowie Art, Umfang und Einfall des Lichtes verändert werden. Aus diesem Grund empfehlen wir das Anlegen von Musterflächen vor Ort.

### GLANZGRAD

Glänzend

### LAGERUNG

Kühl, aber frostfrei.

### TECHNISCHE DATEN

- Nassabrieb Klasse: 1
- Reichweite: 10 m<sup>2</sup>/l bzw. 100 ml/m<sup>2</sup>
- Dichte: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>



**ERGÄNZUNGSPRODUKTE**

Wandbelag: glattes Vlies, z.B. Capaver AkkordVlies Z150 S  
 Werkzeug: Caparol Feinroller/Oval- oder Lasurbürste  
 Grundierung: CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER  
 Schlussbeschichtung: 2 Anstriche mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH unverdünnt (max. 5%)

**FARBTÖNE**

**Grundierfarbtöne**

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
--	--

Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

\*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

**EIGNUNG GEMÄSS  
 TECHNISCHE INFORMATION  
 NR. 606 DEFINITION DER  
 EINSATZ-BEREICHE**

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	○	-	-
(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet				

**GEEIGNETE UNTERGRÜNDE**

Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Die Art der Untergrundvorbereitung ist abhängig vom vorliegenden Untergrund und dessen Beschaffenheit.

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH vor der Verarbeitung gründlich aufrühren. Das Aufrühren während der Verarbeitung regelmäßig wiederholen.

Eine gleichmäßige, glatte und deckende metallische Beschichtung ohne Werkzeugspuren ist mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH auf glatten unstrukturierten Flächen handwerklich nicht herstellbar.

## VERARBEITUNG

### AUFTRAGSVERFAHREN

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH kann mit dem Caparol Feinroller aufgetragen oder einer Ovalbürste aufgetragen werden und mit einer Ovalbürste im Kreuzschlag verschliffen werden. Beschneidebereiche sollten nachgerollt werden. So werden auf glatten Untergründen sehr attraktive Oberflächen erzielt.

Um eine gleichmäßige Ausrichtung der Aluminiumglimmer zu gewährleisten, muss CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH gleichmäßig aufgebracht, quer verteilt und in eine Richtung nachgerollt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen nass in nass auftragen.

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH kann auf strukturierten Flächen ab einer Körnung von ca. 2 mm ohne Nachbearbeitung mit Bürste eingesetzt werden. Hier ist das Abrollen in eine Richtung ausreichend, um gleichmäßige Oberflächen zu erzielen.

Der Spritzauftrag von CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH wird aufgrund starker Wolkenbildung und ungleichmäßigem Glanzgrad durch Spritznebel nicht empfohlen.

ggf. Sperranstrich:

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH enthält Effektpigmente, die auf alkalische und saure Einflüsse, besonders in Verbindung mit hoher Feuchteeinwirkung, mit Verfärbungen reagieren. Aus diesem Grund ist es erforderlich, auf alkalischen, nicht saugenden Untergründen einen Sperranstrich mit Disbon 481 EP-Uniprimer auszuführen (Technische Information Nr. 481 beachten).

### BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundierung:

Die deckende Grundierung mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER (Technische Information Nr. 996 beachten) erfolgt farblich abgestimmt auf die nachfolgende CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH Beschichtung. Andere Produkte sind als Zwischenbeschichtung nicht geeignet.

Schlussbeschichtung:

2 Schlussbeschichtungen unverdünnt (max. 5%) mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH

### VERBRAUCH

Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf strukturierten Untergründen, auf rauerer Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

### VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

**Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:** + 5°C für Umluft und Untergrund.

### TROCKNUNG/TROCKENZEIT

Bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

### WERKZEUGREINIGUNG

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### HINWEIS

CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT METALLIC FINISH ist nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Um die speziellen Eigenschaften dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Materialien vermischt werden.

## HINWEISE

**BITTE BEACHTEN  
(STAND BEI DRUCKLEGUNG)**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Nähere Angaben – siehe Sicherheitsdatenblatt.

**ENTSORGUNG**

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

**EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC-  
GEHALT**

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

**PRODUKTCODE FARBEN  
UND LACKE**

M-DF01

**DEKLARATION DER  
INHALTSSTOFFE**

Polyacrylatharz, Perlglanzpigmente (Aluminium), Wasser, Ester, Additive, Konservierungsmittel (Methyl-/Benzisothiazolinon).

Produkt enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinonallergiker: Hotline 0180 / 530 89 28 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

**KUNDENSERVICECENTER**

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10

Fax: 0 61 54 / 71 17 11

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

**Technische Information Nr. 996 · Stand: März 2021**

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL ICONS GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de) · [www.caparol-icons.de](http://www.caparol-icons.de) · Follow us on Instagram!  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88



# CAPAROL ICONS

## FINEST WALL PAINT PRIMER

### MATT FINISH

Matte Premium-Grundierung für glatte und besonders feine Oberflächen für CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT



# CAPAROL ICONS

BELOVED PAINT

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>VERWENDUNGSZWECK</b>	Dünnschichtige Premiumgrundierung für die nachfolgende Beschichtung mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT. Durch den sehr guten Verlauf und geringe Materialfülle werden in der Rollverarbeitung sehr glatte, nahezu strukturfreie Oberflächen erzielt. Idealer Untergrund für CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT, verlängert die Offenzeit und optimiert die Farbbrillanz und Deckkraft.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ermöglicht nahezu strukturlose, glatte Oberflächen</li> <li>■ ideal für glatte Untergründe</li> <li>■ verlängert die Offenzeit der Folgebeschichtung</li> <li>■ sehr gute Verarbeitungseigenschaften</li> <li>■ hervorragender Verlauf</li> <li>■ umweltschonend</li> <li>■ geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3</li> <li>■ wasserverdünnbar</li> </ul>
<b>MATERIALBASIS</b>	Kunststoffdispersion
<b>VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN</b>	2,5 l
<b>FARBTÖNE</b>	Weiß sowie acht pigmentierte, speziell auf die CAPAROL ICONS Farbkollektion abgestimmten Farbtöne (NO 001 – NO 009).
<b>GLANZGRAD</b>	stumpfmatt
<b>LAGERUNG</b>	Kühl, aber frostfrei.
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reichweite: 8 m<sup>2</sup>/l bzw. 125 ml/m<sup>2</sup></li> <li>■ Dichte: ca. 1,25 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>
<b>ERGÄNZUNGSPRODUKTE</b>	<p>Wandbelag: glattes Vlies, z.B. Capaver AkkordVlies Z150 S</p> <p>Werkzeug: Caparol Feinroller</p> <p>Schlussbeschichtung: 1–2 Anstriche mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT</p>



FARBTÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	
	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

\*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

HINWEIS

**Anstrichempfehlung:** Für eine möglichst glatte und strukturarme Oberfläche sollte CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT, MATT FINISH / SILK FINISH mit der kurzflorigen Spezialwalze Caparol Feinroller gleichmäßig nachgerollt werden. Das Nachrollen sollte mit einer geringen zeitlichen Verzögerung nach Auftrag der Farbe erfolgen.

Mit der entsprechenden Untergrundvorbereitung mit glattem Vlies, z. B. Capaver AkkordVlies Z150 S oder auf glattem Putz, mind. Qualitätsstufe Q3 (je nach Objektbedingung ggf. höher) sowie der Zwischen- und Schlussbeschichtung mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER lassen sich besonders glatte, elegante Oberflächen erzielen.

VERARBEITUNG

EIGNUNG GEMÄSS  
TECHNISCHER INFORMATION  
NR. 606 DEFINITION DER  
EINSATZBEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	+	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.

Die Untergründe müssen tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

**Putze der Mörtelgruppe PII u. PIII/Druckfestigkeit nach DIN EN 998-1 mit mind. 2 N/mm<sup>2</sup>:** Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F..

**Gipsputze der Mörtelgruppe PIV/Druckfestigkeit nach DIN EN 13279 mit mind. 2 N/mm<sup>2</sup>:** Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal. Gipsputze mit Sinterhaut schleifen, entstauben und mit Caparol-Tiefgrund TB grundieren.

**Gipsbauplatten:** Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F. oder Caparol-Tiefgrund TB. Auf stark verdichteten, glatten Platten ein haftvermittelnder Grundanstrich mit CapaGrund Universal.

**Gipsplatten (Gipskartonplatten):** Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F.. Weiche Gipsputzstellen mit Caparol-Tiefgrund TB festigen. Bei Platten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen ein Grundanstrich mit Caparol AquaSperrgrund. BFS-Merkblatt Nr. 12, beachten.

**Beton:** Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehhlende, sandende Substanzen entfernen.

**Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk:** Ohne Vorbehandlung beschichten.

**Tragfähige Beschichtungen:** Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten. Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anrauen. Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal.

**Nicht tragfähige Beschichtungen:** Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz- Beschichtungen entfernen. Auf schwach saugenden, glatten Flächen ein Grundanstrich mit Caparol-Dekogrund Auf grob porösen, sandenden bzw. saugenden Flächen ein Grundanstrich mit OptiGrund E.L.F.. Nicht tragfähige Mineralfarben-Beschichtungen mechanisch entfernen und die Flächen entstauben. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

**Leimfarbenanstriche:** Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

**Ungestrichene Rauhfaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier:** Ohne Vorbehandlung beschichten.

**Nicht festhaftende Tapeten:** Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste grundrein abwaschen. Grundanstrich mit Caparol-Tiefgrund TB.

**Schimmelbefallene Flächen:** Feuchtigkeitsursache beseitigen. Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Nassreinigung entfernen. Flächen mit Capatop bzw. FungiGrund durchwaschen und gut trocknen lassen. Grundanstrich je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes. Für die anschließende Schlussbeschichtung empfehlen wir Rücksprache mit der Caparol Technik.

**Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken:** Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettlösender Haushaltsreinigungsmittel abwaschen und gut trocknen lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbürsten reinigen. Ein absperrender Grundanstrich mit Caparol AquaSperrgrund. Für die anschließende Schlussbeschichtung empfehlen wir Rücksprache mit der Caparol Technik.

**Kleine Fehlstellen:** Nach entsprechender Vorarbeit mit Caparol-Akkordspachtel nach Verarbeitungsvorschrift ausbessern und gegebenenfalls nachgrundieren.

AUFTRAGSVERFAHREN

**Rollauftrag:** CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER gleichmäßig auftragen und nachrollen.

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

**Grundbeschichtung:**  
CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT PRIMER im empfohlenen Farbton, siehe Tabelle, gleichmäßig auftragen und mit dem Caparol Feinroller nachrollen.

**Schlussbeschichtung:**  
Ein bis zwei gleichmäßige Anstriche mit CAPAROL ICONS FINEST WALL PAINT unverdünnt oder mit maximal 5% Wasser verdünnt.

VERBRAUCH

Ca. 125 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf rauhen Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN

**Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:** + 5 °C für Umluft und Untergrund.

TROCKNUNG/TROCKENZEIT

Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Die vollständige Strapazier- und Reinigungsfähigkeit wird nach einer Trockenzeit von ca. 14 Tagen erreicht. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

HINWEIS

Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten. Bei Airless-Spritzauftrag Farbe gut aufrühren und durchsieben. Bei der Anwendung von Caparol Tiefgrund TB im Innenbereich kann ein typischer Lösemittelgeruch auftreten. Deshalb für gute Lüftung sorgen. In sensiblen Bereichen den aromatenfreien geruchsarmen AmphiSilan-Putzfestiger anwenden. Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS Merkblatt 25).



## HINWEISE

**BITTE BEACHTEN  
(STAND BEI DRUCKLEGUNG)**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**ENTSORGUNG**

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**EU-GRENZWERT FÜR DEN  
VOC-GEHALT**

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

**DEKLARATION DER  
INHALTSSTOFFE**

Polyacrylatharz, Titandioxid, Silikate, Wachse, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon)

Produkt enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinonallergiker:  
Hotline 0180 / 530 89 28 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

**KUNDENSERVICECENTER**

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10

Fax: 0 61 54 / 71 17 11

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de



# CAPAROL ICONS

FINEST WOOD & METAL PAINT  
MATT FINISH/SILK FINISH

Kratz- und stoßfeste Premium-  
Polyurethan-Acryllacke für innen



**CAPAROL  
ICONS**  
BELOVED PAINT

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>VERWENDUNGSZWECK</b>	Hochdeckender und widerstandsfähiger PU-Acryl-Buntlack für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche im Innenbereich.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ hohe Farbbrillanz und Farbtiefe durch besonders hohen Anteil edler Pigmente</li> <li>■ sehr guter Verlauf für anspruchsvolle Oberflächenoptik</li> <li>■ hervorragendes Deckvermögen</li> <li>■ sehr leichtgängige und geschmeidige Verarbeitung</li> <li>■ tropfgehemmt</li> <li>■ hoch strapazierfähig, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit (SILK FINISH)</li> <li>■ blockfest</li> <li>■ schnelltrocknend</li> <li>■ umwelt- und gesundheitsfreundlich</li> <li>■ geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3</li> <li>■ geruchsarm</li> <li>■ wasserverdünnbar</li> </ul>
<b>MATERIALBASIS</b>	Polyurethan-Acryldispersion
<b>VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN</b>	750 ml
<b>FARBTÖNE</b>	jeweils 117 Farbtöne
<b>GLANZGRAD</b>	MATT FINISH: stumpfmatt SILK FINISH: seidenmatt
<b>LAGERUNG</b>	Kühl, aber frostfrei.
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reichweite: ca. 9 m<sup>2</sup>/l bzw. 110 ml/m<sup>2</sup></li> <li>■ Dichte: ca. 1,0–1,3 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>
<b>ERGÄNZUNGSPRODUKTE</b>	Grundierung: CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER



FARBTÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	
	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

\*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

HINWEIS

**Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:**  
 Bindemittel: Klasse A  
 Pigmentierung: Gruppe 1 bis 3 je nach Farbton

VERARBEITUNG

EIGNUNG GEMÄSS  
 TECHNISCHER INFORMATION  
 NR. 606 DEFINITION DER  
 EINSATZBEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	-	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE  
 FINEST WOOD & METAL PAINT  
 MATT FINISH

**Grundierte, maßhaltige Holzbauteile:**  
 z. B. Türen, Holzvertäfelungen

**Grundiertes Metall:**  
 z. B. Treppengeländer, Heizkörper

**Grundierter Hart-PVC:**  
 z. B. Fußleisten

Hinweis: Matte Oberflächen sind empfindlich gegen Kratz- und Scheuerbeanspruchung. Auf höher belasteten Flächen sowie Bauteilen, die häufig mit Händen angefasst werden, z.B. in öffentlichen Gebäuden, bevorzugt SILK FINISH verwenden.

**GEEIGNETE UNTERGRÜNDE  
FINEST WOOD & METAL PAINT  
SILK FINISH**

**Grundierte, maßhaltige Holzbauteile:**

z. B. Türen, Fenster, div. Möbelteile im Wohnbereich (Schrankteile von außen, Holzstühle etc.)  
keine Tisch-/Abstellflächen, Spielzeug

**Grundiertes Metall:**

z. B. Treppengeländer und Fenster, Heizkörper

**Grundierter Hart-PVC:**

z. B. Möbeloberflächen, Spielzeug

**UNERGRUNDVORBEREITUNG**

**Altanstriche:**

Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.  
Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein.

**Holzbauteile:**

Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen (siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18). Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13% nicht überschreiten.

**Eisen, Stahl:**

Eisen und Stahl auf den Normreinheitsgrad SA 2½ (Strahlen) oder ST3 (maschinell) gem. DIN EN ISO 12944-4 vorbereiten und mit einer Korrosionsschutzgrundierung versehen.

**Zink, Hart-PVC:**

Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Schleifpad nach BFS Nr. 5 u. 22.

**Aluminium, Kupfer:**

Mit Nitroverdünnung oder phosphorsaure Reinigung mit Schleifpad nach BFS Nr. 6.

**BESCHICHTUNGS-AUFBAU**

Einsatz	Untergrund	Untergrund- vorbereitung	Grundierung	Schlussbeschichtung <sup>3)</sup>
innen	Holz, Holzwerkstoffe <sup>1)</sup>	schleifen/ reinigen	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>2)</sup>	1–2 mal CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT
	Eisen, Stahl	entrostet/ reinigen	Capalac Aqua Multiprimer	
	Zink	BFS Nr. 5	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Aluminium/ Kupfer	BFS Nr. 6	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Hart-PVC	BFS Nr. 22	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Tragfähige Altanstriche <sup>2)</sup>	anschleifen/ anlaugen	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	

<sup>1)</sup> Bei Hölzern mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen immer Capacryl Holz-IsoGrund einsetzen, Aststellen 2x beschichten.

<sup>2)</sup> Schadstellen in Altanstrichen entsprechend des jeweiligen Untergrundes vorbehandeln.

<sup>3)</sup> Bei schwächer deckenden Farbtönen (z.B. aus dem gelb/rot-Bereich) ist ggf. eine zusätzliche Beschichtung erforderlich.

Hinweis: Bei Pulverbeschichtungen und Coil-Coating-Beschichtungen und anderen kritischen Untergründen vorab unbedingt Probeflächen anlegen und Haftung prüfen.

**AUFTRAGSVERFAHREN**

CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden und ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren. Es kann zu Serumbildung kommen. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar und ist rezepturbedingt.

**HINWEISE FÜR DEN  
SPRITZAUFTRAG:  
FINEST WOOD & METAL PAINT  
MATT FINISH**

	Ø Düse	Spritzdruck	Spritzdruck	Spritzdruck
Airless	0,008–0,012inch	200 bar	–	–
Airmix/Aircoat	0,011–0,015 inch	120 bar	2,5 bar	–

**HINWEISE FÜR DEN  
SPRITZAUFTRAG:  
FINEST WOOD & METAL PAINT  
SILK FINISH**

	Ø Düse	Spritzdruck	Spritzdruck	Spritzdruck
Airless	0,011–0,015 inch	200 bar	–	max. 5 %
Airmix/Aircoat	0,011–0,015 inch	120 bar	2,5 bar	max. 5 %
Niederdruck	1,8–2,2 mm	–	ca. 0,5 bar	max. 15 %
Hochdruck	2,0–2,5 mm	–	2–3 bar	max. 15 %

**BESCHICHTUNGSaufbau**

Grundbeschichtung: CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER im empfohlenen Farbton, siehe Tabelle.

Zwischen- und

Schlussbeschichtung: Bei Bedarf kann die Zwischenbeschichtung mit max. 5–15 % Wasser verdünnt werden. CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT kann gestrichen oder gerollt werden.

Werkzeug: Folgende Pinseltypen sind geeignet: Pinsel mit Orel-Mix-Borsten, Wistoba 1528 Krex, Mesko Aqua M3. Bei manueller Beschichtung auf größeren Flächen den Lack mit einer kurzflorigen (texturierten) Polyamid (Nylon)-Rolle auftragen und sofort mit einer feinporigen Schaumstoffrolle nacharbeiten. Die Werkzeuggröße sollte der Flächengröße angepasst sein, damit ein zügiger Lackauftrag und eine gleichmäßige Nachbearbeitung der Flächen möglich ist.

**VERBRAUCH**

ca. 100–120 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag

Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

**VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN**

**Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur:**

Mind. 8 °C

**TROCKNUNG/TROCKENZEIT**

Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trocknungszeiten.

Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit.	staubtrocken	überstreichbar	durchgetrocknet
nach Stunden	1–2	10–12	48

**WERKZEUGREINIGUNG**

Nach Gebrauch mit Wasser.

**HINWEIS**

Matte Oberflächen sind empfindlich gegenüber Kratz- und Scheuerbeanspruchung. Auf höher belasteten Flächen bevorzugt CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT SILK FINISH verwenden. Bei CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT MATT FINISH kann an der Beschichtungsfläche bei dunklen und intensiven Farbtönen ein temporärer Pigmentabrieb entstehen – ggf. ist im Innenbereich eine transparente Versiegelung mit Capadur Parkett- und Siegelack seidenmatt (transparent) erforderlich.

## HINWEISE

### BITTE BEACHTEN (STAND BEI DRUCKLEGUNG)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Lacks ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

### ENTSORGUNG

Nur restleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

### EU-GRENZWERT FÜR DEN VOC- GEHALT

dieses Produktes (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 110 g/l VOC.

### PRODUKT-CODE FARBEN UND LACKE

M-LW01

### DEKLARATION DER INHALTSSTOFFE

Polyurethan/-acrylatharz, Titandioxid, Buntpigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Glykole, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel (Methyl-/Benzisothiazolinon)  
Produkt enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinonallergiker:  
Hotline 0180 / 530 89 28 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

### KUNDENSERVICECENTER

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10  
Fax: 0 61 54 / 71 17 11

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de



### Technische Information Nr. 998 · Stand: März 2021

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

# CAPAROL ICONS

## FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER MATT FINISH

Haftvermittelnde, leicht füllende Grundierung  
für CAPAROL ICONS FINESTWOOD & METAL PAINT



**CAPAROL  
ICONS**  
BELOVED PAINT

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>VERWENDUNGSZWECK</b>	Für haftvermittelnde Grundierungen auf Altanstrichen und unbehandeltem Holz, Zink, Hart-PVC, Aluminium, Kupfer und vielen anderen kritischen Untergründen vor nachfolgenden Beschichtungen mit CAPAROL ICONS FINESTWOOD & METAL PAINT.
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ hervorragendes Haftvermögen</li> <li>■ sehr gute Verarbeitungseigenschaften</li> <li>■ tropfgehemmt</li> <li>■ schnelltrocknend</li> <li>■ gut schleifbar</li> <li>■ diffusionsfähig</li> <li>■ umweltschonend</li> <li>■ geeignet für Kinderspielzeug gemäß DIN EN 71-3</li> <li>■ geruchsarm</li> <li>■ wasserverdünnbar</li> </ul>
<b>MATERIALBASIS</b>	Acryldispersion
<b>VERPACKUNG/ GEBINDEGRÖSSEN</b>	750 ml
<b>FARBTÖNE</b>	Weiß sowie fünf pigmentierte, speziell auf die CAPAROL ICONS Farbkollektion abgestimmte Farbtöne, um die Deckkraft und Farbbrillanz zu optimieren.
<b>GLANZGRAD</b>	matt
<b>LAGERUNG</b>	Kühl, aber frostfrei.
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verbrauch: ca. 7–10 m<sup>2</sup>/l bzw. 100–130 ml/m<sup>2</sup></li> <li>■ Dichte: ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>
<b>ERGÄNZUNGSPRODUKTE</b>	Lacke: CAPAROL ICONS FINESTWOOD & METAL PAINT





FARB TÖNE

Grundierfarbtöne

Farbtonnummer FINEST WALL PAINT / FINEST WOOD & METAL PAINT	Grundierfarbton FINEST WALL PAINT PRIMER / FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER
Für alle Farbtöne, außer den folgenden, empfehlen wir die weiße Grundierung:	
	NO 001
NO 12* SILVERIZING (METALLIC)	NO 009
NO 25* AFTER HOUR (METALLIC)	NO 008
NO 43 BLUSH	NO 002
NO 44 MINI	NO 002
NO 45 UNTITLED PINK	NO 002
NO 76* GLAM ROCK (METALLIC)	NO 007
NO 93 TRIAL & ERROR	NO 006
NO 97 FLOWER POWER	NO 006
NO 98 LOOPY	NO 006
NO 99 LILO	NO 005
NO 100 PSYCHEDELIC	NO 004
NO 105 HARVEST GOLD	NO 003
NO 109 TWIST	NO 003
NO 110 POONA	NO 003
NO 111 PAULA'S KITCHEN	NO 003
NO 112 HIPSTER	NO 003
NO 113 FOR CAROLINE	NO 002
NO 114 HYSTERIA	NO 003
NO 116 STRAWBERRIES & CREAM	NO 003
NO 117 NEXT LEVEL	NO 002
NO 118 RED CARPET	NO 003
NO 119 BIRD'S NEST	NO 002
NO 120 BURLESQUE	NO 002

\*nur als FINEST WALL PAINT, METALLIC FINISH

VERARBEITUNG

EIGNUNG GEMÄSS  
TECHNISCHER INFORMATION  
NR. 606 DEFINITION DER  
EINSATZBEREICHE

innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2
+	+	-	-	-
(-) nicht geeignet / (O) bedingt geeignet / (+) geeignet				

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Holz, Holzwerkstoffe, Zink, Aluminium, Kupfer, Hart-PVC, tragfähige Altbeschichtungen.  
Nicht für eloxiertes Aluminium. Der Untergrund muß sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein.  
Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13% und bei begrenzt und nicht maßhaltigen Holzbauteilen 15% nicht überschreiten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

**Altanstriche:**

Altanstriche anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.  
Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein.

**Holzbauteile:**

Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen und austretende Holzinhaltstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen. Scharfe Kanten brechen (siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18). Die Holzfeuchte darf bei maßhaltigen Holzbauteilen 13% nicht überschreiten.

**Eisen, Stahl:**

Eisen und Stahl auf den Normreinheitsgrad SA 2½ (Strahlen) oder ST3 (maschinell) gem. DIN EN ISO 12944-4 vorbereiten und mit einer Korrosionsschutzgrundierung versehen.

**Zink, Hart-PVC:**

Ammoniakalische Netzmittelwäsche mit Schleifpad nach BFS Nr. 5 u. 22.

**Aluminium, Kupfer:**

Mit Nitroverdünnung oder phosphorsaure Reinigung mit Schleifpad nach BFS Nr. 6.

**BESCHICHTUNGS-AUFBAU**

Einsatz	Untergrund	Untergrund-vorbereitung	Grundierung	Schlussbeschichtung <sup>3)</sup>
innen	Holz, Holzwerkstoffe <sup>1)</sup>	schleifen/ reinigen	Capacryl Holz-IsoGrund <sup>2)</sup>	1–2 mal CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT
	Eisen, Stahl	entrostet/ reinigen	Capalac AllGrund	
	Zink	BFS Nr. 5	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Aluminium/ Kupfer	BFS Nr. 6	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Hart-PVC	BFS Nr. 22	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	
	Tragfähige Altanstriche <sup>2)</sup>	anschleifen/ anlaugen	CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER	

<sup>1)</sup> Bei Hölzern mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen immer Capacryl Holz-IsoGrund einsetzen, Aststellen 2x beschichten.

<sup>2)</sup> Schadstellen in Altanstrichen entsprechend des jeweiligen Untergrundes vorbehandeln.

<sup>3)</sup> Bei schwächer deckenden Farbtönen (z.B. aus dem gelb/rot-Bereich) ist ggf. eine zusätzliche Beschichtung erforderlich.

Hinweis: Bei Pulverbeschichtungen und Coil-Coating-Beschichtungen und anderen kritischen Untergründen vorab unbedingt Probeflächen anlegen und Haftung prüfen.

**AUFTRAGSVERFAHREN**

CAPAROL ICONS FINEST WOOD & METAL PAINT PRIMER kann gestrichen oder gerollt werden und ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren und bei Bedarf mit max. 5% Wasser verdünnen.

**VERBRAUCH**

Ca. 100–130 ml/m<sup>2</sup> pro Auftrag

Die Verbrauchswerte sind Anhaltswerte, die je nach Untergrund und Untergrundbeschaffenheit abweichen können.

Exakte Verbrauchswerte sind nur durch vorherige Probebeschichtungen zu ermitteln.

**VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN**

**Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur:**

Mind. 8 °C

**TROCKNUNG/TROCKENZEIT**

Bei 20 °C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.	<b>staubtrocken</b>	<b>griffest</b>	<b>überstreichbar</b>
nach Stunden	1–2	10–12	10–12

Bei niedrigeren Temperaturen, höherer Luftfeuchtigkeit und großen Aufbringmengen verzögern sich die Trocknungszeiten.

**WERKZEUGREINIGUNG**

Nach Gebrauch mit Wasser.

## HINWEISE

**BITTE BEACHTEN  
(STAND BEI DRUCKLEGUNG)**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3 (2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nähere Angaben: Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**ENTSORGUNG**

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**EU-GRENZWERT FÜR DEN  
VOC-GEHALT**

dieses Produktes (Kat. A/a): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 140 g/l VOC.

**PRODUKT-CODE FARBEN  
UND LACKE**

M-LW01

**DEKLARATION DER  
INHALTSSTOFFE**

Polyacrylatharz, Titandioxid, Buntpigmente, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Glykole, Glykolether, Testbenzin, Additive, Konservierungsmittel ( Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon).

Produkt enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinonallergiker:  
Hotline 0180 / 530 89 28 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min. )

**KUNDENSERVICECENTER**

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10  
Fax: 0 61 54 / 71 17 11

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

**Technische Information Nr. 999 · Stand: März 2021**

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL ICONS GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de) · [www.caparol-icons.de](http://www.caparol-icons.de) · Follow us on Instagram!  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88



# PROJECT NOTES

Lined writing area for page 36.

Lined writing area for page 37.

# PROJECT NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 38.

A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 39.

CAPAROL ICONS GmbH  
Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1,  
64372 Ober-Ramstadt, Deutschland