


ENCRES FABRIQUÉES  
AUX USA

RIP FLEXI DTF EDITION

ENCRES XPD

ALIGNEMENT AUTO  
DES TÊTES

ECRAN TACTILE

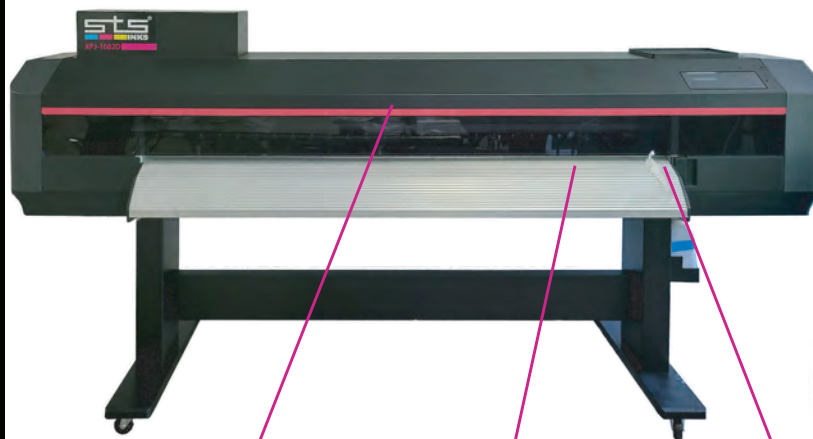

Eclairage LED



Rail aluminum  
haute précision



Mécanisme à  
pression réglable



Adaptateur de mandrin  
amélioré

## LA XPJ-1682D EN DETAILS:

- Capteur intégré pour alignement bidirectionnel automatique.
- Alimentation médias améliorée pour tous types de médias.
- Logiciel MUTOH MSM pour effectuer la maintenance et obtenir l'historique impression.
- Changement de média simplifié.
- Circulation de l'encre blanche.
- Sélection du Nozzle area.
- Technologie Drop Master 2.

## STS XPJET 1682SD SPECIFICATIONS

	Micro Piezo Inkjet Technology
Hauteur d'impression	Trois hauteurs de travail: Low 1.5mm, Mid. 2.5mm; High 4mm
Tête d'impression	2 (set-up étagé)
Résolution Max	1440x1440dpi
Modes d'impression	1440/1080/720/360dpi
Laize max	120 cm
Epaisseur média	ø 5.9" dia / 2" & 3" cores /poids max 30kg
Epaisseur média	Min 0.3mm, Moy. 1.3mm, Max 2.8mm
Impression max	120 cm
Réglage de hauteur	Automatic
RIP	Flexi DTF Edition

Encre	Type	DTF Water Based
	Ink Set	CMYK Lm Lc WW / CMYK WW
	Volume	Cartouches d'encre 500mL
	No. of slots	8

Interface	Gigabit-Ethernet (1000BASE-T)
Puissance Requise	AC 100-220V± 10%, 50/60Hz ± 1Hz
Environment	Température: 20°C - 24°C Humidité: 35% - 45%
Consommation	En route 77W ou moins   Standby: 52W ou moins
Dimensions (WxDxH)	Imprimante + stand: 276cmx89cmx143cm capot fermé
Poids	Imprimante: 155kg   Stand: 35kg



## POUDREUSE DTF 1295mm

Notre four de 1295mm dispose des dernières innovations afin d'appliquer et de faire fondre la quantité optimale de colle sur vos impressions. Economisez votre temps et votre argent!

### Caractéristiques :

- Température HMI ajustable.
- Ecran tactile de 4.5".
- Séchage infrarouge dessus/dessous.
- Fonctionne en auto et manuel.
- Tapis Teflon tissé.
- Peut fonctionner seul ou couplé à votre imprimante DTF.
- Distributeur automatique de colle avec contrôle du poids.
- Tension du film automatique.
- Tapis convoyeur avec aspiration.
- Filtre a air intégré  
Filtration charbon + HEPA

### SPECIFICATIONS:

• <b>Laize:</b> 1295mm
• 208/220V 50/60Hz 40Amp
• <b>Puissance:</b> 6KW
• <b>Dimensions (avec Filtre a Air):</b> 1900mm x 2450mm x 1060mm (H)
• <b>Dimensions (sans Filtre a Air):</b> 1760mm x 2450mm x 1060mm (H)
• <b>Packaging:</b> 1980mm x 2300mm x 1140mm (H)
• <b>Poids emballé:</b> 800KG
• <b>Poids net:</b> 700KG