


## USG DONN® BRAND CENTRICITEE™ DXT™ / DXLT™ ACOUSTICAL SUSPENSION SYSTEM

### Suspensión de acero galvanizado

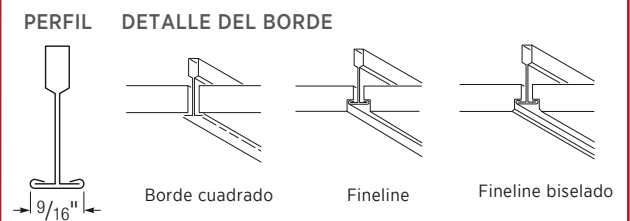

#### Características y beneficios

- Compatible con el sistema de techo integrado USG Logix™
- Disponible en variedad de colores
- Cuenta con el clip Quick-Release™ que facilita su instalación
- Diseños de instalaciones sísmicas validados en el Informe de Evaluación ESR-1222 de la ICC-ES

#### Aplicaciones

- Áreas de uso general en interiores donde se instalen plafones USG® y donde se necesiten materiales resistentes al fuego.
- Sistema integrado USG Logix™

#### Color

- Standard & Advantage


# USG DONN® BRAND CENTRICITEE™ DXT™ / DXLT™ ACOUSTICAL SUSPENSION SYSTEM




**30** AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA DEL SISTEMA  
• Sin pandeo visible  
• Protección contra moho y hongos

**HRC** ALTO CONTENIDO DE RECICLADO

## SISTEMA DE CONEXIÓN EN TEE 9/16" 6



## Tee secundaria 1-1/2" 6



### Categoría de Diseño Sísmico Clasificación de carga<sup>1</sup>


Clase ASTM	Longitud	Altura	No. de artículo	Clasif. contra fuego	Color <sup>3,4</sup>	Categoría de Diseño Sísmico		Clasificación de carga <sup>1</sup>		
						IBC	Evaluación de la instalación ICC-ES	4' separación de colgantes	5' separación de colgantes	
Carga intermedia	10' 3000 mm	1-1/2" 38 mm	DXT24-10	Clase A	Blanco	A, C	Clip de ángulo ACM7 7/8"	12 lb./LF	6.6 lb./LF	
	12' 3600 mm	1-1/2" 38 mm	DXT24	Clase A	Blanco Standard Advantage	A, C	Clip de ángulo ACM7 7/8"	12 lb./LF	6.6 lb./LF	
			DXT24HRC HRC							
Carga pesada	12' 3600 mm	1-5/8" 42 mm	DXT24	Clase A	Blanco	A, C	Clip de ángulo ACM7 7/8"	12 lb./LF	6.6 lb./LF	
			DXT24HRC HRC							
Carga pesada	1'	1-1/2"	DXT122	Clase A	Blanco					
	2' 600 mm	1-1/2" 38 mm	DXT222	Clase A	Blanco Standard Advantage					
			DXT222HRC HRC							
			DXLT222	Clase A	Blanco					
	30"	1-1/2"	DXT3022	Clase A	Blanco					
	5'	1-1/2"	DXT524	Clase A	Blanco					
	6'	1-1/2"	DXT624	Clase A	Blanco					
	8'	1-1/2"	DXT824	Clase A	Blanco					
	4' 1200 mm	1-1/2" 38 mm	DXT422	Clase A	Blanco					
			DXT424	Clase A	Blanco Standard Advantage					
DXLT424			Clase A	Blanco						

### Alto contenido de reciclado

Clasificado con más del 50% de contenido de reciclado total. El contenido reciclado total se basa en la composición del contenido reciclado del producto de postconsumo y preconsumo (postindustrial) según las directrices de la FTC.



## ÁNGULO 5



Perfil angular	Longitud	No. de artículo	Color
	12' 3600 mm	M9 HRC	Blanco, Standard, Advantage
		M9HRC HRC	
	12'	MS174	Blanco, Standard, Advantage
	10'	MS274 Estante de 2" para s. sísmico	Blanco

## DATOS FÍSICOS/NOTAS

**Literatura y muestras del producto**  
Ficha técnica: AC3040, USG Logix™ guía del sistema: IS268  
USG Logix™ guía de diseño arquitectónico: IS287,  
USG Logix™ dimensiones críticas del sistema USG  
Logix™: IS609, muestra: 206564

**Materiales**  
Cuerpo y cubierta de acero galvanizado por inmersión en caliente con designación G30 Min. Pintura de poliéster al horno.

**Instalación**  
Instale según los requisitos de las normas ASTM C636, ASTM E580, CISCA y USG. Pueden usarse métodos de instalación alternativos siempre que sean aprobados por la autoridad competente.

**Herramientas en línea**  
usgdesignstudio.com o cgcdesignstudio.com

**Difusores de aire**  
Refiérase a: AC272

**Limitaciones**  
Consulte el panel de techo específico para ver las limitaciones con paneles de borde cuadrado.

**Informe de Evaluación ICC, Servicio de Cumplimiento LLC**  
Para las áreas bajo jurisdicción de la ICC, vea el reporte de evaluación (ICC-ES) ESR-1222 para los valores permitidos y las condiciones de uso. Los informes están sujetos a reexaminación, revisión y posible cancelación. Consulte usg.com para la versión más actualizada.

**Informe de Investigación LA - RR 25764**  
Los sistemas de suspensión marca USG Donn™ fabricados por USG Interiors, LLC, han sido revisados y aprobados por la inclusión en el Informe de Investigación LA. número: 25764. Consulte usg.com para la versión más actualizada.

**Cumplimiento de Carga de ASTM**  
Clasificado como carga ligera, intermedia o pesada al realizar la prueba de acuerdo a la norma ASTM C635.

- Notas**
- La prueba de carga muestra cargas uniformes en lb./LF con base en las pruebas de claro simple de acuerdo con la norma ASTM C635 con límite de deflexión de L/360.
  - Métrico disponible-ponerse en contacto con el servicio al cliente.
  - Las opciones de color son para productos imperial Clase A.
  - Color personalizado disponible. Los recargos se aplican a los colores Estándar, Advantage y personalizados.
  - Se debe especificar que los paneles deben ser para corte en sitio (field-cut) y bordes expuestos para lograr la mayor cobertura de área posible durante la instalación.
  - Tamaños métricos mostrados disponibles con tiempos de entrega estándar. Otras medidas métricas disponible por RTQ.



**Asesoría Técnica:**  
**01 800 USG 4 YOU**  
**874 4 968**

**plafones@usg.com.mx**

Carlos Graef Fernández #222, Torre 1-Piso 5.  
Col. Lomas de Santa Fe.  
Del. Cuajimalpa de Morelos, CDMX C.P. 05348  
Tel. (01 55) 5261 6300

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: USG, CENTRICITEE, DONN, DXLT, DXT, ECLIPSE, FIRECODE, LOGIX, QUICK-RELEASE