

SNOOC

CRÉATEUR D'ÉCLAIRAGE




OXFORD

Un luminaire, un monde de possibilités

Oxford

COMPOSANTS DES LUMINAIRES

- Corps et faîteau en aluminium moulé.
- Boîtier de convertisseur et couvercle en aluminium moulé permettant la dissipation de la chaleur.
- Mécanisme à charnière pour un accès rapide et facile à la lampe et au convertisseur.
- Douille en porcelaine émaillée à culot moyen ou culot goliath.
- Optique certifiée IP66.

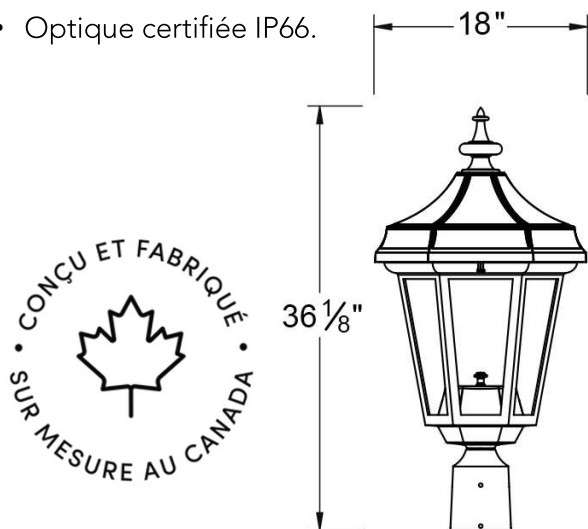

GARANTIES

- Garantie à vie sur les composants en aluminium moulé.
- Garantie de 5 ans contre l'écaillage de la peinture.
- Garantie de 10 ans sur le système d'éclairage à DEL et 5 ans sur le convertisseur.
- Pièces de remplacement disponibles pour un minimum de 20 ans.

ENTRETIEN

La collection Oxford est conçue pour faciliter l'entretien sur le terrain. Le chapeau s'ouvre en pivotant sur une simple charnière, ce qui vous laisse les deux mains libres pour le relampage et le nettoyage. Le convertisseur est monté dans un boîtier équipé de «connecteurs rapides» et peut être connecté ou déconnecté en un tour de main. Le convertisseur peut être facilement remplacé ou réparé à l'extérieur du luminaire.

OPTIONS DE MONTAGE

Les dessins ci-dessous illustrent certaines options de montage standard disponibles. SNOC peut aussi concevoir et fabriquer sur mesure des styles de bras requis pour divers types de projets.



MONTAGES

Des bras de support pour poteaux peuvent être utilisés dans chacune des configurations montrées plus bas.

1 - Sur poteau 

2 - Sur piédestal

3 - Suspendu

A - Console 1 

B - Console 2 

C - Console 3 

D - Console 4 

E - Console 1-1 

W- Au mur

Z - Poteau en bois

STYLES DE BRAS

Fabriqués avec de l'aluminium d'une grande pureté afin de maximiser la résistance à la corrosion, tous les bras sont disponibles pour les applications sur poteau ou au mur. Consultez SNOC pour un design sur mesure.



Montage sur poteau en bois Z

SOURCES

Cette collection est offerte avec des systèmes d'éclairage à DEL équipés d'une protection contre les surtensions, qui offrent d'excellentes performances d'allumage et d'opération par temps froid. Des versions avec douille E26 (médium) ou E39 (goliath) sont aussi disponibles sur demande.

TENSION

La collection Oxford est disponible en 120V à 277V et 347V.

OPTIQUES/ TYPES

Selon le système optique utilisé, les distributions standard IES suivantes sont offertes

Avec DEL : type I, II, III, IV et V.

PHOTOMÉTRIE

La majorité des systèmes optiques offrent des mesures photométriques permettant les distributions mentionnées plus haut. Pour les données requises (en format IES standard) permettant de faire le calcul d'un schéma pour un projet d'éclairage, consultez notre site au www.snoc.com

Oxford - OX

| MONTAGES | STYLES DE BRAS | | SOURCES | | | | TENSIONS | | OPTIQUES | | MODULE DEL / DOUILLES | | TYPES | | GLOBE/VERRES | | FINIS | | OPTIONS | | |
|----------|--------------------|-------------------------|------------|----------|--------------|-----------------------|----------|---|------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|--------------|---|-----------------------------|----|--------------------|-----|--|
| | | | Puissance | Couleurs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Sur poteau 3" | 0 | Aucun bras | INC | Incandescent | N/D pour incandescent | | 1 | 120 à 277V | 0 | Aucun (DEL) | N | Normal (DEL) | 1 | Type I | A | Polycarbonate clair | AT | Anthracite | TPR | Adaptateur twist-lock |
| 1 | Sur poteau 4" | I | Style I | 25 | 25W DEL | A | Ambre | 5 | 347V | Y | Cheminé | W | Hyper-extensif (DEL)* | 2 | Type II | B | Polycarbonate opalin | BK | Noir | F | Fusibles |
| 2 | Sur piédestal | L | Style L | 30 | 30W DEL | D | 3000K | | | | | M | Culot moyen | 3 | Type III | C | Acrylique clair | BZ | Brun architectural | D | Gradation 0-10Volt |
| 3 | Suspendu | M | Style M | 40 | 40W DEL | L | 4000K | | | | | G | Culot goliath | 4 | Type IV | D | Acrylique opalin | DB | Noir texturé | | |
| A | Console 1 | N | Style N | 50 | 50W DEL | | | | | | | | | 5 | Type V | E | Verre trempé clair | DS | Argent | | |
| B | Console 2 | R | Style R | 60 | 60W DEL | | | | | | | | | | | G | Verre trempé clair biseauté | DW | Blanc texturé | | |
| C | Console 3 | S | Style S | 75 | 75W DEL | | | | | | | | | | | | | DZ | Bronze texturé | | |
| D | Console 4 | T | Style T | 10 | 100W DEL | | | | | | | | | | | | | PE | Étain | | |
| E | Console 1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | PG | Vert pin | | |
| W | Au mur | | | | | | | | | | | | | | | | | WH | Blanc | | |
| Z | Sur poteau en bois | Exemple page précédente | | | | | | | | | | | | | | | | XX | Fini sur demande | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Voir charte des couleurs sur notre site pour exemple |
| ex: OXW | | T | | 30 | | D | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 | | E | | | BK | | |

* Pour type III et V
Seulement

Consultez un représentant pour les autres options disponibles