

# SNOOC

CRÉATEUR D'ÉCLAIRAGE



IP66

## S200F0

Un luminaire, un monde de possibilités

Le boîtier est moulé à partir d'alliage d'aluminium 356 d'une épaisseur minimale de 3/16" (5mm) et il est composé de deux sections. La section avant comprend une lentille prismatique de polyméthacrylate de méthyle (PMMA), mieux connu sous le nom d'acrylique ou de verre acrylique, le dissipateur de chaleur, le convertisseur et le module DEL.

La section arrière sert à le fixer au mur. L'ouverture se fait à l'aide de deux vis en dessous pour un accès rapide et facile au module DEL et au convertisseur.

# S200FO

## TYPES

1 : I            3 : III  
2 : II           4 : IV

## SOURCES

Diodes électroluminescentes

Puissances	Couleurs
<b>30W</b> : 30W	<b>AK</b> : Ambre
<b>50W</b> : 50W	<b>3K</b> : 4000K
<b>75W</b> : 75W	<b>4K</b> : 3000K

## TYPE DE CONVERTISSEUR

**1S** : 120 à 277V, standard  
**5S** : 347 à 480V, standard  
**1D** : 120 à 277V, à gradation (0-10 volts DC)  
**5D** : 347 à 480V, à gradation (0-10 volts DC)

## FINIS

<b>AT</b> : Anthracite	<b>DZ</b> : Bronze texturé
<b>BK</b> : Noir	<b>FG</b> : Vert forêt
<b>BZ</b> : Brun	<b>PE</b> : Étain
<b>DB</b> : Noir texturé	<b>PG</b> : Vert pin
<b>DS</b> : Argent	<b>WH</b> : Blanc
<b>DW</b> : Blanc texturé	<b>XX</b> : Fini sur demande

## EXEMPLE DE COMMANDE





**S200F03 75W4K 1S BK**  
(S200FO, type III, 75W DEL, 4000K,  
120à 277V, Noir)

## GARANTIES

- Garantie à vie sur les composants en aluminium moulé.
- Garantie de 5 ans contre l'écaillage de la peinture.
- Garantie de 10 ans sur le système d'éclairage à DEL et 5 ans sur le convertisseur.
- Pièces de remplacement disponibles pour un minimum de 20 ans.

Tous nos systèmes optiques ont été testés par un laboratoire indépendant selon la norme LM-79 de l'IESNA.

Les DEL utilisés dans nos modules de DEL respectent la norme LM-80 de l'IESNA. Nos luminaires sont certifiés et respectent les normes applicables du CSA et de l'UL. (Convient aux endroits mouillés)

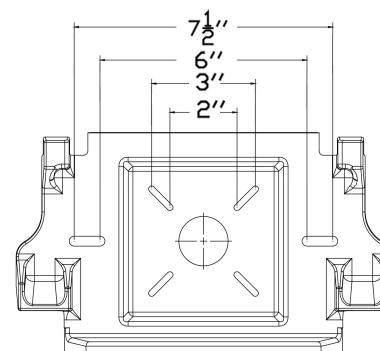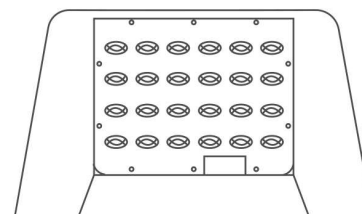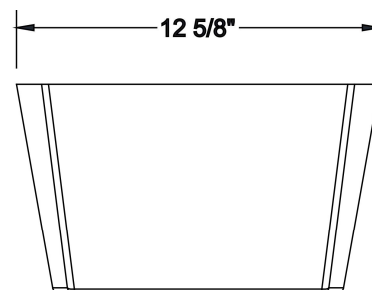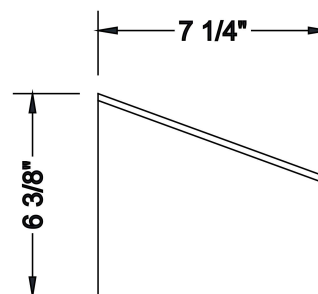

Pour une autre option référez-vous à votre représentant