

SNOOC

CRÉATEUR D'ÉCLAIRAGE



IP66

S650F0

Un luminaire, un monde de possibilités

Ce luminaire à défilement absolu (full cut-off) est composé d'une seule section. Moulé à partir de l'alliage d'aluminium A356 d'une épaisseur minimale de 3,2 mm (1/8 po), le boîtier abrite les dissipateurs de chaleur et le module du convertisseur.

Nos panneaux réfracteurs constitués d'un réseau de lentilles offrent cinq types de distribution de lumière, soit les classifications I à V de l'IES. Tous nos panneaux sont configurés avec précision afin de maximiser la distribution de la lumière et l'uniformité de son rayonnement. Nos lentilles prismatiques sont composées de polyméthacrylate de méthyle (PMMA), mieux connu sous le nom d'acrylique ou de verre acrylique. Les lentilles sont munies d'un joint d'étanchéité moulé en une pièce de silicone injecté qui résiste à des températures supérieures à 287 °C (550 °F). Ils respectent donc la norme IP66 garantissant une protection contre la poussière et l'eau.

S650F0

TYPES

1 : I 3 : III 5 : V
2 : II 4 : IV

SOURCES

Diodes électroluminescentes

Puissances	Couleurs
25W	AK : Ambre
30W	3K : 3000K
50W	4K : 4000K
75W	
100W	
150W	

TYPE DE CONVERTISSEUR

1S : 120 à 277V, standard
5S : 347 à 480V, standard
1D : 120 à 277V, à gradation (0-10 volts DC)
5D : 347 à 480V, à gradation (0-10 volts DC)

FINIS

AT : Anthracite	DZ : Bronze texturé
BK : Noir	FG : Vert forêt
BZ : Brun	PE : Étain
DB : Noir texturé	PG : Vert pin
DS : Argent	WH : Blanc
DW : Blanc texturé	XX : Fini sur demande

EXEMPLE DE COMMANDE

S650F03 75W4K 1S BK
(S650F0, type III, 75W DEL, 4000K, 120à 277V, convertisseur 100W, Noir)



GARANTIES

- Garantie à vie sur les composants en aluminium moulé.
- Garantie de 5 ans contre l'écaillage de la peinture.
- Garantie de 10 ans sur le système d'éclairage à DEL et 5 ans sur le convertisseur.
- Pièces de remplacement disponibles pour un minimum de 20 ans.

Tous nos systèmes optiques ont été testés par un laboratoire indépendant selon la norme LM-79 de l'IESNA.


Les DEL utilisés dans nos modules de DEL respectent la norme LM-80 de l'IESNA.

Nos luminaires sont certifiés et respectent les normes applicables du CSA et de l'UL. (Convient aux endroits mouillés)

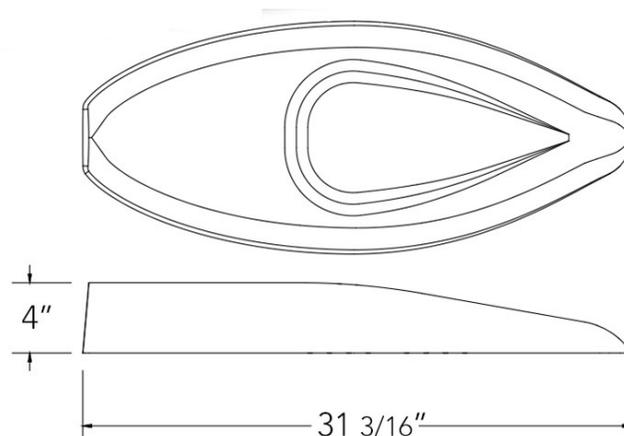

MONTAGE

Toujours monté sur un tenon horizontal pouvant aller de 1 7/8" à 2 3/8" de long
Exemple :



Pour d'autre option référez-vous à votre représentant