



# BullTron®

# BASIC

## Datenblatt 12.8V 150Ah LiFePO4



### Optimaler Bleibatterie-Ersatz mit bis zu 10-facher Lebensdauer

BullTron LifePO<sub>4</sub> Batterien sind ein optimaler Bleibatterie-Ersatz mit allen Vorteilen von Lithium-Eisenphosphat-Batterien.

Sie bieten eine Gewichtsreduzierung bis zu 80%, hohe Energiereserven und stabile Spannung auch bei extremen Belastungen.

Die Batterien wurden speziell dafür entwickelt, ein optimales Verhältnis aus Größe, Gewicht, Leistung und Lebensdauer zu erreichen.

Eine extrem lange Lebensdauer ist auch bei regelmäßig tiefer Entladung (3500 Zyklen bei 100% DOD/Entladungstiefe oder 6000 Zyklen bei 80% DOD/Entladungstiefe), dank neuester Lithium-Technologie garantiert und macht die BullTron® Batterien zur optimalen Versorgungsbatterie.

Die Batterie ist nur für 12V-Systeme geeignet.

- Parallelschaltung ist möglich (Erhöhung der Kapazität)
- Reihenschaltung ist nicht möglich (auf z.B. 24V)

### Vorteile von BullTron Batterien

- Konfektionierung & Montage in Deutschland
- 5 Jahre deutsche Herstellergarantie
- Service, Wartung und Reparatur in Deutschland (innerhalb 1 Tag)
- verschraubtes Gehäuse (kann geöffnet werden)
- Keine verklebten & verschweißten Bauteile
- Alle Komponenten (Zellen & BMS) auswechselbar (geschraubt)
- Verwendung hochwertiger & langlebiger Komponenten
- bis 75% höhere Zyklen-Lebensdauer als andere LiFePO<sub>4</sub> Batterien
- bis 45% kleiner und bis 35% leichter als andere LiFePO<sub>4</sub> Batterien
- Batterie-Größen bis 480Ah für die Untersitzmontage geeignet
- Automatische Abschaltung der Batterie bei Kurzschluss



### Sicherste Lithium-Technologie (LiFePO<sub>4</sub>)

BullTron Batterien verwenden die Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiFePO<sub>4</sub>), die derzeit sicherste Lithium-Technologie am Markt. Alle Batterien bestehen aus leistungsfähigen und sehr langlebigen (LiFePO<sub>4</sub>) Zellen und einem integrierten Batterie-Management-System (BMS). Das BMS schützt permanent die einzelnen Zellen sowie die gesamte Batterie vor Über-/Unterspannung, Über-/Untertemperatur, Überlastung und Kurzschluss (automatische Abschaltung ohne Schaden). Ein vorzeitiger Ausfall der Batterie durch äußere Einflüsse oder falschen Gebrauch wird durch das BMS effektiv verhindert.








# BullTron®

# BASIC

## Technische Daten 12.8V 150Ah

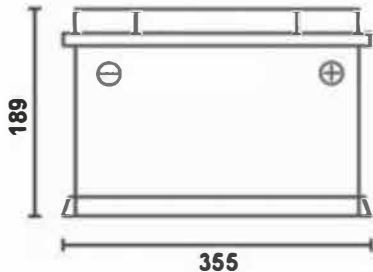

Anschluss: Rundpol Standard



Diese Batterie hat die identische Größe einer 95Ah Blei/AGM/GEL-Batterien. Die Länge, Höhe, Tiefe sowie die Anschlüsse und Befestigungspunkte sind identisch.

Es können 2x 150Ah Bulltron Batterien unter dem Sitz verbaut werden.

So kann man einfach die nutzbare Kapazität verdreifachen & gleichzeitig 22kg Gewicht sparen.

<b>Modell</b>	LI150B150-12-B
<b>EAN / GTIN</b>	4262358250070
<b>Nennkapazität</b>	150Ah / 1920Wh
<b>Nennspannung</b>	12.8V
<b>Zyklen-Lebensdauer (bei 80% Restkapazität)</b>	≥3500 bei 100% DOD (Entladungstiefe) ≥6000 bei 80% DOD (Entladungstiefe)
<b>Ladeschluss-/Absorptionsspannung</b>	14.2 - 14.6V
<b>Erhaltungsspannung</b>	13.5 - 13.8V
<b>Empfohlener max. Ladestrom</b>	50A
<b>Max. Ladestrom</b>	100A
<b>Dauer Entladestrom</b>	150A
<b>Max. Entladestrom</b>	300A
<b>Batterie Management System (BMS)</b>	integriertes BMS
<b>Überwachung</b>	Batteriecomputer (optional)
<b>Anwendung / Verschaltung</b>	12V Installation, Parallelschaltung möglich (Serienschaltung auf bspw. 24V nicht möglich)
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Temperaturbereich (Entladung)</b>	-20°C ~ +60°C
<b>Temperaturbereich (Ladung)</b>	0°C ~ +55°C
<b>Temperaturbereich (Lagerung)</b>	-20°C ~ +60°C
<b>Anschluss</b>	Rundpole Standard
<b>Garantie</b>	5 Jahre Herstellergarantie
<b>Gewicht</b>	16 kg
<b>Abmessungen (L x B x H) in mm</b>	355 x 175 x 189
<b>Einbaumöglichkeiten</b>	stehend und liegend