

PIVÒ • CL

Design by *Masina Studio*

Lampada da soffitto orientabile mono-emissione. Made in Italy. Nella versione large (disponibile anche small) con asta rigida in alluminio da 102cm, orientabile a 360°. Dettagli in Nylon PA12 in stampa 3D. Snodo centrale orientabile a 180°. Braccio LED a luce bianca 2700-3000-3500K con diffusore in PC Opale ad alta efficienza. Dimmerabile tramite Comando vocale integrato (cod. V), DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. D), Taglio di fase (cod. P) oppure solo ON/OFF (cod. N). Disponibile in 5 finiture.



Comando Vocale (cod. V)




DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. D)




Taglio di fase - Leading Edge (cod. P)



Orientabile

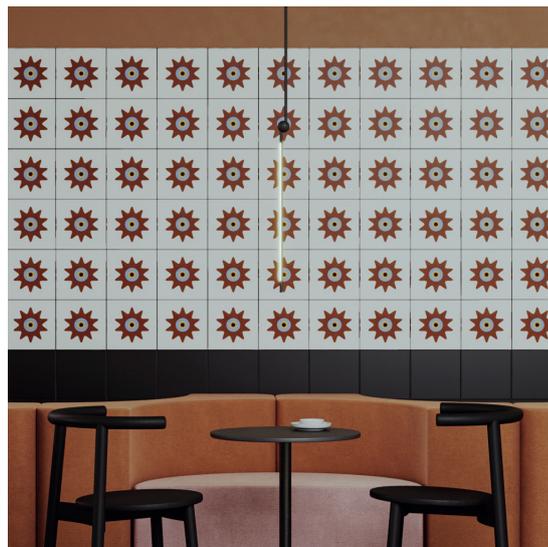

Dimensione

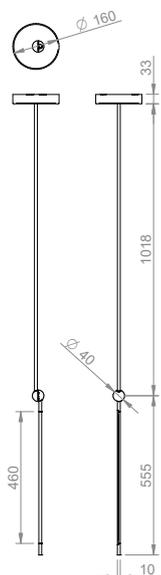

Controlli

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Taglio di fase

Finiture

- V09 - Champagne
- V10 - Nero
- V11 - Beige
- V12 - Celeste
- V13 - Bordeaux

Schermo/Ottica

Opale

Ambito di riferimento

Installazione Indoor
Applicazione Soffitto

Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC VO

Dati elettro-illuminotecnici


Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 8,1 W
Lumen Output 852 Lm
CCT e CRI

- 279 - 2700°K CRI Typ.95
- 309 - 3000°K CRI Typ.95
- 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati elettrici

Tipologia Driver Integrato
Alimentazione Prodotto AC 90-264Vac 50-60Hz.
Potenza Prodotto 8,5 W
Connessione Morsetti a molla

Dati fotometrici



Distance [m]	Core Diameter [m]	ES71	ES80	ES81
0.2	1.95 9.84	852	823	814
1.0	3.91 19.68	144	139	134
1.5	5.86 29.53	65	62	59
2.0	7.82 39.38	36	34	32
2.5	9.77 49.22	23	22	21
3.2	11.72 59.07	16	15	14

illuminance [lx]

Peso

0,71 Kg



Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Garanzia 2 anni

*Su richiesta colori RAL
finitura Demi Soft