





## PIVÒ • CS


Design by *Masina Studio*

Lampada da soffitto orientabile mono-emissione. Made in Italy. Nella versione small (disponibile anche large) con asta rigida in alluminio da 82cm, orientabile a 360°. Dettagli in Nylon PA12 in stampa 3D. Snodo centrale orientabile a 180°. Braccio LED a luce bianca 2700-3000-3500K con diffusore in PC Opale ad alta efficienza. Dimmerabile tramite Comando vocale integrato (cod. V), DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. D), Taglio di fase (cod. P) oppure solo ON/OFF (cod. N). Disponibile in 5 finiture.

-  **Comando Vocale** (cod. V)
-  **DALI, PUSH e 0-10/1-10V** (cod. D)
-  **Taglio di fase - Leading Edge** (cod. P)
-  **Orientabile**



### Dimensione

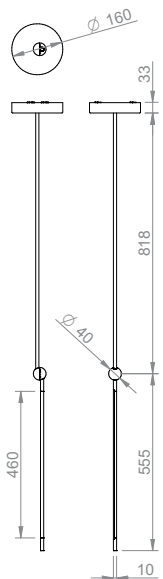

### Controlli

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF
- P - Taglio di fase

### Finiture

- V09 - Champagne
- V10 - Nero
- V11 - Beige
- V12 - Celeste
- V13 - Bordeaux

### Schermo/Ottica

Opale

### Ambito di riferimento

Installazione Indoor  
Applicazione Soffitto

### Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12  
Diffusore PC VO


### Dati elettro-illuminotecnici

Tipologia LED White (1CH)  
Tipologia emissione Monoemissione  
Alimentazione LED CV 24Vdc  
Potenza LED 8,1 W  
Lumen Output 852 Lm  
CCT e CRI ● 279 - 2700°K CRI Typ.95  
● 309 - 3000°K CRI Typ.95  
● 359 - 3500°K CRI Typ.95

### Dati elettrici

Tipologia Driver Integrato  
Alimentazione Prodotto AC 90-264Vac 50-60Hz.  
Potenza Prodotto 8,5 W  
Connessione Morsetti a molla

### Dati fotometrici

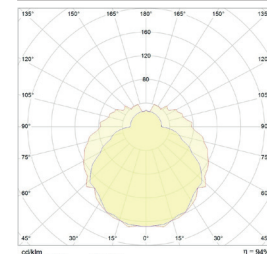

Distance [m]	Beam Diameter [m]	E <sub>0</sub> [lx]	E <sub>10%</sub> [lx]	E <sub>5%</sub> [lx]
0.5	1.95	874	82.2	17.5
1.0	3.91	219	20.5	4.4
1.5	5.86	95	14.2	1.8
2.0	7.82	46	10.7	0.8
2.5	9.77	29	8.1	0.4
3.0	11.73	19	6.1	0.2

CC - C180 (high peak divergence: 188.4°)  
C90 - C270 (full peak divergence: 125.8°)

### Peso

0,69 Kg










Cod. V



Cod. D





Cod. P



### Altro

Durata L90/60.000 Hrs  
Garanzia 2 anni

\*Su richiesta colori RAL  
finitura Demi Soft