

PIVÒ • WM

Design by *Masina Studio*

Lampada da parete e soffitto orientabile mono-emissione. Made in Italy. Versione medium (disponibile anche small e large). Base e struttura in alluminio orientabile a 360° e dettagli in Nylon PA12 in stampa 3D. Snodo centrale orientabile a 180°. Braccio LED a luce bianca 2700-3000-3500K con diffusore in PC Opale ad alta efficienza. Dimmerabile tramite Comando vocale integrato (cod. API.WMV), DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. API.WMD) oppure solo ON/OFF (cod. API.WMN). Disponibile in 5 finiture.





Comando Vocale (cod. API.WMV)




DALI, PUSH e 0-10/1-10V (cod. API.WMD)



Orientabile

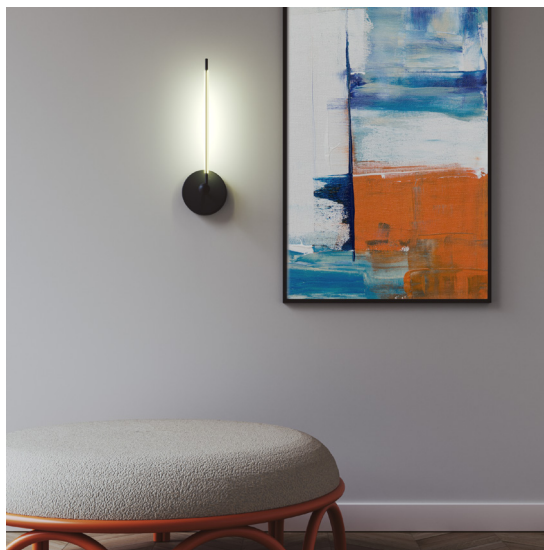

Dimensione

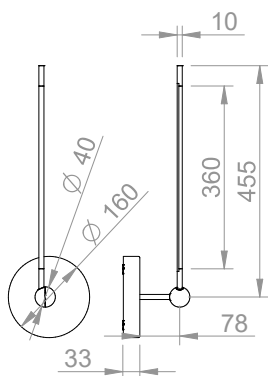

Controlli

- V - AccentoVoice
- D - DALI PUSH 0/1-10V
- N - ON/OFF

Finiture

- V09 - Champagne
- V10 - Nero
- V11 - Beige
- V12 - Celeste
- V13 - Bordeaux

Schermo/Ottica

Opale

Ambito di riferimento

Installazione Indoor
Applicazione Parete e Soffitto

Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12
Diffusore PC VO

Dati elettro-illuminotecnici


Tipologia LED White (1CH)
Tipologia emissione Monoemissione
Alimentazione LED CV 24Vdc
Potenza LED 6,3 W
Lumen Output 663 Lm
CCT e CRI

- 279 - 2700°K CRI Typ.95
- 309 - 3000°K CRI Typ.95
- 359 - 3500°K CRI Typ.95

Dati elettrici

Tipologia Driver Integrato
Alimentazione Prodotto AC 100-240Vac 50-60Hz.
Potenza Prodotto 6,7 W
Connessione Morsetti a molla

Dati fotometrici



Distance [m]	Core Diameter [m]	ECG1	ECG90	ECG180	Beam Diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.95	82.3°	82.3°	84.2°	448	5
1.0	3.91	82.3°	82.3°	84.2°	112	5
1.5	5.86	82.3°	82.3°	84.2°	50	5
2.0	7.82	82.3°	82.3°	84.2°	24	5
2.5	9.77	82.3°	82.3°	84.2°	16	5
3.0	11.73	82.3°	82.3°	84.2°	12	5

Peso

0,60 Kg



Altro

Durata L90/60.000 Hrs
Garanzia 2 anni