

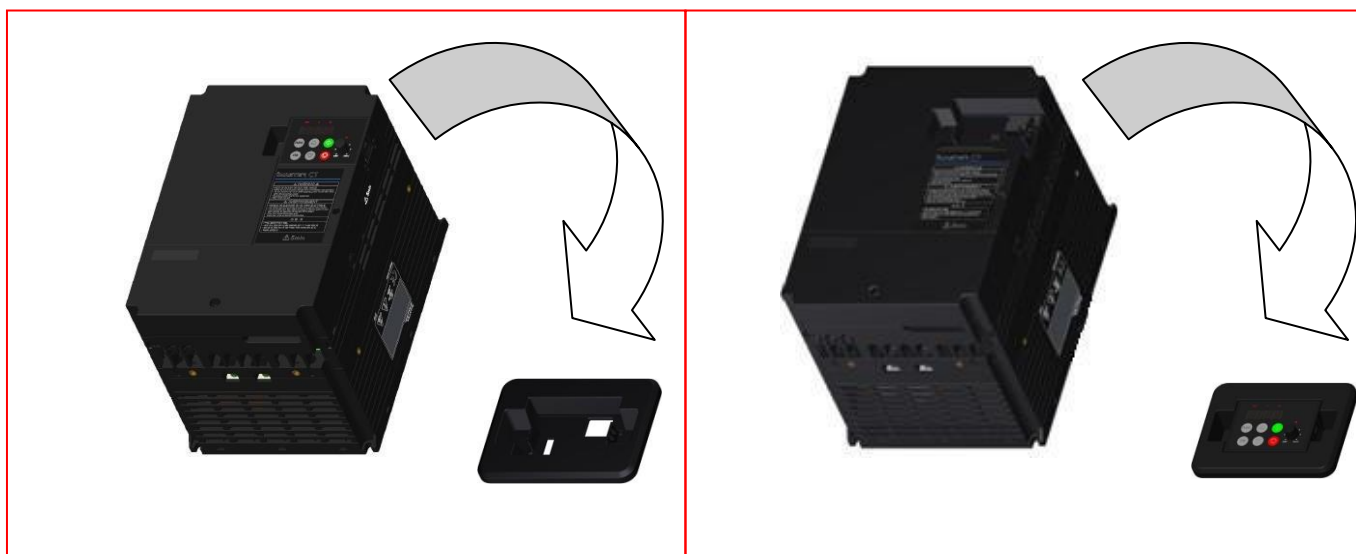


1. Keypad Holder オプションの結合方法

インバータの Display を脱着して Keypad Holder に取り付け、RJ45 ソケットにケーブルを接続してください。接続ケーブル (NOP1-1A または NOP1-3A) は別途購入する必要があります。

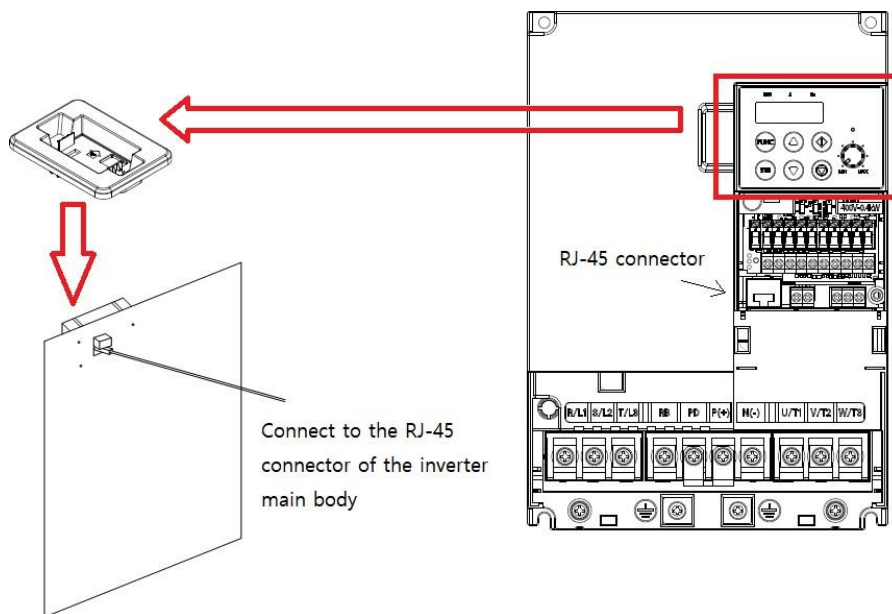


※取付時の注意事項

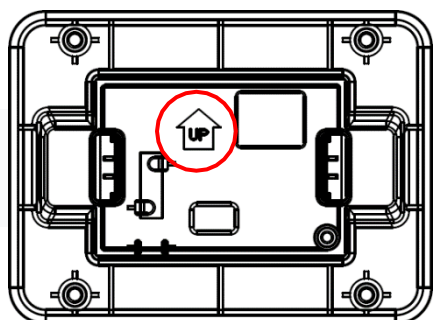

Keypad Holder の内側に矢印が表示されています。
矢印の表示方向が上を向くように取り付けます。

2. Keypad Holder の外形図(mm)

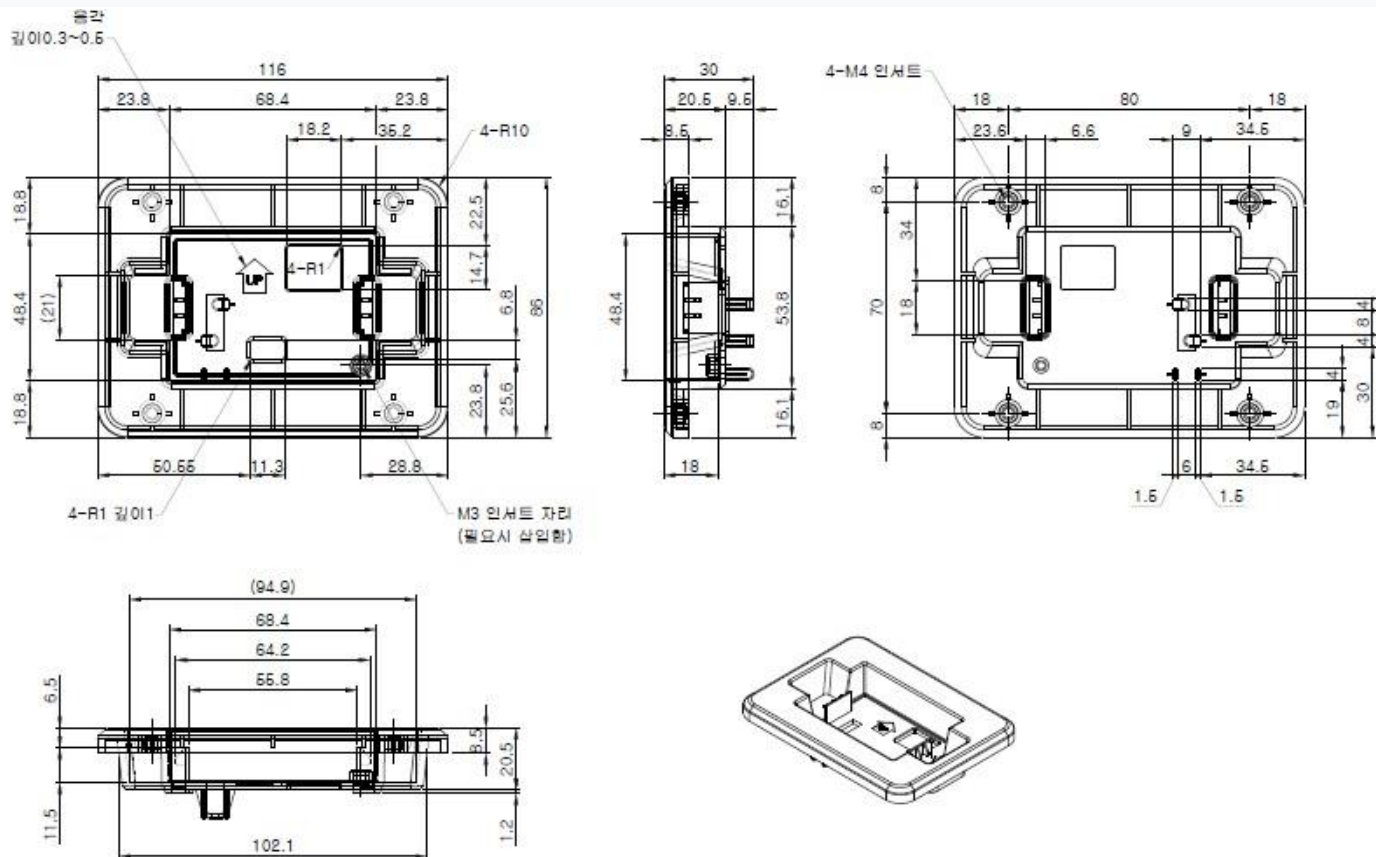

- パネル取付図面

下のパネル取り付け図面をパネルの背面に貼り付けて、表示された部分に穴をあけ、斜めの部分を切り取り、キーパッドホルダーをパネルに取り付けます。

