


Entrance/ Mono



พรมดักฝุ่น กันลื่น

พรมทางเข้า พรมหน้าประตู สำหรับบริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่น เพื่อการดักฝุ่น และความชื้น ก่อนเข้าอาคาร พร้อมยางกันลื่นที่พื้นหลัง

Entrance/ Mono

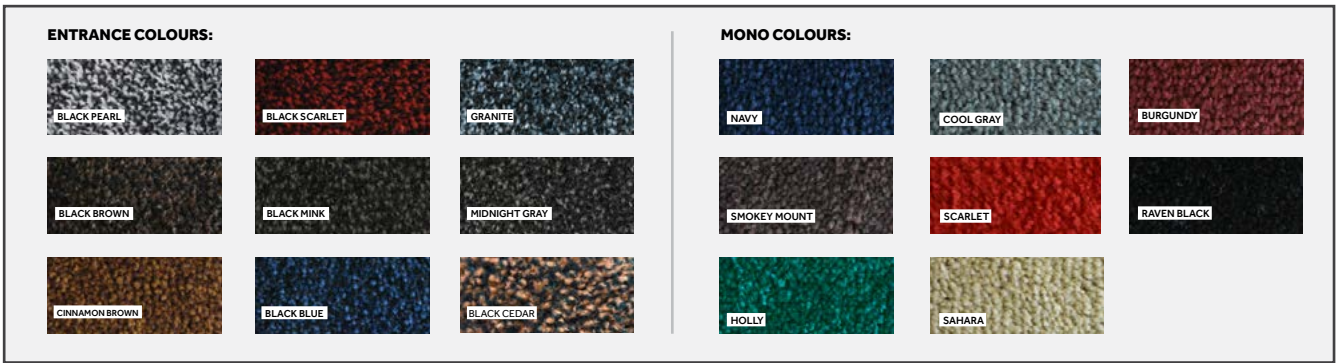


คุณสมบัติ :

- ดักฝุ่น และความชื้นได้ดี
- พื้นผิวในลอนมีความทนทาน
- กันลื่นและทนการขีดข่วน
- กันไฟฟาสถิตย
- สีคงทน
- ไม่มีส่วนผสมของ PVC
- สามารถสั่งขนาด และรูปร่างพิเศษ
- รับประกัน 2 ปี

การใช้งาน :

- ภายในอาคาร
- บริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่น
- ประตูทาง เข้า-ออก
- บริเวณลิฟท์
- โถงทางเดิน
- ล็อบบี้
- บริเวณเคาน์เตอร์ต้อนรับ / รีเซพชั่น

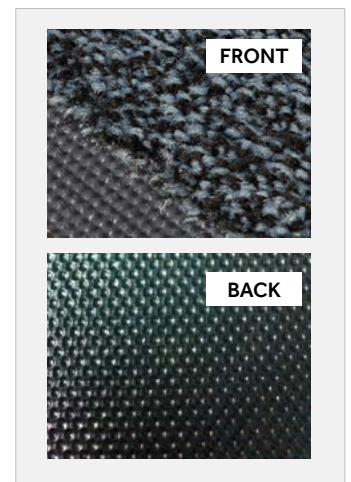

วัสดุ :

- 100% ไนลอน 6 ชนิดเส้นใยพินเกลียว ปลายตัด ประเภท solution dyed
- 100% ยางไนไตร

ขนาดมาตรฐาน (ซม.) : รวมขอบยาง 2 ซม.

85 x 60 ซม, 85 x 75 ซม, 85 x 120 ซม, 85 x 150 ซม, 85 x 175 ซม, 85 x 300 ซม, 85 x 360 ซม

115 x 175 ซม, 115 x 240 ซม, 150 x 175 ซม, 150 x 240 ซม, 150 x 360 ซม.

สำหรับ ขนาด และรูปร่างพิเศษ กรุณาสอบถามฝ่ายขาย

- น้ำหนักรวม :** ประมาณ 2.2 กก. ต่อ ตร.ม.
- ความสูงรวม :** ประมาณ 7 มิลลิเมตร
- ปริมาณฝุ่นที่ดักได้เฉลี่ย :** 1,400 กรัมต่อ ตร.ม.
- ปริมาณน้ำที่ซับได้เฉลี่ย :** 2,200 กรัมต่อ ตร.ม.

- ความคงทนของสีต่อแสง :
 - ความคงทนของสีต่อการซัก :
 - ไฟฟาสถิต:
 - การทนการติดไฟ:
 - การยึดเกาะพื้น:
- ผ่านมาตรฐาน JIS L 0843 METHOD A (เปลี่ยนแปลงน้อยมาก) เทียบเท่า AATCC 61
 ผ่านมาตรฐาน JIS L 0844 METHOD B-11
 ผ่านมาตรฐาน AATCC 134 (<3.5 kV)
 ผ่านมาตรฐาน ASTM D 2859 (> 1 inch)
 ผ่านการรับรอง NFSI 101-C

