

Kleen-Sanitize III




พรมฆ่าเชื้อดักฝุ่น สำหรับการสัญจรหนาแน่น
Kleen-Sanitize III เป็นรุ่นที่มีทาดฆ่าเชื้อชนิดขึ้นรูปเป็นลายแวนเฟลในตัว
พร้อมกับส่วนซับแห้ง ดักฝุ่น ในพื้นเดียวแบบ 2 in 1 เหมาะกับบริเวณที่มีการสัญจรหนาแน่น
เพื่อสุขอนามัย ปลอดภัยและรักษาความสะอาดไปพร้อมกัน



คุณสมบัติ :

- ทำงาน 2 ชั้นตอนในพื้นเดียว
 - ชั้นที่ 1 ข่าเชื้อจากรองเท้า ด้วยยาฆ่าเชื้อในภาคขึ้นรูปลายแอฟเฟิล
 - ชั้นที่ 2 เช็ดแห้งและดักฝุ่นบนพรมในลอน ก่อนเข้าอาคาร
- ทนการขีดข่วน
- ไม่มีส่วนผสมของ PVC



การใช้งาน :


- สำหรับการที่มีการสัญจรมาก
- ประตูทาง เข้า-ออก
- จุดคัดกรอง
- โรงพยาบาล
- โรงแรม
- ห้องอาหาร
- ร้านสะดวกซื้อ
- อาคาร ร้านค้า
- Clean Room
- ห้องครัว
- ห้องซักล้าง
- สปา
- ออฟฟิศ สำนักงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

| | 80x150 ซม (S) | 90x200 ซม (M) | 90x240 ซม (L) | 90x400 ซม (XL) |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|
| วัสดุ ตัวพรม | - 100% ยางไนไตรต์ - 100% ในลอน ชนิดเส้นใยพันเกลียว ปลายตัด | | | |
| วัสดุ ส่วนใส่น้ำยา | 100% โพลีเอทิลีน ลายแอฟเฟิล | | | |
| ขนาด | | | | |
| ขนาดภาคใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ | 39 x 68 x 0.5 ซม | 56 x 81 x 0.5 ซม | 81 x 109 x 0.5 ซม | 81 x 109 x 0.5 ซม |
| ขนาดพรมในลอน | 70 x 98 ซม | 79 x 130 ซม | 79 x 116 ซม | 79 x 275 ซม |
| ความกว้างขอบโดยประมาณ | 5 ซม | 5 ซม | 5 ซม | 5 ซม |
| ความจุของภาคใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ(โดยประมาณ) | 1 ลิตร | 1.8 ลิตร | 3.5 ลิตร | 3.5 ลิตร |
| ปริมาณฝุ่นที่ดักได้เฉลี่ย : | 1,400 กรัมต่อ ตร.ม. | | | |
| ปริมาณน้ำที่ซับได้เฉลี่ย : | 2,200 กรัมต่อ ตร.ม. | | | |
| ความสูงรวม : | ประมาณ 13 มม. | | | |
| น้ำหนักรวม(โดยประมาณ) : | 6.5 กก.ต่อชิ้น | 9.5 กก.ต่อชิ้น | 11.5 กก.ต่อชิ้น | 19 กก.ต่อชิ้น |

สี

| |
|-------------|
| พรมในลอน |
| ภาคใส่น้ำยา |

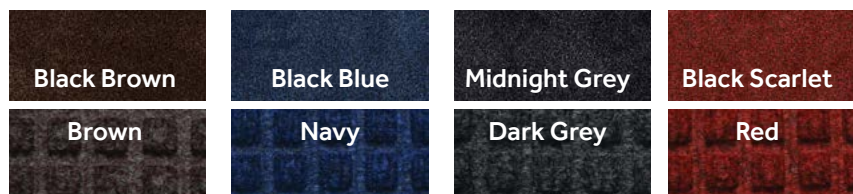

ข้อแนะนำการใช้งาน

- ทำความสะอาดพื้น และเช็ดแห้งก่อนวางพรม เพื่อการยึดเกาะพื้นที่ดี
- ในการใช้งานเริ่มต้น เติมน้ำยาฆ่าเชื้อในภาคใส่น้ำยาให้เปียกชุ่ม
- ควรเติมน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นระยะ ทุก 2-3 ชม. ทั้งนี้ขึ้นกับความหนาแน่นของผู้สัญจร
- ทำความสะอาดพรม และล้างแห้งทุกวัน เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค และการใช้งานได้นาน
- **ไม่ควรใช้** น้ำยาที่มีส่วนผสมของ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (เช่น ไฮเตอร์) และแอลกอฮอล์ (Antiseptic Disinfectant)
- ควรเช็ดพื้นและบริเวณโดยรอบให้แห้งขณะใช้งาน เพื่อป้องกันการลื่นล้ม

| | |
|--------------------------|--|
| ความคงทนของสีต่อแสง : | ผ่านมาตรฐาน JIS L 0843 METHOD A |
| ความคงทนของสีต่อการซัก : | ผ่านมาตรฐาน JIS L 0844 METHOD B-11 |
| การทนการติดไฟ : | ผ่านมาตรฐาน ASTM D 2859 (> 1 inch) |
| การยึดเกาะพื้น : | ผ่านการรับรอง NFSI 101-C (กรณีพื้นแห้งและไม่มีสิ่งสกปรก) |

