


# Coussinets autolubrifiants à collerette



## Avec BP 25 en bronze

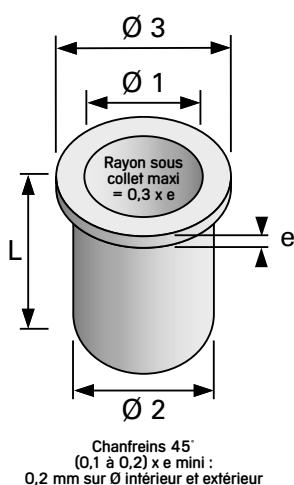

Type	Ø intérieur mm (Ø1)	Ø extérieur mm (Ø2)	Collerette		Longueur coussinet mm (L)
			Ø extérieur mm (Ø3)	Épaisseur mm (e)	
SBF BP25 Ø3/6 L	C3 +20 +6	6 +37 +19	9	1,5	4-6-10
SBF BP25 Ø4/8 L	C4 +28 +10	8 +45 +23	12	2	4-8-12
SBF BP25 Ø6/10 L	C6 +28 +10	10 +45 +23	14	2	6-10-16
SBF BP25 Ø8/12 L	C8 +35 +13	12 +55 +28	16	2	8-12-16
SBF BP25 Ø9/14 L	C9 +35 +13	14 +55 +28	19	2,5	6-10-14
SBF BP25 Ø10/13 L	C10 +35 +13	13 +55 +28	16	1,5	10-16-20
SBF BP25 Ø10/15 L	C10 +35 +13	15 +55 +28	20	2,5	10-16-20
SBF BP25 Ø10/16 L	C10 +35 +13	16 +55 +28	22	3	8-10-16
SBF BP25 Ø12/15 L	C12 +43 +16	15 +55 +28	18	1,5	12-16-20
SBF BP25 Ø12/17 L	C12 +43 +16	17 +55 +28	22	2,5	12-16-20-25
SBF BP25 Ø12/18 L	C12 +43 +16	18 +55 +28	24	3	8-12-20
SBF BP25 Ø14/18 L	C14 +43 +16	18 +55 +28	22	2	14-18-22
SBF BP25 Ø14/20 L	C14 +43 +16	20 +68 +35	26	3	14-18-22-28
SBF BP25 Ø15/19 L	C15 +43 +16	19 +68 +35	23	2	16-20-25
SBF BP25 Ø15/21 L	C15 +43 +16	21 +68 +35	27	3	16-20-25-32
SBF BP25 Ø16/20 L	C16 +43 +16	20 +68 +35	24	2	16-20-25
SBF BP25 Ø16/22 L	C16 +43 +16	22 +68 +35	28	3	16-20-25-32
SBF BP25 Ø18/22 L	C18 +43 +16	22 +68 +35	26	2	18-22-28
SBF BP25 Ø18/24 L	C18 +43 +16	24 +68 +35	30	3	18-22-28
SBF BP25 Ø20/24 L	C20 +53 +20	24 +68 +35	28	2	16-20-25
SBF BP25 Ø20/26 L	C20 +53 +20	26 +68 +35	32	3	16-20-25-32
SBF BP25 Ø22/27 L	C22 +53 +20	27 +68 +35	32	2,5	18-22-28
SBF BP25 Ø22/28 L	C22 +53 +20	28 +68 +35	34	3	15-20-25-30
SBF BP25 Ø22/29 L	C22 +53 +20	29 +68 +35	36	3,5	18-22-28-36
SBF BP25 Ø25/30 L	C25 +53 +20	30 +68 +35	35	2,5	20-25-32
SBF BP25 Ø25/32 L	C25 +53 +20	32 +82 +43	39	3,5	20-25-32
SBF BP25 Ø28/33 L	C28 +53 +20	33 +82 +43	38	2,5	22-28-36
SBF BP25 Ø28/36 L	C28 +53 +20	36 +82 +43	44	4	22-28-36
SBF BP25 Ø30/38 L	C30 +53 +20	38 +82 +43	46	4	20-25-30
SBF BP25 Ø32/38 L	C32 +64 +25	38 +82 +43	44	3	20-25-32
SBF BP25 Ø32/40 L	C32 +64 +25	40 +82 +43	48	4	20-25-30-32
SBF BP25 Ø36/42 L	C36 +64 +25	42 +82 +43	48	3	22-28-36
SBF BP25 Ø36/45 L	C36 +64 +25	45 +82 +43	54	4,5	22-28-36
SBF BP25 Ø40/46 L	C40 +64 +25	46 +82 +43	52	3	25-32-40
SBF BP25 Ø40/50 L	C40 +64 +25	50 +82 +43	60	5	25-32-40
SBF BP25 Ø45/51 L	C45 +64 +25	51 +99 +53	57	3	28-36-45
SBF BP25 Ø45/56 L	C45 +64 +25	56 +99 +53	67	5,5	28-36-45
SBF BP25 Ø50/56 L	C50 +64 +25	56 +99 +53	62	3	32-40-50
SBF BP25 Ø50/60 L	C50 +64 +25	60 +99 +53	70	5	32-40-50
SBF BP25 Ø60/70 L	C60 +64 +25	70 +105 +59	80	5	50-60

## Tolérances

### COUSSINETS À L'ÉTAT LIBRE :

Ø intérieur: Ø1	Tolérance : F8
Ø extérieur: Ø2	Tolérance : s8
Longueur: L > 10	Tolérance : 1 %
Longueur: L ≤ 10	Tolérance : 0,10 mm
Collerette: Ø extérieur - Ø3	Tolérance : js13
Épaisseur: e	Tolérance : js14

### DÉFAUT DE COAXIALITÉ Ø1 ET Ø2 :

Écart de lectures extrêmes au comparateur pour un tour complet du coussinet monté sur mandrin.

Ø intérieur ≤ 20	Tolérance : 50 µm
Ø intérieur 20 < a ≤ 35	Tolérance : 70 µm
Ø intérieur > 35	Tolérance : 100 µm

Tolérances en microns