



モニター

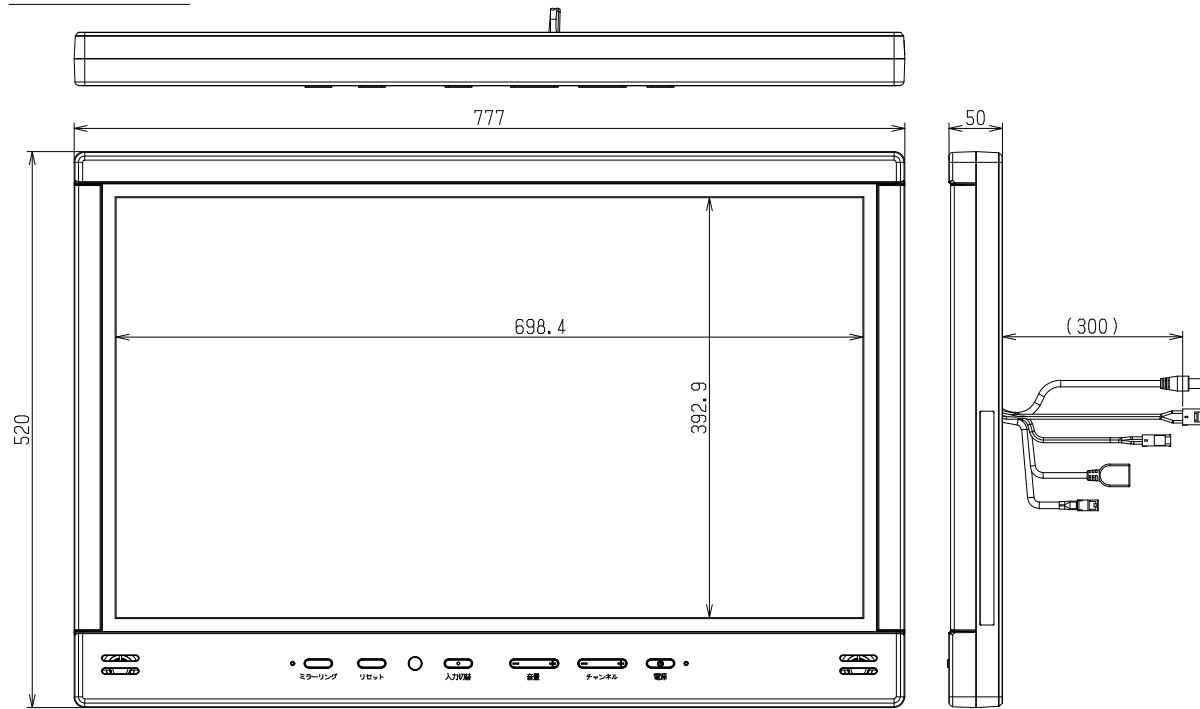


仕様

品名	32V型浴室テレビ	
形名	VB-BB321	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	34W (待機時 約3.4W)	
区分名	b	
年間消費電力量	86kWh/年	
液晶パネル *1	画面サイズ	32V型(幅69.8x高さ39.3 / 対角80.1cm)
	画素数	横 1920x縦 1080
	視野角	(標準値) 左右 各約85°、上下 各約80°
	輝度	(標準値) 400 cd/m ²
	コントラスト	(標準値) 1200:1
使用光源	LED	
実用音声出力	2.5W+2.5W	
受信可能放送 *2	地上デジタル (ISDB-T, 90~770MHz) CATV/パルス対応 (VHF 1~12, UHF 13~62, CATV C13~C63ch) BS/110度CSデジタル (ISDB-S, 1032~2071MHz)	
入力端子	アンテナ入力	地上デジタル・BS/CS-1F 75Ω不平衡 F型コネクタ
	HDMI入力	HDMI端子コネクタ(タイプA) *接続には、別途 HDMIケーブルが必要です。
無線	準拠規格	IEEE802.11 ac/n/g/b/a準拠 ※ミラーリング受信用、内蔵アンテナ経由。
	頻帯/チャンネル	2.412GHz~2.472GHz/1~13ch 5.180GHz~5.240GHz/36, 40, 44, 48ch
出力端子	外部スピーカー出力	2.5W+2.5W(φ1kHz, 4Ω) ※接続には、別途 外部スピーカーケーブルセットが必要です 適合インピーダンス 4~8Ω
	リモコン	電源: DC3V (単4形乾電池2個使用)
取付方法 (約)	モニター	幅777mm X 奥行50mm X 高さ520mm(ケーブル・コネクタ含まず)
	電源ボックス	幅140mm X 奥行220mm X 高さ74mm(コネクタ等の突起含まず)
	リモコン	幅50mm X 奥行150mm X 高さ22mm(ホルダー含まず)
取付質量 (約)	モニター	11.1kg(取付板含まず)
	電源ボックス	1.2kg
	リモコン	85g(電池含まず)
使用湿度範囲	+0℃ ~ +50℃	
使用湿度範囲	10~90%RH(ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
保存湿度範囲	-20℃ ~ +60℃	
保存湿度範囲	5~90%RH(ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
防水仕様	モニター	JIS IPX5相当 *3
	リモコン	JIS IPX7相当 *4
セット内容	モニター、電源ボックス、リモコン、miniB-CASカード(赤)、 単4形乾電池(リモコン用)2本、リモコンホルダー*、前面テープ(リモコンホルダー用)、 電源接続ケーブル 5m、アース線1.0m、取付板、モニター固定ネジ 2本、 アンテナケーブル 4m、F型中継接続、 モニター固定ネジ 星形(防犯用) 3本 取付板取付ネジ 8本、取扱説明書(保証書付)、工事説明書	


電源ボックス

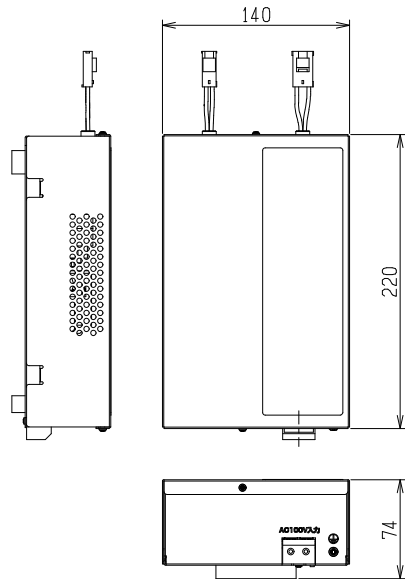

リモコン

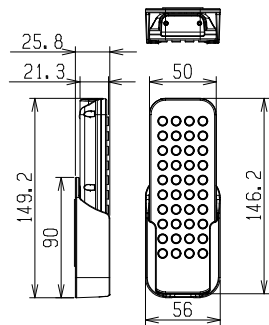

電源接続ケーブル

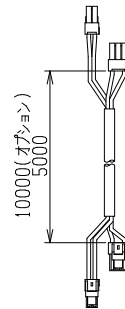

アンテナケーブル



仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

単位 : mm

5 4 3 2 1					TOLERANCE(±)		TITLE / 図面名称	
					-		VB-BB321型 浴室テレビ	
							DRAWING NO. / 図面番号	
							040-300825-00	
					DESIGN / 設計	DRAWING / 製図	DATE / 日付	
No.	DATE / 日付	REVISIONS / 内容	数量 / 数	NAME / 担当	SCALE / 尺度			2023/07/14
							TWINBIRD CORPORATION	