

24V / 32V型浴室テレビ

24V / 32V BATHROOM TELEVISION

VB-BB241W/B | VB-BB321G/B



Kando Simple



※スマートフォンの機種やコンテンツによってはミラーリングできない場合がございます。



VB-BB241W ホワイト 330,000円(税込)
 VB-BB241B ブラック 330,000円(税込)



VB-BB321G シャンパンゴールド 418,000円(税込)
 VB-BB321B ブラック ※マットブラック 418,000円(税込)



32V型大画面で豪華な バスタイムを

バスルームでゆったりとテレビ番組や映画が楽しめます。「ホテルモード」を備えているので、電源ON時の音量・チャンネル・入力信号などあらかじめ設定しておくことができます。

スマートフォンの画面を テレビでも見られるミラーリング機能






ミラーリング機能を搭載し、スマートフォンの写真や動画をテレビの大画面で見ることができます。YouTube等の動画サイトのコンテンツをミラーリングしてお子様と見るなど、楽しさが広がります。



※スマートフォン機種・コンテンツによってはミラーリングできない場合がございます。
※「YouTube」は、Google LLCが提供する動画配信サービスの登録商標です。

施工手順

- 1 取付位置を決める
- 2 浴室の壁に配線穴をあける
- 3 接続ケーブルを壁内に通線する
- 4 据付板を取付ける
- 5 モニター本体にマスキングテープを貼る
- 6 モニターを仮付けする
- 7 電源ボックスを設置する
- 8 B-CASカードをセットする
- 9 チャンネル設定と動作確認と取付け後の確認をする
- 10 コーキングを施しテレビ背面の止水処置をする



さまざまな番組が楽しめるデジタル3波搭載

地デジ、衛星放送(BS/110度CS)を受信可能なチューナーを搭載しました。

※衛星放送の受信環境が必要です。

シャワーの水がかかっても安心の防水設計

本体はIPX5 相当、リモコンはIPX7 相当の防水レベルです。

※サウナ室、ミストサウナ室には設置しないで下さい。故障の原因となります。

美しいFull HD液晶パネル

207万画素高精細フルハイビジョン液晶パネルを採用しました。

オフタイマー機能搭載

自動で電源を切ることができます。30分、60分、90分、120分のいずれかを選択できます。

ホテルモード搭載

電源ON時の音量・チャンネル・入力信号設定ができます。また、通常使用時の最大音量、「メニュー」操作不能、入力切換制限の設定ができます。

信頼の日本製

本製品は、信頼性の高い日本の工場生産しています。

外部スピーカー出力

外部の防水スピーカー等に接続して、映像や音楽をお楽しみいただけます。

※あらかじめ、浴室壁内に外部スピーカーケーブルセットを配線する必要があります。スピーカーによってはご使用いただけないものもございます。

HDMI®入力を装備

HDMI入力を装備し、ブルーレイ®・レコーダーなどのAV機器を接続して、フルハイビジョンで映像や音楽をお楽しみいただけます。


※映像源がフルハイビジョンであることが必要です。
 ※入力端子はHDMI端子です。そのほかの端子(RCA/LAN/USBなど)は接続できません。
 ※あらかじめ浴室壁にHDMIケーブルを通線する必要があります。
 ※インターネットサービスはご利用できません。
 ※接続に当たっては、接続する映像機器の設置基準に従ってください。
 ※市販のHDMIケーブルで接続された場合、動作保証できません。
 ※「Blue-ray」「ブルーレイ」は、「Blu-ray Disc Association」が策定した光ディスク規格の登録商標です。
 ※「HDMI」は、HDMI Licensing LLC の登録商標です。

浴室テレビのリモコンで外部映像機器を操作可能

外部映像機器との連動機能を搭載。HDMIケーブルで接続した外部映像機器をお風呂の中から操作できます。

※操作できる機能には制限があります。また、連動機能を搭載していない外部映像機器は操作できません。


動画サイト視聴接続例

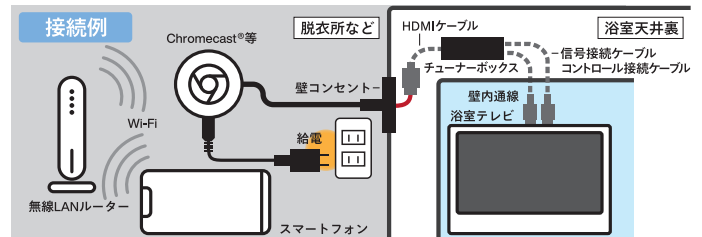

※Wi-Fi環境やアプリによっては伝送できない場合があります。
 ※「Chromecast」は、Google LLCが開発・販売する小型のデバイスの登録商標です。


接続概略図

※VB-BB321

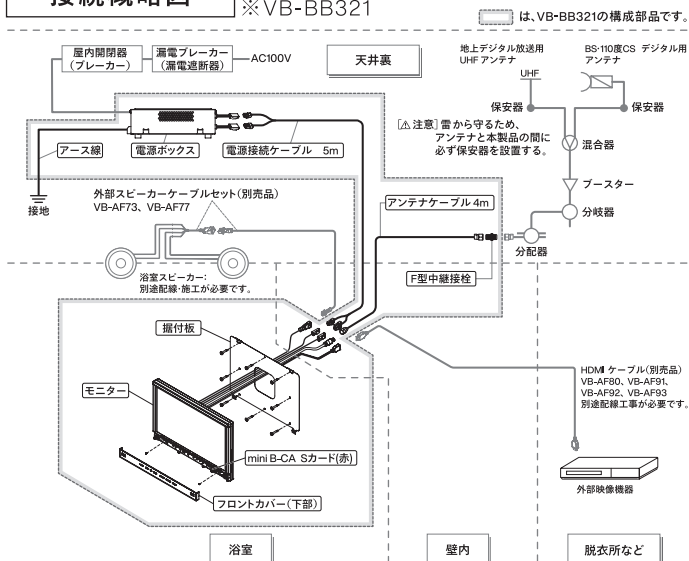

商品構成

※VB-BB321

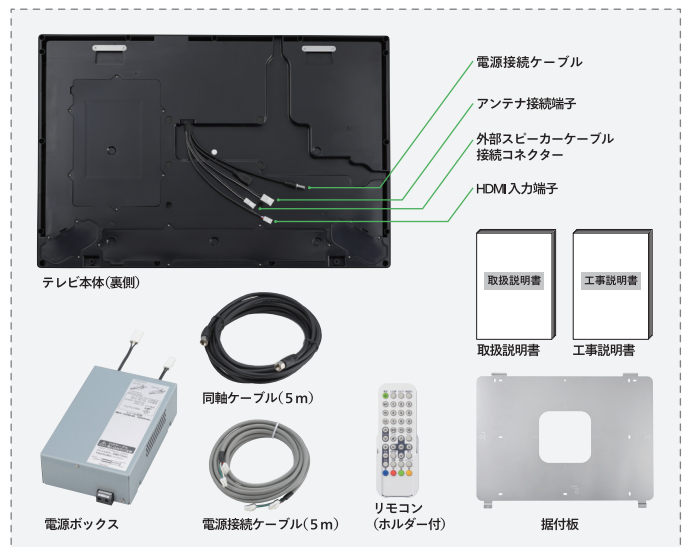

仕様表

品名	24V型浴室テレビ	32V型浴室テレビ	
型名	VB-BB241W/B	VB-BB321G/B	
JANコード	4975058982416/4975058982423	4975058993214/4975058993221	
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
消費電力	27W(待機時 約2.4W)	34W(待機時 約3.4W)	
年間消費電力	65kWh/年 (+5%以下)	86kWh/年 (+5%以下)	
液晶パネル ^{※1}	画面サイズ	24V型 (W526×H295/対角 603mm)	32V型 (W698×H393/対角 801mm)
	画素数	横1920×縦1080	横1920×縦1080
	実測視野角 ^{※2}	左右約85° 上下約80°	左右約85° 上下約80°
	使用光源	LED	LED
実用音声出力	1.0W+1.0W	2.5W+2.5W	
受信可能放送	地上デジタル(ISDB-T/90~770MHz) CATVバススルー対応(VHF 1~12/UHF 13~62/CATV C13~C63ch) BS/110度CS デジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)	地上デジタル(ISDB-T/90~770MHz) CATVバススルー対応(VHF 1~12/UHF 13~62/CATV C13~C63ch) BS/110度CS デジタル(ISDB-S/1032~2071MHz)	
入力端子	アンテナ入力	地上デジタル・BS/CS-1F 75Ω不平衡F型コネクタ	地上デジタル・BS/CS-1F 75Ω不平衡F型コネクタ
	HDMI入力	HDMI端子コネクタ(タイプA)	HDMI端子コネクタ(タイプA)
出力端子	外部スピーカー出力	2.5W+2.5W (1kHz,4~8Ω) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 ※市販のHDMIケーブルでは動作保証をしておりません。	2.5W+2.5W (1kHz,4~8Ω) ※接続には別途外部スピーカーケーブルが必要です。 ※市販のHDMIケーブルでは動作保証をしておりません。
	無線	準拠規格 IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b IEEE802.11a 使用周波数範囲 2.412GHz~2.472GHz/1~13ch 5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch 伝送方式 DSSS,OFDM	IEEE802.11ac IEEE802.11n IEEE802.11g IEEE802.11b IEEE802.11a 2.412GHz~2.472GHz/1~13ch 5.180GHz~5.240GHz/36,38,40,42,44,46,48ch OCK,OFDM,DBPSK,DAPSK
製品寸法 (約)幅×奥行×高さ	モニター	W580×D27×H395mm(ケーブル・コネクタ含まず)	W777×D50×H520mm(ケーブル・コネクタ含まず)
	電源ボックス	W70×D220×H74mm(コネクタなど突起物含まず)	W140×D220×H74mm(コネクタなど突起物含まず)
	チューナーボックス	W190×D285×H74mm(コネクタなど突起物含まず)	-
	リモコン	W50×D150×H22mm(ホルダー含まず)	W50×D150×H22mm(ホルダー含まず)
製品質量	モニター	6.0kg(据付板含まず)	11.1kg(据付板含まず)
	電源ボックス	0.7kg	1.2kg
	チューナーボックス	1.5kg	-
	リモコン	85g(電池含まず)	85g(電池含まず)
使用温度範囲	+0℃~+50[℃]	+0℃~+50[℃]	
使用湿度範囲	10~90%RH(ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	10~90%RH(ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
保存温度範囲	-20~+60[℃]	-20~+60[℃]	
保存湿度範囲	5~90%RH(ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	5~90%RH(ただし、結露なきこと、+40℃/90%RHを最大とする)	
防水仕様	モニター	JIS IPX5 相当	JIS IPX5 相当
	リモコン	JIS IPX7 相当	JIS IPX7 相当
セット内容	リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4電池(リモコン用)2本、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、信号接続ケーブル5m、コントロール接続ケーブル5m、アース線、据付板、据付板取付けネジ、モニター固定ストッパー、アンテナ分波器、取扱説明書(保証書付)、工事説明書	フロントカバー(モニター用)、電源ボックス、リモコン、mini B-CASカード(赤)、単4電池(リモコン用)2本、リモコンホルダー、両面テープ(リモコンホルダー用)、電源接続ケーブル5m、アース線、アンテナケーブル4m、据付板、モニター固定ネジ、モニター固定ネジ星形(防犯用)、据付板取付けネジ、F型中継接栓、取扱説明書(保証書付)、工事説明書	
生産国	日本	日本	

※1 液晶パネルは非常に高度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠けや、常時点灯するものがあります。故障ではありません。

※2 「実測視野角」とは、映像を視認できる角度を実測した数値で、当社が先駆けて表記しています。一般的には「実測視野角」の方が、より狭い角度表示となります。


VB-BB241



VB-BB321



動画サイト視聴 接続例

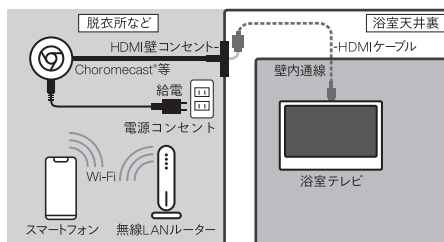

※Wi-Fi環境やアプリによっては伝送できない場合があります。

※「Chromecast」は、Google LLCが開発・販売する小型のデバイスの登録商標です。

別売部品

品番	品名	標準価格(税込)	特徴/用途	JANコード
VB-AF80	HDMIケーブル5m	11,000円	テレビと外部AV機器との接続に使用	4975058988012
VB-AF84	アンテナケーブル4m	2,200円	S-4C-FB同軸ケーブル、両端F接栓付	4975058988418
VB-AF90	HDMI壁コンセント	11,000円	壁に埋め込むHDMIコンセント	4975058989019
VB-AF91	HDMIケーブル10m イコライザー内蔵	55,000円	HDMI壁コンセント付属	4975058989118
VB-AF92	HDMIケーブル15m イコライザー内蔵	66,000円	HDMI壁コンセント付属	4975058989217
VB-AF94	外部スピーカーケーブルセット10m	22,000円	浴室防水スピーカーとの接続用です	4975058989415
VB-AF95	外部スピーカーケーブルセット 5m	16,500円	浴室防水スピーカーとの接続用です	4975058989514
VB-AF96	T型専用接続ボックス	46,200円	特定メーカーの防水スピーカーとの接続用です	4975058989613

ものづくりの土壌、燕三条。

燕三条(新潟県 燕市・三条市)は、金属加工技術で知られ、日本を代表するものづくりの町です。わたしたちは、時代変化に寄り添い、新たなニーズに応えつづける燕三条の職人たちと共創することで、感動や快適を生み出すものづくりを目指しています。



このパンフレットは環境に配慮した、環境対応植物油インキを使用しています。本カタログの記載内容は2023年7月現在のものです。

お問い合わせは

東京支社 ソリューション営業部 TEL03-3663-8750/FAX03-3663-8642
大阪支店 TEL06-6946-0811/FAX06-6946-0833
新潟本社 お客様サービス係 TEL0120-337-455

<http://www.twinbird.jp>

ツインバード

検索

商品改良のため、デザイン、仕様を一部予告なく変更することがあります。
株式会社ツインバード お客様サービス係 ☎0120-337-455




580mm



原寸大

本体薄型
27mm

24V

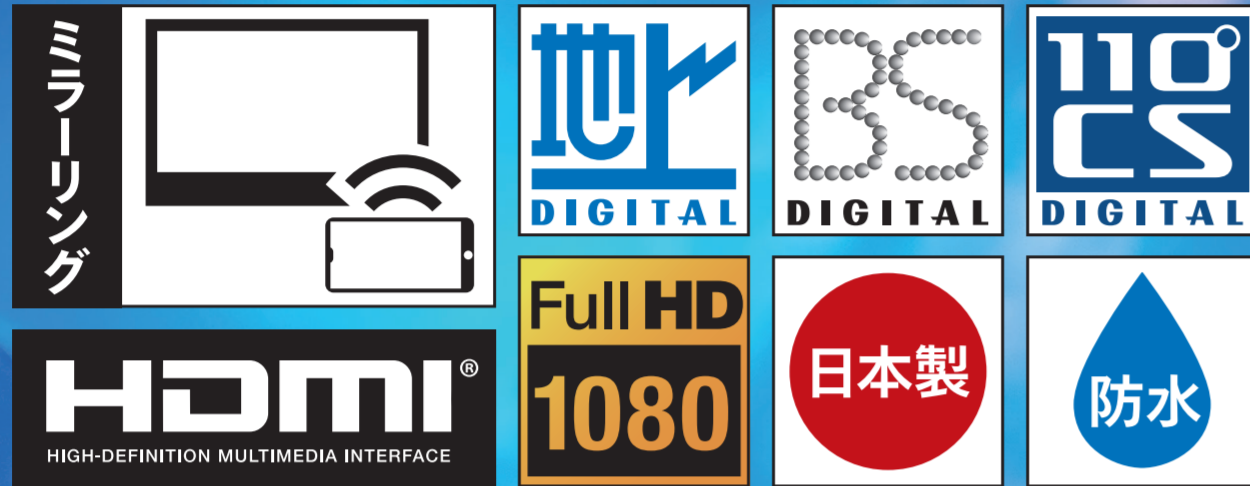

395mm



音量

チャンネル

入力切替

ミラーリング
(長押し)

電源

777mm

原寸大

32V

ミラーリング



520mm



入力切替

音量

チャンネル

電源

