

VIRTUS SUSPENSION LAMP

K21011XXX2

3W / DRY LOCATION / PSU included

(GB)

Ensure that the surface where the fitting is being installed is suitable for it and supports its weight.

1-Make a suitable electrical connection, observing the polarities (+) and (-).

2-Unscrew component (C) and adjust component (B) to the required height, then screw component (C) back on. Secure component (A) to the J-BOX using suitable screws.

Screw component (C) after adjusting the length of component (B).

(FR)

Contrôler que la surface d'installation soit adéquate à l'appareil et supporte son poids.

1-Effectuer un branchement électrique adéquat en respectant les polarités (+) et (-).

2- Dévisser la pièce (C) et régler la pièce (B) selon la hauteur souhaitée, revisser ensuite la pièce (C). Fixer la pièce (A) à la J-BOX à l'aide de vis adéquates.

Fixer la pièce (C) après avoir réglé la longueur de la pièce(B).


(ES)

Controlar que la superficie de instalación sea adecuada al aparato y soporte su peso.

1-Efectuar una conexión eléctrica adecuada respetando las polaridades (+) y (-).

2-Desatornillar el componente (C) y ajustar el componente (B) según la altura deseada, luego atornillar de nuevo el componente (C). Fijar el componente (A) a la J-BOX con los tornillos adecuados.

Fijar el componente (C) después de ajustar la longitud del componente (B).

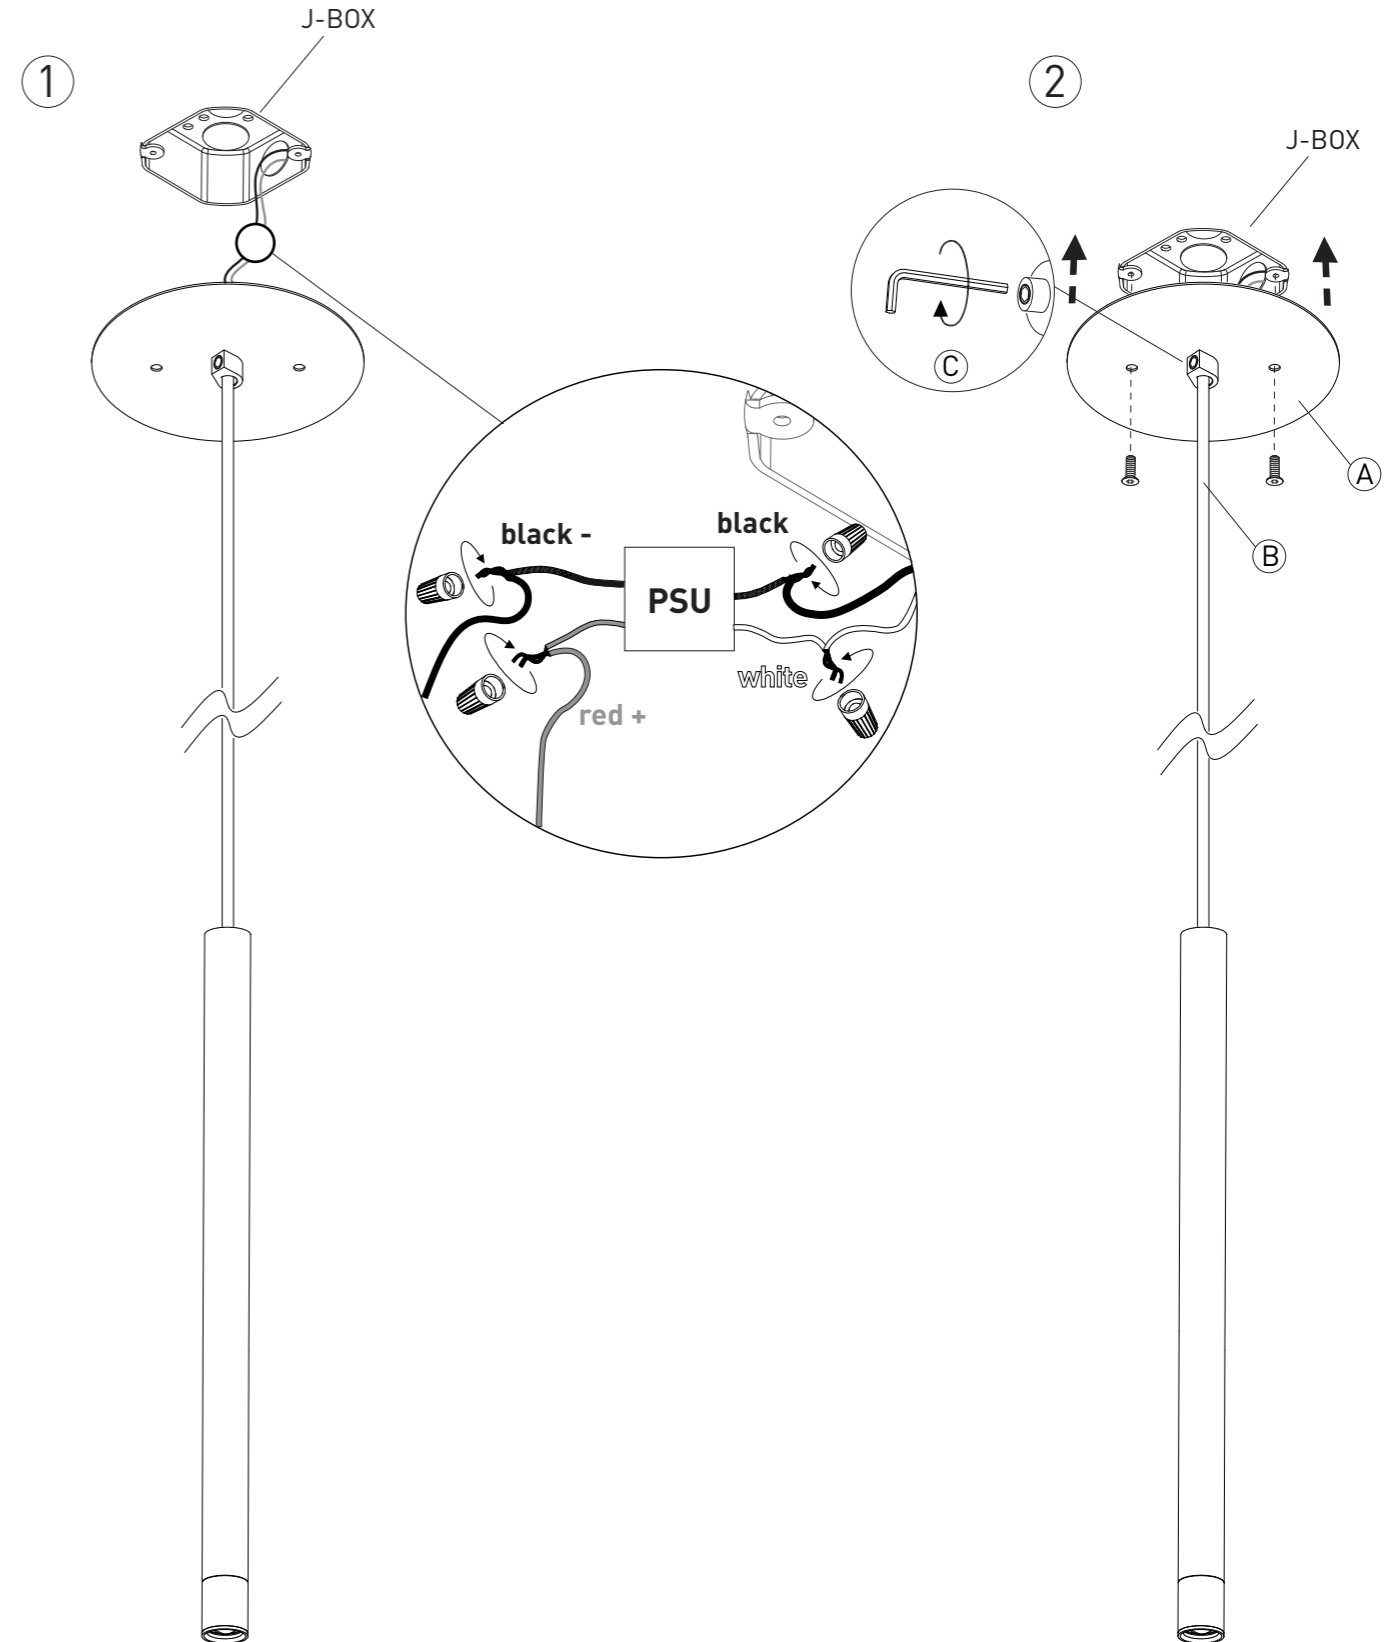

North American market only: warranty extended up to 36 months.

Solo mercado Norteamericano: garantía extendida hasta 36 meses.

Pour le marché nord-américain la durée de la garantie s'étend à 36 mois.



DRY LOCATION