

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
INSTALLATION INSTRUCTION
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE



MODEL **USBEL060E26XXX** Pag. 03 of 04

I

ACCERTARSI CHE LA SUPERFICIE D'INSTALLAZIONE SIA ADEGUATA ALL'APPARECCHIO E NE SOPPORTI IL PESO - ESEGUIRE ADEGUATO COLLEGAMENTO ELETTRICO - FISSARE IL COMPONENTE (C1) ALLA JUNCTION BOX CON ADEGUATE VITI - INSERIRE I (C3) ATTRAVERSO I (C4) E REGOLARE ADEGUATAMENTE LA MISURA PREMENDO E FISSANDO IL (C4) - REGOLARE ADEGUATAMENTE LA LUNGHEZZA DEL (C5) SERRANDO CON IL (C7) - BLOCCARE IL (C2) AL (C1) CON I MAGNETI - FISSARE IL (C10) AL (C8) TRAMITE LE (C9). IL (C10) PUO' ESSERE RIMOSSO DAL (C8) TRAMITE LE (C9).

FR

ENSURE THAT THE CEILING WHERE THE FITTING IS BEING INSTALLED IS SUITABLE FOR IT AND SUPPORTS ITS WEIGHT-MAKE A SUITABLE ELECTRICAL CONNECTION - FIX THE COMPONENT(C1) TO THE JUNCTION BOX WITH SUITABLE SCREWS - INSERT THE (C3) THROUGH THE (C4) AND ADJUST ITS LENGHT PUSHING AND TIGHTENING THE (C4) - ADJUST WITH A SUITABLE LENGHT THE (C5) BY THE MEAN OF THE (C7) - FIX THE (C2) TO THE (C1) BY MAGNETS - FIX THE (C10) TO THE (C8) BY THE (C9). (C10) CAN BE REMOVED FROM THE (C8) REMOVING THE (C9).

FR

VERIFIER QUE LE PLAFOND D'INSTALLATION SOIT ADAPTE A L'APPAREIL ET SUPPORTE SON POIDS - EFFECTUER UNE PROPORTIONNEE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE - FIXER LE COMPOSANT(C1) A LA J-BOX A L'AIDE DES VIS ADEQUATES - INSERER LES (C3) A TRAVERS LES (C4) ET REGLER SON LONGUER - REGLER DE MANIER ADEQUAT LA LONGUER DU (C5) PAR LE (C7) - BLOQUER LE (C2) AU (C1) PAR LES AIMANTES - FIXER LE (C10) AU (C8) PAR LES (C9). LE (C10) PEUT ETRE ENLEVE DU (C8) PAR LES (C9).

ES

COMPROBAR QUE EL TECHO DE INSTALACION SEA ADECUADO PARA EL APARATO Y SOPORTE SU PESO - EFECTUAR LA CONEXION ELECTRICA ADECUADA - FIJAR EL COMPONENTE (C1) A LA JUNCTION BOX POR MEDIO DE TORNILLOS ADECUADOS - INSERTAR LOS (C3) A TRAVES DE LOS (C4) Y ARREGLAR ADECUATAMENTE SU MEDIDA PULSANDO I APRETANDO EL (C4) - ARREGLAR ADECUADAMENTE LA LONGITUD DEL (C5) CON EL (C7) FIJAR EL (C2) AL (C1) POR MEDIO DE LOS IMANES - FIJAR EL (C10) AL (C8) POR MEDIO DE LAS (C9). ES POSIBLE QUITAR EL (C10) DESDE EL (C8) DESATORNILLANDO LOS (C9).

EN





INSPECTING ELECTRICAL WIRES IN THE J-BOX:
REMOVE THE LIGHT BULB - REMOVE THE COMPONENT (C9) AND THAN REMOVE THE (C10) - REMOVE THE COMPONENT (C2) - REMOVE THE (C6) FROM THE (C1) AND INSPECT THE ELECTRICAL WIRES - REPLACE ALL THE COMPONENTS.

FR

INSPECTION CABLE ELECTRIQUES DANS LA J-BOX:
ENLEVER L'AMPOULE - ENLEVER LE COMPOSANT (C9) ET ENLEVER LE (C10) - ENLEVER LE (C2) - ENLEVER LE (C6) DE LE (C1) ET INSPECTER LES CABLES ELECTRIQUES - REPOSITIONNER TOUS LES COMPOSANTS.

REMOVE THE PROTECTION COVERS BEFORE USE THE UNIT
ENLEVER LA PELLICULE AVANT D'UTILISER L'APPAREILLE

TECHNICAL DATA
SIZE: D. 23 5/8" , H Max 128"
BULBS:
USE / UTILISER MAX 1 x 100 W - TYPE A E26

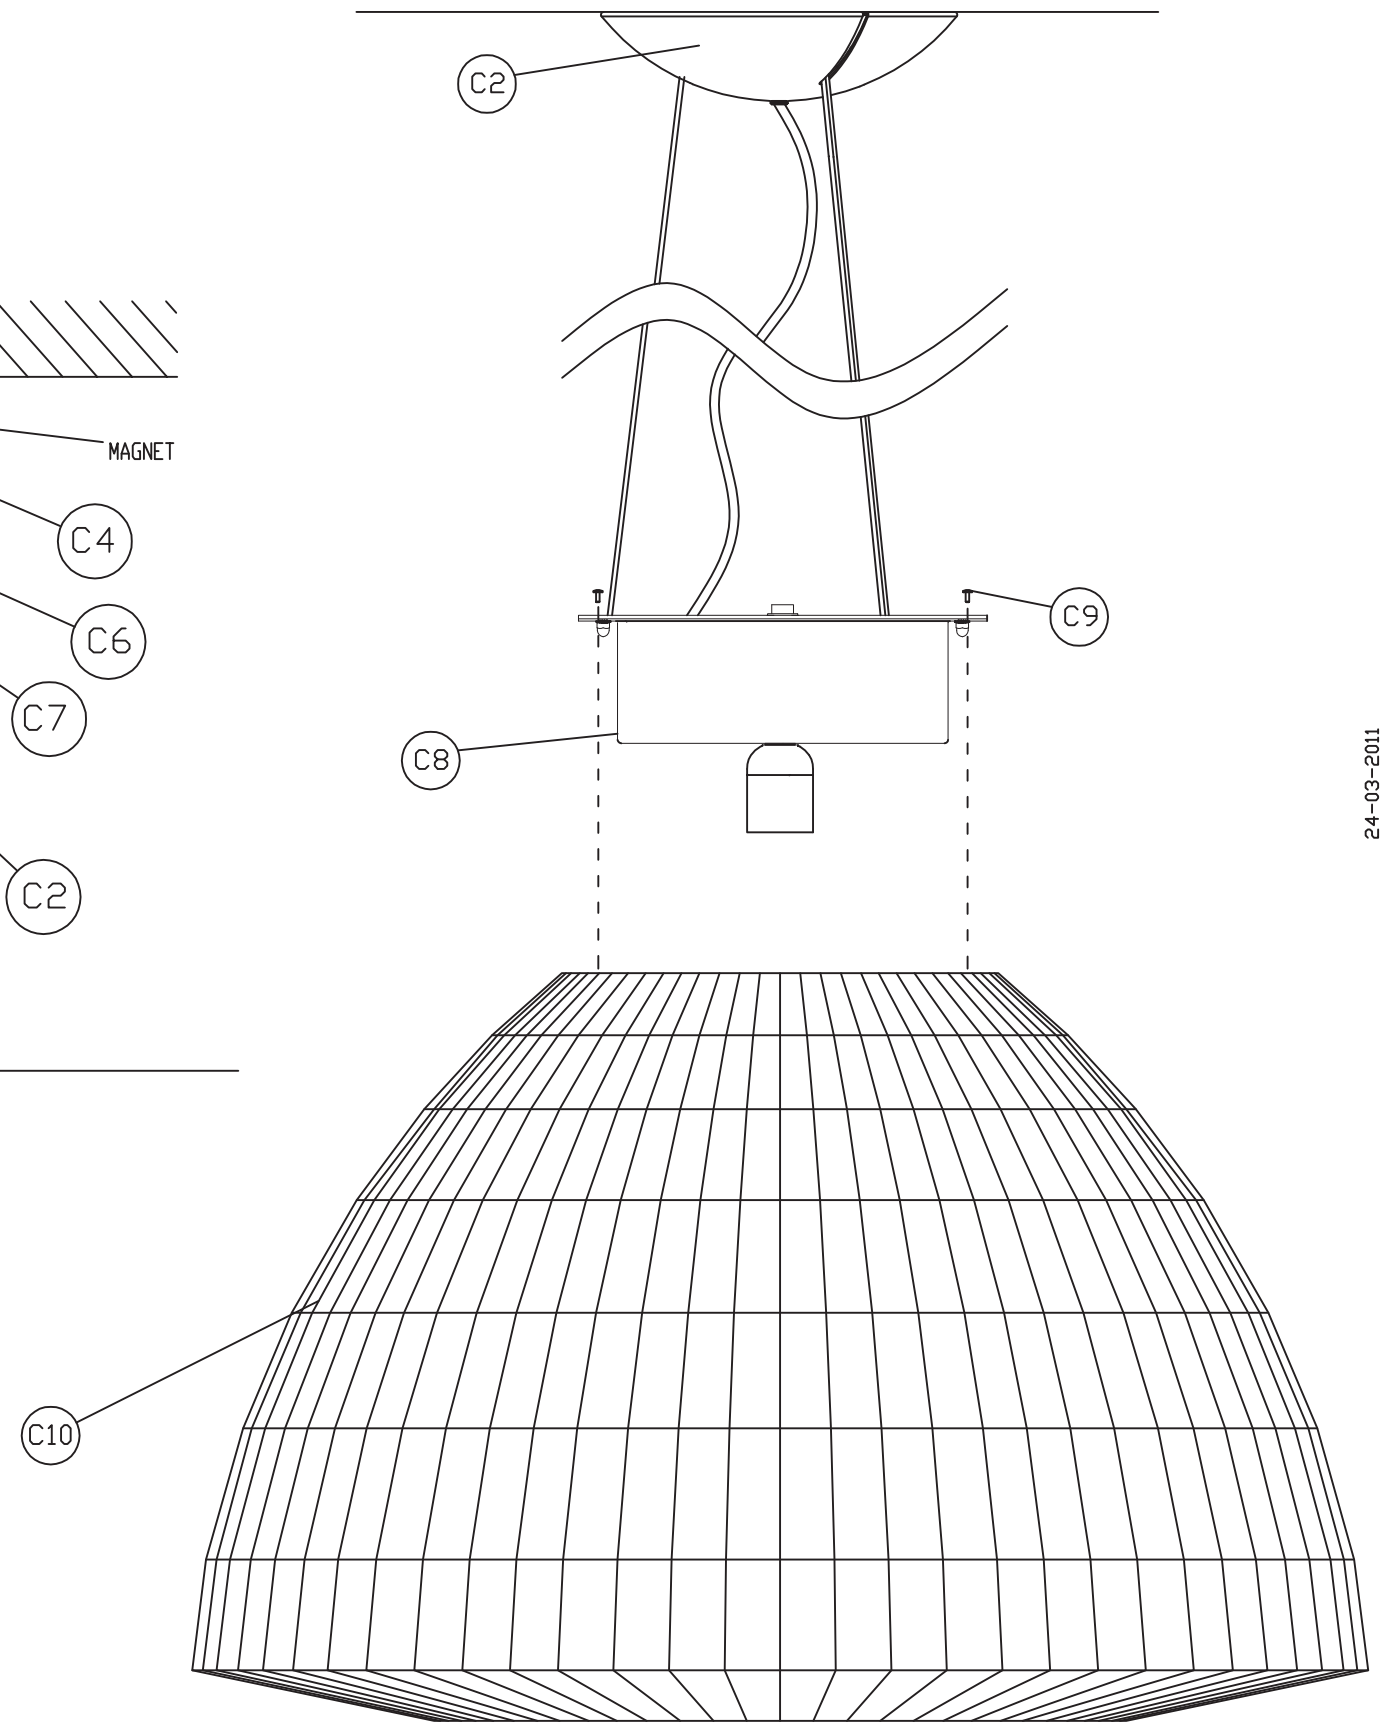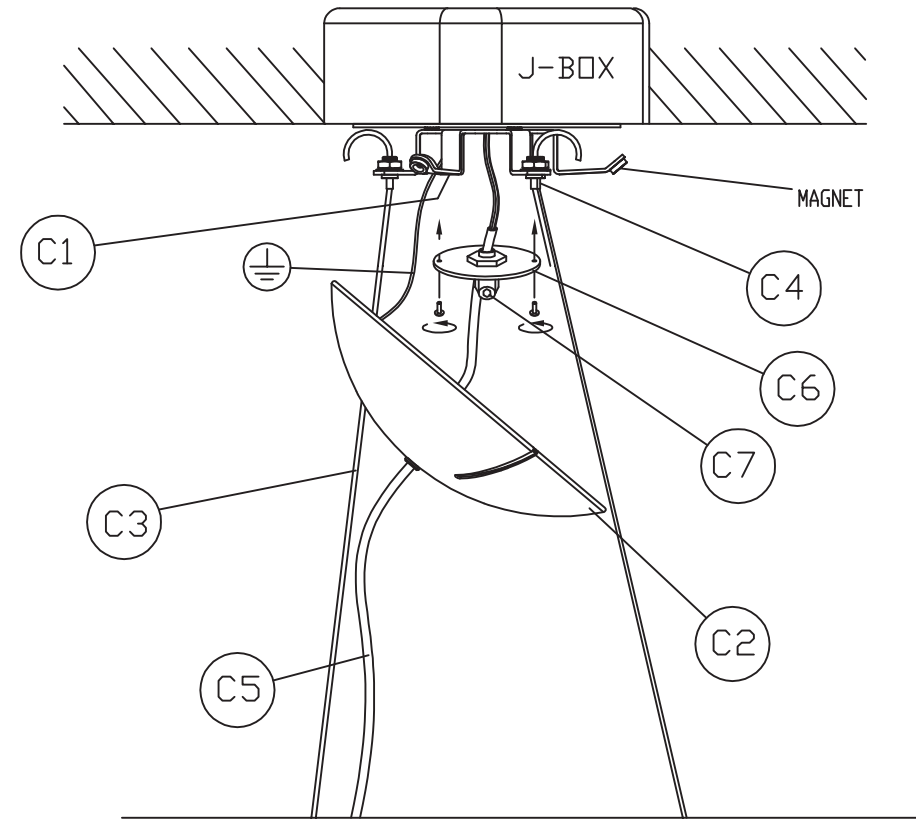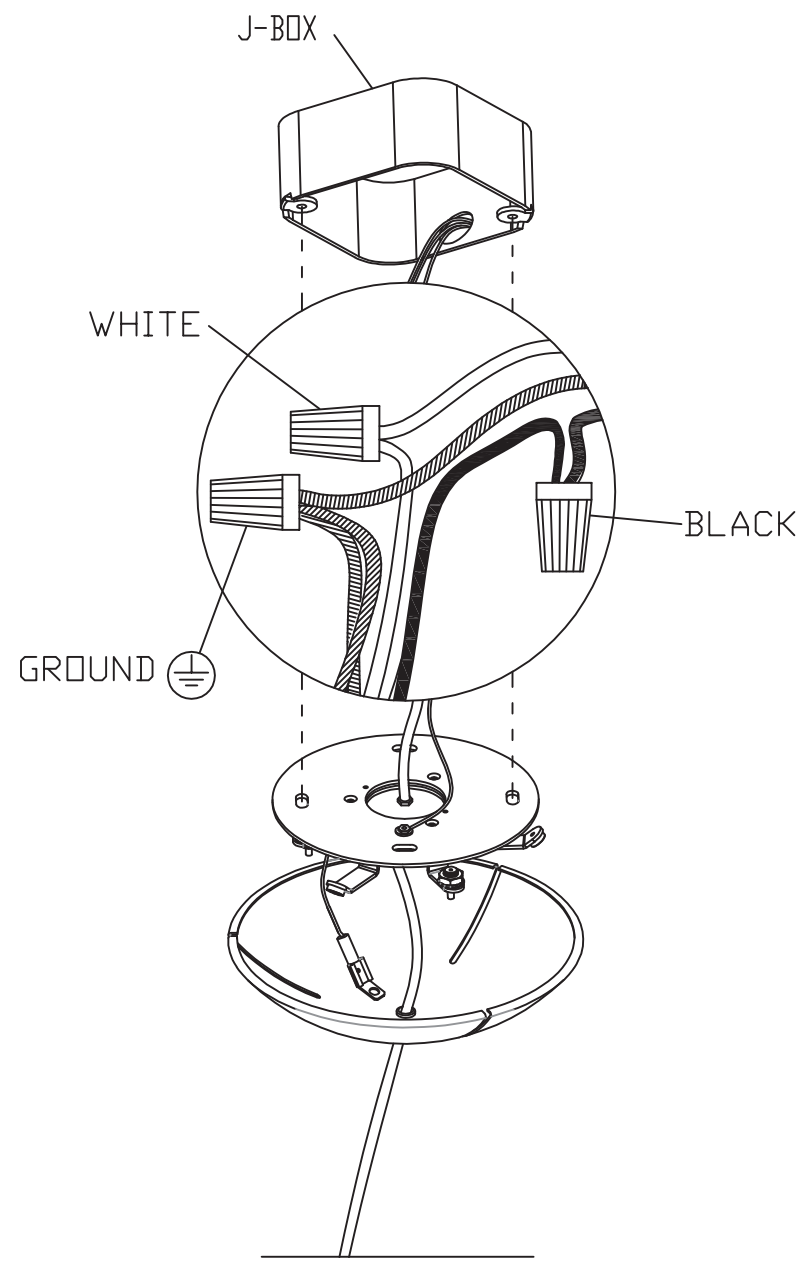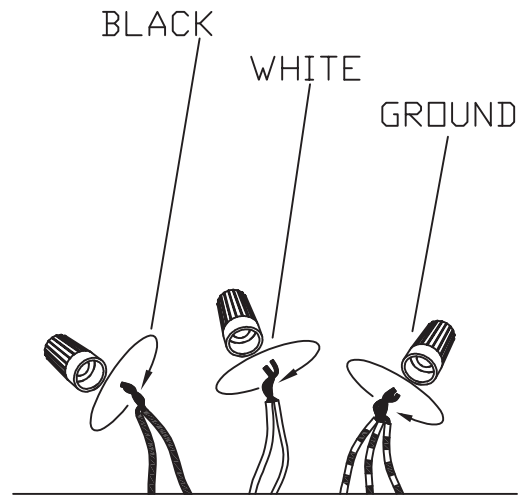

24-03-2011