

INDOOR




SOSPENSIONE / SUSPENSION

# OVERFLY




**Alluminio, plexiglass**  
**Fascio di luce verso il basso**  
**Colore cavo: nero**

Aluminum, plexiglass  
 Light beam: downward-projected  
 Cable color: black

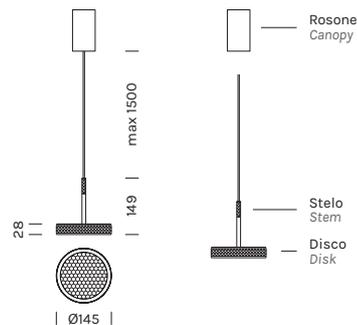

**Corpo (ghiera anti-abbagliamento INCLUSA) / Body (ring with honeycomb filter INCLUDED)**


	<b>M 2700K</b>	<b>W 3000K</b>	<b>N 4000K</b>
<b>3426</b>			
<b>Potenza/ Power</b>	1x 13,1W	1x 13,1W	1x 13,1W
<b>Lumen</b>	1x 1875 lm	1x 1971 lm	1x 2070 lm
<b>CRI</b>	>90	>90	>90
<b>Alimentazione/ Supply</b>	350mA	350mA	350mA

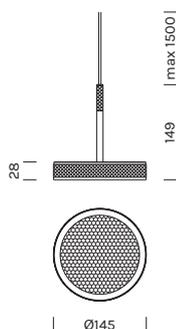


Articolo Item	Temperatura Temperature	Finitura disco - stelo Finish: disk - stem		
<b>3426</b>	<b>M</b>	<b>-BO</b>	<b>-BO</b>	
	<b>W</b>	<b>-BO</b>	<b>-OR</b>	
	<b>N</b>	<b>-BV</b>	<b>-BV</b>	
		<b>-NO</b>	<b>-NO</b>	
		<b>-NO</b>	<b>-OR</b>	
		<b>-OR</b>	<b>-OR</b>	
		<b>-RR</b>	<b>-RR</b>	
		<b>-TI</b>	<b>-TI</b>	

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA  
 The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA

	Articolo Item	Finitura Finish	Dimmer Dimmer
220-240Vac, alimentatore incluso 220-240Vac, driver included	<b>RS03/01</b>	<b>-BO</b> 	ON-OFF   L-C
		<b>-BV</b> 	ON-OFF   L-C
		<b>-NO</b> 	ON-OFF   L-C
		<b>-OR</b> 	ON-OFF   L-C
		<b>-RR</b> 	ON-OFF   L-C
		<b>-TI</b> 	ON-OFF   L-C



220-240Vac, alimentatore incluso 220-240Vac, driver included	<b>RS04/01</b>	<b>-BO</b> 	DALI   PUSH
		<b>-BV</b> 	DALI   PUSH
		<b>-NO</b> 	DALI   PUSH
		<b>-OR</b> 	DALI   PUSH
		<b>-RR</b> 	DALI   PUSH
		<b>-TI</b> 	DALI   PUSH



24Vdc, alimentatore e convertitore esclusi 24Vdc, driver and converter excluded	<b>RS01</b>	<b>-BO</b> 	-
		<b>-BV</b> 	-
		<b>-NO</b> 	-
		<b>-OR</b> 	-
		<b>-RR</b> 	-
		<b>-TI</b> 	-



24Vdc, per incasso, alimentatore e convertitore esclusi  
 24Vdc, built-in application, driver and converter excluded

**RS06**

**-BI**




-

**-NE**



-




**Alimentatori in corrente in remoto / Remote current drivers**

Articolo Item	Potenza Power	IP	Dimensioni Dimensions	N° art. alimentabili N° of items powerable	Dimmer
<b>1A0170</b>	15W MAX	IP20	115x35x20	1	-

**Convertitore da 24Vdc a 350mA / 24Vdc to 350 mA converter**

Alimentatore escluso  
 Driver excluded

Articolo Item	N° art. alimentabili N° of items powerable
<b>2A4635</b>	1

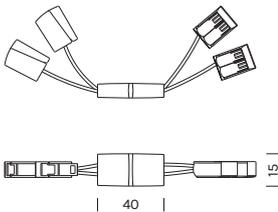

**Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto / Remote constant voltage drivers 24Vdc**


Articolo Item	Potenza Power	IP	Dimensioni Dimensions	N° art. alimentabili N° of items powerable	Dimmer
<b>1A0151</b>	50W MAX	IP20	160x58x18	2-3	-
<b>1A0152</b>	75W MAX	IP20	160x58x18	2-4	-
<b>1A0145</b>	100W MAX	IP67	190x52x33	2-6	-
<b>1A0153</b>	150W MAX	IP20	240x60x49	2-9	-

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA  
 The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA

## Adattatore per Track 48V (Jack+Connettore) / Adapter for track 48V (Jack+Connector)

binario 48Vdc escluso - connettore  
sempre nero  
48Vdc track excluded - connector  
black only

Articolo Item	Finitura Finish	Dimmer
<b>200/07</b>	-JBI 	ON-OFF
	-JNE 	ON-OFF

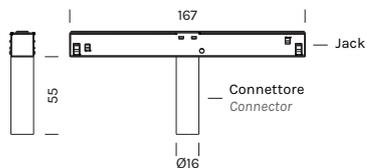

<b>200/08</b>	-JBI 	0-10V
	-JNE 	0-10V

<b>200/09</b>	-JBI 	DALI
	-JNE 	DALI