



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Pancho cable exterior fría  
**REF.:** LUMPC140OFNW      **EAN:** 8436558742437



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**REICLAME**  
REICLY ME


**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 2 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*

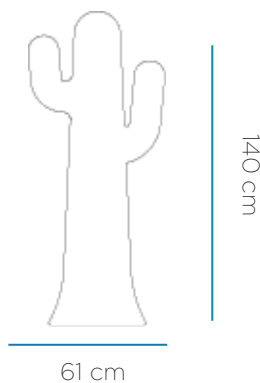

### Packaging\*

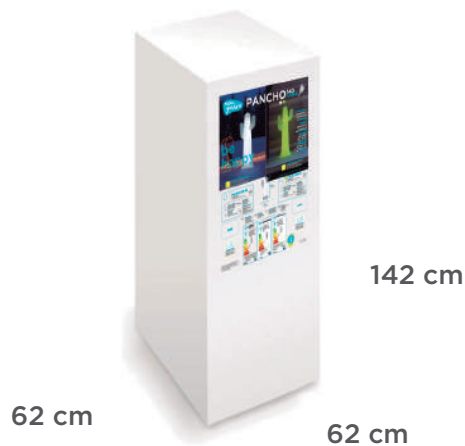

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

---

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

---

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEAUTRES

---

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage: 85 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

---

### ILUMINACIÓN LIGHTING

---

- Tipo: Led tube T8 120cm
- Type: Led tube T8 120cm
- Lúmenes: 2160 lm
- Lumens: 2160 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 18W
- Watts: 18W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 330 °

---

### Alimentación TYPE OF SUPPLY

---

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Pancho Solar Smart tech  
**REF.:** LUMPC140SSNW      **EAN:**



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**RECICLAME**  
RECYCLE ME


**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 2 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*

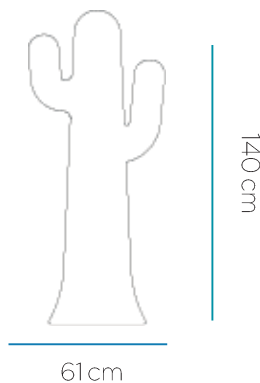

### Packaging\*

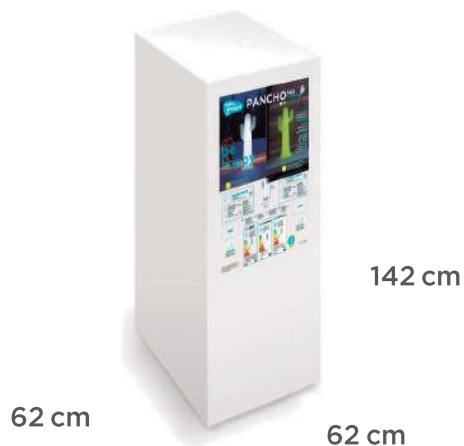

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

### INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION



- **Tipo:** Smart Tech High Power
  - **Sistema fijación:** Atornillado.
  - **Conexión:** DC JACK 5,5
  - **Batería:** 2000mAh Litio(incluida, no recambiable).
  - **Autonomía Carga directa:** 12 a 14 horas.
  - **Potencia Carga Solar:** 0,5W.
  - **Tamaño placa solar:** 55x66 cm.
  - **Panel solar separado:** No.
  - **Método de carga:** Cargador AC/DC.
  - **Tensión funcionamiento:** 5 V.
  - **Longitud en cable cargador:** 1,5 m.
  - **Corriente de carga:** 1 A max.
  - **Tecnología de iluminación:** LED SMD Alta Potencia.
  - **Color:** RGBW.
  - **Número de leds:** 3RGB + 3W.
  - **Color acabado:** Negro.
  - **Material:** ABS.
  - **Material secundario:** No compete.
  - **IP:** 65.
  - **Vida media:** >15.000h.
  - **Ángulo apertura luz:** 360°.
  - **Temperatura luz:** RGB + W 6000K.
  - **Ciclos de carga:** 700.
  - **Mando IR:** Si.
  - **Tiempo de carga:** 4-6h
  - **Superficie Iluminada:** 5 m2 (a 50 luxes).
  - **Estilo iluminación** Iluminación decorativa
  - **Iluminación periferia piscina:** Si.
  - **Potencia Real de consumo máximo:** 2,8 W.
  - **Potencia de iluminación restituida:** No compete.
  - **Detector crepuscular:** Si.
  - **Potencia lumínica:** 240 lumen max.
- **Type:** Smart Tech High Power
  - **Acces:** Screwed
  - **Connection:** DC JACK
  - **Battery:** 2000mAh Litium (included, no replaceable)
  - **Battery life by direct charging:** 12 to 14 hours.
  - **Solar panel power:** 0,5W.
  - **Solar panel dimensions:** 55x66 cm.
  - **Separated solar panel:** No
  - **Charging method:** AD/DC charger.
  - **Voltage:** 5V
  - **Charger cable length:** 1,5 m.
  - **Charge current:** 1A max.
  - **Ilumination technology:** High Power SMD LED.
  - **Color:** RGBW.
  - **Number of LEDs:** 3RGB + 3W.
  - **Finish Color:** Black.
  - **Material:** ABS
  - **Secondary material:** N/A.
  - **IP:** 65.
  - **Product life time:** >15.000h.
  - **Angle:** 360°.
  - **Light temperature:** RGB + 6000W.
  - **Battery life (cycles):** 700.
  - **Remote control:** Yes.
  - **Charging time:** 4-6h.
  - **Illuminated area:** 5 m2 @ 50 lux.
  - **Ilumination style:** Diffuse light (Decoration).
  - **Swimming pool peripheral lighting:** Yes.
  - **Max. Power:** 2,8 W.
  - **Restored lighting power:** N/A.
  - **Twilight detector:** Yes.
  - **Lighting power:** 240 lumen max.



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** Pancho lima cable exterior fría  
**REF.:** LUMPV140OFNW **EAN:** 8436558743816

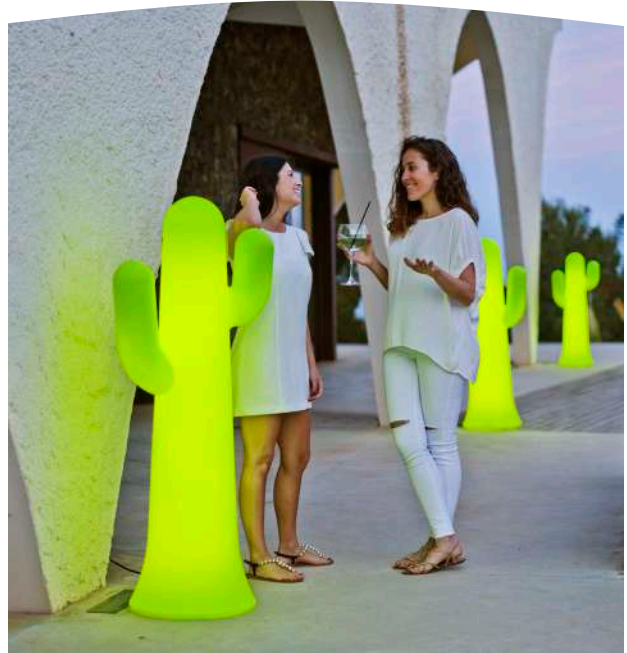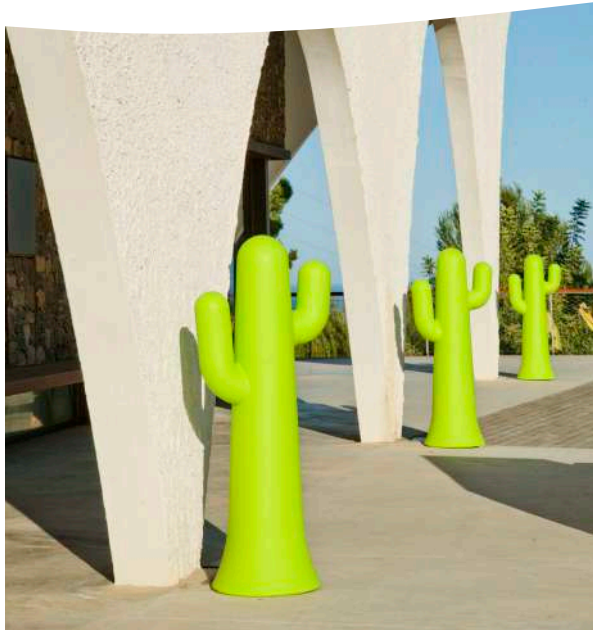

**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**REICLAME**  
REICLY ME


**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** 2 unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*

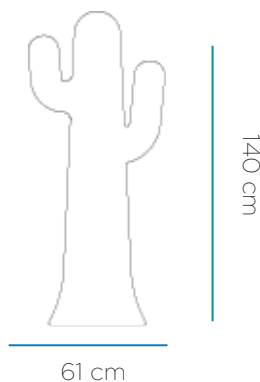

### Packaging\*

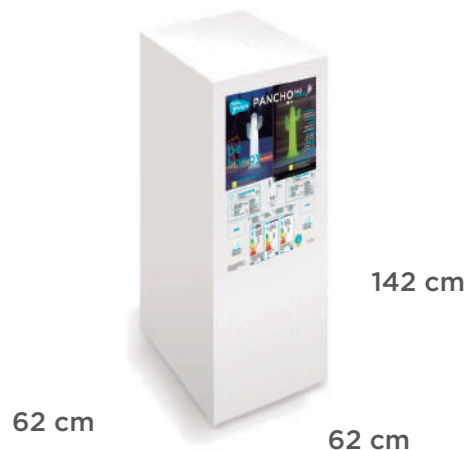

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the nature of the process, dimensions can change lightly.



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

---

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

---

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEAUTRES

---

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage : 85 - 240 V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

---

### ILUMINACIÓN LIGHTING

---

- Tipo: Led tube T8 120cm
- Type: Led tube T8 120cm
- Lúmenes: 2160 lm
- Lumens: 2160 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 18W
- Watts: 18W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 330 °

---

### Alimentación TYPE OF SUPPLY

---

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN -F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable : Negro
- Colour: Black