


Sospensione | 220-240 V | topLED 105 W DC 2100 mA
CRI 90

8686

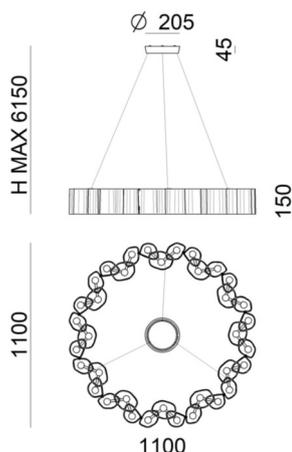

Dati tecnici	
Anno di realizzazione	2019
Tipologia	Sospensione
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	General Lighting
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza	105 W
Flusso luminoso sorgente	10844 lm
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI - PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	6000 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura diffusore	
Materiale	policarbonato
Colore	Bianco
Finitura montatura	
Materiale	Alluminio Pressofuso
Colore	Bianco RAL 9003 goffrato
Lavorazione	Verniciatura a polvere
Cavi Sospensione	
Lunghezza max cavo 6000 mm	



Sospensione | 220-240 V | topLED 105 W DC 2100 mA | CRI 90
8686

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 360 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 10844 lm, con un'efficienza nominale di 103.3 lm/W.

Il diffusore è prodotto in policarbonato; la montatura è prodotta in alluminio pressofuso, con una finitura di colore bianco ral 9003 gofrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20;

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 105 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 6000 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche

Flusso luminoso sorgente	10844 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	25

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72.5h (at Tj 115 Ta 25)



Honey | Pendant Luminaires | Accessories
8686



Dimmer
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079