

SOLAR KERBEROS 250.B 250.S 320.B 320.H

FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

System SOLAR KERBEROS slouží k úspornému ohřevu vody. Využívá předností fotovoltaického akumulárního ohřevu se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT).

Solární systém SOLAR KERBEROS zajišťuje **maximální využití** energie z fotovoltaických panelů a **minimalizuje spotřebu** energie ze sítě využitím inteligentního řízení ohřevu vody. Vysoké účinnosti je dosaženo díky DC/DC měniči se sledováním bodu maximálního výkonu (**MPPT**), fotovoltaický ohřev vody ale přináší ještě mnoho dalších výhod.

VÝHODY

- Vysoké úspory díky moderní technologii
- Vysoká účinnost
- Použitelný s libovolným typem bojleru
- Nízké zatížení střešní konstrukce
- Efektivní ohřev TUV i v zimě
- Snadná a nenákladná instalace
- Plně autonomní systém - funguje i při výpadku elektrické sítě
- Možnost nastavení časového harmonogramu ohřevu (verze 320)
- Efektivní využití přebytků
- Přehledný dotykový displej
- Jednoduché ovládání
- Zálohování elektrických zařízení
- Měření vyrobené i spotřebované energie
- Autodiagnostika

OBLASTI VYUŽITÍ

- Rodinné domy
- Bytové domy
- Rekreační objekty
- Areály sportovišť, aquaparky, wellness centra
- Průmysl – technologický ohřev vody
- Firmy s vysokou spotřebou TUV



MOŽNOSTI POUŽITÍ

- Příprava teplé užitkové vody
- Zálohování čerpadel
- LED osvětlení
- Nouzové osvětlení
- Zabezpečovací zařízení

Inovativní řešení
pro **úspory energií**



SOLAR KERBEROS 250.B 250.S 320.B 320.H

Technická data

SOLAR KERBEROS

Elektrické parametry - fotovoltaická část	250.B, 250.S	320.B, 320.H
Vstupní napětí naprázdno (limity)	185 -280 VDC	200 -340 VDC
Rozsah MPP trackeru	120 - 260 VDC	140 - 310 VDC
Maximální proud	8 A	9 A
Maximální účinnost	99 %	99 %
Doporučené zapojení	6 x 250Wp	8 x 250Wp

Je možno použít i jiný počet panelů s jiným výkonem, ale je potřeba striktně dodržet maximální vstupní napětí za jakéhokoli osvětlení a teploty.

Elektrické parametry - síťová část (všechny typy)	
Vstupní napětí	230 V AC 50 Hz
Maximální vstupní proud	13 A

Výstup na topné těleso	
Výkon	Doporučený výkon topného tělesa 2 - 2,5 kW


Externí výstup k připojení regulátoru dobíjení (pouze 250.S)

Výstupní napětí	Bez stabilizace, pouze s omezením na zadané maximum pro ochranu připojeného regulátoru. Maximum napětí volitelné v rozsahu 13 - 40 V
Maximální výstupní proud	8 A

Teplotní regulátory (všechny typy)	
Rozsah nastavení	10 - 80°C
Teplotní pojistka	ANO - elektronická

Pracovní podmínky (všechny typy)	
Provozní teplota	+5 až +40°C
Skladovací teplota	-10 až +40°C
Provozní relativní vlhkost	Max 75 % nekondenzující
Skladovací relativní vlhkost	Max 90 % nekondenzující
Prašnost prostředí	Obsah prachových částic max 0,75 mg/m ³
Chemické vlivy	Neagresivní

Konstrukční parametry	250.B, 250.S	320.B, 320.H
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	385x323x100mm	395x322x105mm
Hmotnost	5 800 g	6 100 g
Krytí	IP 20	IP 20

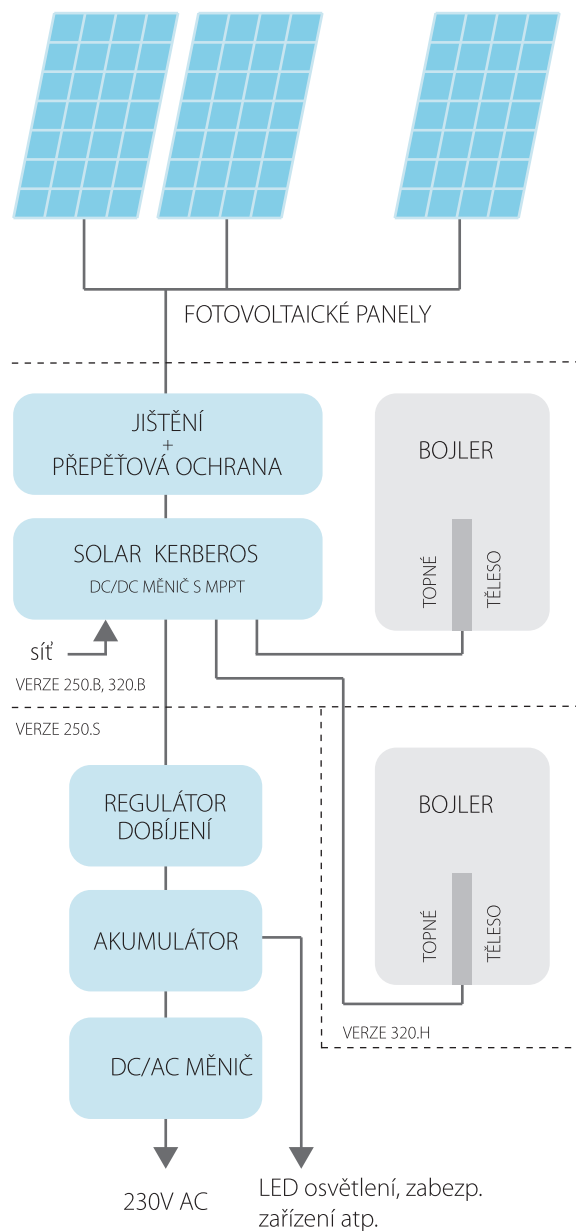

Distribuce:

Inovativní řešení pro úspory energií