


## Barrettes Tournantes


Les barrettes tournantes Corston sont fabriquées en laiton massif et ont un design minimal. Nous vous recommandons de les associer aux serrures Corston.

### Contenu du pack



x1

Barrette  
Tournante




x2

Plaque de  
Montage




x1

Broche



x1

Rosace Ronde  
Condamnation



x6

Vis à Bois

### Résolution des Problèmes

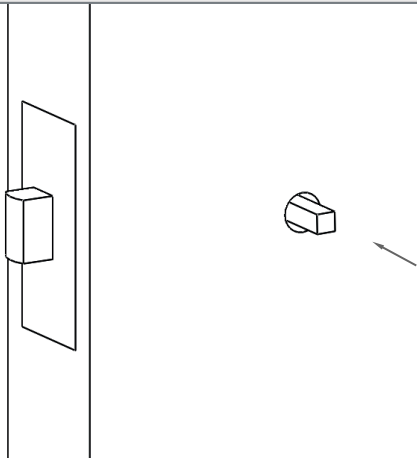
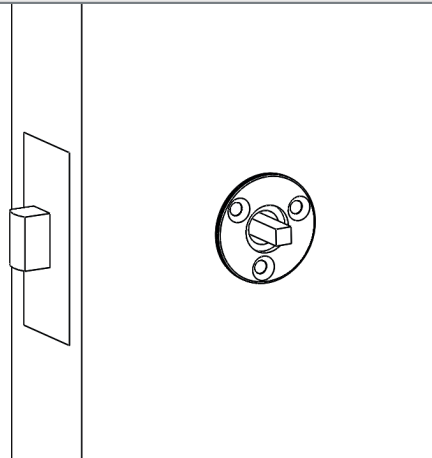
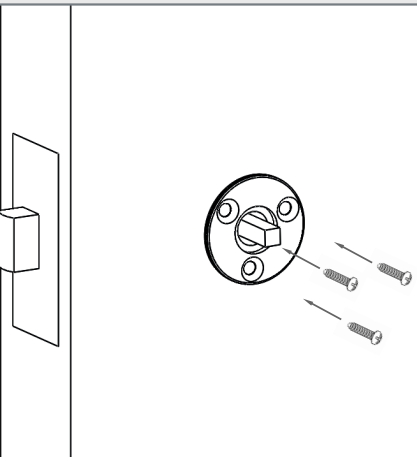
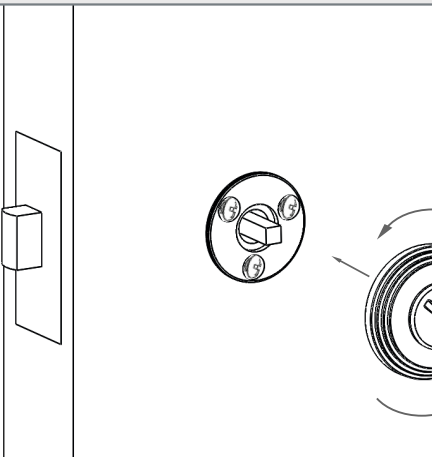
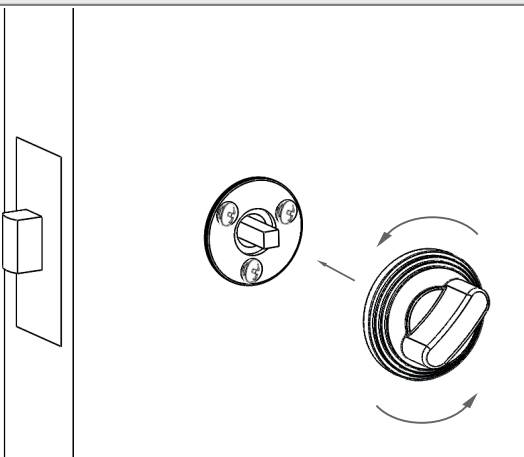
Vérifiez que les plaques de montage sont correctement alignées à travers la serrure. Si elles sont mal alignées, le mouvement de la barrette tournante peut ne pas être régulier. Vérifiez que les faces de la porte sont régulières et de niveau, sans excès de peinture qui pourrait empêcher les plaques de montage de reposer sur la surface de la porte.

### Instructions pour l'entretien

Utilisez un détergent doux et un chiffon humide pour entretenir les poignées, en évitant les nettoyeurs chimiques.

**Toutes les finitions vieillissent et se développent avec le temps.** Si vous utilisez un nettoyeur pour laiton, il enlèvera la couche protectrice. Ne le faites que si vous souhaitez obtenir une patine vieillie du laiton.

## Barrettes Tournantes

1. Montez la serrure sur la porte	2. Fixez la rosace de fixation sur la porte
	
<p>Commencez par installer la serrure sur la porte (consultez les instructions de montage de la serrure si elle n'est pas déjà installée).</p>	<p>Placez la plaque de fixation sur le centre du trou de la broche et marquez les trous de la plaque de fixation.</p>
3. Fixez la plaque de fixation	4. Fixez la rosace (pièce)
	
<p>À l'aide d'un foret de 3 mm, percez les trous pilotes pour la plaque de montage. Fixez les plaques de fixation à l'aide des vis à bois.</p>	<p>Fixez la rosace en la vissant à la plaque de montage située à l'extérieur de la porte. Faites passer la broche par la serrure et dans la rosace.</p>
5. Fixez la barrette tournante	
	
<p>Fixez la barrette tournante en la vissant sur la plaque de montage restante. Testez l'utilisation de la serrure pour vous assurer qu'elle s'engage correctement dans la serrure.</p>	