

KDD90CNE2



Familia	Campana
Tipo Campana	totalmente integrada
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Aspiración perimetral	Sí
Material	Material pintado
Código EAN	8017709346126
Estética	Universal
Color	Negro
Acabado	Cristal
Tipo de vidrio	Negro
Color serigrafía	Plata
Logo	Serigrafiado



Mandos



Regulación de mandos	Control táctil
Color Led	Blanco

Pantalla

Digital

Programas/Funciones

N.º de velocidades	4
Velocidad intensiva	
Función purificación 24 hs	
Otras funciones	Delay_function
Opciones de programación tiempo	

Características técnicas



Motor remoto	KITRBDD - Kit Opcional	Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	740 m³/h
Nº de Luces	1	Potencia motor	250 W
Tipo de Luz	LED	Nº de Filtros	2
Potencia luz	5 W	Filtros antigrasa	Aluminio
Intensidad de luz regulable	Sí	Indicador cambio de filtros	Sí
Escala de temperatura de color (° K)	4000 °K		

Diámetro embocadura motor 150 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	200	43
Velocidad 2	280	49
Velocidad 3	350	53
Velocidad 4	440	57
Velocidad intensiva	720	68

Equipo accesorios incluidos

Control remoto	Optional	Reducción manguera	Sí
Puerta corredera	Sí		

Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	57 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin)	43 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	A	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	53 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	29,30	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	68 dBA
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Factor aumento de tiempo (F)	0,9
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	40 lux/W	Índice de eficiencia energética primera cavidad	53,1
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	398 m³/h
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	65,1 %	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	429 Pa
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D		
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	200 m³/h		
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	350 m³/h		
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	720 m³/h		

Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W _{bep})	162 W
Potencia normal sistema de luz (W _l)	5 W
Iluminación media sobre la superficie de cocción	200 lux
Nivel de potencia acústica más alta (L _{wa})	49 dBA


Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Datos nominales de conexión eléctrica	255 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V		

Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Silver Glass

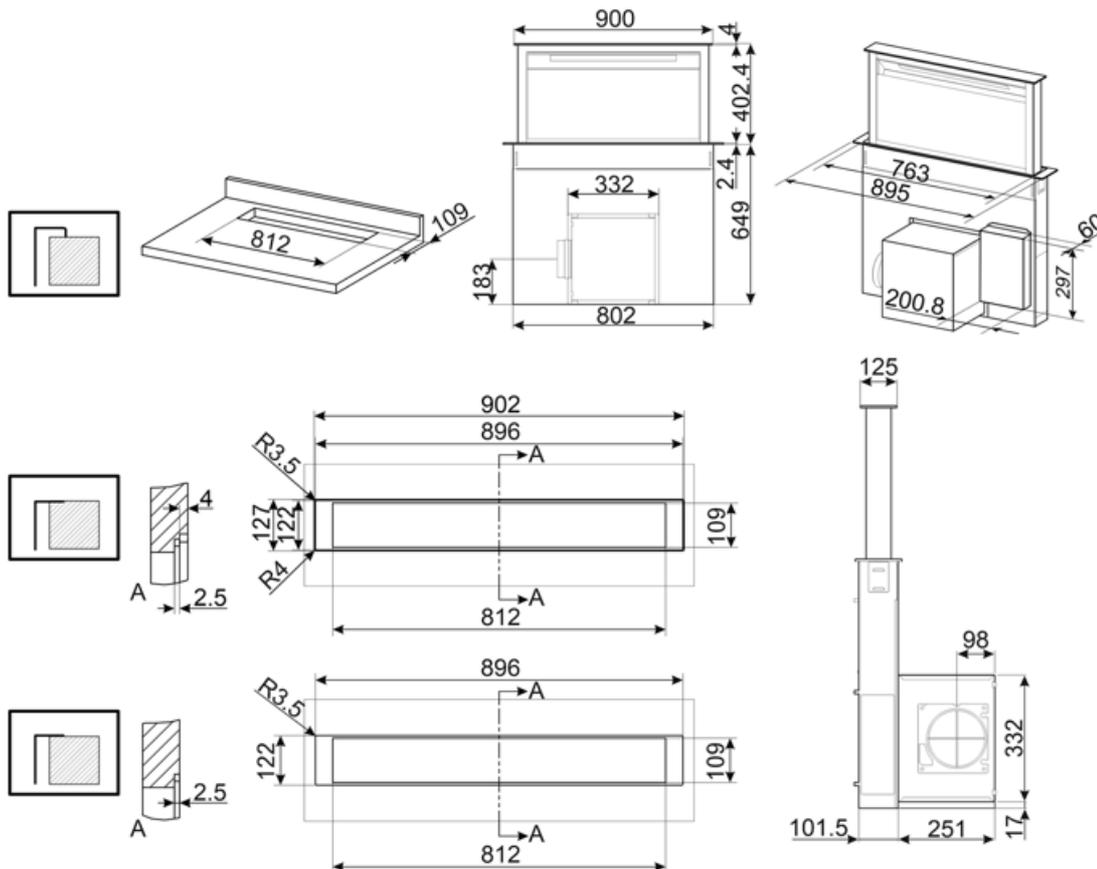

Accesorios Compatible



KITFCDD

Filtro de carbón para campanas KDD90
Apto para lavavajillas



RCKF2

Control remoto

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable
length: 7 meters.

Symbols glossary

-  Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.
-  A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía.
-  Pantalla electrónica: la pantalla electrónica digital hace que la visualización de las funciones establecidas sea inmediata.
-  Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.
-  Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.
-  Dimmering Lights
-  Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.
-  Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.
-  Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.
-  Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.
-  Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

Benefit (TT)

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture