

de afschuining in de volg. nld. 1 s. mind., dan in de 2e nld. 1 s. en in elke 4e nld. nog 12x 1 s. mind. = 46 s. Na 21 cm = 54 nld. vanaf de 2e markering alle s. afk.

Rechterzijdeel voor het rugpand: dwars in pijlrichting br. 102 s. met nld. nr. 4 opzetten. Eerst 1 tg. nld. r. br. Dan in ajourpatroon met gevallen steken verder br. Na 9 cm = 23 nld. vanaf de opzet de eerste 39 s. br. en stilleggen, de volg. 24 s. = midden afk. Met de volg. 39 s. verder br., daarbij aan de rechterrands van het werk voor de afschuining in de volg. hg. nld. 3 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 9x 4 s. afk. Nu zijn alle s. verbruikt. Nu met de stilgelegde s. in spiegelbeeld verder br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen.

Linkerzijdeel voor het rugpand: in spiegelbeeld t.o.v. het rechterzijdeel voor het rugpand br.

Voorpand - middelste deel: als het middelste deel van het rugpand br.

Rechter- en linkerzijdeel voor het voorpand: als de zijdelen voor het rugpand br.

Mouwen: 66 s. met nld. nr. 4 opzetten. Eerst 1 tg. nld. r. br. Dan in ajourpatroon met gevallen steken verder br. Na 29 cm = 77 nld. vanaf de opzet alle s. losjes afk.


Afwerken: delen vlg. de patroondelen spannen, bevochtigen en laten drogen. Nu de zijdelen van buiten met dubbele draad en haaknaald nr. 3,5 met vasten precies passend aan rugresp. voorpand haken, daarbij

afw. 1x van voor naar achter en 1x van achter naar voor insteken. Nu de schouderaden telkens ter breedte van de zijdelen „normaal“ sluiten. De halsrand blijft ter breedte van het middelste deel open. Nu de mouwen als de zijdelen aanhaken, daarbij ligt het midden van de mouw op de schoudernaad, zie ook pastekens in het patroonschema. Dan de zij- en mouwnaden op dezelfde manier „dicht“ haken.

Tekenverklaring:

- ⊞ = kant-s.
- = 1 s. r.
- ◻ = 1 s. av.
- ◻ = 1 o.
- ◻ = 1 o., 1 s. r. br.
- ◻ = 2 s. r. samenbr.
- ◻ = 2 s. overgehaald samenbr. = 1 s. als bij het r. br. afh., de volg. s. r. br. en de afgehaalde s. overhalen
- ◻ = 1 s. av. gedraaid
- ◻ = 1 s. r. br. en de o. laten vallen

Breipatroon



s. telkens om de l.-boogjes van de voorgaande t. haken. Elke t. met 1 hv. sluiten. Na de 4e t. het werk beëindigen.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.


Stekenproef: 15,5 s. en 23 nld. ajourpatroon met nld. nr. 5 en drievoudig garen gebreid = 10 x 10 cm; 1,5 pg. en 4 t. boogjesrand met nld. nr. 4,5 en drievoudig garen gehaakt = 10 x 4 cm.

Uitvoering: 165 s. met de rondbreinld. nr. 5 en drievoudig garen opzetten. Eerst 2,5 cm = 6 nld. tr. br. Dan in ajourpatroon in de beschreven indeling verder br. In de hoogte de 1e - 92e nld. 4x uitvoeren = 368 nld. resp. 160 cm. Vervolgens nog 2,5 cm = 6 nld. tr. br. Dan de s. losjes afk.

Afwerken: delen vlg. de patroondelen spannen, bevochtigen en laten drogen. Nu de rand rondom met de boogjesrand met nld. nr. 4,5 en drievoudig garen omhaken. In de 1e t. met de hv. net voor de hoek aansluiten, 2 l.

Tekenverklaring:


- = 1 losse
- ~ = 1 halve vaste
- = 1 vaste
- † = 1 stokje

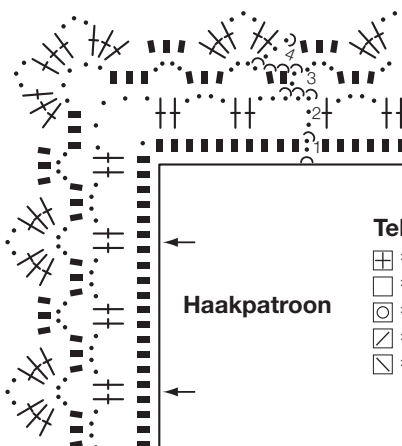

Tekenverklaring:

- ⊞ = kant-s.
- = 1 s. r.
- ◻ = 1 o.
- ◻ = 2 s. r. samenbr.
- ◻ = 2 s. overgehaald samenbr. = 1 s. als bij het r. br. afh., de volg. s. r. br. en de afgehaalde s. overhalen
- ◻ = 3 s. overgehaald samenbr. = 1 s. als bij het r. br. afh., de volg. 2 s. r. samenbr. en de afgehaalde s. overhalen

Breipatroon

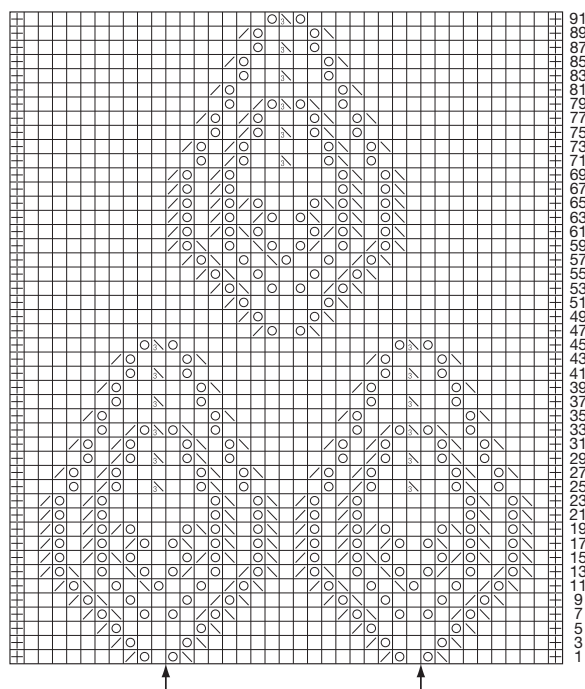

MODEL 59

PLAID IN AJOURPATROON MET BOOGJESRAND

ca. 173 x 114 cm inclusief gehaakte boogjesrand

Materiaal: „Inside“ (100% katoen, ll. = ca. 150 m/50 g): ca. 700 g mosterd/olijf/beige (kl. 6); „Silkchair“ (70% mohair, 30% zijde, ll. = 210 m/25 g): ca. 475 g

dooiergeel (kl. 67), beide garens van Lana Grossa; 1 rondbreinld. nr. 5, 100 cm lang; 1 haaknld. nr. 4,5.

Opgelet: steeds met drie draadjes breien, daarvan 1 draadje Inside en 2 draadjes Silkchair!

Ajourpatroon: vlg. breipatroon br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan, in de tg. nld. de s. en o. av. br. In de breedte de nld. met de 10 s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 18 s. tussen de pijlen 8x br. = 144 s., met de 11 s. na de 2e pijl eindigen. In de hoogte de 1e - 92e nld. 1x br., dan deze 92 nld. steeds herh.

Boogjesrand: vlg. haakpatroon in 4 t. aan de gebreide randen haken. Hiertoe met 1 hv. als ingetekend net voor een hoek aansluiten. Dan v. in de 1e t. haken, daarbij op de hoeken telkens 1 l. invoegen. De getallen geven de t.-overgang aan. In de t. het pg. tussen de pijlen steeds herh., daarbij telkens met 10 v. in de 1e t. beginnen. In de 3e en 4e t. de