

**Maestria**  
PEINTURES & SYSTÈMES



Gamme Bâtiment



[www.maestria.fr](http://www.maestria.fr)

Fabricant indépendant  
de peintures depuis 1963

80TTAZZI\*



# SOMMAIRE

03

## PEINTURES MAESTRIA

04

## NOS ATOUTS POUR LE BÂTIMENT

05

## NOUVEAUTÉS

06-11

## INTÉRIEUR

### MURS ET PLAFONDS

Peintures d'impressions et de finitions

- Déconature
- Aquastria
- Décosilane
- Oleomat
- Excelior
- Decopur

12-13

## BOISERIES

Peintures : impressions, bois, lasures, vernis

- Aquapore

14-17

## EXTÉRIEUR FAÇADES

Peintures : traitements, hydrofuges, fixateurs, films minces, revêtements

- Ikarsil Mat
- Cuiras Siloxane

18-19

## PARKINGS & LOCAUX COMMERCIAUX

Peintures parking et locaux commerciaux

- Bionyl Satin

20-21

## MÉTAUX ou BARDAGES PRÉLAQUÉS

Peintures métaux ou bardages

- Striacryl "O"
- Multiface Hydro

22-23

## NOS SERVICES

### LABORATOIRE

Recherche & Développement

24-26

## TABLEAU DE SYNTHÈSE

Nos peintures de la gamme bâtiment

- Intérieur
- Boiseries
- Extérieur

27

## PEINTURES MAESTRIA : UNE ENVERGURE INTERNATIONALE

Un réseau mondial de distributeurs, de partenaires industriels et de filiales



## PLUS DE 50 ANS D'INNOVATION

L'histoire du groupe Maestria commence à Pamiers dans les années 60 lorsque Paul Maes ingénieur chimiste, met au point des laques glycérophthaliques qui ont la particularité d'être prêtes à l'emploi. Très rapidement, grâce à la qualité et à la diversité de ses peintures, la société conquiert des marchés et franchit rapidement les frontières de l'hexagone. Elle absorbe en 1980 la marque Julien anticorrosion, riche d'un siècle d'expérience en peinture antirouille. Le groupe reprend également Somefor, ce qui lui permet de s'affirmer sur le marché de la grande distribution et de gagner en lisibilité à l'international. Peintures Maestria, dirigée aujourd'hui par Benoît Maes, continue de se développer en France comme à l'étranger, grâce à ses produits toujours innovants, son implication pour l'environnement et par la maîtrise de la qualité.

## NOTRE SAVOIR-FAIRE & NOTRE ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT

Peintures Maestria propose une palette exceptionnelle de solutions et d'innovations, la plus complète du marché. Aujourd'hui, à Pamiers, sur 20 hectares de terrain, 56000 m<sup>2</sup> couverts dont 28000 m<sup>2</sup> pour la production et 28000 m<sup>2</sup> pour le stockage de produits finis, Peintures Maestria confirme son engagement d'industriel responsable. La société affirme son engagement dans le développement durable avec ses gammes ECOLABEL et NF environnement.

## UNE ENVERGURE INTERNATIONALE

La société Peintures Maestria, premier fabricant français de peintures, est présente dans 25 pays. Elle a développé un réseau mondial constitué de distributeurs exclusifs, de partenaires industriels et de filiales qui commercialisent les marques, les innovations et la technologie du groupe.

**L'EXPÉRIENCE HIGH-TECH AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT  
DES RÉPONSES COMPÉTITIVES, DES RÉPONSES DURABLES**



# NOS ATOUTS POUR LE BÂTIMENT

UN PROFESSIONNEL AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

## LA RÉPONSE TOTALE À VOS BESOINS

Avec plus de 500 références, la gamme bâtiment de PEINTURES MAESTRIA défie vos travaux les plus complexes. Elle comprend des peintures de décoration d'intérieur (120 000 teintes), des peintures d'extérieur (bénéficiant au besoin, d'un support technique comprenant un conseil de mise en œuvre, une assistance chantier ou des études couleur), des peintures pour les boiseries ainsi qu'une gamme de traitements antirouille. Nous couvrons l'intégralité de vos besoins en peinture bâtiment, de la préparation des supports, à l'application pour de grandes surfaces, jusqu'aux finitions impeccables.

## DES SOLUTIONS DURABLES !

Fidèle aux valeurs de l'entreprise familiale, MAESTRIA lance des opérations pilotes au sein du groupe afin d'intégrer l'éco-conception au niveau de la recherche et de l'élaboration de nouveaux produits et met en place une charte interne permettant d'aller au-delà des aspects législatifs. Cet engagement en faveur du développement durable et de la protection des utilisateurs traduit les valeurs fondatrices du groupe qui n'ont cessé de perdurer : l'innovation ainsi que le respect de l'environnement et de la personne.

## NORMES ECOLABEL ET NF ENVIRONNEMENT

Pour répondre aux nouvelles exigences de protection de la santé et de l'environnement, la R&D Maestria a développé des produits sans composé organique volatil (COV) et des peintures à base de ressources renouvelables qui couvriront à terme l'ensemble de son offre bâtiment.

D'ores et déjà, une gamme prestigieuse Ecolabel et NF Environnement respecte la démarche HQE intérieur et extérieur.

## NOS ENGAGEMENTS

- Préserver l'environnement
- Protéger la santé des applicateurs et des consommateurs
- Maintenir et améliorer les performances de nos produits
- Apporter des réponses durables
- Proposer des solutions complètes de peintures en phase aqueuse.



# Gamme Bâtiment "Décoration Intérieure"



## Peinture de décoration veloutée et mate

Décoration soignée sur murs neufs et en rénovation des pièces sèches pour locaux tertiaires et résidentiels

- Très bonne opacité
- Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité
- Grande facilité d'application
- Conditionnements : 1 L - 2.5 L - 5 L - 15 L
- Disponible : Blanc et teintes suivant nuanciers Maestria
- Existe en bases machine à teinter
- Rapidité de séchage et de recouvrement



## Peinture laque de décoration brillante

**En intérieur :** décoration des murs neufs ou rénovation pour pièces sèches et humides pour locaux tertiaires et résidentiels

**En extérieur :** protection des menuiseries bois en travaux neufs ou de rénovation. A la fois primaire et finition

- Grande dureté (résiste aux chocs et aux rayures)
- Excellent rendu
- Très grande facilité d'application
- Séchage rapide
- Très bon pouvoir couvrant
- Faible odeur
- Conditionnements : 0L5 - 2.5 L - 10 L
- Disponible : Blanc et teintes suivant nuanciers Maestria
- Existe en bases machine à teinter



## Finition veloutée à base de résine alkyde en émulsion et acrylique

Peinture de décoration veloutée pour murs et plafonds des pièces sèches ou humides bien ventilées en neuf ou rénovation sur tous les supports traditionnels du bâtiment (ph inférieur ou égal à 9).

- Microporeuse, laisse respirer le support
- Très bon pouvoir garnissant et couvrant
- Très faible jaunissement à l'obscurité
- Grande blancheur
- Très grande facilité d'application
- Rapidité de séchage et de recouvrement
- Sans odeur
- Conditionnements : 1 L - 2.5 L - 15 L
- Blanc non teintable. Existe en bases pour machine à teinter



Retrouvez l'ensemble de notre gamme Bâtiment sur :

Siège/Usine/Laboratoire R & D :  
Z.I du Pic - 1 rue Denis Papin - 09100 PAMIERES  
Tél : 05 61 67 97 40 - @ : accueil@maestria.fr

Fabricant indépendant  
de peintures depuis 1963





# INTÉRIEUR

## MURS ET PLAFONDS

### IMPRESSIONS

AQUASTRIA PRIMER

Impression à base de copolymère acrylique et de résine glycérophtalique en dispersion aqueuse

ARTIKA 2010

Peinture primaire à base d'huile chaulée

DECONATURE  
IMPRESSION

Impression à base de résine acrylique et alkyde émulsion

IKARPRIM

Impression glycérophtalique en phase solvant

IMPRESSION  
PLACO

Impression à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse

NORWAY

Primaire isolant à base de résine époxy en dispersion aqueuse

PRIM O 2010

Impression à base de résine alkyde en émulsion et acrylique

### FINITIONS

AQUASTRIA MAT

Peinture de décoration mate à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

AQUASTRIA VELOURS

Peinture de décoration veloutée à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

AQUASTRIA SOYEUX

Peinture de décoration satinée soyeux à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

AQUASTRIA SATIN

Peinture de décoration satinée à base de copolymère acrylique en émulsion

AQUASOFT VELOURS

Finition veloutée à base de résine alkyde en émulsion et acrylique

BIONYL MAT

Peinture mate à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

BIONYL SATIN

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse





## FINITIONS

DÉCONATURE MAT Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

DÉCONATURE SATIN Peinture de décoration à base de dispersion en phase aqueuse

DÉCONATURE VELOURS Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

DÉCOPUR MAT Peinture dépolluante de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

DÉCOPUR SATIN Peinture dépolluante de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

DÉCOPUR VELOURS Peinture dépolluante de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

DÉCOSILANE Peinture mat profond à base de résine siloxane en phase aqueuse

EXCELIOR BRILLANT Peinture laque de décoration brillante à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse

EXCELIOR MAT Peinture laque de décoration mate à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse

EXCELIOR SATIN Peinture laque de décoration satinée à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse

KATEX Peinture mate veloutée à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse

OLEOMAT Peinture mate sans tension à base de polymère d'huile chaulée en phase aqueuse issue de ressources renouvelables

OLOXANE MAT Peinture de décoration mate à base de copolymères acrylique et siloxane en dispersion aqueuse

SOIE O 2010 Finition satinée à base de résine alkyde en émulsion et acrylique





# DÉCONATURE

La performance technique & l'innovation peinture

UNE GAMME COMPLÈTE DE PEINTURES SANS COV\*

Cette gamme exceptionnelle de peintures sans COV est idéale pour vos travaux neufs ou de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches. Elle constitue une excellente finition en MAT, VELOURS ou SATIN, pour salles de séjours, chambres, pièces à vivre ou immeubles de standing.

- Emission dans l'air intérieur



# AQUASTRIA

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

UNE PEINTURE QUI VOUS ASSURE UNE DÉCORATION SOIGNÉE DE VOS MURS NEUFS ET EN RÉNOVATION

Cette peinture qui existe en IMPRESSION universelle et en finition SATIN, SOYEUX, MAT ET VELOURS, convient parfaitement aux travaux neufs et de rénovation des pièces sèches pour locaux tertiaires et résidentiels.



NOS ATOUTS TECHNIQUES pour DÉCONATURE ET AQUASTRIA

- Protège l'applicateur et l'environnement
- Faible odeur
- Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité
- Rendement : 8 à 11 m<sup>2</sup>/L pour DÉCONATURE – 9 à 10 m<sup>2</sup>/L pour AQUASTRIA
- Conditionnement : 2,5L/15L pour DÉCONATURE – 1L/2,5L /5L/15L pour AQUASTRIA
- Teintes : teintable en machine à teinter





# DÉCOSILANE

Peinture mate d'intérieur à base de résine siloxane  
UN PRODUIT POUR UN RENDU PARFAIT DE VOS PLAFONDS

Par sa très faible teneur en COV, cette peinture pour plafonds des pièces sèches est idéale pour tous les bâtiments publics : crèches, hôpitaux, bureaux, etc.

## NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Sans odeur
- Sans solvant
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau
- Très faible taux de COV (inférieur à 1g/L)
- Grande facilité d'application
- Bon temps ouvert permettant l'application sans traces sur de grandes surfaces
- Résistance à la brossabilité humide classe 3 suivant la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur entre 20 et 70 µm après 200 frottements)
- Rendement : 10 à 14 m<sup>2</sup>/L
- Conditionnement : 5L / 15L



# OLEOMAT

Peinture mate isolante sans tension pour murs et plafonds à base de polymère d'huile chaulée

UN PRODUIT INNOVANT POUR LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Cette peinture mate convient parfaitement aux travaux neufs et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches. Issue de ressources renouvelables, elle est idéale pour vos chantiers HQE.

## NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Protège l'applicateur et l'environnement
- Sans solvant
- Faible teneur en COV
- Sans tension pour murs et plafonds, évite cloquages et écaillages
- Masque et isole en deux couches les tâches de nicotine
- Adhérence du papier peint après 24 h de séchage
- Excellente opacité en 1 couche
- Résistance à l'abrasion humide classe 2 suivant la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur entre 5 et 20 µm après 200 frottements)
- Rendement : 10 à 13 m<sup>2</sup>/L
- Conditionnement : 5L / 15L



# EXCELIOR

L'excellence durable

## UNE GAMME POUR UNE DÉCORATION ZÉRO DÉFAUT

La grande polyvalence de ces produits permet la décoration des murs neufs ou en rénovation, pour des pièces sèches et humides. Ils conviennent aux locaux tertiaires ou résidentiels (hôpitaux, résidences pour personnes âgées, locaux commerciaux, etc.).

## NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Faible odeur
- Séchage rapide
- Excellent rendu
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Résistance au lustrage et à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur < 5 µm après 200 frottements)
- Résistance aux chocs et aux rayures
- Existe en mat, satin et brillant
- Rendement : 10 à 14m<sup>2</sup>/L
- Conditionnement : 0.5L / 2.5L / 10L
- Teintes : teintable en machine à teinter





# DÉCOPUR

Lorsque prévention  
santé rime avec décoration

## UNE PEINTURE TRIPLE ACTION : PURIFIE L'AIR INTÉRIEUR, PROTÈGE VOS MURS ET DÉCORE VOS INTÉRIEURS

La solution Décopur formulée par le Laboratoire R&D de Peintures Maestria permet de lutter durablement contre la pollution de l'air intérieur. Meilleure amie de votre créativité, Décopur existe en 3 finitions : mat, satin et velours. Elle est adaptée aux travaux neufs comme à ceux de rénovation.

### NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Sans odeur
- Dépollue l'air intérieur par captage et blocage du formaldéhyde et autres aldéhydes relargués par les matériaux de construction et les produits de nettoyage
- Bon pouvoir opacifiant
- Blanc impeccable non-jaunissant même à l'obscurité
- Rapidité de séchage et de recouvrement
- Résistance au lustrage
- Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002
- Certifiée Ecolabel Européen
- Existe en mat, satin et velours
- Conditionnement : 5L / 15L
- Teintable en machine à teinter.



Pour plus de renseignements sur ce produit rendez vous sur [www.decopur.fr](http://www.decopur.fr)





# BOISERIES

## IMPRESSIONS

**IKARPRIM** Impression glycérophtalique en phase solvant pour intérieur

## PEINTURES BOIS

**AQUAPORE** Peinture microporeuse de décoration et de protection pour les menuiseries bois

**IKARPORE** Peinture glycérophtalique pour bois

**IKARWOOD SATIN** Finition glycérophtalique pour bois

**SOIE O 2010** Finition satinée à base de résine alkyde en émulsion et acrylique

## LASURES

**IKARBOIS** Lasure d'imprégnation à base de résine glycérophtalique en phase solvant

**IKARBOIS SATIN THIXO** Lasure satinée thixotrope de finition à base de résine glycérophtalique

## VERNIS

**VERNIKAR** Vernis pour bois à base de résine alkyde uréthane en phase solvant

## DIVERS

**HUILE FLAMANDE** Huile nourrissante à base d'huile naturelle siccativ et de résine glycérophtalique



# AQUAPORE

La peinture bois qui défie le temps

## UN PRODUIT POUR EMBELLIR VOS MENUISERIES

Cette peinture protège et décore vos menuiseries extérieures et intérieures en travaux neufs et de rénovation. Elle agit à la fois comme un primaire et une peinture de finition : utiliser un primaire spécifique en cas de bois présentant des remontées de tanin.

## NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Sans odeur
- Garantie sans jaunissement
- Protection améliorée du film contre le développement de fonges
- Microporeux (laisse respirer les supports)
- Bon recouvrement des arêtes
- Grande facilité d'application
- Très bonne résistance aux intempéries
- Résistance au blocking
- Peinture souple, suit la dilatation des bois
- Rendement : 10 à 14 m<sup>2</sup>/L
- Conditionnement : 0.5 L / 2.5 L / 10 L
- Teintes : teintable en machine à teinter





# EXTÉRIEUR

## FAÇADES

### TRAITEMENT DES FONDS

**IKAR BACTERICIDE** Traitement et préparation de surface en phase aqueuse

### HYDROFUGES - CLASSE D1

**IKAR HYDROFUGE O** Hydrofugeant siloxane en phase aqueuse

**IKAR HYDROFUGE S** Hydrofugeant siloxane en phase solvant

### FIXATEURS

**IKARFIX IP** Fixateur de fonds pigmenté en phase aqueuse

**IKARFIX O** Fixateur de fonds pigmenté à base de résine acrylique en émulsion en phase aqueuse

**IKARFIX S** Fixateur pigmenté à base de résine acrylique en solution en phase solvant

### FILMS MINCES ORGANIQUES ET MINÉRAUX - CLASSE D2

**IKARSIL MAT** Peinture organo-minérale pour ravalement en phase aqueuse

**IKARSUN** Peinture mate à base de hauts polymères acryliques en phase aqueuse

**KATEX** Peinture mate veloutée à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse

**LATEXOR** Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse

**MULTIWAY** Peinture mate veloutée à base de résine acrylique en phase aqueuse

**MINERAL'O MAT**  
+ diluant fixatif mineral'o mat Peinture minérale à base de silicate de potassium en phase aqueuse

**PRESTOLITE** Peinture pour ravalement à base de résine Pliolite® en phase solvant

**PRESTOLITE HYDRO** Peinture à base de résine Hydro-Pliolite® en phase aqueuse





### REVÊTEMENTS PLASTIQUES SEMI-ÉPAIS - CLASSE D3

CUIRAS 400

Revêtement semi-épais à base de hauts copolymères acrylique en phase aqueuse

CUIRAS SILOXANE

Revêtement semi-épais à base de hauts copolymères acrylique siloxane en phase aqueuse

### REVÊTEMENTS SOUPLES D'IMPERMÉABILITÉ - COUCHES INTERMÉDIAIRES - CLASSE I1 À I4

FLEXIKAR INTER

Sous couche à base de hauts polymères acrylique en phase aqueuse

### REVÊTEMENTS SOUPLES D'IMPERMÉABILITÉ - FINITION CLASSE I1 À I4

FLEXIKAR TALOCHE GM

Finition élastomérique à base de polymère acrylique en phase aqueuse (Grains Moyens)

MONOFLEX SILOXANE

Revêtement à base de polymère acrylique en phase aqueuse

### REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION DES ANCIENS SYSTÈMES ITE

CUIRAS ISO 700

Revêtement de rénovation des anciens systèmes d'isolation thermique par l'extérieur





# IKARSIL MAT

La solution pour vos travaux de  
façades

## UN PRODUIT PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX RAVALEMENTS DE FAÇADES

Cette peinture est la solution pour le ravalement des façades. Sa grande facilité d'application associée à son très bon pouvoir recouvrant en font un atout majeur pour vos travaux de façades.

## NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Très bon pouvoir couvrant
- Bonne opacité
- Très bonne tenue aux U.V. et aux intempéries
- Blancheur garantie
- Bonne résistance à l'encrassement
- Grande facilité d'application
- Aspect traditionnel lisse mat
- Classement français D2 d'après la norme P84.403
- Classement européen G3E3S1V2W3AC0 Norme NF EN 1062-1 codifié X PT 34-722
- Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L
- Conditionnement : 15 L / 2.5 L
- Teintes : teintable en machine à teinter

**Nouveaux packagings**  
**Nouveaux conditionnements**



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en forme de triangle par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (le plus faible émission) à C (forte émission).



# IKARSUN

## Peinture mate à base de hauts polymères acrylique en phase aqueuse

### La peinture de décoration de vos façades neuves ou en rénovation

Revêtement extérieur de décoration pour façades neuves ou en rénovation.

#### NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Excellente tenue aux U.V. même en teinte soutenu
- Pigments spéciaux pour éviter la montée en température des supports
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Excellente résistance à la saponification
- Résistance au développement d'algues et de champignons améliorée par un biocide
- Contient un promoteur d'adhérence pour les supports difficiles
- Grande facilité d'application
- Bon pouvoir couvrant
- Très faible taux de COV
- Rendement : 6 à 9 m<sup>2</sup>/l selon la nature des fonds et le mode d'application
- Conditionnement : 5 L - 15 L
- Teintes : Extérieur : nuancier FACADES MAESTRIA ou sur demande

**Nouveaux packagings**  
**Nouveaux conditionnements**





# PARKINGS & LOCAUX COMMERCIAUX

BIONYL MAT

Peinture mate à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

BIONYL SATIN

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

STRIAPARK A2

Peinture vinylique ignifugée en phase aqueuse

# BIONYL SATIN

La solution peinture pour les grandes surfaces

## UN PRODUIT PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX MURS DE PARKINGS ET AUX LOCAUX COMMERCIAUX

Cette peinture est la solution pour les grandes surfaces à peindre (murs de parking, locaux commerciaux...)

## NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Bon pouvoir garnissant et opacifiant
- Blanc impeccable, non jaunissant même à l'obscurité
- Perméable à la vapeur d'eau
- Très grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement
- Très grande facilité de nettoyage de matériel
- Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 février 2002
- Rendement : 8 à 11 m<sup>2</sup>/l
- Conditionnement : 15 L
- Teintes : teintable en machine à teinter





## MÉTAUX ou BARDAGES PRÉLAQUÉS

MONOPRIMER 58-86

Primaire anticorrosion pour métaux ferreux compatible avec la plupart des finitions sauf cellulosiques

MULTIFACE HYDRO


Primaire d'accrochage acrylique hydrodiluable

STRIACRYL O

Peinture pour bardage prélaqué

ZINCOLAC O

Primaire et finition demi-brillante pour acier

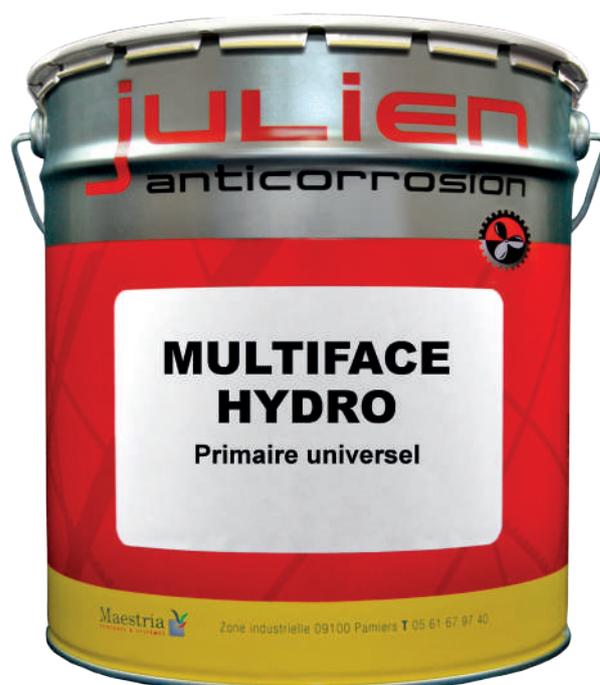



## STRIACRYL "O"

La peinture de protection et de rénovation pour vos supports métalliques prélaqués

STRIACRYL " O" EST PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX AMBIANCES MOYENNEMENT AGRESSIVES, INDUSTRIELLES OU URBAINES

Cette peinture de finition est tout particulièrement destinée à la rénovation et à la protection des supports métalliques prélaqués.

### NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Adhère directement sur bardages prélaqués (sauf PVDF) et anciennes peintures
- Assure un accrochage direct sur acier galvanisé préalablement traité avec du METONET
- Applicable au rouleau ou à l'airless
- Souplesse de film étudiée pour une bonne résistance à la dilatation du support et aux variations de température
- Rendement : 6 m<sup>2</sup>/l
- Conditionnement : 2.5 L / 15L
- Teintes : teintable en machine à teinter

## MULTIFACE HYDRO

Primaire d'accrochage tous supports

LA SOLUTION POUR L'ACCROCHAGE DE VOS SUPPORTS MÉTAUX ET PVC

Ce revêtement prépare vos surfaces pour une mise en peinture impeccable, que ce soit sur de l'acier brut, du bois et ses dérivés en intérieur uniquement, ou en extérieur, sur de l'acier galvanisé, de l'aluminium, du PVC, et des anciennes peintures en bon état.

### NOS ATOUTS TECHNIQUES

- Faible odeur
- Séchage rapide
- Rendement théorique : 10.5 m<sup>2</sup>/L
- Conditionnement : 1L / 2.5L / 15L



## NOS SERVICES

### RÈGLES PROFESSIONNELLES

Les **D.T.U** (Documents Techniques Unifiés) décrivent la préparation des supports et les mises en œuvres des systèmes de peinture. Ils détaillent les étapes de mise en conformité des supports avant travaux. Ces normes doivent être scrupuleusement suivies par tous les intervenants professionnels d'un chantier : architectes, maîtres d'ouvrages, bureaux d'étude, entreprises de peinture ...

#### **D.T.U en vigueur pour les systèmes de façade**

- Film mince, peinture classique : DTU 59-1
- R.P.E et peinture épaisse ou semi-épaisse, type crépi film mince haute performance classe D3 : DTU 59-2
- Système d'imperméabilité verticale, assurant l'étanchéité à l'eau de pluie et la résistance à la fissuration classe I1 à I4 : DTU 42-1

### ASSISTANCE TECHNIQUE

Notre service technique a pour mission de réaliser, par la reconnaissance des supports, un dossier de conseils de mise en oeuvre comprenant :

- La préparation du support
- Les primaires adaptés
- Les produits de finition avec cahier des charges et fiches techniques de l'ensemble de la sélection.

Nous nous déplaçons in situ pour rechercher la meilleure solution technique pour votre chantier.

### SERVICE COLORIMÉTRIE

#### **Pour le choix des teintes façades**

L'étude colorimétrique est réalisée directement par PEINTURES MAESTRIA. Elle représente un véritable argument de choix en direction des Maîtres d'ouvrage, syndicats et copropriétaires.

Ce travail est réalisé à partir d'une photographie prise par nos soins, le rendu peut se faire sous format photographique (A4 max.) ou sous forme de fichier informatique (type JPG).

## LABORATOIRE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

### LA R&D, CULTURE DE L'ENTREPRISE

La naissance du groupe Maestria vient de la création des premières laques glycérophtaliques prêtes à l'emploi, il y a plus de 50 ans. Ce sens de l'innovation est devenu, au fil des ans, une véritable culture de l'innovation. C'est pour cette raison que le groupe ne s'est jamais contenté de mettre au point des produits conformes aux normes en vigueur. Il a choisi d'anticiper ces normes et d'anticiper également les besoins de ses clients. Les travaux de la R&D du groupe, portés par une équipe de 30 personnes, permettent ainsi d'offrir des produits à la fois plus performants et plus respectueux de la personne comme de l'environnement.

### LA R&D AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Toujours dans une démarche d'anticipation des besoins, la R&D Maestria a conçu notamment une nouvelle technologie phase aqueuse pour les systèmes de protection anticorrosion. L'ensemble de cette gamme (signé Julien anticorrosion) sans composés CMR et les nouveaux produits à très faible taux de COV offrent une performance respectueuse de la santé et de l'environnement.

Retrait des composants présentant des risques cancérigènes, développement d'une démarche d'éco-conception, remplacement des matières d'origine fossile par des matières renouvelables afin de protéger les ressources naturelles..., les produits Maestria nouvelle génération sont sans odeur, sans composants ni émanations toxiques, et anticipent les exigences des législations REACH, CMR, Biocides, COV, Ecolabel...



		PHASE AQUEUSE								
		PHASE SOLVANT	Gamme AQUASTRIA	Gamme DECONATURE (Sans COV)	Gamme DECOPIUR (Dépolluant)	Gamme EXCELIOR (Alkyde-uréthane)	ALKYDE EMULSION	PARKINGS	PLAFONDS	MURS & PLAFONDS
Impressions et Primaires isolants	<p><b>ARTIKA 2010</b> Peinture primaire à base d'huile chaulée Mat 11 à 15 m<sup>2</sup>/l</p> <p><b>IKARPRIM</b> Impression universelle équilibrée d'humidité Mat satiné lisse 10 à 13 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>AQUASTRIA PRIMER</b> Impression universelle pour une finition parfaite Mat lisse 8 à 10 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>DECONATURE IMPRESSION MAT</b> Finitions idéales pour les chantiers HOE Mat 7 à 9 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>DECOPUR MAT</b> Peinture dépolluante recommandée pour les ERP Mat pommelé fin 9 à 11 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>EXCELIOR MAT</b> Peinture pour travaux de finition A Excellente tenue Mat tendu 10 à 14 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>PRIM O 2010</b> Fixateur pour supports sains Mat 7 à 9 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>BIONYL MAT</b> Adapté pour les grandes surfaces à peindre Mat 5 à 10 m<sup>2</sup>/l</p> <p><b>STRIAPARK A2</b> Adapté aux locaux exigeant un classement de réaction au feu Mat profond 500 à 1000 g/m<sup>2</sup></p>	<p><b>DECOSILANE</b> Peinture à base de résine siloxane Mat profond 10 à 14 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>OLEOMAT</b> Peinture sans teneur à base d'huile chaulée Mat profond lisse 10 à 13 m<sup>2</sup>/l</p> <p><b>OLOXANE MAT</b> Peinture de décoration pour murs et plafonds Mat lisse 9 à 10 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>IMPRESSION PLACO</b> Impression idéale pour les chantiers HOE Mat lisse 5 à 10 m<sup>2</sup>/l</p> <p><b>NORWAY</b> Primaire isolant Anti-faches Velouré 11 à 15 m<sup>2</sup>/l</p>
		<p><b>ARTIKA 2010</b> Peinture primaire pour plafond à base d'huile chaulée Mat 11 à 15 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>AQUASTRIA MAT</b> Décoration soignée des murs neufs ou rénovation Mat poche arrondi 8 à 10 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>DECONATURE MAT</b> Peinture idéale pour les chantiers HOE Mat semi-poché 8 à 11 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>DECOPIUR VELOURS</b> Peinture dépolluante recommandée pour les ERP Velouté pommelé fin 9 à 11 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>EXCELIOR SATIN</b> Peinture de décoration Satin tendu Extérieur - Intérieur 10 à 14 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>AQUASOFT VELOURS</b> Peinture de décoration tendue Velouté lisse 10 à 12 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>BIONYL SATIN</b> Adapté pour grandes surfaces à peindre Satin mat 8 à 11 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>DECOSILANE</b> Peinture à base de résine siloxane Mat profond 10 à 14 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>OLEOMAT</b> Peinture sans teneur à base d'huile chaulée Mat profond lisse 10 à 13 m<sup>2</sup>/l</p> <p><b>OLOXANE MAT</b> Peinture de décoration pour murs et plafonds Mat lisse 9 à 10 m<sup>2</sup>/l</p>
Finitions VELOUTÉES		<p><b>AQUASTRIA VELOURS</b> Décoration soignée des murs neufs ou rénovation Velouté poche arrondi 9 à 10 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>DECONATURE VELOURS</b> Peinture idéale pour les chantiers HOE Velouté semi-poché 8 à 11 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>DECOPIUR SATIN</b> Peinture dépolluante recommandée pour les ERP Satin pommelé fin 9 à 11 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>EXCELIOR BRILLANT</b> Peinture de décoration Brillant tendu Extérieur - Intérieur 10 à 14 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>SOIE O 2010</b> Peinture pour pièces sèches ou humides Satin Extérieur - Intérieur 9 à 12 m<sup>2</sup>/l</p>				
Finitions SATINÉES		<p><b>AQUASTRIA SOYEUX</b> Décoration soignée des murs neufs ou rénovation Satin soyeux poche arrondi 9 à 10 m<sup>2</sup>/l</p> <p><b>AQUASTRIA SATIN</b> Décoration soignée des murs neufs ou rénovation Satin semi-tendu ou poche léger 9 à 10 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>DECONATURE SATIN</b> Peinture idéale pour les chantiers HOE Satin mat lisse 8 à 11 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>DECOPIUR SATIN</b> Peinture dépolluante recommandée pour les ERP Satin pommelé fin 9 à 11 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>EXCELIOR SATIN</b> Peinture de décoration Satin tendu Extérieur - Intérieur 10 à 14 m<sup>2</sup>/l</p>	<p><b>SOIE O 2010</b> Peinture pour pièces sèches ou humides Satin Extérieur - Intérieur 9 à 12 m<sup>2</sup>/l</p>				
Finitions BRILLANTES					<p><b>EXCELIOR BRILLANT</b> Peinture de décoration Brillant tendu Extérieur - Intérieur 10 à 14 m<sup>2</sup>/l</p>					



# DÉCORATION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE BOISERIES

INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR			
PHASE AQUEUSE			
<b>Finitions MATES</b>	<table border="1"> <tr> <td> <b>KATEX</b>                      Idéale pour l'application sur de grandes surfaces                      Mat velouté                      Extérieur - Intérieur                      5 à 10 m<sup>2</sup>/l                 </td> <td> <b>LATEXOR</b>                      Pour ravalement de façade ou décoration intérieure (pièces sèches)                      Extérieur - Intérieur                      6 à 9 m<sup>2</sup>/l                 </td> </tr> </table>	<b>KATEX</b> Idéale pour l'application sur de grandes surfaces Mat velouté Extérieur - Intérieur 5 à 10 m <sup>2</sup> /l	<b>LATEXOR</b> Pour ravalement de façade ou décoration intérieure (pièces sèches) Extérieur - Intérieur 6 à 9 m <sup>2</sup> /l
<b>KATEX</b> Idéale pour l'application sur de grandes surfaces Mat velouté Extérieur - Intérieur 5 à 10 m <sup>2</sup> /l	<b>LATEXOR</b> Pour ravalement de façade ou décoration intérieure (pièces sèches) Extérieur - Intérieur 6 à 9 m <sup>2</sup> /l		
<b>Finitions VELOUTÉES</b>	<table border="1"> <tr> <td> <b>MULTIWAY</b>                      Peinture adhérente multisupports                      Mat velouté lisse                      Extérieur - Intérieur                      5 à 10 m<sup>2</sup>/l                 </td> </tr> </table>	<b>MULTIWAY</b> Peinture adhérente multisupports Mat velouté lisse Extérieur - Intérieur 5 à 10 m <sup>2</sup> /l	
<b>MULTIWAY</b> Peinture adhérente multisupports Mat velouté lisse Extérieur - Intérieur 5 à 10 m <sup>2</sup> /l			

BOISERIES											
	PHASE SOLVANT	PHASE AQUEUSE									
<b>Impressions</b>		<table border="1"> <tr> <td> <b>PRIM O 2010</b>                      Fixateur supports sains                      Alkyde émulsion                      Mat - Intérieur                      7 à 9 m<sup>2</sup>/l                 </td> </tr> </table>	<b>PRIM O 2010</b> Fixateur supports sains Alkyde émulsion Mat - Intérieur 7 à 9 m <sup>2</sup> /l								
<b>PRIM O 2010</b> Fixateur supports sains Alkyde émulsion Mat - Intérieur 7 à 9 m <sup>2</sup> /l											
<b>Traitement du bois</b>	<table border="1"> <tr> <td> <b>HUILE FLAMANDE</b>                      Nourrit et protège le bois contre les intempéries                      Brillant                      Extérieur - Intérieur                      6 à 8 m<sup>2</sup>/l                 </td> </tr> </table>	<b>HUILE FLAMANDE</b> Nourrit et protège le bois contre les intempéries Brillant Extérieur - Intérieur 6 à 8 m <sup>2</sup> /l									
<b>HUILE FLAMANDE</b> Nourrit et protège le bois contre les intempéries Brillant Extérieur - Intérieur 6 à 8 m <sup>2</sup> /l											
<b>Peintures</b>	<table border="1"> <tr> <td> <b>IKARPORE</b>                      Laque microporeuse à la fois primaire et finition                      Demi-brillant                      Extérieur - Intérieur                      9 à 12 m<sup>2</sup>/l                 </td> <td> <b>IKARSOIE</b>                      Laque alkyde uréthane satin                      Intérieur                      10 à 12 m<sup>2</sup>/l                 </td> <td> <b>IKARWOOD SATIN</b>                      Laque microporeuse souple à la fois primaire et finition                      Satin                      Extérieur - Intérieur                      9 à 13 m<sup>2</sup>/l                 </td> </tr> </table>	<b>IKARPORE</b> Laque microporeuse à la fois primaire et finition Demi-brillant Extérieur - Intérieur 9 à 12 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARSOIE</b> Laque alkyde uréthane satin Intérieur 10 à 12 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARWOOD SATIN</b> Laque microporeuse souple à la fois primaire et finition Satin Extérieur - Intérieur 9 à 13 m <sup>2</sup> /l	<table border="1"> <tr> <td> <b>EXCELIOR BRILLANT</b>                      Peinture de décoration                      Brillant tendu                      Extérieur - Intérieur                      10 à 14 m<sup>2</sup>/l                 </td> <td> <b>EXCELIOR MAT</b>                      Peinture pour travaux de finition A                      Mat tendu - Intérieur                      10 à 14 m<sup>2</sup>/l                 </td> <td> <b>EXCELIOR SATIN</b>                      Peinture de décoration                      Satin tendu                      Extérieur - Intérieur                      10 à 14 m<sup>2</sup>/l                 </td> </tr> <tr> <td> <b>AQUAPORE</b>                      Peinture de protection et de décoration                      Satin semi-tendu ou poché léger                      Intérieur                      9 à 10 m<sup>2</sup>/l                 </td> <td> <b>SOIE O 2010</b>                      Idéale pour les chantiers HQE                      Satin                      Extérieur - Intérieur                      9 à 12 m<sup>2</sup>/l                 </td> <td></td> </tr> </table>	<b>EXCELIOR BRILLANT</b> Peinture de décoration Brillant tendu Extérieur - Intérieur 10 à 14 m <sup>2</sup> /l	<b>EXCELIOR MAT</b> Peinture pour travaux de finition A Mat tendu - Intérieur 10 à 14 m <sup>2</sup> /l	<b>EXCELIOR SATIN</b> Peinture de décoration Satin tendu Extérieur - Intérieur 10 à 14 m <sup>2</sup> /l	<b>AQUAPORE</b> Peinture de protection et de décoration Satin semi-tendu ou poché léger Intérieur 9 à 10 m <sup>2</sup> /l	<b>SOIE O 2010</b> Idéale pour les chantiers HQE Satin Extérieur - Intérieur 9 à 12 m <sup>2</sup> /l	
<b>IKARPORE</b> Laque microporeuse à la fois primaire et finition Demi-brillant Extérieur - Intérieur 9 à 12 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARSOIE</b> Laque alkyde uréthane satin Intérieur 10 à 12 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARWOOD SATIN</b> Laque microporeuse souple à la fois primaire et finition Satin Extérieur - Intérieur 9 à 13 m <sup>2</sup> /l									
<b>EXCELIOR BRILLANT</b> Peinture de décoration Brillant tendu Extérieur - Intérieur 10 à 14 m <sup>2</sup> /l	<b>EXCELIOR MAT</b> Peinture pour travaux de finition A Mat tendu - Intérieur 10 à 14 m <sup>2</sup> /l	<b>EXCELIOR SATIN</b> Peinture de décoration Satin tendu Extérieur - Intérieur 10 à 14 m <sup>2</sup> /l									
<b>AQUAPORE</b> Peinture de protection et de décoration Satin semi-tendu ou poché léger Intérieur 9 à 10 m <sup>2</sup> /l	<b>SOIE O 2010</b> Idéale pour les chantiers HQE Satin Extérieur - Intérieur 9 à 12 m <sup>2</sup> /l										
<b>Lasures</b>	<table border="1"> <tr> <td> <b>IKARBOIS</b>                      Lasure d'imprégnation                      Insecticide &amp; Fongicide                      Satin mat                      Extérieur - Intérieur                      8 à 17 m<sup>2</sup>/l                 </td> <td> <b>IKARBOIS SATIN THIXO</b>                      Lasure de finition                      Fongicide                      Satin                      Extérieur - Intérieur                      8 à 12 m<sup>2</sup>/l                 </td> </tr> </table>	<b>IKARBOIS</b> Lasure d'imprégnation Insecticide & Fongicide Satin mat Extérieur - Intérieur 8 à 17 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARBOIS SATIN THIXO</b> Lasure de finition Fongicide Satin Extérieur - Intérieur 8 à 12 m <sup>2</sup> /l								
<b>IKARBOIS</b> Lasure d'imprégnation Insecticide & Fongicide Satin mat Extérieur - Intérieur 8 à 17 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARBOIS SATIN THIXO</b> Lasure de finition Fongicide Satin Extérieur - Intérieur 8 à 12 m <sup>2</sup> /l										
<b>Vernis</b>	<table border="1"> <tr> <td> <b>VERNIKAR</b>                      Protections transparentes et décoratives du bois                      Existe en                      Mat-Brillant-Satin                      Extérieur - Intérieur                      10 à 15 m<sup>2</sup>/l                 </td> </tr> </table>	<b>VERNIKAR</b> Protections transparentes et décoratives du bois Existe en Mat-Brillant-Satin Extérieur - Intérieur 10 à 15 m <sup>2</sup> /l									
<b>VERNIKAR</b> Protections transparentes et décoratives du bois Existe en Mat-Brillant-Satin Extérieur - Intérieur 10 à 15 m <sup>2</sup> /l											


# LES FAÇADES

	PHASE SOLVANT	PHASE AQUEUSE					
TRAITEMENT DES FONDS		<b>IKAR BACTERICIDE concentré</b> Dose à diluée Préparation des fonds Antiseptique Extérieur 1 dose pour 2,5 l d'eau 4 à 6 m <sup>2</sup> /l					
FIXATEURS	<b>IKARFIX "S"</b> Fixateur universel Fonds anciens farinants Acrylique Extérieur 5 à 7 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARFIX "O"</b> Fixateur Supports sains Acrylique Extérieur 9 à 11 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARFIX "IP"</b> Fixateur spécifique Fonds décapés chimiquement Extérieur 4 à 8 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARFIX GRANITÉ</b> Sous-couche pour GRÉPIKAR Acrylique Extérieur 6 à 9 m <sup>2</sup> /l	<b>DILUANT FIXATIF MINÉRAL' O</b> Fixateur et Diluant Extérieur 5 à 10 m <sup>2</sup> /l		
HYDROFUGES	<b>IKAR HYDROFUGE "S"</b> Hydrofugeant silicone Incolore mat satiné Extérieur 1 à 15 m <sup>2</sup> /l	<b>IKAR HYDROFUGE "O"</b> Hydrofugeant siloxane Incolore mat satiné Extérieur 1 à 15 m <sup>2</sup> /l					
FILMS MINCES ORGANIQUES	<b>PRESTOLITE</b> Climat sévère Fonds anciens farinants Longue durée Pliolite ● Mat Extérieur 6 à 12 m <sup>2</sup> /l	<b>LATEXOR</b> Peinture de ravalement Qualité supérieure Acrylique modifié Lisse mat Extérieur 6 à 9 m <sup>2</sup> /l	<b>PRESTOLITE HYDRO</b> Monoproduit Impression et finition Hydropliolite ● Mat profond Extérieur 7 à 8 m <sup>2</sup> /l	<b>KATEX</b> Travaux courants de ravalement Acrylique Lisse mat Extérieur / Intérieur 5 à 10 m <sup>2</sup> /l	<b>MULTIWAY</b> Peinture multisupports Acrylique pur Qualité supérieure Mate veloutée Extérieur / Intérieur 5 à 10 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARSIL MAT</b> Acrylique siloxane pour ravalement Mat Extérieur 8 à 10 m <sup>2</sup> /l	<b>IKARSUN</b> Peinture acrylique pur Haute tenue aux UV Lisse mat Extérieur 6 à 9 m <sup>2</sup> /l
FILMS MINCES MINÉRAUX		<b>MINÉRAL O'MAT +</b> Diluant Fixatif MINÉRAL O' Peinture minérale silicatée, longue durée de ravalement Lisse mat profond Extérieur 6 à 10 m <sup>2</sup> /l					
REVÊTEMENTS PLASTIQUES SEMI-ÉPAIS		<b>CUIRAS 400</b> Revêtement monocouche Complément d'imperméabilité Acrylique Lisse mat Extérieur - Classe D3-I1 3 à 4 m <sup>2</sup> /l	<b>CUIRAS SILOXANE</b> Revêtement monocouche Complément d'imperméabilité Acrylique siloxane Mat profond Extérieur - Classe D3-I1 3 à 4 m <sup>2</sup> /l				
IMPERMÉABILITÉ Couches intermédiaires		<b>FLEXIKAR INTER</b> Intermédiaire taloché Acrylique Lisse satiné Extérieur 250 à 800 g/m <sup>2</sup>					
IMPERMÉABILITÉ Finitions		<b>FLEXIKAR TALOCHÉ GM</b> Acrylique Classe I1 à I4 Extérieur 2000 g/m <sup>2</sup>	<b>MONOFLEX SILOXANE</b> Finition lisse Acrylique Mat velouté Extérieur - Classe I1 à I4 400 à 1200 g/m <sup>2</sup>				
REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION DES ANCIENS SYSTÈMES ITE		<b>CUIRAS ISO 700</b> Acrylique Mat lisse Extérieur Classe K1, K2 (ITE) 2 à 4 m <sup>2</sup> /l					

Légende :

Bases pour Machine à Teinter

## Une envergure internationale

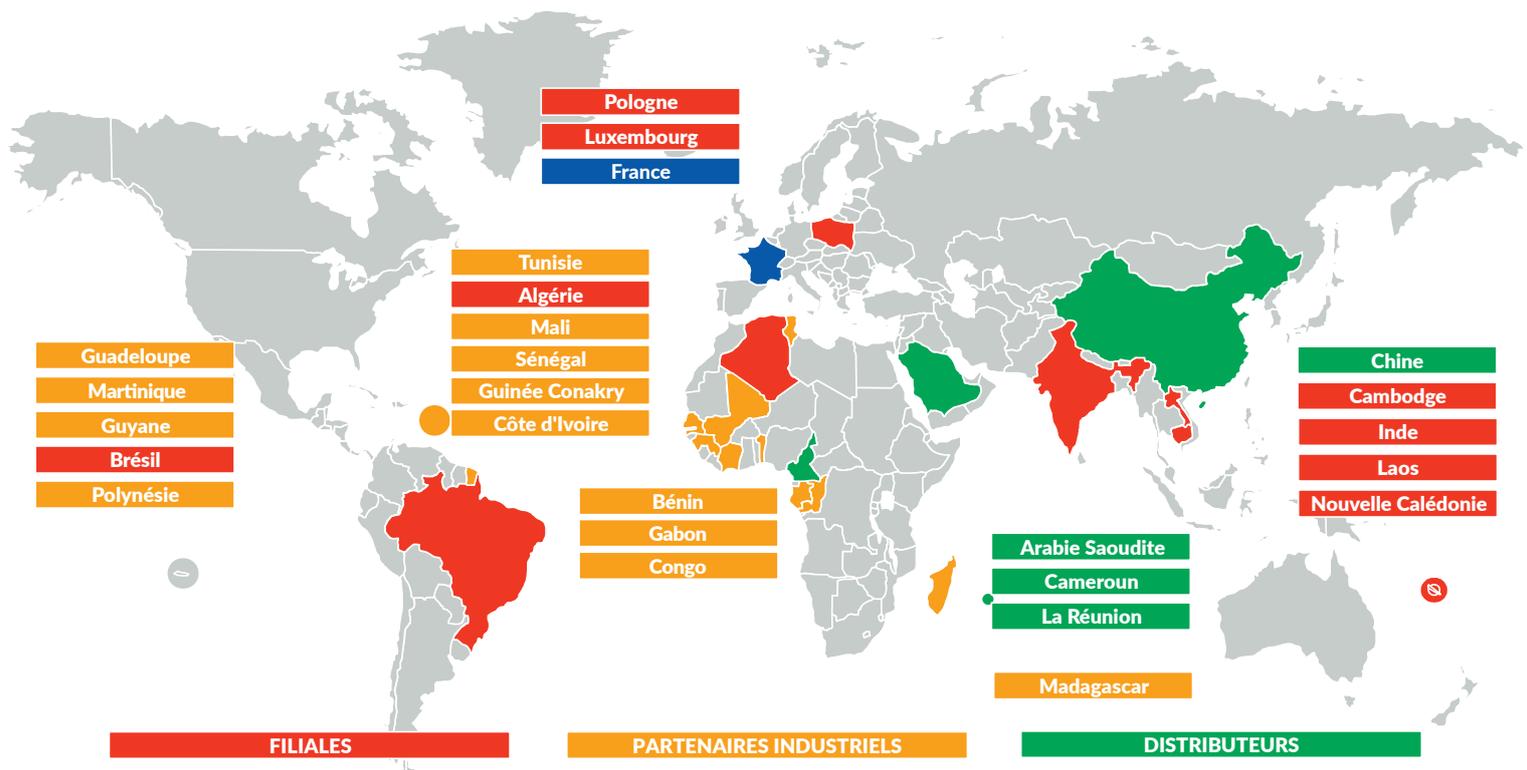

**Siège Usine - Laboratoire**  
 Z.I. de Pic - 1 Rue Denis Papin  
 09100 PAMBERS - FRANCE  
 05 61 67 97 40 - [accueil@maestria.fr](mailto:accueil@maestria.fr)

**Service Export**  
 Z.I. de Gabrielat - Chemin de l'Hers  
 09100 PAMBERS - FRANCE  
 05 31 37 97 49 - [export@maestria.fr](mailto:export@maestria.fr)

# PEINTURES MAESTRIA : UNE PRÉSENCE NATIONALE

un réseau de 16 agences réparties sur le territoire



## MAESTRIA, PEINTURES ET SYSTÈMES

Siège-Usine-Laboratoire

Z.I. de Pic - 1, rue Denis Papin

09100 PAMIERS

Tél. : 05 61 67 97 40

Fax : 05 61 67 05 47

accueil@maestria.fr

www.maestria.fr



## NOS AGENCES

<b>Bordeaux</b>	05 56 69 77 91	bordeaux@maestria.fr
<b>Clermont-Ferrand</b>	04 73 74 42 02	clermontferrand@maestria.fr
<b>Foix</b>	05 34 09 30 11	foix@maestria.fr
<b>Le Havre</b>	02 32 92 12 44	lehavre@maestria.fr
<b>Lille</b>	03 27 25 02 02	lille@maestria.fr
<b>Lyon</b>	04 72 81 01 01	lyon@maestria.fr
<b>Marseille</b>	04 42 07 38 28	marseille@maestria.fr
<b>Metz</b>	03 87 63 39 80	metz@maestria.fr
<b>Nancy</b>	03 83 17 06 25	nancy@maestria.fr
<b>Nanterre</b>	01 81 93 50 80	nanterre@maestria.fr
<b>Pamiers</b>	05 34 01 27 90	rijole@maestria.fr
<b>Paris</b>	01 45 12 32 60	paris@maestria.fr
<b>Pau</b>	05 33 74 03 70	pau@maestria.fr
<b>Strasbourg</b>	03 90 40 00 03	strasbourg@maestria.fr
<b>Toulouse</b>	05 34 62 29 27	toulouse@maestria.fr
<b>Toulouse Balma</b>	05 82 08 70 30	balma@maestria.fr

