

## QUICK USER GUIDE

**YA70** Car Jump Starter

✉ [support@yaberauto.com](mailto:support@yaberauto.com)

# Language

English ..... 01-05

日本語 ..... 06-10




Deutsch ..... 11-15

Français ..... 16-20

Español ..... 21-25

Italiano ..... 26-30

# Know Your Product

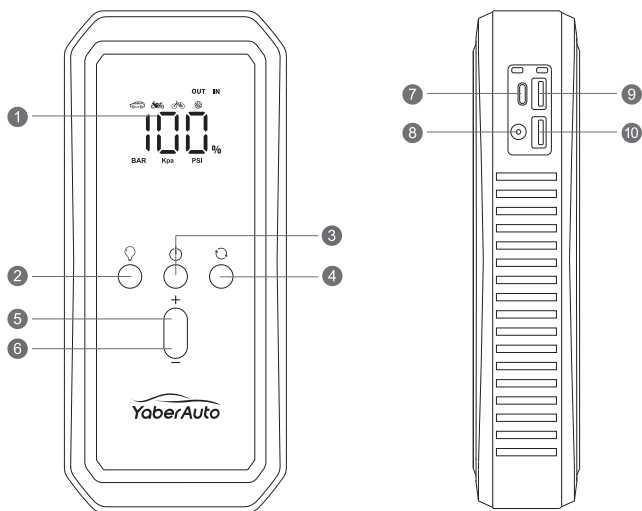

- |   |                                 |                           |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| 1 LED Screen  | 6 Air Pressure Reduction Button | 13 Air Hose Interface     |
| 2 Lighting Button                                   | 7 USB-C Input                   | 14 "Smart Clamp" plug     |
| 3 Power Button                                      | 8 DC Output                     | 15 Red Jumper Cable (+)   |
| 4 Switch Button (Inflation Mode Switch/Unit Switch) | 9 Output 1                      | 16 Black Jumper Cable (-) |
| 5 Air Pressure Increase Button                      | 10 Output 2                     | 17 Indicator Light        |
|   | 11 Jump-Start Port              | 18 Force Start Button     |
|   | 12 LED Light                    |                           |

# Charging Your Jump Starter

1. Please use the included USB-C charging cable and adapter (5V/2A and above) to charge the product. (adapter is not included)
2. It will take about 5 hours to fully charge the unit when using a 5V/2A adapter. In order to extend the battery life, please fully charge the unit every 3 months.
3. When using the product for the first time, please make sure the product is fully charged.





## Powering Your Devices

This portable jump starter is equipped with dual USB outputs (Output 1: 5V/2.4A Output 2: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A) that can quickly charge your portable electronic devices such as phones, tablets, etc.

## LED Light






Short press the power button to turn on the device, then long press the lighting button more than 3 seconds to turn on the light mode, then short press the lighting button to change the light modes in lighting, SOS, Strobe. Long press the lighting button more than 3 seconds to turn off the LED light.

## Air Compressor



Built-in 150 PSI air pump, it supports 5 inflation modes:  car inflation mode,  motorcycle inflation mode,  bicycle inflation mode,  basketball inflation mode, custom inflation mode; 3 kinds of unit switching, BAR, KPA, PSI.

Inflation Modes	Pressure Range
Car Inflation Mode	26~51 PSI, 1.8~3.5 Bar, 180~350 Kpa
Motorcycle Inflation Mode	26~44 PSI, 1.8~3.0 Bar, 180~300 Kpa
Bicycle Inflation Mode	30~65 PSI, 2.0~4.5 Bar, 200~450 Kpa
Basketball Inflation Mode	4~16 PSI, 0.2~1.1 Bar, 20~110 Kpa
Custom Inflation Mode	3~150 PSI, 0.2~9.9 Bar, 20~990 Kpa



# How to Inflate Car Tires

1. Take out the device and connect the air hose and tighten it, short press the power button to start the device, short press the power button  again to enter the inflation mode,
2. Short press the switch button  to select the inflation mode, long press the switch button  to switch 3 kinds of unit, press the "+" button / "-" button to adjust the air pressure value,
3. Long press the power button to start inflation
4. Short press the power button  or switch button , it will automatically stop inflating.

# Jump Start Your Car



1. Insert the plug of the smart clamp into the jump starter, the indicator light of the smart clamp will flash red and green alternately
2. Correctly clip the red and black clamps to the electrodes of the car battery (red to positive and black to negative), the indicator light of the smart clamp is always green.



3. Start the vehicle.
4. When the vehicle is started, remove the jumper cable from the car battery immediately.

## Note:

1. If it does not start successfully, please wait for 60 seconds and then repeat the above steps.
2. When using this product, please do not connect two clips together. Otherwise, this product will be damaged.

# Indicator Light Troubleshooting Guide

Phenomenon of Indicator Light	Method of Exclusion
The red light is always on, and the buzzer beeps shortly	Please check whether the clips are reversed, red to positive and black to negative
The red light is always on and the buzzer is always beeping	Please check whether the clips are connected together or on the same metal conductor
The red light is always on, but the buzzer does not sound	Remove the clip from the car battery and reconnect it
The red light is always on, and the buzzer beeps quickly and briefly	Smart clip failure, please contact us to replace the smart clip

## Error Message on Screen/ Cause/ Solution

- "E1"- Low temperature charging protection: Stop charging, it will automatically release protection when the temperature rises above 2°C
- "E2" - High temperature charging protection: Stop charging, it will automatically release protection when the temperature is lower than 45°C
- "E3" - High temperature discharge protection: Stop charging, it will automatically release protection when the temperature is lower than 65°C
- "E7" - Cylinder over temperature protection: Automatically release the protection when the temperature is lower than 70°C. After the protection is released, please wait for 10 minutes before continuing to operate.

## Specifications

<b>Model</b>	YA70
<b>USB1 Output</b>	5V/2.4A
<b>USB2 Output</b>	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
<b>USB-C Input</b>	5V/2A, 9V/2A
<b>DC Output</b>	12V~16.8V 10A
<b>Size</b>	220 * 97 * 47mm

# Package Content

YaberAuto YA70 Jump Starter with Air Compressor \*1

Gas Nozzles \*3

Air Pump Hose \*1

Smart Jumper Clamps \*1

USB-C Charging Cable \*1

DC Cigarette Lighter \*1

User Manual \*1

Portable Storage Bag \*1

## Maintenance

1. Do not use the product to start an already expanded car battery.
2. Inflate continuously for more than 10 minutes. It is recommended to stop for 10 minutes and continue to use after the temperature of the machine drops!
3. When using this product, keep the surroundings well ventilated, do not block the cooling holes, and do not use it in the following environments:
  - Damp places and places easily splashed by water.
  - A place where it is easy to drop.
  - A place subject to vibration, corrosion, dust, and chemical gas hazards.
  - A place where flammable and explosive materials are stored, and near a high-temperature heat source.
4. Check the battery level at least once every 3 months and recharge it in time.
5. Keep away from children and pets.




## Warranty

If there is any problem or failure during use, please send your question and order number to our email.

We will provide you with good after-sales service within 24 hours.

 [support@yaberauto.com](mailto:support@yaberauto.com)

# 本体各部の名称

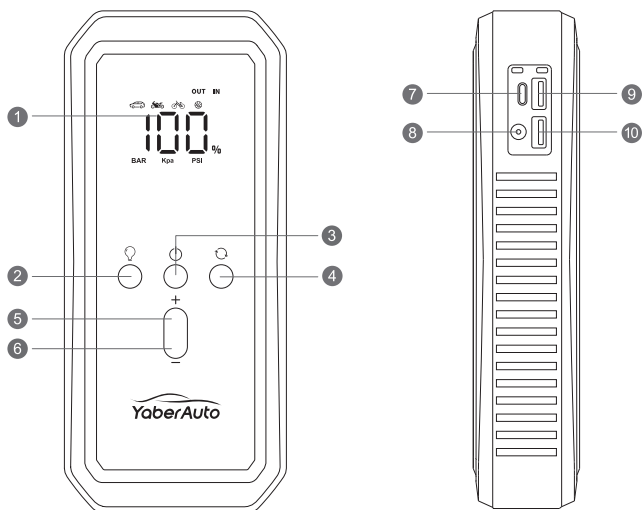

- |                       |               |                          |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| ① LED スクリーン           | ⑦ USB-C入力     | ⑬ エアホースインターフェース          |
| ② 照明ボタン               | ⑧ DC 出力       | ⑭ 接続ポート                  |
| ③ 電源ボタン               | ⑨ 出力 1        | ⑮ ジャンプスターターケーブル (赤-プラス)  |
| ④ スイッチボタン(ポンピングモード切替) | ⑩ 出力 2        | ⑯ ジャンプスターターケーブル (黒-マイナス) |
| ⑤ エア圧上昇               | ⑪ ジャンプスタートポート | ⑰ インジケータライト              |
| ⑥ エア圧低減               | ⑫ LED ライト     | ⑱ 強制起動ボタン                |



# ジャンプスターターを充電する

1. 付属の USB-C 充電ケーブルやスマホなどのアダプター (5V/2A, 9V/2A) で充電してください。(アダプターが付属していない)
2. 5V/2A アダプターで充電する場合、満充電まで約 5 時間かかります。長時間使用されない場合でも、定期的に (1-3 か月ごとに) 充電を行ってください。
3. 購入後、初めて使用される前には、満充電してから使用されることをおすすめします。

## モバイルバッテリー機能

二つの USB 出力ポートが搭載されています。

(出力1: 5V/2.4A 出力2: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A) スマホ、タブレットなどのデバイスを充電できます。

## LEDライト






電源ボタンを短く押すと、ジャンプスターターがオンになります。照明ボタンを 3 秒以上押し、点灯します。後で照明ボタンを短く押すと、3 つのモード (照明、SOS、ストロボ) に切り替えます。照明ボタンを 3 秒以上長押しすると、LED ライトが消灯します。

## エアコンプレッサー



150PSI のエアコンプレッサーが内蔵され、5 つの空気入れモードがあります。🚗 車、🏍️ オートバイ、🚲 自転車、🏀 バasketボールに対応する空気入れモードやカスタム空気入れモードです。3 種類の単位切り替えます (BAR、KPA、PSI)。

空気入れモード	圧力範囲
車	26~51 PSI, 1.8~3.5 Bar, 180~350 Kpa
オートバイ	26~44 PSI, 1.8~3.0 Bar, 180~300 Kpa
自転車	30~65 PSI, 2.0~4.5 Bar, 200~450 Kpa
バスケットボール	4~16 PSI, 0.2~1.1 Bar, 20~110 Kpa
カスタムモード	3~150 PSI, 0.2~9.9 Bar, 20~990 Kpa



# 車のタイヤの空気入れ

1. 本体を取り出し、エアホースを接続して締めます、電源ボタンを短く押すと装置が起動し、もう一度電源ボタン  を短く押すと膨張モードになります。
2. スイッチボタン  を押し、インフレモードを選択し。スイッチボタン  を長押し、3つのユニットを切り替えます。「+」ボタン/「-」ボタンで空気圧値を調整できます。
3. 電源ボタンを長押しします。
4. 電源ボタン  またはスイッチボタン  を押すと、自動的に膨張を停止します。

# ジャンプスタート手順



1. ジャンプスターターケーブルをジャンプスターター本体に接続して、ケーブルでのインジケータライトが赤緑交互に点滅します。
2. 正しく車に接続して（赤-プラス、黒-マイナス）、ケーブルでのインジケータライトが点灯（緑）します。



3. ジャンプスタートします。
4. ジャンプスタート完了した後、ジャンプスターターケーブルを取り外してください。

## ご注意：

1. ジャンプスタートできない場合、60秒間待つてからもう一度試してください。
2. 本製品を使用する際は、2つのクリップを接続しないでください。本製品や接続機器の故障、破損の恐れがあります。

## 故障かなと思った時—1

インジケータライト	故障排除方法
赤いランプが常に点灯し、ブザーが短く鳴ります。	接続が逆になっていないか、赤がプラス、黒がマイナスになっていないか確認してください。
赤いランプが常に点灯し、ブザーが常に鳴っている。	端子が一緒に接続されているか、同じ金属導体に接続されているかを確認してください。
赤ランプは常に点灯しているが、ブザーが鳴らない。	カーバッテリーからケーブルを取り外し、もう一度接続する。
赤いランプが常に点灯し、ブザーが素早く短く鳴ります。	ケーブルが故障しました。カスタマーサービスチームにご連絡ください。

## 故障かなと思った時—2

- ・“E1” 低温充電保護：充電を停止してください。2°C 以上の環境に入ると、エラーが自動的に解除されることになります。
- ・“E2” 高温充電保護：充電を停止してください。45°C 以下の環境に入ると、エラーが自動的に解除されることになります。
- ・“E3” 高温放電保護：充電を停止してください。65°C 以下の環境に入ると、エラーが自動的に解除されることになります。
- ・“E7” シリンダー過熱保護：70°C 以下の環境に入ると、エラーが自動的に解除されることになります。エラーが解除された後、作業する前に10分間待ってください。

## 製品仕様

モデル	YA70
USB 出力1	5V/2.4A
USB 出力2	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-C 出力	5V/2A, 9V/2A
DC 出力	12V~16.8V 10A
サイズ	220 * 97 * 47mm

# パッケージ内容

YA70ジャンプスターター（エアコンプレッサー搭載）\*1

ガスノズル\*3

エアポンプホース\*1

12V ジャンプスターターケーブル\*1

USB-C 充電ケーブル\*1

DC 充電ケーブル\*1

取扱説明書\*1

収納ケース\*1

## 保管方法




1. 本製品で既に膨張したカーバッテリーを始動しないでください。
2. 10分以上連続して膨らませてください。10分間に作業しないで、機械の温度が下がってから使用してください。
3. 湿気、ホコリが多い場所に保管しないでください。
4. 激しく振動する場所（例えば、運行中のトラック）に保管しないでください。
5. 本製品を分解・改造しないでください。
6. 直射日光下や発熱体付近など高温の場所や、夏の密閉された車内に保管しないでください。本製品の使用温度は-4~140°F (-20°C-60°C) です。122°F (50°C) 以上の場所に保管しないでください。
7. 長時間使用されない場合でも、定期的に（3か月ごとに）充電を行ってください。
8. 子供、ペットの届かない場所に保管してください。

## 品質保証

保証期間は、お買い上げ日から2年間です。ご使用方法に関するお問い合わせは、いつでもご連絡ください。24時間以内対応致します。

✉ [support@yaberauto.com](mailto:support@yaberauto.com)

# Produktdetails

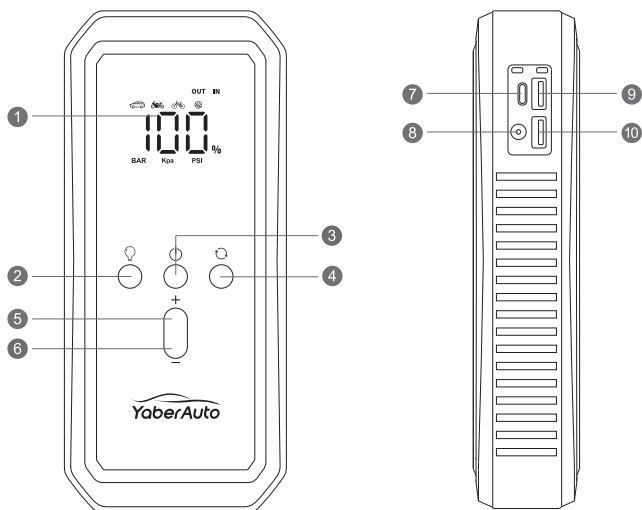

- |  |                                  |                                     |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 LED-Bildschirm   | 6 Taste zur Luftdruckreduzierung | 13 Luftschlauch-Schnittstelle       |
| 2 Beleuchtungstaste  | 7 USB-C Input                    | 14 "Smart Clamp"-Stecker            |
| 3 Power Taste  | 8 DC Output                      | 15 Rotes Überbrückungskabel (+)     |
| 4 Schalterknopf (Schalter für Aufblasmodus/Einheitsschalter) | 9 Output 1                       | 16 Schwarzes Überbrückungskabel (-) |
| 5 Taste zur Erhöhung des Luftdrucks                          | 10 Output 2                      | 17 Anzeigelampe                     |
|  | 11 Anschluss für Starthilfe      | 18 Forcierter Startknopf            |
|  | 12 LED-Licht                     |                                     |

# Laden Sie Ihre Starthilfe-Powerbank

1. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel und den Adapter (5V/2A, 9V/2A), um das Produkt zu laden. (Adapter ist nicht enthalten)
2. Bei Verwendung eines 5V/2A-Adapters dauert es etwa 5 Stunden, um das Gerät vollständig aufzuladen. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie das Gerät bitte alle 3 Monate vollständig auf.
3. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass es vollständig aufgeladen ist.

## Stromversorgung für Ihre Geräte

Dieses tragbare Starthilfegerät ist mit zwei USB-Ausgängen ausgestattet (Ausgang 1–5V/2.4A Ausgang 2--5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A), die Ihre tragbaren elektronischen Geräte wie Telefone, Tablets, etc. schnell aufladen können.

## LED-Licht






Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann die Beleuchtungstaste länger als 3 Sekunden, um den Lichtmodus einzuschalten. Drücken Sie kurz die Beleuchtungstaste, um die Lichtmodi in Beleuchtung, SOS, Stroboskop zu ändern. Drücken Sie die Beleuchtungstaste länger als 3 Sekunden, um das LED-Licht auszuschalten.

## Luftkompressor



Built-in 150 PSEingebaute 150 PSI Luftpumpe, unterstützt 5 Aufblasmodi: 🚗 Auto-Aufblasmodus; 🏍️ Motorrad-Aufblasmodus; 🚲 Fahrrad-Aufblasmodus; 🏀 Basketball-Aufblasmodus; Benutzerdefinierter Aufblasmodus; 3 Arten der Einheitenumschaltung - BAR, KPA, PSI.

Modi der Inflation	Druckbereich
Auto-Aufblasmodus	26~51 PSI, 1.8~3.5 Bar, 180~350 Kpa
Motorrad-Aufblasmodus	26~44 PSI, 1.8~3.0 Bar, 180~300 Kpa
Fahrrad-Aufblasmodus	30~65 PSI, 2.0~4.5 Bar, 200~450 Kpa
Basketball-Aufblasmodus	4~16 PSI, 0.2~1.1 Bar, 20~110 Kpa
Benutzerdefinierter Aufblasmodus	3~150 PSI, 0.2~9.9 Bar, 20~990 Kpa



# Wie man Autoreifen aufpumpt

1. Nehmen Sie das Gerät heraus, schließen Sie den Luftschlauch an und ziehen Sie ihn fest, Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um das Gerät zu starten, drücken Sie erneut kurz die Einschalttaste , um den Aufblasmodus zu aktivieren.
2. Drücken Sie kurz die Taste , um den Aufblasmodus auszuwählen, drücken Sie lange die Taste , um zwischen 3 Arten von Einheiten zu wechseln, drücken Sie die "+"-Taste / "-"-Taste, um den Luftdruckwert einzustellen.
3. Drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um das Aufpumpen zu starten.
4. Drücken Sie kurz den Einschaltknopf  oder den Schaltknopf , das Aufblasen wird automatisch beendet.

# Starten Sie das Auto mit Starthilfe



1. Stecken Sie den Stecker der Smart Clamp in die Starthilfe, die Kontrollleuchte der Smart Clamp blinkt abwechselnd rot und grün.
2. Klemmen Sie die rote und die schwarze Klemme richtig an die Elektroden der Autobatterie (rot an den Pluspol und schwarz an den Minuspol), die Kontrollleuchte der Smart Clamp leuchtet immer grün.



3. Starten Sie das Fahrzeug.
4. Wenn das Fahrzeug gestartet wird, entfernen Sie sofort das Starthilfekabel von der Autobatterie.

## Hinweis:

1. Wenn er nicht erfolgreich startet, warten Sie bitte 60 Sekunden und wiederholen Sie dann die oben genannten Schritte.
2. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, verbinden Sie bitte nicht zwei Clips miteinander. Andernfalls wird das Produkt beschädigt.

# Leitfaden zur Fehlerbehebung bei der Anzeigelampe

Phänomen des Blinklichts	Methode des Ausschlusses
Das rote Licht leuchtet immer, und der Summer ertönt kurz.	Bitte prüfen Sie, ob die Klemmen vertauscht sind, rot an positiv und schwarz an negativ.
Das rote Licht leuchtet immer und der Summer piepst immer.	Bitte prüfen Sie, ob die Klemmen zusammen oder auf demselben Metallleiter angeschlossen sind.
Das rote Licht leuchtet immer, aber der Summer ertönt nicht.	Entfernen Sie den Clip von der Autobatterie und schließen Sie ihn wieder an.
Das rote Licht leuchtet immer, und der Summer piepst kurz und schnell.	Smart-Clip defekt. Bitte kontaktieren Sie uns, um den Smart-Clip zu ersetzen.

## Fehlermeldung/Ursache/Lösung

- "E1" - Schutz gegen niedrige Temperaturen beim Laden: Stoppt den Ladevorgang und gibt den Schutz automatisch frei, wenn die Temperatur über 2°C steigt.
- "E2" - Schutz vor hohen Temperaturen beim Laden: Stoppt den Ladevorgang und gibt den Schutz automatisch frei, wenn die Temperatur unter 45°C liegt.
- "E3" - Entladeschutz bei hohen Temperaturen: Der Ladevorgang wird gestoppt, der Schutz wird automatisch aufgehoben, wenn die Temperatur unter 65°C liegt.
- "E7"- Zylinder-Übertemperaturschutz: automatische Freigabe des Schutzes, wenn die Temperatur unter 70°C liegt. Nachdem der Schutz ausgelöst wurde, warten Sie bitte 10 Minuten, bevor Sie den Betrieb fortsetzen.

## Produktspezifikationen

<b>Modell</b>	YA70
<b>USB1 Output</b>	5V/2.4A
<b>USB2 Output</b>	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
<b>USB-C Input</b>	5V/2A, 9V/2A
<b>DC Output</b>	12V~16.8V 10A
<b>Dimension</b>	220 * 97 * 47mm



# Lieferumfang

YaberAuto Starthilfe Powerbank mit Kompressor \*1 (YA70)

Gasdüsen \*3

Luftpumpenschlauch \*1

12V Smart Clamps \*1

USB-C Ladekabel \*1

DC-Zigarettenanzünder \*1

Aufbewahrungstasche \*1

Benutzerhandbuch \*1

# Pflege und Wartung

1. Verwenden Sie das Produkt nicht zum Starten einer bereits entladenen Autobatterie.
2. Ununterbrochenes Aufblasen für mehr als 10 Minuten. Es wird empfohlen, 10 Minuten lang zu pausieren und erst dann weiterzumachen, wenn die Temperatur des Geräts gesunken ist.
3. Achten Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf eine gute Belüftung der Umgebung, blockieren Sie die Kühllöffnungen nicht und verwenden Sie es nicht in den folgenden Umgebungen:
  - Feuchte Orte und Orte, die leicht von Wasser bespritzt werden.
  - Ein Ort, an dem es leicht herunterfallen kann.
  - Ein Ort, der Vibrationen, Korrosion, Staub und chemischen Gasen ausgesetzt Gefahren ausgesetzt ist.
  - Ein Ort, an dem entflammare und explosive Materialien gelagert werden, und in der Nähe einer Hochtemperaturwärmequelle.
4. Prüfen Sie den Batteriestand mindestens einmal alle 3 Monate und laden Sie ihn rechtzeitig auf.
5. Von Kindern und Haustieren fernhalten.




# Garantie

Wir bieten den Kunden eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Für Anfragen oder Kommentare zu unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an [support@yaberauto.com](mailto:support@yaberauto.com), und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

✉ [support@yaberauto.com](mailto:support@yaberauto.com)

# Connaître Vos Produit

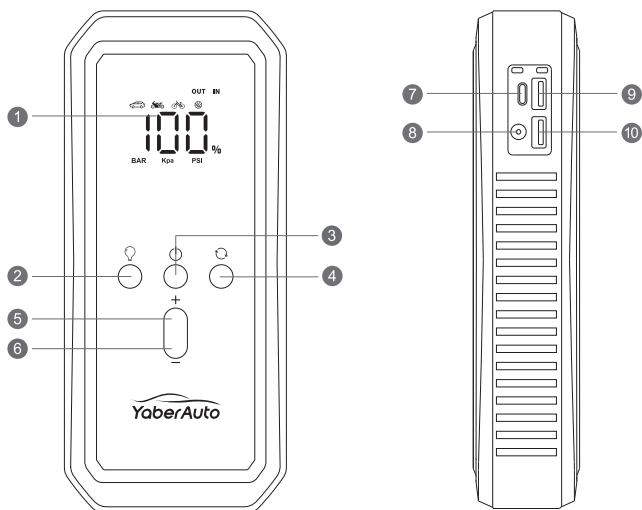

- |   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| 1 Écran LED   | 6 Bouton de réduction de la pression atmosphérique | 13 Interface du tuyau d'air        |
| 2 Bouton d'éclairage  | 7 Entrée USB-C                                     | 14 Prise "Pincettes intelligentes" |
| 3 Bouton ON/OFF   | 8 Sortie DC  | 15 Câble de liaison rouge (+)      |
| 4 Bouton d'interrupteur (Interrupteur de mode de gonflage/interrupteur d'unité) | 9 Sortie 1   | 16 Câble de démarrage noir (-)     |
| 5 Bouton d'augmentation de la pression d'air                                    | 10 Sortie 2  | 17 Témoin lumineux                 |
|   | 11 Port de Sortie EC5                              | 18 Bouton de démarrage forcé       |
|   | 12 Lumière LED                                     |                                    |

# Rechargez Votre Booster Batterie Voiture

1. Veuillez utiliser le câble de charge USB-C inclus et l'adaptateur (5V/2A, 9V/2A) pour charger le produit. (l'adaptateur n'est pas inclus)
2. Il faut environ 5 heures pour recharger complètement l'appareil en utilisant un adaptateur 5V/2A. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez recharger complètement l'appareil tous les 3 mois.
3. Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, assurez-vous qu'il est complètement chargé.





## Alimentation de l'équipement

Ce démarreur portable est équipé de deux sorties USB (Sortie 1: 5V/2.4A Sortie 2 : 5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A) qui peuvent charger rapidement vos appareils électroniques portables tels que les téléphones.

## Lumières LED








Appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil, puis appuyez sur le bouton d'éclairage pendant plus de 3 secondes pour allumer la lumière LED. Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour changer le mode d'éclairage, SOS, stroboscopique. Appuyez longuement sur le bouton d'éclairage pendant plus de 3 secondes pour éteindre la lumière LED.

## Compresseur d'air



Pompe à air intégrée de 150 PSI, prenant en charge 5 modes de gonflage :  mode de gonflage voiture,  mode de gonflage moto,  mode de gonflage vélo,  mode de gonflage basket, mode de gonflage personnalisé ; 3 types de changement d'unité, BAR, KPA, PSI.

Modes d'inflation	Gamme de pression
mode de gonflage de la voiture	26~51 PSI, 1.8~3.5 Bar, 180~350 Kpa
mode de gonflage moto	26~44 PSI, 1.8~3.0 Bar, 180~300 Kpa
mode de gonflage de la bicyclette	30~65 PSI, 2.0~4.5 Bar, 200~450 Kpa
mode de gonflage du ballon de basket	4~16 PSI, 0.2~1.1 Bar, 20~110 Kpa
mode de gonflage personnalisé	3~150 PSI, 0.2~9.9 Bar, 20~990 Kpa



# Comment gonfler les pneus d'une voiture

1. Connectez le tuyau d'air au démarreur et serrez-le. Appuyez sur le bouton On/Off  pour démarrer l'appareil, puis appuyez à nouveau brièvement sur le bouton On/Off  pour passer en mode de gonflage.
2. Appuyez sur le bouton d'interrupteur  pour sélectionner le mode de gonflage, appuyez longuement sur le bouton d'interrupteur  pour passer à 3 types d'unités, appuyez sur le bouton "+" / "-" pour ajuster la valeur de la pression d'air.
3. Appuyez longuement sur le bouton On/Off  pour démarrer le gonflage.
4. Une brève pression sur le bouton On/Off  ou sur le bouton d'interrupteur  permet d'arrêter automatiquement le gonflage.

## Démarrez Votre Voiture Rapidement



1. Insérez la fiche de la pince intelligente dans le démarreur, le voyant lumineux de la pince intelligente clignotera alternativement en rouge et en vert.
2. Clipsez correctement les pinces rouge et noire aux électrodes de la batterie de la voiture (rouge au positif et noir au négatif), le voyant de la pince intelligente est toujours vert.



3. Démarrer le moteur du véhicule.
4. Lorsque le véhicule démarre, retirez immédiatement le câble de démarrage de la batterie du véhicule.

### Note:

1. S'il ne démarre pas correctement, attendez 60 secondes, puis répétez les étapes ci-dessus.
2. Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez ne pas connecter deux clips ensemble. Sinon, le produit sera endommagé.

# Guide de dépannage du voyant lumineux

Phénomène du voyant lumineux	Méthode d'exclusion
Le voyant rouge est toujours allumé et l'avertisseur sonore émet des bips brefs	Veillez vérifier si les pinces sont inversées, le rouge vers le positif et le noir vers le négatif
Le voyant rouge est toujours allumé et le buzzer émet toujours un signal sonore	Veillez vérifier si les pinces sont connectées ensemble ou sur le même conducteur métallique
Le voyant rouge est toujours allumé, mais l'avertisseur sonore ne retentit pas	Retirer le clip de la batterie de la voiture et le rebrancher
Le voyant rouge est toujours allumé et l'avertisseur sonore émet des bips rapides et brefs	Clip intelligent défectueux, veuillez nous contacter pour remplacer le clip intelligent

## Message d'erreur/Cause/Solution

- "E1" Protection contre la charge à basse température : Arrêt de la charge, la protection est automatiquement désactivée lorsque la température dépasse 2°C.
- "E2" Protection contre la charge à haute température : Arrêt de la charge, la protection est automatiquement désactivée lorsque la température est inférieure à 45°C.
- "E3" Protection contre les décharges à haute température : Arrêt de la charge, la protection est automatiquement désactivée lorsque la température est inférieure à 65°C.
- "E7" Protection contre la surchauffe du cylindre : la protection est automatiquement désactivée lorsque la température est inférieure à 70°C. Après le déclenchement de la protection, il faut attendre 10 minutes avant de poursuivre l'opération.

## Produktspezifikationen

<b>Modèle</b>	YA70
<b>Sortie 1</b>	5V/2.4A
<b>Sortie 2</b>	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
<b>Entrée USB-C</b>	5V/2A, 9V/2A
<b>Sortie DC</b>	12V~16.8V 10A
<b>Taille</b>	220 * 97 * 47mm

# Contenu de l'emballage

YaberAuto booster batterie avec compresseur d'air \*1

Buses à gaz \*3

Tuyau de la pompe à air \*1

Batterie 12V à travers le câblage \*1

Câble de charge USB-C \*1

Adaptateur allume-cigare DC \*1

Boîte de rangement \*1

## Réparation

1. Ne pas utiliser le produit pour démarrer une batterie de voiture déjà chargée.
2. Gonfler en continu pendant plus de 10 minutes. Il est recommandé de s'arrêter pendant 10 minutes et de poursuivre l'utilisation après que la température de l'appareil a baissé !
3. Lors de l'utilisation de ce produit, veillez à ce que l'environnement soit bien ventilé, n'obstruez pas les orifices de refroidissement et ne l'utilisez pas dans les environnements suivants :
  - Les endroits humides et les endroits facilement éclaboussés par l'eau.
  - Un endroit où il est facile de tomber.
  - Un endroit soumis à des vibrations, à la corrosion, à la poussière et à des risques de gaz chimiques.
  - Un endroit où sont stockées des matières inflammables et explosives, et près d'une source de chaleur à haute température.
4. Vérifiez le niveau de la batterie au moins une fois tous les trois mois et rechargez-la à temps.
5. Tenir à l'écart des enfants et des animaux domestiques.




## Garantie

En cas de problème ou de dysfonctionnement lors de l'utilisation, veuillez nous envoyer votre question et votre numéro de commande dans notre E-mail.

Nous vous fournirons un bon service après - vente dans les 24 heures.

 [support@yaberauto.com](mailto:support@yaberauto.com)

# Conozca su Producto

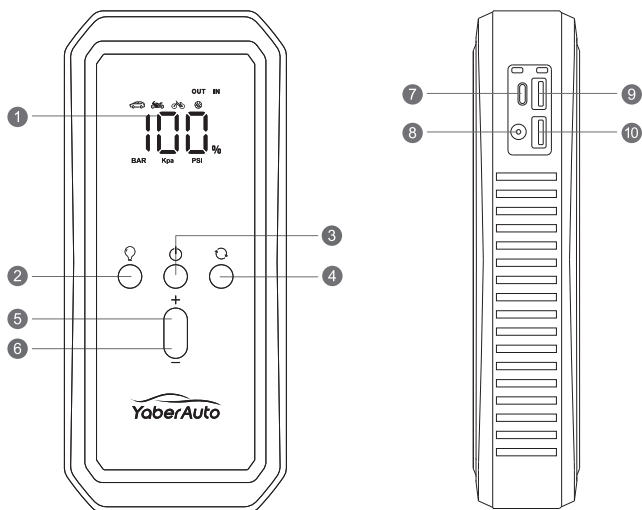

- 1 Pantalla LED
- 2 Botón de luz
- 3 Botón ON/OFF
- 4 Botón de interruptor (Interruptor de modo de inflado/Interruptor de unidad)
- 5 Botón de aumento de la presión del aire
- 6 Botón de reducción de la presión del aire
- 7 Entrada USB-C
- 8 Salida de DC
- 9 Salida 1
- 10 Salida 2
- 11 Puerto de salida EC5
- 12 Luz LED
- 13 Interfaz de manguera de aire
- 14 Enchufe "Pinza Inteligente"
- 15 Cable puente rojo (+)
- 16 Cable puente negro (-)
- 17 Luz indicadora
- 18 Botón de arranque forzado

# Carga el Arrancador de Coche

1. Por favor, utilice el cable de carga USB-C incluido y el adaptador (5V/2A, 9V/2A) para cargar el producto. (El adaptador no está incluido).
2. La unidad tarda unas 5 horas en cargarse por completo si se utiliza un adaptador de 5 V/2 A. Para prolongar la vida útil de la batería, cargue completamente la unidad cada 3 meses.
3. Cuando utilice el producto por primera vez, asegúrese de que está completamente cargado.





# Alimentar el Equipo

Este arrancador portátil está equipado con dos salidas USB (Salida 1: 5V/2.4A Salida 2: 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A) que pueden cargar rápidamente sus dispositivos electrónicos portátiles como teléfonos.

# Luz LED

Pulsa el botón de ON/OFF para encender el dispositivo y, a continuación, pulsa el botón de iluminación más de 3s para encender la luz LED. Pulse brevemente el botón de iluminación para cambiar los modos de luz en iluminación, SOS, Estroboscópico. Pulsación larga del botón de iluminación más de 3s para apagar la luz LED.








# Compresor de Aire

Bomba de aire incorporada de 150 PSI, soporta 5 modos de inflado:  modo de inflado de coche,  modo de inflado de moto,  modo de inflado de bicicleta,  modo de inflado de baloncesto, modo de inflado personalizado; 3 tipos de cambio de unidad, BAR, KPA, PSI.



Modos de Inflación	Rango de Presión
modo de inflado del coche	26~51 PSI, 1.8~3.5 Bar, 180~350 Kpa
modo de inflado de motocicletas	26~44 PSI, 1.8~3.0 Bar, 180~300 Kpa
modo de inflado de la bicicleta	30~65 PSI, 2.0~4.5 Bar, 200~450 Kpa
modo de inflado de baloncesto	4~16 PSI, 0.2~1.1 Bar, 20~110 Kpa
modo de inflado personalizado	3~150 PSI, 0.2~9.9 Bar, 20~990 Kpa





# Cómo Inflar los Neumáticos del Coche

1. Conecte la manguera de aire al arrancador y apriétela, pulse brevemente el botón de ON/OFF  para poner en marcha el dispositivo, vuelva a pulsar brevemente el botón de ON/OFF  para entrar en el modo de inflado.
2. Presione brevemente el botón del interruptor  para seleccionar el modo de inflado, presione prolongadamente el botón del interruptor  para cambiar 3 tipos de unidad, presione el botón "+" / "-" para ajustar el valor de la presión de aire.
3. Mantenga pulsado el botón de ON/OFF  para iniciar el inflado.
4. Si se pulsa brevemente el botón de ON/OFF  o el botón interruptor , dejará de inflarse automáticamente.

## Arranca Tu Coche Rápidamente



1. Inserte el enchufe de la pinza inteligente en el arrancador, la luz indicadora de la pinza inteligente parpadeará en rojo y verde alternativamente.
2. Engancha correctamente las pinzas roja y negra a los electrodos de la batería del coche (la roja al positivo y la negra al negativo), la luz indicadora de la pinza inteligente siempre es verde.



3. Arrancar el motor del vehículo.
4. Al arrancar el vehículo, retire inmediatamente el cable de arranque de la batería del coche.

### Nota:

1. Si no se inicia correctamente, espere 60 segundos y repita los pasos anteriores.
2. Cuando utilice este producto, no conecte dos clips entre sí. De lo contrario, este producto se dañará.

# Guía de solución de problemas de la luz indicadora

Fenómeno de la luz indicadora	Método de exclusión
La luz roja está siempre encendida y el zumbador emite un breve pitido	Por favor, compruebe si los clips están invertidos, rojo a positivo y negro a negativo
La luz roja siempre está encendida y el zumbador siempre pita	Compruebe si las pinzas están conectadas entre sí o en el mismo conductor metálico
La luz roja está siempre encendida, pero el zumbador no suena	Retire el clip de la batería del coche y vuelva a conectarlo
La luz roja está siempre encendida y el zumbador emite pitidos rápidos y breves	Fallo del clip inteligente, póngase en contacto con nosotros para sustituir el clip inteligente

## Mensaje de error en pantalla/ Causa/ Solución

- "E1" Protección contra carga a baja temperatura: Detiene la carga, liberará automáticamente la protección cuando la temperatura supere los 2°C.
- "E2" Protección contra carga a alta temperatura: Detiene la carga, liberará automáticamente la protección cuando la temperatura sea inferior a 45°C.
- "E3" Protección contra descarga a alta temperatura: Detiene la carga, liberará automáticamente la protección cuando la temperatura sea inferior a 65°C.
- "E7" Protección contra sobret temperatura del cilindro: libera automáticamente la protección cuando la temperatura es inferior a 70°C. Una vez liberada la protección, espere 10 minutos antes de seguir funcionando.

## Specifications

Modelo	YA70
Salida 1	5V/2.4A
Salida 2	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
Entrada	5V/2A, 9V/2A
Salida DC	12V~16.8V 10A
Tamaño	220 * 97 * 47mm

# Contenido del Embalaje

YaberAuto arrancador de coche con compresor de aire \*1

Boquillas de gas \*3

Manguera de la bomba de aire \*1

Salto de Batería de 12V \*1

Cable de Carga USB-C \*1

Encendedor de Cigarrillos DC \*1

Caja de Almacenamiento \*1

## Mantenimiento

1. No utilice el producto para arrancar una batería de coche ya dilatada.
2. Inflar continuamente durante más de 10 minutos. Se recomienda parar durante 10 minutos y seguir utilizándolo cuando baje la temperatura de la máquina.
3. Cuando utilice este producto, mantenga los alrededores bien ventilados, no bloquee los orificios de refrigeración y no lo utilice en los siguientes entornos:
  - Lugares húmedos y lugares fácilmente salpicados por el agua.
  - Un lugar donde es fácil dejarse caer.
  - Un lugar expuesto a vibraciones, corrosión, polvo y riesgos de gases químicos.
  - Un lugar donde se almacenan materiales inflamables y explosivos, y cerca de una fuente de calor de alta temperatura.
4. Comprueba el nivel de la batería al menos una vez cada 3 meses y recárgala a tiempo.
5. Mantener alejado de niños y animales domésticos.




## Garantía

Si hay algún problema o avería durante el uso, envíe su pregunta y número de pedido a nuestro correo electrónico.

Le proporcionaremos un buen servicio post - venta en 24 horas.

 [support@yaberauto.com](mailto:support@yaberauto.com)

# Conoscere il prodotto

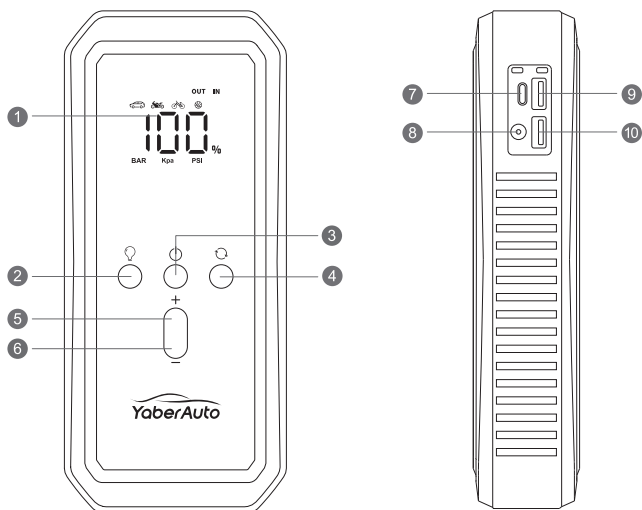

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| 1 Schermo LED  | 6 Pulsante Riduzione Della Pressione Dell'aria | 13 Interface du tuyau d'air |
| 2 Pulsante Illuminazione   | 7 Ingresso USB-C                               | 14 Spina del Cavo Jumper    |
| 3 Pulsante Accensione  | 8 Uscita DC                                    | 15 Morsetto Rosso (+)       |
| 4 Pulsante Interruttore (Interruttore Modalità Gonfiaggio / Unità) | 9 Uscita USB 1                                 | 16 Morsetto Rosso (-)       |
| 5 Pulsante Aumento Della Pressione Dell'aria                       | 10 Uscita USB 2                                | 17 Indicatore Luminoso      |
|  | 11 EC5 Uscita                                  |                             |
|  | 12 Luce LED                                    |                             |

# Ricarica dell'avviatore di emergenza YA70

1. Utilizzare il cavo di ricarica USB-C incluso (l'adattatore non è incluso).
2. Sono necessarie circa 5 ore per ricaricare completamente la batteria di avviamento utilizzando un adattatore da 5V/2A. Sono necessarie circa 3 ore per caricare completamente YA70 utilizzando un adattatore da 9V/2A. Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente l'unità ogni 3 mesi.
3. Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, assicurarsi che sia completamente carico.





## Ricarica di altri dispositivi con questo dispositivo

Questo avviatore di batteria portatile è dotato di due uscite USB (uscita USB 1: 5V/2,4A uscita USB 2: 5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A) che possono caricare rapidamente dispositivi elettronici portatili come telefoni, tablet, ecc.

## Luce LED




Fare clic sul pulsante di accensione per accendere il dispositivo, quindi tenere premuto il pulsante di illuminazione per più di 3 secondi per attivare/disattivare la modalità luce. È quindi possibile fare clic sul pulsante della luce per cambiare le modalità Luce, SOS e Strobo.

## Compressore d'aria



La pompa d'aria integrata da 150 PSI supporta 5 modalità di gonfiaggio:  Modalità gonfiaggio dell'auto,  Modalità gonfiaggio moto,  Modalità gonfiaggio della bicicletta,  Modalità gonfiaggio del pallone da basket e modalità gonfiaggio personalizzata. 3 tipi di commutazione di unità, BAR, KPA, PSI.

Modalità Gonfiaggio	Intervallo Pressione
gonfiaggio dell'auto	26~51 PSI, 1.8~3.5 Bar, 180~350 Kpa
gonfiaggio moto	26~44 PSI, 1.8~3.0 Bar, 180~300 Kpa
gonfiaggio della bicicletta	30~65 PSI, 2.0~4.5 Bar, 200~450 Kpa
gonfiaggio del pallone basket	4~16 PSI, 0.2~1.1 Bar, 20~110 Kpa
gonfiaggio personalizzata	3~150 PSI, 0.2~9.9 Bar, 20~990 Kpa



# Come gonfiare i pneumatici dell'auto

1. Collegare il tubo dell'aria e stringerlo sul connettore YA70,  premere brevemente il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, premere nuovamente il pulsante di accensione per accedere alla modalità di gonfiaggio.
2. premere il pulsante di commutazione per selezionare la modalità di gonfiaggio , premere a lungo il pulsante di commutazione per passare a 3 tipi di unità, premere il pulsante "+" / "-" per regolare il valore della pressione dell'aria.
3. Premere a lungo il pulsante di accensione per avviare il gonfiaggio .
4. Premendo brevemente il pulsante di accensione o di commutazione, il gonfiaggio si interrompe automaticamente.

## Avviare la tua Auto



1. Inserire la spina del morsetto intelligente nel dispositivo di avviamento, la spia lampeggia alternativamente in rosso e verde.
2. Collegare il morsetto rosso all'elettrodo positivo della batteria dell'auto e il morsetto nero all'elettrodo negativo.



3. Provare ad avviare l'auto quando la spia è accesa in verde fisso.
4. Quando il veicolo viene avviato, rimuovere immediatamente il cavo.

### Attenzione:

1. Se l'auto non si avvia correttamente, attendere 60 secondi e ripetere le operazioni sopra descritte.
2. Completare l'accensione dell'auto entro 60 secondi, altrimenti il cavo intelligente entrerà in protezione dal timeout di avvio.
3. Non collegare due clip tra loro. In caso contrario, il prodotto potrebbe essere danneggiato.

# Guida alla risoluzione dei problemi delle spie luminose

Stato dell'indicatore luminoso	Soluzioni
La luce rossa è sempre accesa e il cicalino emette un breve segnale acustico.	Scollegare il cavo e riprovare, il morsetto rosso deve essere collegato al polo positivo e quello nero al polo negativo.
La luce rossa è sempre accesa e il cicalino emette sempre un segnale acustico.	Assicurarsi che i terminali non siano collegati tra loro o allo stesso conduttore metallico.
La spia rossa è sempre accesa, ma non viene emesso alcun segnale acustico.	Rimuovere la clip dalla batteria dell'auto e ricollegarla.
La luce rossa è sempre accesa e il cicalino emette un suono rapido e breve.	Il relè si è guastato, contattateci per sostituire il cavo di avviamento.

## Errori visualizzati sullo schermo e soluzioni di risposta

- "E1" - Protezione di carica a bassa temperatura: Interrompe la carica e rilascia automaticamente la protezione quando la temperatura supera i 2°C.
- "E2" - Protezione di carica ad alta temperatura: Interrompe la carica e rilascia automaticamente la protezione quando la temperatura è inferiore a 45°C.
- "E3" - Protezione contro le scariche ad alta temperatura: Interrompe l'utilizzo e rilascia automaticamente la protezione quando la temperatura è inferiore a 65°C.
- "E7" - Protezione contro la sovratemperatura del cilindro: rilascia automaticamente la protezione quando la temperatura è inferiore a 70°C. Dopo il rilascio della protezione, attendere 10 minuti prima di continuare a funzionare.

## Specifiche

<b>Model</b>	YA70
<b>Uscita USB1</b>	5V/2.4A
<b>Uscita USB2</b>	5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
<b>Ingresso USB-C</b>	5V/2A, 9V/2A
<b>Uscita DC</b>	12V~16.8V 10A
<b>Dimensioni</b>	220 * 97 * 47mm

# Contenuto della confezione

- \*1 YaberAuto YA70 Booster Avviamento Auto con Compressore
- \*3 Ugelli del Gas
- \*1 Tubo della Pompa dell'aria
- \*1 Cavo Jumper per Batterie da 12V
- \*1 Cavo di Ricarica USB-C
- \*1 Adattatore per Accendisigari DC
- \*1 Borsa di Stoccaggio Portatile
- \*1 Manuale d'uso

## Manutenzione

1. Non utilizzare il prodotto per avviare una batteria di auto già danneggiata.
2. Se si gonfia continuamente per più di 10 minuti. Si consiglia di fermarsi per 10 minuti per raffreddare la pompa dell'aria.
3. Quando si utilizza questo prodotto, mantenere l'ambiente circostante ben ventilato, non ostruire i fori di raffreddamento e non utilizzarlo nei seguenti ambienti:
  - Luoghi umidi e facilmente soggetti a schizzi d'acqua.
  - Un luogo dove è facile cadere.
  - Un luogo soggetto a vibrazioni, corrosione, polvere e gas chimici rischi.
  - Un luogo in cui vengono stoccati materiali infiammabili ed esplosivi e vicino a una fonte di calore ad alta temperatura.
4. Controllare il livello della batteria almeno una volta ogni 3 mesi e ricaricarla in tempo.
5. Tenerlo lontano da bambini e animali domestici.

## Garanzia

Se c'è qualche problema o malfunzionamento durante l'uso, si prega di inviare la domanda e il numero d'ordine alla nostra e-mail.

Vi forniremo un buon servizio post-vendita entro 24 ore.

 [support@yaberauto.com](mailto:support@yaberauto.com)





**Thank You for Choose Us**

✉ [support@yaberauto.com](mailto:support@yaberauto.com)