


# EUROMED

YACHTING



2024

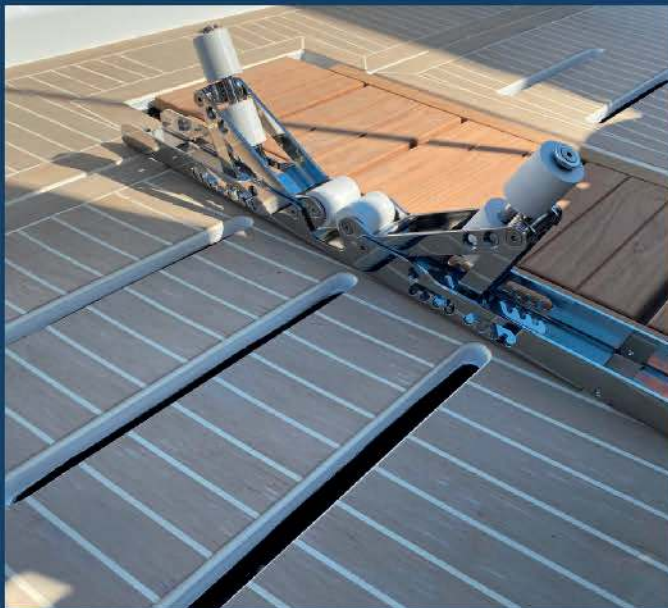

Pour vos demandes d'installations et d'interventions en France ou en Espagne, Euromed Yachting vous met en relation avec l'agent qualifié se trouvant dans votre zone.

Para sus solicitudes de instalaciones e servicios en Francia o en España, Euromed Yachting los pone en contacto con el agente calificado de su área.

**Consultez-nous ! / Consúltanos !**





# SOMMAIRE / ÍNDICE

◆ PASSERELLES / PASARELAS OPACMARE.....	5
◆ ECHELLES DE BAIN / ESCALERAS DE BAÑO OPACMARE .....	10
◆ EVOSTEPS OPACMARE.....	11
◆ TENDERLIFTS OPACMARE .....	12
◆ TRANSFORMERS OPACMARE.....	13
◆ SAFES OPACMARE .....	14
◆ GRUES/ GRÚAS OPACMARE.....	16
◆ NOUVEAUTES/ NOVEDADES OPACMARE.....	17
◆ PIECES DETACHEES / REPUESTOS OPACMARE.....	18
◆ CAILLEBOTIS/ TECA .....	19
◆ TECHNIQUE/ TÉCNICA.....	20
◆ BERS EVOLUTION.....	21
◆ SYSTEMES DE FIXATION ANNEXES/ SISTEMAS DE FIJACION ANEXO....	22
◆ ECHELLES DE BAIN MANUELLES / ESCALERAS DE BAÑO MANUALES	23
◆ LED NAME .....	31
◆ LUMITEC .....	41
◆ UNDERWATER LIGHTS .....	42
◆ SPOTLIGHTS .....	45
◆ COURTESY LIGHTS.....	46
◆ DOWN LIGHTS .....	59
◆ POCO SYSTEMS.....	50



Optez pour un accessoire de qualité  
et profitez de votre yacht en toute tranquillité.

Devis personnalisés

Découvrez notre gamme complète sur notre site internet.

\*\*\*\*\*

Opte por un accesorio de calidad  
y disfrute de su yate en toda tranquilidad.

Presupuestos personalizados

Nuestra gama completa en el sitio.

[www.euromed-yachting.com](http://www.euromed-yachting.com)




  
**OPACMARE**





# PASSERELLES EXTERIEURES PASARELAS EXTERIORES


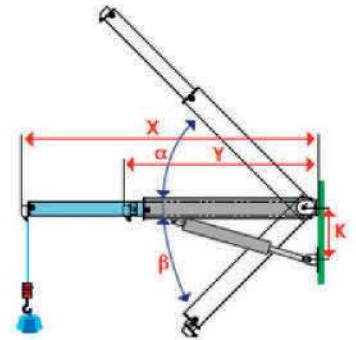


Model	X (mm/Inch)	Y(mm/Inch)	K(mm/Inch)	$\alpha$	$\beta$	Loading standard (kg/lbs)	Loading optional (kg/lbs)	Weight (kg/lbs)	
4994/19	1895/ 75"	1175 /47"	300/ 12"	55°	45°	250/ 550	300/660	58/130	
4994/23	2275/ 90"	1375 /54"	300/ 12"	55°	45°	250/550	300/660	65/140	
4994/26	2565/ 101"	1535 /61"	300 / 12"	55°	45°	200/ 440	--	73/160	
4994/29	2890/ 114"	1690/ 67"	300/ 12"	55°	45°	200/ 440	--	92/200	
6996/25	2525/ 100"	1545/61"	350/ 14"	50°	40°	300/660	--	127/280	
6996/27	2725/ 108"	1695/67"	400/ 16"	50°	40°	300/660	--	129/284	
6996/30	2975/ 117"	1795/71"	400/ 16"	50°	40°	250/550	--	136/300	
6996/33	3300/ 130"	1980/78"	400/ 16"	50°	40°	200/440	--	144/317	
6996/36	3600/ 142"	2130/84"	400/ 16"	50°	40°	150/350	--	152/335	
8998/23	2335/ 92"	1435 /57"	300/ 12"	52°	34°	450/1000	--	133/300	
8998/25	2500/ 98"	1520 /60"	300/ 12"	52°	34°	450/1000	--	140/310	
8998/28	2785/ 110"	1655 /65"	350/ 14"	55°	35°	450/1000	--	152/335	
8998/30	2950/ 116"	1750 /69"	350/ 14"	55°	30°	450/1000	--	157/345	
8998/33	3280/ 129"	1950 /77"	400/ 16"	51°	35°	450/1000	--	177/390	
8998/36	3600/ 142"	2150 /85"	400/ 16"	55°	35°	300/660	450/1000	194/430	
8998/40	4000/ 157"	2400 / 94"	400/ 16"	51°	35°	300/660	450/1000	206/455	
8998/47	4700/ 185"	2750 / 108"	500/ 20"	51°	35°	250/550	--	240/530	
8998/23	2335/ 92"	1435 /57"	300/ 12"	52°	34°	450/1000	--	133/300	
8998/25	2500/ 98"	1520 /60"	300/ 12"	52°	34°	450/1000	--	140/310	
4334/16	1595/63"	895 /36"	250/10"	23°	46°	150/350	--	86/190	
4334/19	1985/78" 1/10	1025 40" 1/3	250/10"	23°	46°	150/350	--	120/265	
4334/23	2330/ 92"	1130 44" 1/2	250/10"	35°	64°	150/350	--	126/280	
4334/27	2750/108"	1310 52"	350/14"	35°	53°	150/350	--	140/310	
4334/32	3310/130"	1510 60"	350/14"	70°	20°	150/350	--	167/370	
4334/36	3635/ 143" 1/10	2625/ 103" 1/3	350/14"	28°	56°	150/350	--	179/395	
4334/42	4160/ 164"	1830/ 72"	350/14"	23°	46°	150/350	--	185/410	

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



# PASSERELLES PIVOTANTES PASARELAS GIRATORIAS

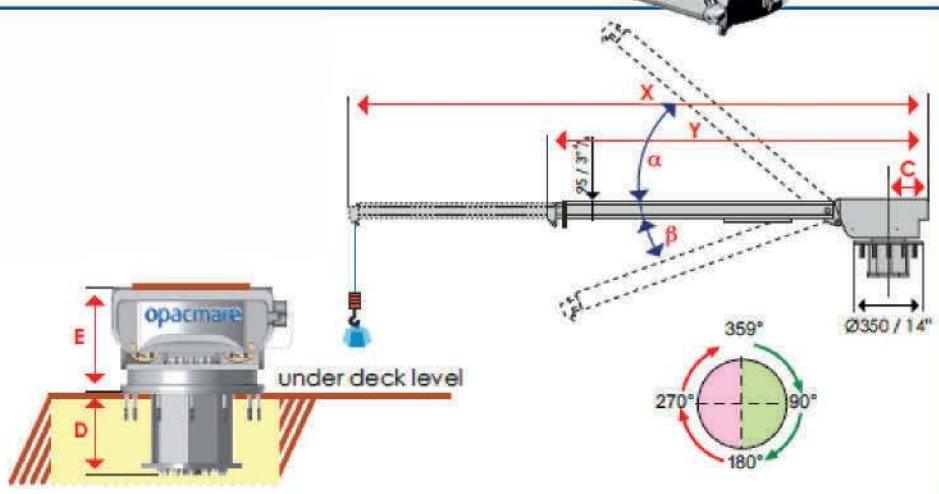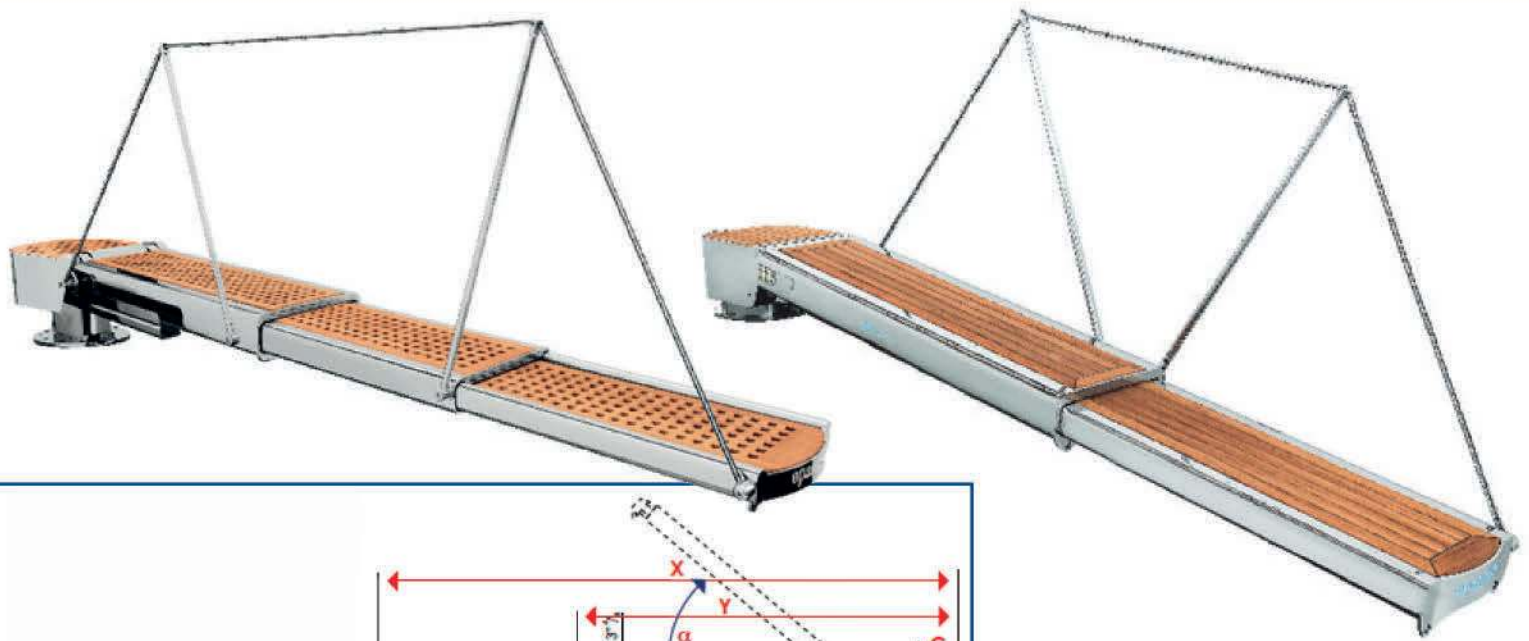



Model	C (mm/inch)	D 180° (mm/inch)	E (mm/inch)	X(mm/Inch)	Y(mm/Inch)	$\alpha$	$\beta$	Rotation standard	Rotation optional (kg/lbs)	Loading Capacity (kg/lbs)	Weight (kg/lbs)	
1849/23	200 / 7" 7/8	--	301 / 11" 27/32	2240 / 88"	1520 / 60"	18°	15°	180°	359°	--	95/210	
1849/26	200 / 7" 7/8	--	301 / 11" 27/32	2620 / 103"	1725 / 67" 9/10	18°	15°	180°	359°	--	105/230	
1849/29	200 / 7" 7/8	--	301 / 11" 27/32	2910 / 115"	1880 / 74"	18°	15°	180°	359°	--	120/265	
1848/24	215 / 8" 1/2	180 / 7" 1/13	230 / 9"	2350 / 92" 1/2	1630 / 64" 2/5	40°	22°	180°	359°	160/360	171/380	
1848/27	215 / 8" 1/2	180 / 7" 1/13	230 / 9"	2740 / 107" 9/10	1840 / 72" 2/5	40°	22°	180°	359°	160/360	182/400	
1848/30	215 / 8" 1/2	180 / 7" 1/13	230 / 9"	3010 / 119"	1980 / 78"	40°	22°	180°	359°	160/360	198/440	
1898/29	205 / 8" 1/8	200 / 8"	225 / 8" 7/8	2890 / 113" 3/4	1910 / 75" 1/5	40°	22°	180°	359°	250/550	171/380	
			275 / 10" 3/4			35°	12°			350/800		
			275 / 10" 3/4			35°	12°			450/1000		
1898/32	205 / 8" 1/8	200 / 8"	320 / 12"	3190 / 125" 3/5	2060 / 81" 1/10	22°	22°	180°	359°	250/550	267/590	
			320 / 12"			12°	12°			350/800		
			320 / 12"			12°	12°			450/1000		
1898/39	205 / 8" 1/8	200 / 8"	275 / 10" 3/4	3880 / 152" 3/4	2470 / 97" 1/4	40°	22°	180°	359°	250/550	314/690	
			320 / 12"			35°	12°			350/800		
			320 / 12"			35°	12°			450/1000		
1843/27*	200 / 7" 7/8	--	301 / 11" 27/32	2660 / 105"	1460 / 57"	18°	15°	180°	359°	--	172/380	
1843/31*	200 / 7" 7/8	--	301 / 11" 27/32	3090 / 121" 3/5	1650 / 60"	18°	15°	180°	359°	--	190/420	

\*Passerelle 3 éléments / pasarela de 3 elementos

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



# PASSERELLES ENCASTRÉES - 2 éléments PASARELAS ESCAMOTEABLES - 2 elementos

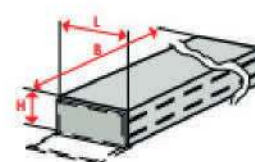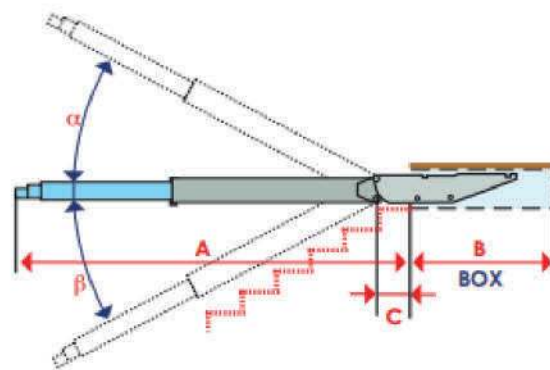


Model	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	L (mm/inch)	H (mm/inch)	α	β	Weight (kg/lbs)	
1041/15	1500 / 59"	1420 / 56"		400 / 16" *	156 / 6" 1/8	20°	16°	92/210	
1041/19	1875 / 74"	1570 / 62"		400 / 450 16" / 18"	156 / 6" 1/8	20°	16°	148 / 325	
1041/23	2255 / 89"	1770 / 70"		400 / 450 16" / 18"	156 / 6" 1/8	20°	16°	152 / 335	
1041/26	2545 / 100"	1930 / 76"		400 / 450 16" / 18"	156 / 6" 1/8	20°	16°	154 / 340	
1041/29	2860 / 113"	2110 / 83"		450 / 18"	156 / 6" 1/8	20°	16°	170 / 375	
1041/32	3190 / 125"	2300 / 91"		450 / 18"	156 / 6" 1/8	20°	16°	179 / 395	
1141/18	1800 / 71"	1620 / 64"	80 3" 5/32	450 / 18"	156 6" 1/7	20°	16°	122 / 270	
1141/24	2415 / 95"	1930 / 76"	150 5" 6/7	450 / 18"	156 6" 1/7	20°	16°	146 / 330	
1141/26	2550 / 100"	2110 / 83"	300 11" 7/8	450 / 18"	156 6" 1/8	20°	16°	175 / 400	
1141/29	2890 / 114"	2300 / 91"	350 13" 4/5	450 / 18"	156 6" 1/7	20°	16°	183 / 410	
1141/32	3170 / 125"	2400 / 95"	300 11" 7/8	450 / 18"	156 6" 1/8	20°	16°	194 / 430	
1141/35	3490 / 137"	2600 / 102"	300 11" 7/8	450 / 18"	156 6" 1/7	20°	16°	217 / 480	
1141/37	3700 / 145"	2950 / 116"	500 20"	450 / 18"	156 6" 1/8	20°	16°	238 / 524	

\*Chandeliers manuels / Candeleros manuales


Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)




# PASSERELLES ENCASTRÉES - 3 éléments ASARELAS ESCAMOTEABLES - 3 elementos

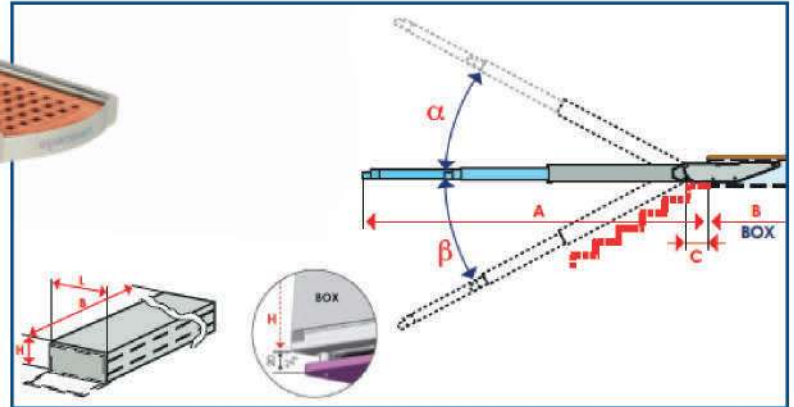

Model	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	H (mm/inch)	L (mm/inch)	$\alpha$	$\beta$	Loading optional (kg/lbs)	Weight (kg/lbs)
<b>1003/19*</b>	1930/76"	1540/61"		230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	165/370
<b>1003/23</b>	2280/90"	1640/65"		230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	186/410
<b>1003/27</b>	2690/106"	1940/76"		230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	200/440	210/460
<b>1003/30</b>	3020/119"	2040/80"		230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	200/440	225/495
<b>1003/33</b>	3260/128"	2140/84"		230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	200/440	240/530
<b>1003/36</b>	3580/138"	2340/92"		230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	300/660	258/565
<b>1003/38</b>	3820/150"	2460/97" 2480/98"		230/9"	550/21" 2/3 • 710/28" •	15°	15°	--	275/605 293/645
<b>1003/41</b>	4100/161"	2660/105"		230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	300/660
<b>1003/45</b>	4500/177"	2800/110"		230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	384/845
<b>1003/50*</b>	5000/197"	3200/126"		230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	430/950
<b>1103/21*</b>	2130/84"	1740/69"	200/7" 4/5	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	150/330	200/440
<b>1103/29</b>	2900/114"	2140/84"	200/7" 4/5	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	150/330	232/510
<b>1103/35</b>	3460/136"	2340/92"	200/7" 4/5	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	150/330	275/600
<b>1103/38</b>	3755/147"	2540/100"	200/7" 4/5	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	318/700
<b>1103/40</b>	4035/159"	2660/105"	200/7" 4/5	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	333/735
<b>1103/43</b>	4345/171"	2800/110"	200/7" 4/5	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	353/780
<b>1103/44</b>	4425/175"	2900/114"	300/12"	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	360/795
<b>1103/45</b>	4540/179"	3000/118"	400/16"	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	150/330	371/820
<b>1103/47</b>	4710/186"	3340/131"	600/24"	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	407/900
<b>1103/50*</b>	5040/199"	3440/136"	500/20"	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	440/970
<b>1103/53*</b>	5295/208"	3350/132"	300/12"	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	455/1000
<b>1103/54*</b>	5400/213"	4100/161"	1350/53"	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	497/1095
<b>1103/58*</b>	5800/228"	4100/161"	800/32"	230/9"	550/21" 2/3 •	15°	15°	--	542/1190



L_box (mm/inch)	G (mm/inch)	F (mm/inch)	M (mm/inch)
510 20"	390 15"	260 10" 1/4	355 14"
550 21" 2/3	430 17"	300 11" 4/5	395 15" 1/2
590 23" 1/4	470 18" 1/2	340 13" 2/5	435 17"
660 26"	550 21" 2/3	410 16" 1/6	515 20" 1/4
710 28"	600 23" 2/3	460 18"	555 21" 4/5

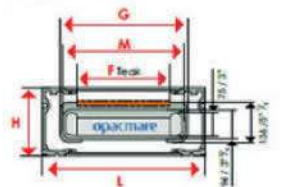

L_box (mm/inch)	G (mm/inch)	F (mm/inch)	M (mm/inch)
660 26"	550 21" 2/3	410 16" 1/6	515 20" 1/4
710 28"	600 23"	460 18"	555 21" 4/5
590 23" 1/4	470 18" 1/2	340 13" 2/5	435 17"
550 21" 2/3	430 17"	300 11" 4/5	395 15" 1/2
510 20"	390 15" 1/3	260 10" 1/4	355 14"


\*Chandeliers manuels / Candeleros manuales

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)

Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



# PASSERELLES MULTIFONCTIONS/PASARELAS MULTIFUNCIONES

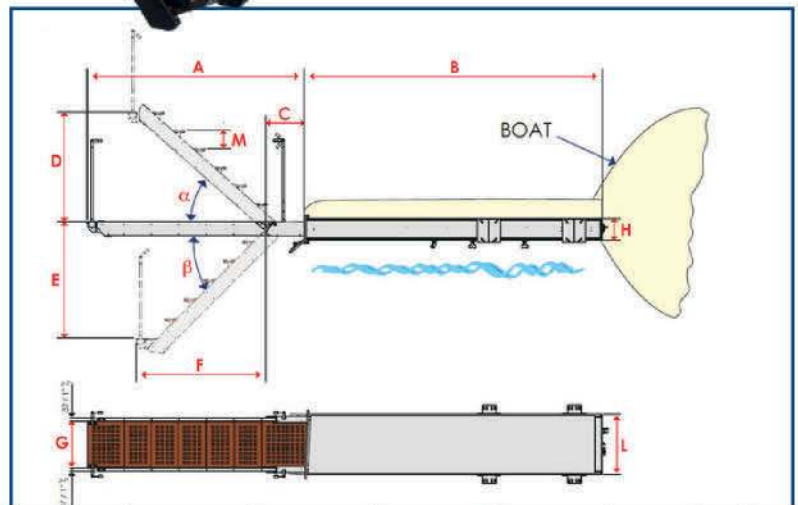


Model	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	D (mm/inch)	E (mm/inch)	F(mm/inch)	G (mm/inch)	H(mm/inch)	L(mm/inch)	M(mm/inc h)	$\alpha$	$\beta$	N° step
<b>3622S/12</b>	1110/ 43" 3/5	1570/ 61" 4/5	316/ 12" 2/5	450/ 17" 3/5	450/ 17" 3/5	--	345/ 13" 1/2	156/ 6"	446/ 17" 1/2	--	40°	40°	4
<b>3622S/14</b>	1350/ 53"	1770/ 69" 3/5	316/ 12" 2/5	600/ 23" 3/5	600/ 23" 3/5	--	345/ 13" 1/2	156/ 6"	446/ 17" 1/2	--	40°	40°	5
<b>3622S/20</b>	1870/ 73" 3/5	2300/ 90" 1/2	316/ 12" 2/5	930/ 36" 3/5	930/ 36" 3/5	--	345/ 13" 1/2	156/ 6"	446/ 17" 1/2	--	40°	40°	7
<b>3622SC12</b>	1200/ 47" 1/4	2000/ 78" 3/4	330/ 13"	576/ 22" 7/10	576/ 22" 7/10	700/ 27" 1/2	426/ 16" 4/5	195/ 7" 7/10	590/ 23" 1/5	193/ 7" 3/5	40°	40°	4
<b>3622SC15</b>	2860/ 113"	2110/ 83"	330/ 13"	769/ 30" 1/4	769/ 30" 1/4	930/ 36" 3/5	426/ 16" 4/5	195/ 7" 7/10	590/ 23" 1/5	193/ 7" 3/5	40°	40°	5
<b>3622SC18</b>	3190/ 125"	2300/ 91"	330/ 13"	962/ 37" 9/10	962/ 37" 9/10	1160/ 45" 7/10	426/ 16" 4/5	195/ 7" 7/10	590/ 23" 1/5	193/ 7" 3/5	40°	40°	6
<b>3622SC21</b>	1800 / 71"	1620/ 64"	330/ 13"	1155/ 45" 1/2	1155/ 45" 1/2	1390/ 54" 7/10	426/ 16" 4/5	195/ 7" 7/10	590/ 23" 1/5	193/ 7" 3/5	40°	40°	7
<b>3622SC24</b>	2415 / 95"	1930/ 76"	330/ 13"	1348/ 53"	1348/ 53"	1620/ 63" 3/4	426/ 16" 4/5	195/ 7" 7/10	590/ 23" 1/5	193/ 7" 3/5	40°	40°	8
<b>3624/15</b>	1450/ 57"	1950/ 76" 3/4	230/ 9"	680/ 26" 3/4	1120/ 44"	--	470/ 18" 1/2	230/ 9"	590/ 23" 1/5	--	35°	70°	6
<b>3624/20</b>	2890/ 114"	2300/ 91"	350/ 13" 4/5	450/ 18"	156/ 6" 1/7	--	470/ 18" 1/2	230/ 9"	590/ 23" 1/5	--	35°	70°	7

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



# ECELLES DE BAIN / ESCALERAS DE BAÑO


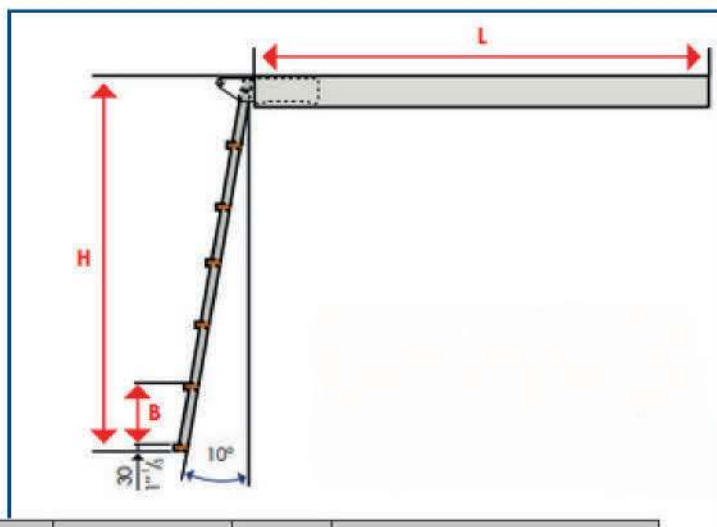


Model	B (mm/inch)	L (mm/inch)	H(mm/inch)	N° step	
<b>3220/12</b>	253 / 10"	1350 / 53"	1020 / 40"	4	
<b>3220/16</b>	246 / 9" 2/3	1600 / 63"	1260 / 49" 3/5	5	
<b>3220/19</b>	249 / 9" 4/5	1900 / 75"	1520 / 59" 4/5	7	
<b>3224/13</b>	253 / 10"	1350 / 53"	1020 / 40"	4	
<b>3224/16</b>	246 / 9" 2/3	1600 / 63"	1260 / 49" 3/5	5	
<b>3224/19</b>	249 / 9" 4/5	1900 / 75"	1520 / 59" 4/5	6	
<b>3226/11</b>	280 / 11"	1180 / 46"	800 / 31"	3	
<b>3226/13</b>	253 / 10"	1350 / 53"	1020 / 40"	4	
<b>3226/16</b>	246 / 9" 2/3	1600 / 63"	1260 / 49" 3/5	5	
<b>3226/19</b>	249 / 9" 4/5	1900 / 74" 4/5	1520 / 49" 4/5	6	

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)

Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



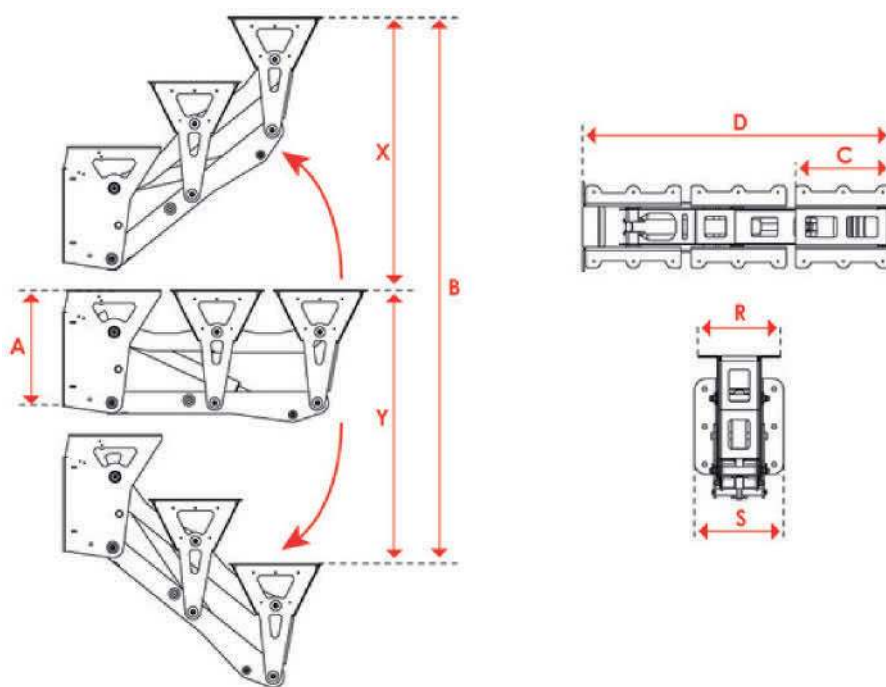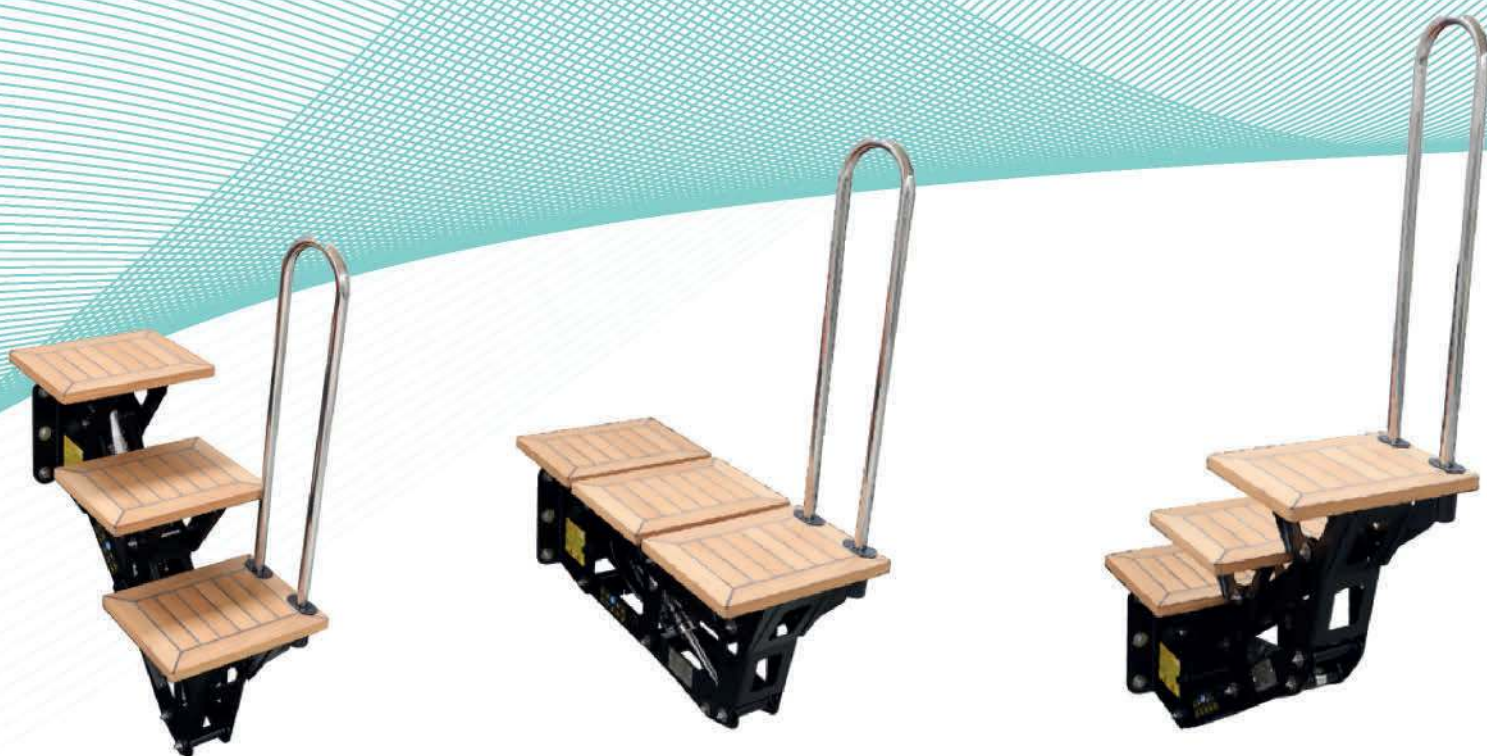

Model	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	D (mm/inch)	R (mm/inch)	S (mm/inch)	X (mm/inch)	Y (mm/inch)	Static load (kg/lbs)
<b>5290/12</b>	362 / 14" 1/4	1200 / 47" 1/4	290 / 11" 2/5	1260 / 49" 3/5	252 / 10"	272 / 10" 7/10	600 / 23" 3/5	600 / 23" 3/5	120/264
<b>5290/80</b>	362 / 14" 1/4	800 / 31" 1/2	285 / 11" 1/5"	940 / 37"	252 / 10"	272 / 10" 7/10	400 / 15" 3/4	400 / 15" 3/4	120/264
<b>E5291/12</b>	362 / 14" 1/4	1120 / 44"	290 / 11" 2/5	1260 / 49" 3/5	252 / 10"	272 / 10" 7/10	520 / 20" 1/2	600 / 23" 3/5	120/264
<b>E5291/80</b>	362 / 14" 1/4	750 / 29" 1/2	290 / 11" 2/5	940 / 37"	252 / 10"	272 / 10" 7/10	350 / 13" 4/5	400 / 15" 3/4	120/264

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



## TENDERLIFTS






Gamme	Courses (mm/inch)	Capacité de relevage (kg/lbs)
<b>5220</b> <b>(Modèle avec translation)</b>	Minimum : 785 / 31" Maximum : 1240 / 48" 4/5	Minimum: 500 / 1100 Maximum: 1200 / 2645
<b>5221</b>	Minimum : 775 / 30" 2/5 Maximum : 955 / 37" 3/5	Minimum: 300 / 660 Maximum: 600 / 1320
<b>5223</b>	Minimum : 1025 / 40" 1/3 Maximum : 1440 / 56" 7/10	Minimum: 1000 / 2200 Maximum: 2000 / 4400
<b>5224</b>	1160 / 45" 1/3	1000 / 2200
<b>5225</b>	Minimum : 830 / 32" 2/3 Maximum : 955 / 37" 2/3	350/770
<b>5226</b> <b>(Modèle avec translation)</b>	Minimum : 505 / 19" 9/10 Maximum : 1230 / 48" 2/5	Minimum: 400/880 Maximum: 800/1770

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



# TRANSFORMERS

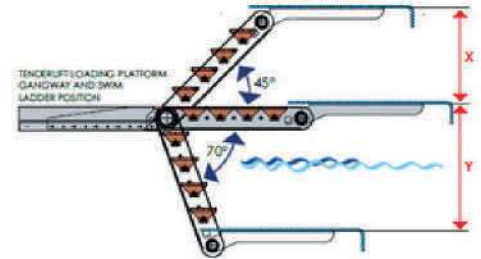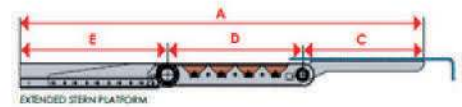
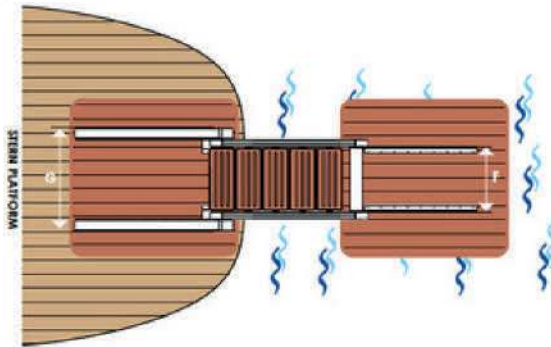


Model	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	D (mm/inch)	E (mm/inch)	F (mm/inch)	G (mm/inch)	H (mm/inch)	X (mm/inch)	Y (mm/inch)	N° step	Dynamic load (kg/lbs)	Static load (kg/lbs)	Weight (kg/lbs)	
<b>3382/40.0</b>	2925/115"	1210/47"	850/33"	980/39"	1090/43"	1165/46"	1840/72"2/5	250/9" 5/6	695/27"	695/27"	4	600/1320	900/1984	600/1320	
<b>3382/50.0</b>	3660/144"	1455/57"	1100/43"	1225/48"	1340/53"	1165/46"	1840/72"2/5	250/9" 5/6	865/34"	1160/46"	5	420/950	750/1653	670/1480	
<b>3383/40.0</b>	2940/116"	1210/48"	860/34"	980/39"	1100/43"	1395/55"	2070/81"	270/10" 5/8	695/27"	920/36"	4	980/2200	1300/2866	800/1760	
<b>3383/50.0</b>	3675/145"	1455/57"	1105/42"	1225/48"	1345/53"	1395/55"	2070/81"	270/10" 5/8	865/34"	1150/45"	5	700/1550	950/2094	870/1920	
<b>3383/60.0</b>	4410/174"	1700/76"	1350/58"	1470/58"	1590/63"	1395/55"	2070/81"	270/10" 5/8	1040/41"	1380/54"	6	550/1200	750/1653	940/2070	
<b>3384/40.0</b>	3090/122"	1280/50"	920/36"	1020/40"	1150/45"	1455/57"	2235/88"	300/12"	720/28"	960/38"	4	1650/3600	2500/5510	1070/2360	
<b>3384/50.0</b>	3860/152"	1540/61"	1175/46"	1275/50"	1410/55"	1455/57"	2310/91"	300/12"	900/35"	1200/47"	5	1300/2900	2200/4850	1150/2530	
<b>3384/60.0</b>	4625/182"	1795/71"	1430/56"	1530/60"	1665/66"	1455/57"	2310/91"	300/12"	1080/43"	1440/57"	6	1000/2200	1700/3750	1230/2710	
<b>3384/80.0</b>	6150/242"	2305/91"	1940/76"	2040/80"	2175/86"	1455/57"	2310/91"	300/12"	1440/57"	1915/75"	8	450/1000	760/1675	1400/3090	
<b>MINI TRANSFORMER</b>															
<b>3341/30</b>	2184/86"	922/36"5/16	640/25"3/16	735/29"	810/31"9/10	854/33"3/5	1000/39"4/10	210/8"1/4	520/20"1/2	691/27"1/5	3	250/550	350/771	280/617	
<b>3361/30.0</b>	2425/95"	1035/46"	710/28"	810/32"	905/35"	855/33"	1000/39"	255/10"	570/22"	760/30"	3	315/730	530/1170	380/840	
<b>3362/40.0</b>	3565/140"	1460/57"	1045/41"	1200/47"	1320/52"	855/33"	1000/39"	305/12"	850/33"	1130/44"	4	510/1125	600/1320	570/1255	
<b>3362L40.0</b>	3565/140"	1460/57"	1045/41"	1200/47"	1320/52"	1255/49"	1400/55"	305/12"	850/33"	1130/44"	4	480/1060	680/1500	620/1365	
<b>3362/50.0</b>	4465/176"	1760/69"	1345/53"	1500/59"	1620/64"	855/33"	1000/39"	305/12"	1060/41"	1400/55"	5	420/925	600/1320	610/1345	

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



# SAFE 5270

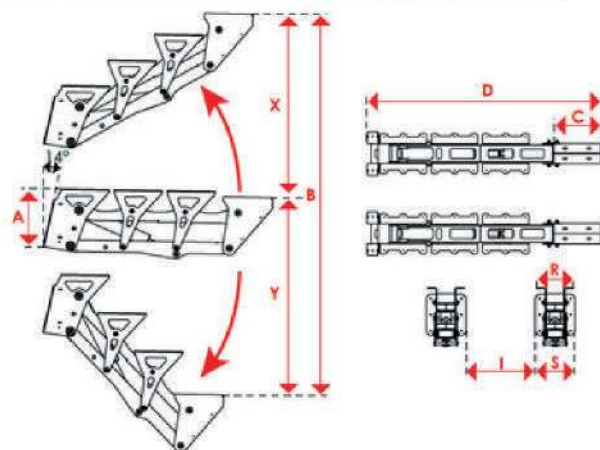
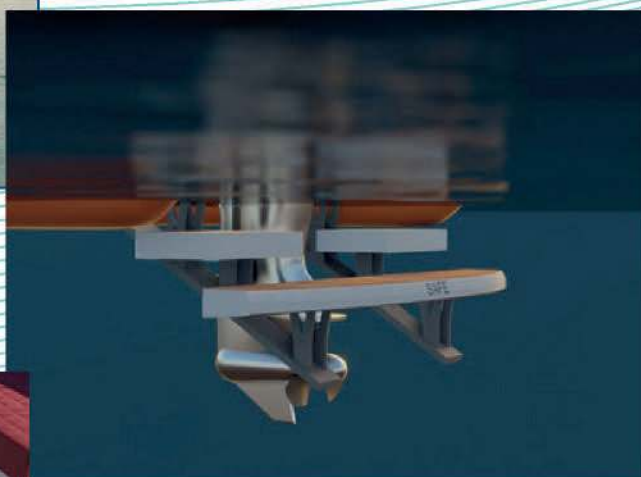


Model	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	D (mm/inch)	R (mm/inch)	S(mm/inch)	X (mm/inch)	Y (mm/inch)	Dinamic load (kg/lbs)	Static load (kg/lbs)
<b>5270/96</b>	350 / 13 <sup>4</sup> / <sub>5</sub>	960 / 38"	285 / 11 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "	1395 / 55"	250 / 9 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> "	272 / 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	480 / 19"	480 / 19"	150/330	300/660
<b>5270/11</b>	350 / 13 <sup>4</sup> / <sub>5</sub>	1160 / 45 <sup>3</sup> / <sub>5</sub> "	285 / 11 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "	1395 / 55"	250 / 9 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> "	272 / 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	480 / 19"	680 / 26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	150/330	300/660
<b>5270/16</b>	370 / 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	1635 / 64 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> "	285 / 11 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "	1835 / 72 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	250 / 9 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> "	272 / 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	810 / 32"	825 / 32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	150/330	300/660
<b>5271/11</b>	355 / 14"	1160 / 45 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> "	550 / 20"	1640 / 64 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	250 / 9 <sup>4</sup> / <sub>5</sub> "	272 / 10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	480 / 19"	680 / 26 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	300/660	450/992

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



# SAFE 5250

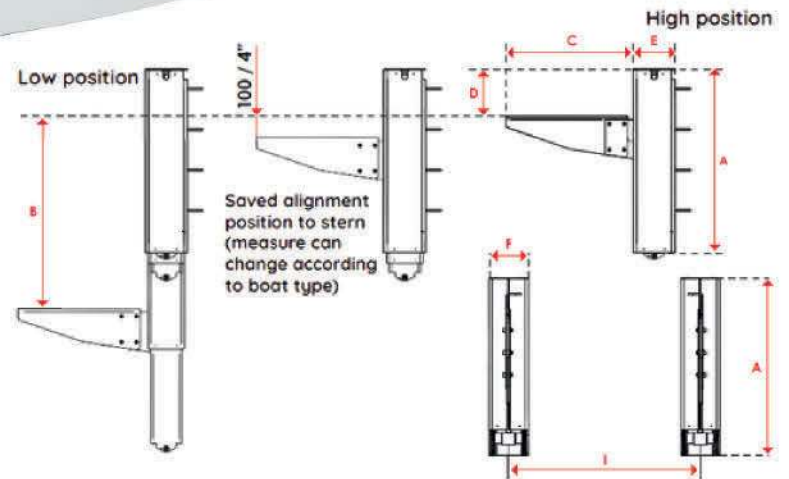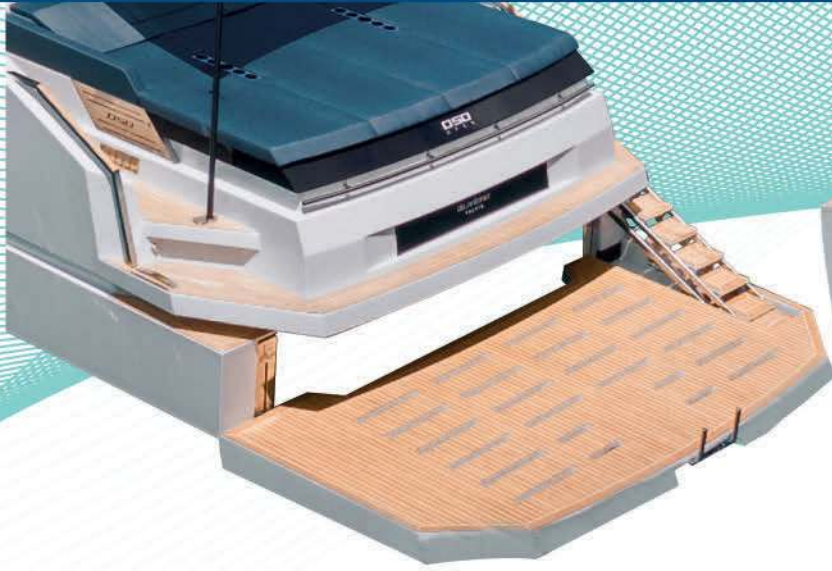


Model	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	D (mm/inch)	E (mm/inch)	F (mm/inch)	Dinamic load (kg/lbs)	Static load (kg/lbs)
<b>5250/90</b>	860 / 33" 3/5	900 / 35" 2/5	595 / 23" 2/5	220 / 8" 3/5	196 / 7" 3/4	152 / 6"	300/660	300/660
<b>5270/11</b>	860 / 33" 3/5	900 / 35" 2/5	805 / 31" 3/4	75 / 3"	330 / 13"	190 / 7" 1/2	500/1100	650/1400

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



# GRUES/GRÚAS

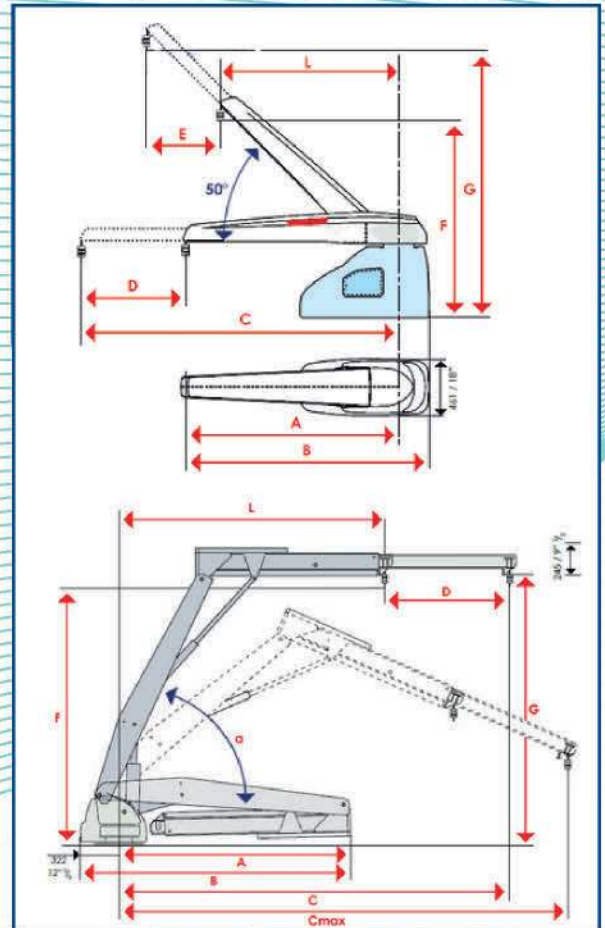

Model	A (mm/inch)	B (mm/inch)	C (mm/inch)	C max (mm/inch)	D (mm/inch)	E (mm/inch)	F (mm/inch)	G (mm/inch)	L (mm/inch)	$\alpha$	Cable length (mm inch)	capacity standard (kg/lbs)	capacity optional (kg/lbs)	Weight (kg/lbs)
3010/37	2100/83"	2480/98"	3330/131"	--	1230/48"	785/31"	1810/71"	2765/109"	1590/62"	--	6700/264" 5400/213"	300/660	450/1000 600/1320	400/880
3010/40	2300/90"	2690/106"	3710/146"	--	1440/57"	920/36"	2000/79"	3080/121"	1715/68"	--	7700/303" 6200/244"	300/660	450/1000 600/1320	439/970
3023/45	2400/94"	2720/107"	4200/165"	--	1830/72"	1250/49"	1900/75"	3240/128"	1950/76"	--	5400/213"	500/1100		607/1340
3023/51	2800/110"	3130/123"	4850/191"	--	2050/81"	1350/53"	2250/89"	3700/146"	2200/86"	--	6200/244"	500/1100		680/1500
3030/29	1750/69"	1980/78"	2600/102"	--	850/33"	600/24"	1560/61"	2165/85" 1/4	1425/56"	--	4400/173" 3500/138"	300/660	450/100 600/1320	338/740
3030/33	1860/73"	2130/84"	2890/114"	--	1030/41"	660/26"	1810/71"	2605/102"	1530/60"	--	5700/224" 4600/181"	300/660	450/100 600/1320	378/770
3030/42	2430/96"	2730/107"	3930/155"	--	1500/59"	950/37"	2100/83"	3260/128"	1840/73"	--	7700/303" 6200/244"	300/660	450/100 600/1320	440/970
3030/45	2630/104"	2930/115"	4230/167"	--	1600/63"	1015/40"	2250/89"	3490/137"	1965/78"	--	7700/303" 6200/244"	300/660	500/1100	465/1020
<b>GRUE AVEC BRAS ARTICULE / GRÚA PLEGABLE</b>														
3048/26	1930/76"	2250/89"	2260/89"	2865/113"	--	--	2230/88"	--	--	--	4500/177"	500/1100	--	404/890
3048/31	2330/92"	2650/104"	2800/110"	3510/138"	--	--	2575/101"	--	--	--	7500/295"	500/1100	--	431/950
3075/30	1700/67"	2020/79"	2830/111"	3030/119"	920/36"	--	2030/80"	2060/81"	1900/75"	69°	4400/173" 3500/138"	300/700 500/1100	--	388/850
3075/37	1960/77"	2280/90"	3400/134"	3880/153"	1060/44"	--	2235/88"	2235/88"	2290/90"	69°	5700/224" 4500/177"	300/700 500/1100	--	434/950
3075/37.01	1960/77"	2280/90"	3350/132"	3830/151"	1060/41" 3/4	--	2620/103" 1/10	2820/111"	1850/73"	69°	5700/224" 4500/177"	300/700 500/1100	--	434/950

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
 Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)



**EVO TENDERLIFT 5280**



HIGH POSITION



RIDE POSITION BEACH AREA



LOW POSITION EASY ACCESS


**EVO TRANSFORMER 5430**



EASY ACCESS  
FROM/TO SEA




**SLIDER LIFT 5410**

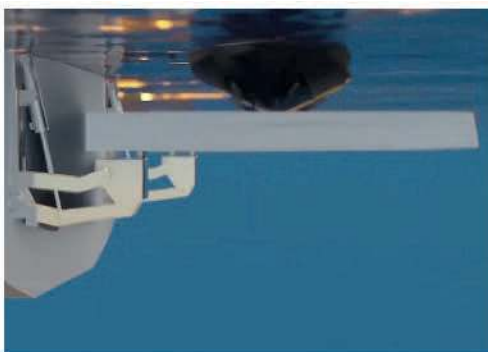

Découvrez la gamme complète sur le site officiel de notre fabricant : [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)  
Descubra la gama completa en la pagina web oficial de nuestro fabricante: [www.opacmare.com](http://www.opacmare.com)









**Nous disposons d'un stock de pièces détachées important**  
**Disponemos de un stock de piezas de recambio importante**



**Nous pouvons réaliser les caillebotis ou teck plein de vos passerelles sur mesure.**  
**Podemos realizar las rejas o teca llena para sus pasarelas a medida.**

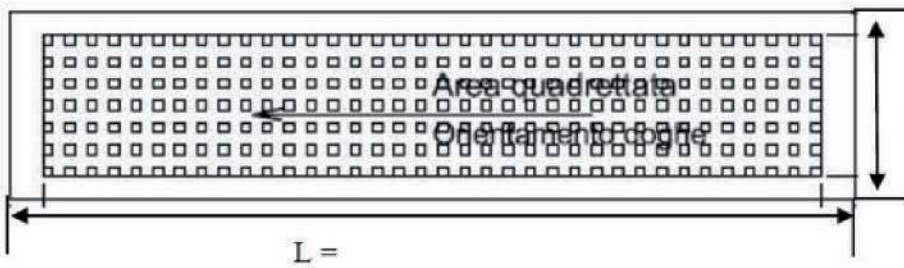

Epaisseur

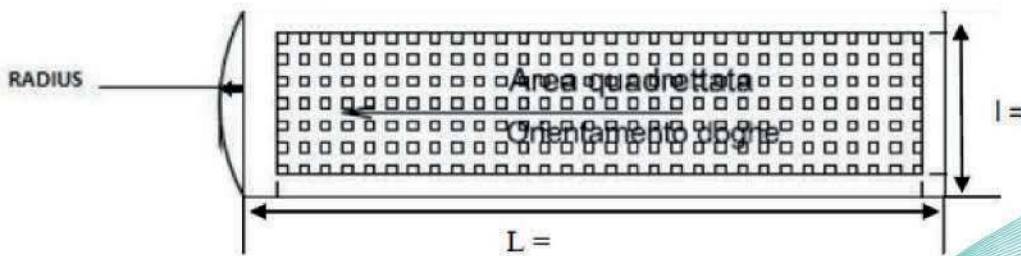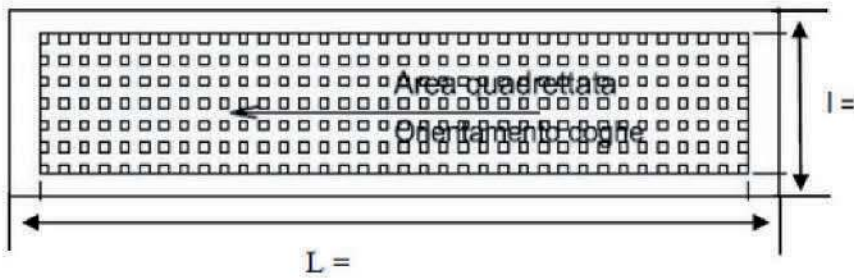



Installations, réparations, entretiens  
Instalaciones, reparaciones, servicios



**Une équipe compétente,  
une étude personnalisée**

Nos techniciens se rendent à bord  
et vous proposent une solution.

**Notre savoir faire**

- Installation d'équipements OPACMARE :  
Passerelle, Grue,  
Tenderlift, Transformer...
- Installation de LED NAME -  
noms rétroéclairés
- Installation d'éclairages sous-marins
- Révision et contrôle des équipements

**Un equipo competente,  
un estudio personalizado.**


Nuestros técnicos organizan una visita a bordo  
y le ofrecen una solución.

**Nuestro conocimiento**


- Instalación de equipos OPACMARE :  
pasarelas, grúas,  
Tenderlifts, Transformers ...
- Instalación de LED NAME -  
nombres retroiluminados
- Instalación de luces subacuáticas.
- Revisión y control de equipos.






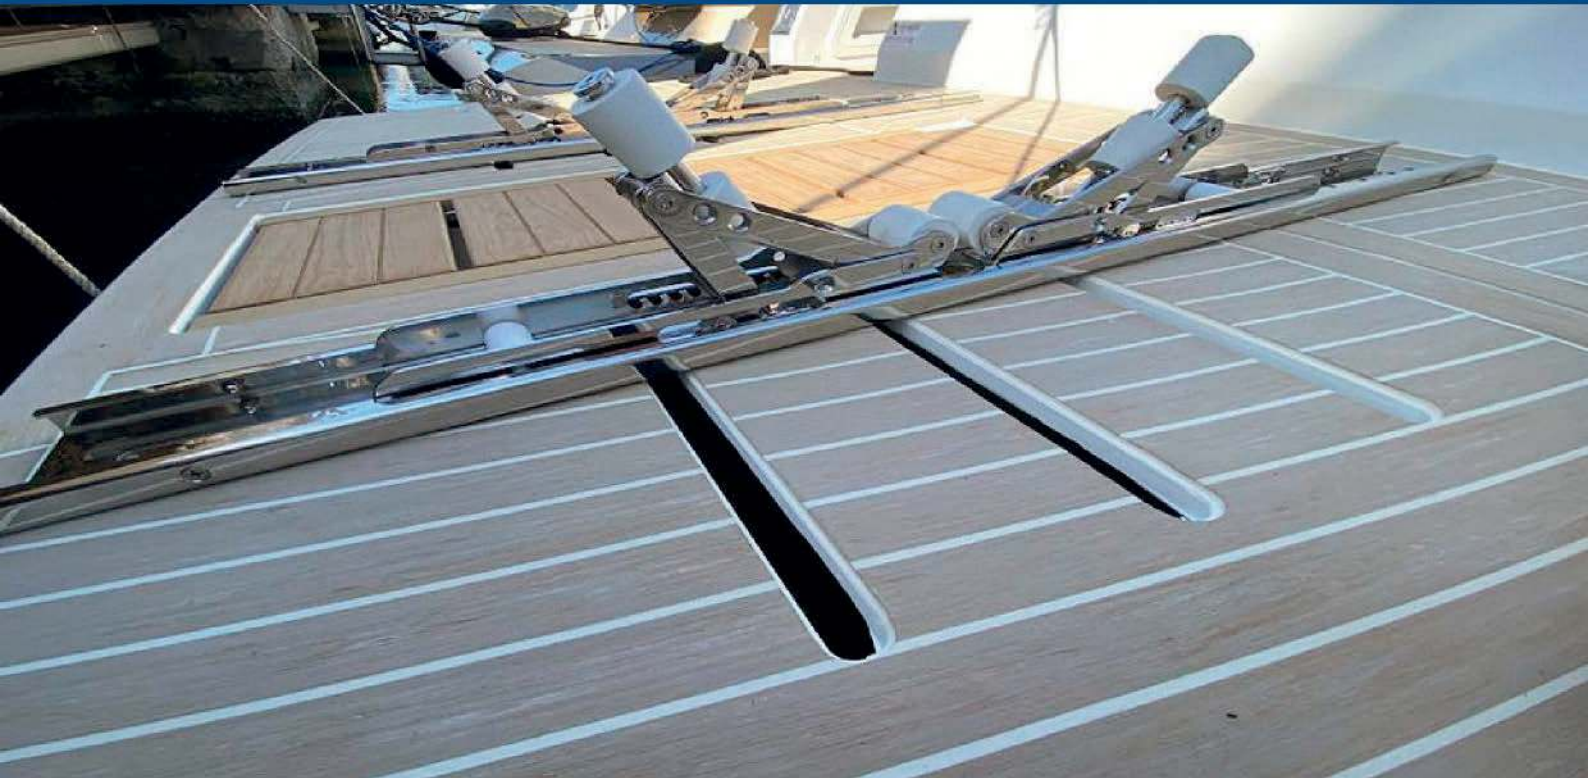

Nos systemes de BERS EVOLUTION peuvent être adaptés  
sur tout type d'annexe ou jet ski  
Nuestros sistemas de BERS EVOLUCIÓN pueden adaptarse  
a todo tipo de tender o moto de agua

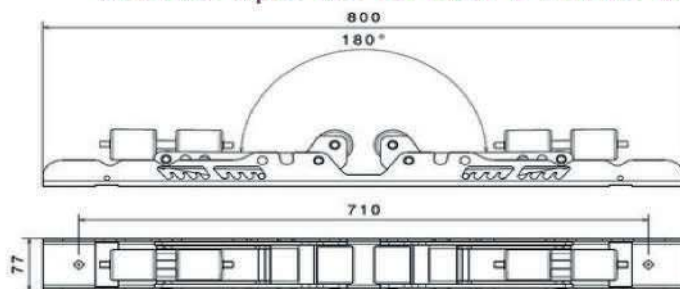

BER Fixe  
BER Fijos

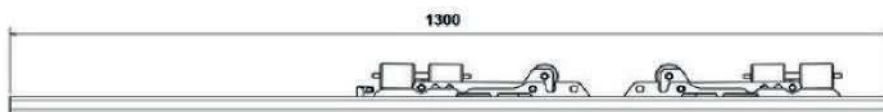


BER Couissant  
BER Deslizantes





# SYSTEME DE FIXATION RAPIDE POUR ANNEXE/ SISTEMA DE FIJACION RAPIDO PARA TENDER

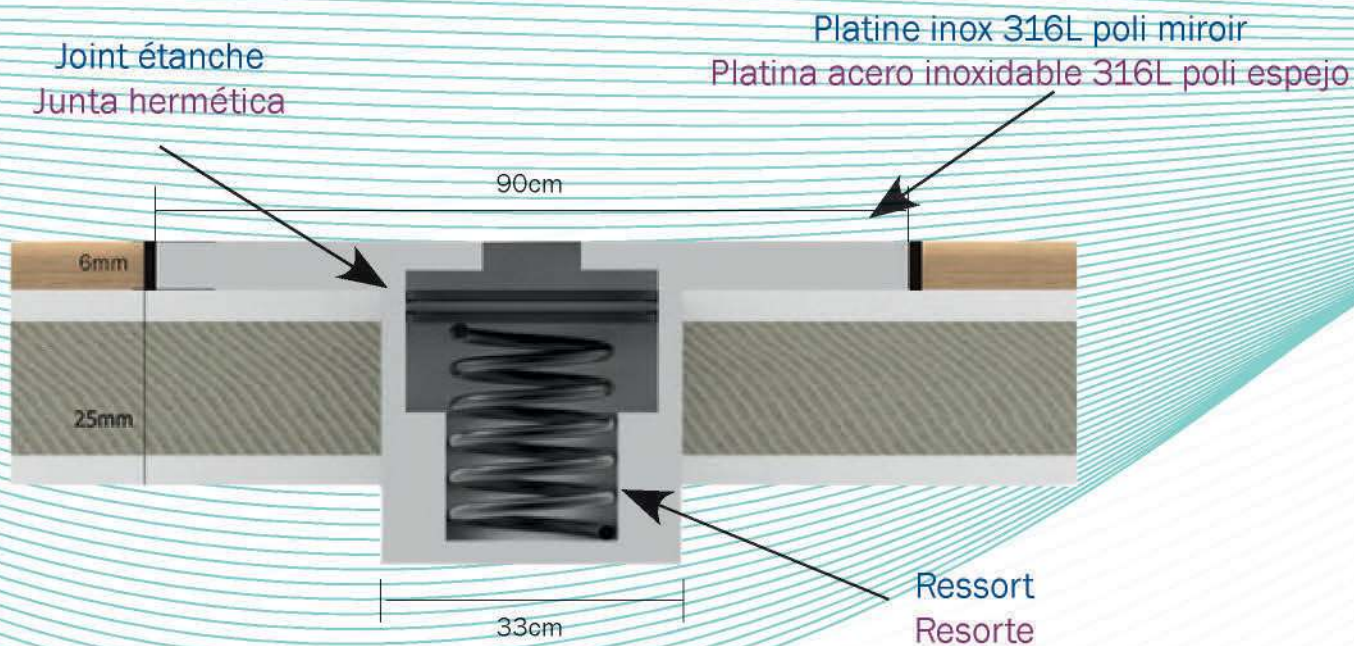

Complete with:  
Caulk Line Padeye



\*25mm straps suitable for Tenders up to 500kg





## ECELLES DE BAIN MANUELLES TELESCOPIQUES/

## ESCALERAS DE BAÑO MANUALES TELESCOPICAS

Une large gamme d'échelles télescopiques conçues pour être installées au-dessus ou au-dessous d'une plateforme fixe ou hydraulique.

Una amplia gama de escaleras telescópicas diseñadas para ser montadas sobre o debajo de la plataforma de baño.



**Art. 2200**

Chandeliers automatiques  
Candeleros automáticos



**Art. 2201**

Chandeliers automatiques  
Candeleros automáticos



**Art. 2370, 2375**

Caisson étanche  
Cajón estanco




**Art. 2206**

Équerres de fixation  
Abrazaderas de sujeción



**Art. 2203**

Cadre de fixation  
Marco de fijación


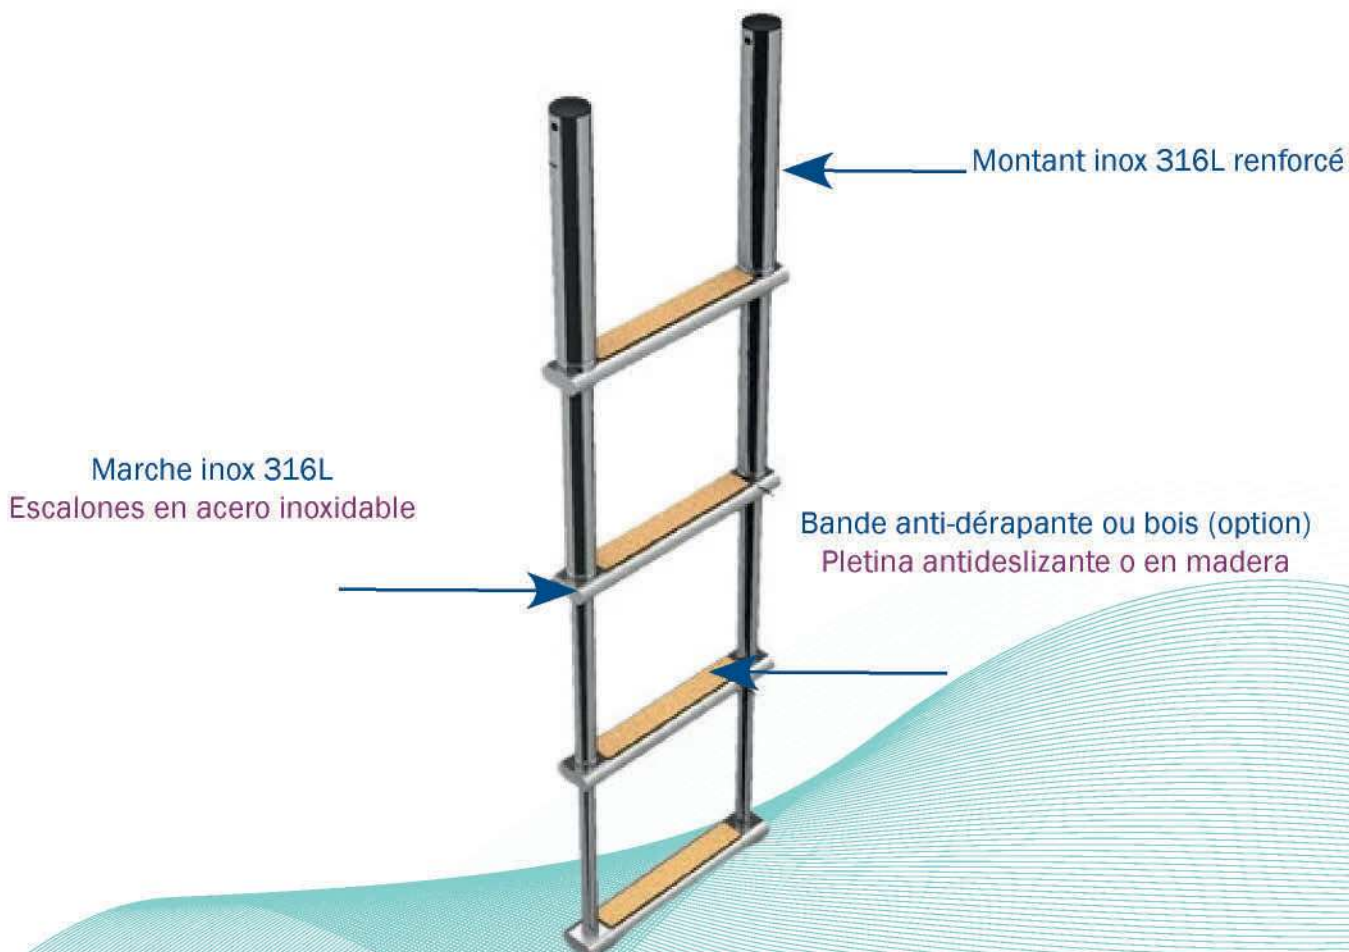




## Echelles télescopiques sous plateforme INOX 316L série 2201

### Escaleras telescópicas bajo plataforma en INOX 316L série 2201

- Chandeliers automatiques facilitant la sortie d'eau
- Marches inox antidérapantes (finition teck sur demande)
- Candeleros automáticos que facilitan la salida del agua
- Escalones con bandas antideslizantes (efecto tecka bajo solicitud)

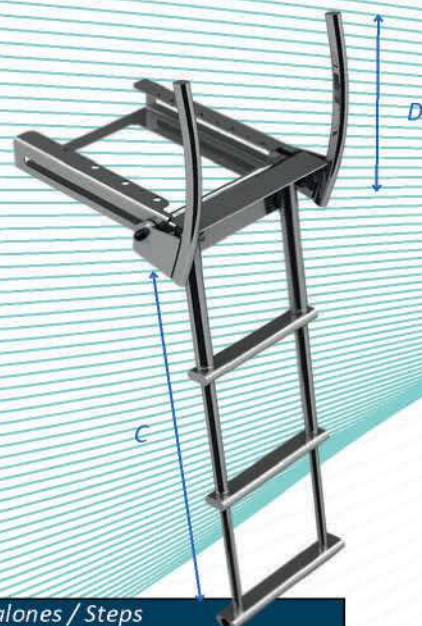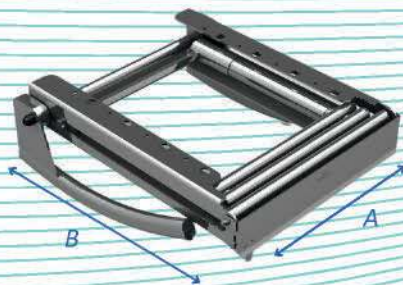


Art #	A	B	C	D	Marches/Escalones / Steps
2201	400	430	805	270	3 Marches/ Escalones / Steps
2201 GL	400	430	805	270	3 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)
2201 S	360	430	805	270	3 Marches/ Escalones / Steps
2201 S GL	360	430	805	270	3 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)
2201 4	400	455	1060	270	4 Marches/ Escalones / Steps
2201 4 GL	400	455	1060	270	4 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)
2201 4 L	480	455	1060	270	4 Marches/ Escalones / Steps
2201 4 LGL	480	455	1060	270	4 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)

## Echelles télescopiques sous plateforme INOX 316L série 2203

### Escaleras telescópicas bajo plataforma en INOX 316L série 2203

- Cadre de fixation inox
- Marches inox antidérapantes (finition teck sur demande)
- Marco de fijación inox
- Escalones con bandas antideslizantes (efecto tecka bajo solicitud)

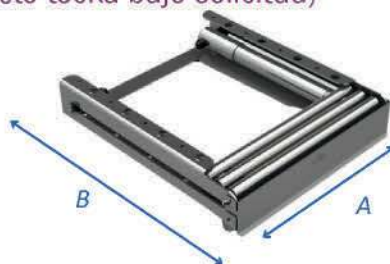



Art #	A	B	C	Marches/Escalones
2203	330	375	805	3 Marches/ Escalones / Steps
2203 GL	330	375	805	3 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)
2203 S	275	375	805	3 Marches/ Escalones / Steps
2203 S GL	275	375	805	3 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)
2203 4	335	395	1060	4 Marches/ Escalones / Steps
2203 4 GL	335	395	1060	4 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)
2203 4 L	435	395	1060	4 Marches/ Escalones / Steps
2203 4 LGL	435	395	1060	4 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)
2390	435	495	1455	4 Marches/ Escalones / Steps
2390 GL	435	495	1455	4 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)



## Echelles télescopiques sur plateforme INOX 316L série 2200

### Escalera telescópica sobre plataforma en INOX 316L serie 2200

- Chandeliers automatiques facilitant la sortie de l'eau
- Marches inox avec bandes antidérapantes (finition teck sur demande)
- Candeleros automáticos que facilitan la salida del agua
- Escalones con bandas antideslizantes (efecto tecka bajo solicitud)

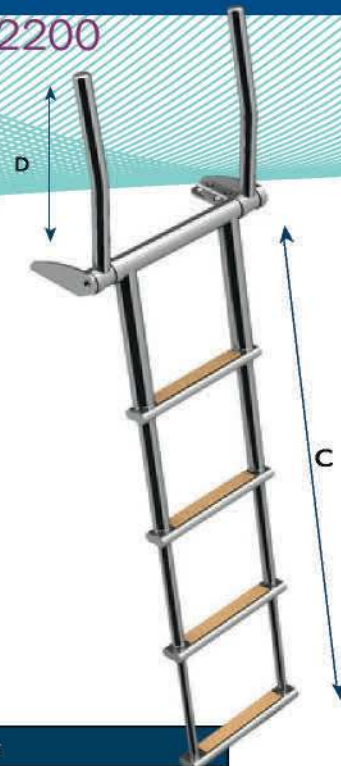
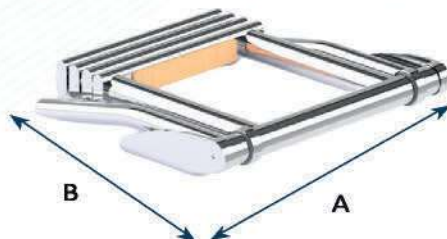


Art #	A	B	C	D	Marches/ Escalones
2200	425	395	995	405	4 Marches/ Escalones
2200GL	425	395	995	405	4 Marches/ Escalones (finition teck)
2200 L	525	395	995	405	4 Marches/ Escalones
2200L GL	525	395	995	405	4 Marches/ Escalones (finition teck)

## Echelles télescopiques sur plateforme INOX 316L série 2206

### Escalera telescópica sobre plataforma en INOX 316L serie 2206

- Équerres de fixation
- Marches en inox avec bandes antidérapantes (finition teck sur demande)
- Soportes de fijación
- Escalones con bandas antideslizantes (efecto tecka bajo solicitud)

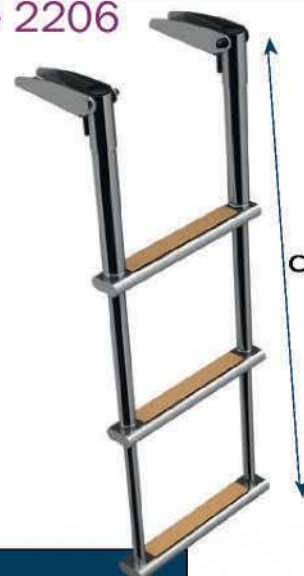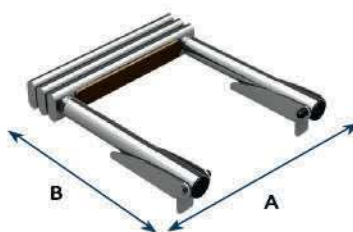


Art #	A	B	C	Marches/Escalones
2206	295	355	750	3 Marches/ Escalones
2206 GL	295	355	750	3 Marches/ Escalones (finition teck)
2206 S	240	355	750	3 Marches/ Escalones
2206 S GL	240	355	750	3 Marches/ Escalones (finition teck)
2206 4	300	375	1010	4 Marches/ Escalones
2206 4 GL	300	375	1010	4 Marches/ Escalones (finition teck)
2206 L	400	375	1010	4 Marches/ Escalones
2206 LGL	400	375	1010	4 Marches/ Escalones (finition teck)
2207	240	350	495	2 Marches/ Escalones
2207 GL	240	350	495	2 Marches/ Escalones (finition teck)
2207 L	240	350	755	3 Marches/ Escalones
2207 LGL	240	350	755	3 Marches/ Escalones (finition teck)
2392	400	475	1410	4 Marches/ Escalones
2392 GL	400	475	1410	4 Marches/ Escalones (finition teck)



## Echelles télescopiques encastrées INOX 316L série 2375

### Escaleras telescópicas encastrables en INOX 316L serie 2375

- Chandeliers automatiques facilitant la sortie d'eau
- Caisson étanche avec portillon
- Candeleros automáticos que facilitan la salida del agua
- Cajón estanco


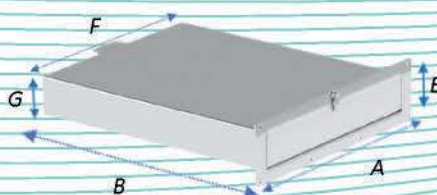


Art #	A	B	C	D	E	F	G	Caractéristiques / Características
2375	510	590	1115	300	130	450	80	4 Marches/ Escalones / Steps
2375GL	510	590	1115	300	130	450	80	4 Marches/ Escalones / Steps

## Echelles télescopiques encastrées INOX 316L série 2370

### Escaleras telescópicas encastrables en INOX 316L serie 2370

- Caisson étanche avec portillon
- Marches inox finition teck
- Cajón estanco con puerta
- Escalones Inox acabado teca

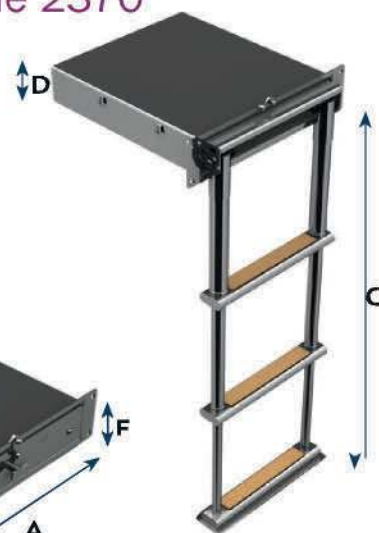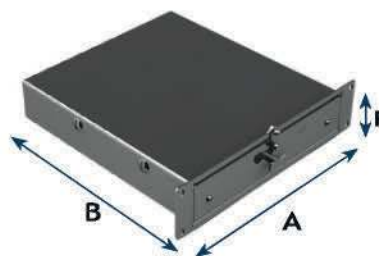

Art #	A	B	C	D	E	Marches/ Escalones / Steps
2370 GL	365	365	825	65	85	3 Marches/ Escalones / Steps (finition teck)



# ECHELLES DE BAIN MANUELLES

## ESCALERAS DE BAÑO MANUALES

Échelles de bain, inox 316L poli miroir, montage sur le pont ou en applique.  
Eskaleras de baño, acero inoxidable 316L espejo pulido.



**Art. 2218, 2320 e 2250**  
Crosses, fixation a plat pont  
Asas de elevación fijas

**Art. 2048**  
Équerres de fixation avec butée  
Soportes de fijación con tope  
de escalera integrado



Équerres de fixation à  
inclinaison variable  
Soportes de fijación de  
inclinación variable,



Système de décrochage  
rapide  
Sistema de liberación  
rápida opcional



- Charnières inox renforcées
- Cierre en acero inoxidable reforzado
- Marches inox
- Soporte de peldaño en acero inoxidable




- Barres d'appui réglables
- soporte ajustable
- Marche inox ovale Revêtement teck 40x20
- Peldaños en madera o en acero inoxidable Oval 40x2



## Echelles pliantes série 2218/2048 INOX poli

### Escaleras plegables serie 2218/2048 INOX poli

- Tube Ø25mm
- Version avec crosses, étriers de fixation et butées
- Marches en teck
- Tubo de Ø25mm
- Asas de fijación con repisa de bloqueo y tope
- Peldaños en teca

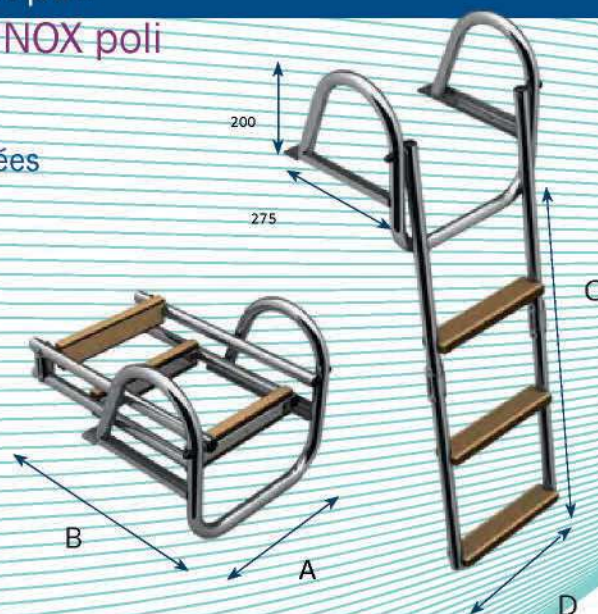


Art #	A	B	C	D	Marches/ Peldaños	Caractéristiques / Características
2218	340	445	720	200	3	Con maniglie / With handles
2218 S	240	445	720	200	3	Con maniglie / With handles
2218 M	305	445	635	200	3	Con maniglie / With handles
2218 4	340	505	855	200	4	Con maniglie / With handles
2218 5	340	605	1045	200	5	Con maniglie / With handles
2048	-	370	500	290	2	Staffe di fissaggio / Fastening clamps
2048/1	-	420	605	290	3	Staffe di fissaggio / Fastening clamps
2048/2	-	500	740	290	4	Staffe di fissaggio / Fastening clamps

## Echelles pliantes série 2320 inox 316L poli

### Escaleras plegables serie 2320 inox 316L poli

- Échelle pliante version XL avec crosses
- Tubes Ø30mm
- Marches ovales en inox, dimensions 50x20 avec insert en teck
- Escalera plegable versión XL con pasamanos
- Tubo de Ø30 mm
- Peldaños de 50x20 en acero inoxidable y acabado teca.

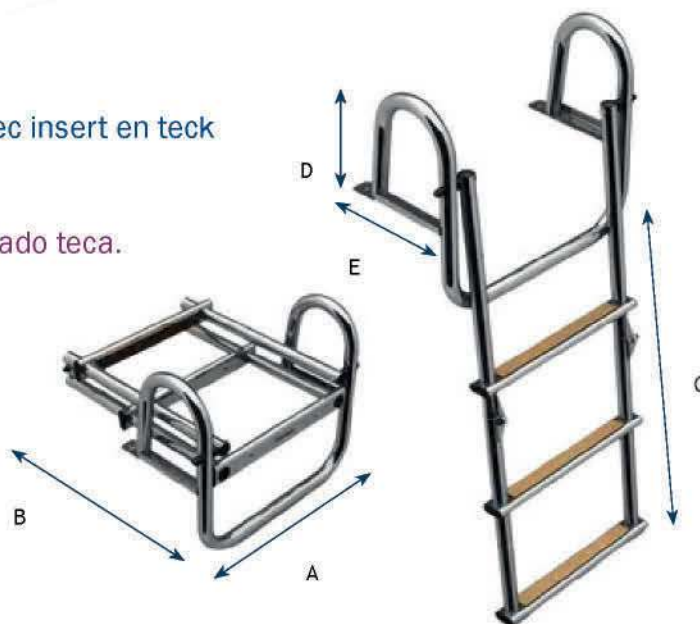


Art #	A	B	C	D	E	Marches/Peldaños
2320	470	500	840	230	250	3 inserts en bois / Bandas en madera
2322	470	500	840	470	200	3 inserts en bois / Bandas en madera
2321	470	570	980	230	250	4 inserts en bois / Wood splint
2323	470	570	980	470	200	4 inserto legno / Wood splint



## Echelles télescopiques série 2250 inox 316L poli

### Echelles pliantes série 2033-2034-2035-2036 inox 316L poli

- Echelle télescopique avec crosses
- Marches inox antidérapantes ( finition teck sur demande)
- Escalera telescópica con asas
- Peldaños en acero inoxidable antideslizantes (en teca bajo petición)

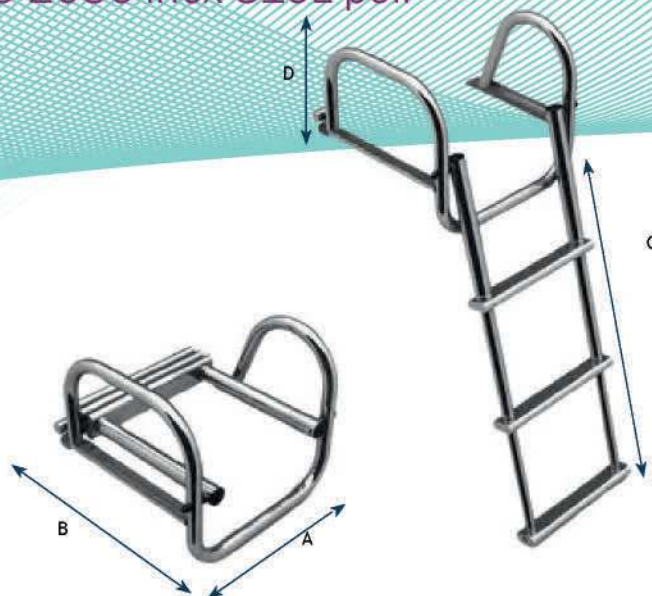

Art #	A	B	C	D	Gradini / Steps
2250	370	350	715	205	3 striscia anti-scivolo / Non-skid grip
2250 GL	370	350	715	205	3 inserto legno / Wood splint
2250 S	285	350	715	205	3 striscia anti-scivolo / Non-skid grip
2250 SGL	285	350	715	205	3 inserto legno / Wood splint
2251	370	375	965	205	4 striscia anti-scivolo / Non-skid grip
2251 GL	370	375	965	205	4 inserto legno / Wood splint

## Escaleras telescópicas 2250 inox 316L poli

### Escaleras plegables serie 2033-2034-2035-2036 inox 316L poli

- Echelle pliante, tube Ø22mm
- Marches avec insert bois
- Supports en applique réglables
- Fixation rapide
- Escalera plegable, tubo Ø22mm
- Peldaños en acero inoxidable con banda en teca
- Pies ajustables
- Fijación rápida




Art #	A	B	C	D	E min-max	Gradini / Steps
2033	245	195	605	145	180-260	3 inserto legno / Wood splint
2034	245	195	865	145	180-260	4 inserto legno / Wood splint
2035	285	195	605	145	180-260	3 inserto legno / Wood splint
2036	285	195	865	145	180-260	4 inserto legno / Wood splint



## Echelles pliantes série 2208 INOX 316L poli

### Escaleras plegables serie 2208 INOX 316L poli

- Echelle pliante, tube Ø30mm
- Fixation rapide
- Poignées
- Marches teck
- Escalera plegable, tubo Ø30mm
- Acero inoxidable Aisi 316 poli miroir
- Pasamanos integrados de acero inoxidable en ambos lados
- Peldaños en teka

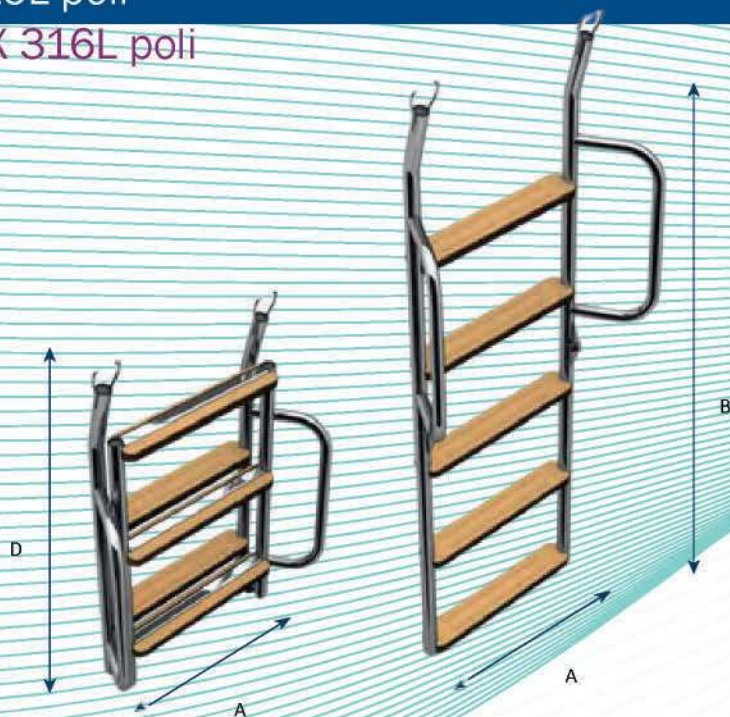

Art #	A	B	C	D	Gradini / Steps
2208	435	1355	605	750	5

## Echelles pliantes série 2046 inox 316L poli

### Escaleras plegables serie 2046 inox 316L poli

- Échelle pliante, tube Ø22 mm
- Marches en teck ou acier
- Dispositif de pose et dépose rapide
- Escalera plegable, Ø22 mm
- Peldaños en teka o en acero
- Sistema de desenganche rápido



Art #	A	B	C	D	Gradini / Steps
2046	190	195	400	160	3 legno / Wood
2047	190	195	600	160	4 legno / Wood
2046 O	190	195	400	160	3 inox / 3 stainless steel
2047 O	190	195	600	160	4 inox / 4 stainless steel
2044	255	195	490	160	3 inox / 3 stainless steel



# LED NAME IN



**Études personnalisées Fabrication sur mesure**  
**Estudios personalizados Fabricación a medida**



# LED NAME









1 VERTIGO

2 *low profile*

3 NYMPHEAS

4 *VERTIGO*

5 low profile

6 NYMPHEAS

7 VERTIGO

8 *Low profile*

9 NYMPHEAS



10 **Babby Cool**

11 BITOLÓN IV

12 *REVELLATA*

13 **REVELLATA**

14 COCA

15 **EGGOS**

16 *Eleonore*

17 FANTOMAS

18 **SERCO**



19 **SERCO**

20 **ABRIL**

21 **BAHIA**

22 **TI CAZ**

23 *PANAMERA*

24 **PANAMERA**

25 **SHALIMAR**

26 **ТОГГО**



سلف





**DEMANDE DE DEVIS**

Nom du bateau : .....

Hauteur de lettre : ..... Type de lettre .....

Sans lumière :

INOX à coller 2mm INOX (et plexi) à coller 17mm 

Rétro-éclairé :

MONOCOULEUR MULTICOULEUR 

Couleur : .....

Port d'attache : ..... OUI  NON 

Hauteur de lettre : ..... Type de lettre : .....

Installation souhaitée : OUI  NON 

Si oui, lieu et emplacement du bateau

Informations complémentaires :

.....

.....

**CONTACT :**

Nom : .....

Entreprise : .....

Tél : .....

Email : .....





## QUOTE REQUEST

Name of the boat : .....

Letter height : ..... Type of letter : .....

Without light :

INOX to stick on 2mm  INOX (and plexi) to stick on 17mm

Illuminated :

MONOCOLOUR

MULTICOLOUR

Color: .....

Homeport : ..... YES  NO

Letter height : ..... Type of letter : .....

More informations :

.....  
.....

### CONTACT :

Name : .....

Business : .....

Phone : .....

Email : .....





## SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Nombre del barco: .....

Altura de letra: : ..... Tipo de letra : .....

INOX 2 pegar 2mm

INOX (con plexi) 17mm

MONOCOLOR

MULTICOLOR

Color : .....

Puerto de amare: : ..... SI  NO

Altura de letra: : ..... Tipo de letra: .....

Información adicional :

.....  
.....

### CONTACTO :

Nombre : .....

Empresa : .....

Tel : .....

Email : .....

Cuidad de amare del Barco : .....





**LUMITEC™**

A **Clarience Technologies** Company



# UNDERWATERLIGHTS

**SeaBlaze Mini Spectrum RGBW** cde : 101832

**SeaBlaze Mini WHITE** cde : 101246

**SeaBlaze Mini BLUE** cde : 101245

Lumens (White): 890 - RGB : 670

Voltage : 10-30vDC

12v DC Amps : 990mA

24v DC Amps : 450mA

Watts : 12

CCT : 6500

CRI : 70+

Op. Temp F/C: -31/35 to + 131/55

Underwaterlight mono color: blue or white


Underwaterlight RGB : multi color

Dimmer : RGB

Mounting hole diameter : 1/4»

Depth : 0.58in (1.48cm)

Diameter : 2.98in (7.57cm)

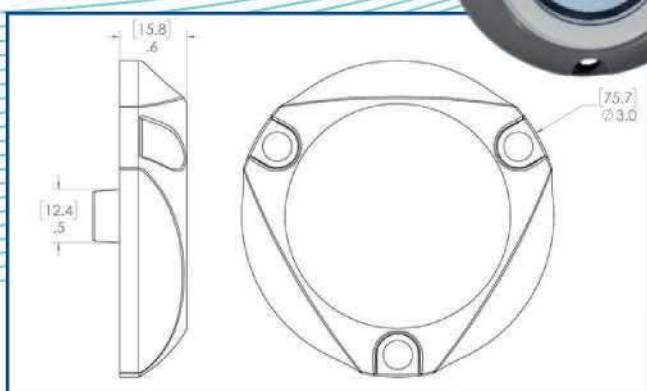

**SeaBlaze Quattro DUAL White/Blue** cde : 101511

**SeaBlaze Quattro RGBW** cde : 101510

Lumens (White): 2000+

Voltage : 10-30vDC

12v DC Amps : 2.1A

24v DC Amps : 1.1A

Rated Watts : 25

CCT : 6500

CRI : 70+

Op. Temp F/C: -31/35 to + 131/55

Timed Toggled Protocol (TTP) : Yes


Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : No

Color Match Commitment (CM) : No

Mounting Hole Diameter : 0.5»

Depth : 0.71in (1.80cm)

Diameter : 3.85in (9.77cm)

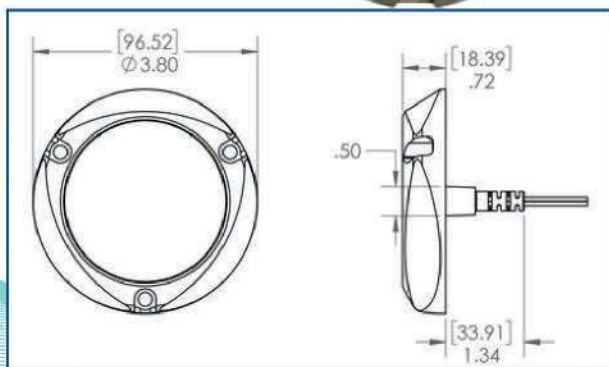



## SeaBlaze X2 DUAL White/Blue cde : 101516

### SeaBlaze X2 RGBW cde : 101515


Lumens (White) : 5000  
 Voltage : 10-30vDC  
 12v DC Amps : 5A  
 24v DC Amps : 2.5A  
 Rated Watts : 60  
 CCT : 6500  
 CRI : 70+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : Yes  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : No  
 Color Match Commitment (CM) : No  
 Mounting Hole Diameter : 1/2»  
 Height : N/A  
 Width : N/A  
 Depth : 0.85 in (2.15 cm)  
 Diameter : 3.94 in (8.86 cm)



## SeaBlaze X2 Chrome DUAL White/Blue cde : 101592

### SeaBlaze X2 Chrome RGBW cde : 101591

Lumens (White) : 5000  
 Voltage : 10-30vDC  
 12v DC Amps : 5A  
 24v DC Amps : 2.5A  
 Rated Watts : 60  
 CCT : 6500  
 CRI : 70+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : Yes  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : No  
 Color Match Commitment (CM) : No  
 Mounting Hole Diameter : 1/2»  
 Height : N/A  
 Width : N/A  
 Depth : 0.85 in (2.15 cm)  
 Diameter : 3.94 in (8.86 cm)

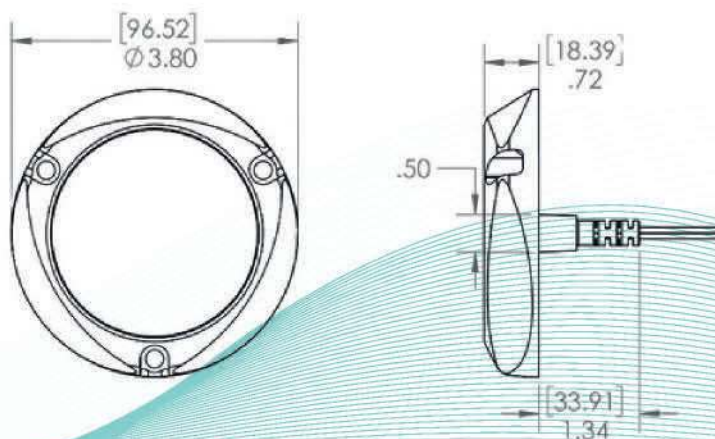



# UNDERWATERLIGHTS

## Sea Blaze Typhoon White/Blue cde : 101448

## SeaBlaze Typhoon RGBW cde : 101449

Color Output : Dual-Color White/Blue or RGB

Finish / Housing : Bronze Surface Mount

Lumens : 10 000

Voltage : 10-30 vDC

12v DC Amps : 10A

24v DC Amps : 4.5A

Related Watts : 120W

Correlated Corrected Temperature (CCT) : 6500

Color Rendering Index (CRI) : 70+

Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55

Diameter : 4" (10.16cm)

Depth : 5.125' (13.01cm)

Mounting Hole : 3"

IP Rating : 68

PLI Enabled : Yes


Timed Toggled Protocol (TTP) : Yes

Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : No

Color Match Commitment (CM) : No

CE Certified : Yes

UL Certified : No

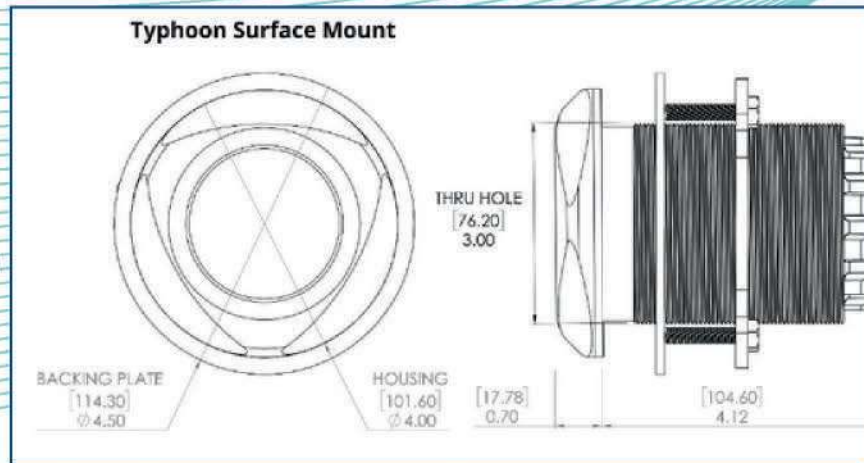

## SeaBlaze Typhoon FLUSH White/Blue cde : 101450

## SeaBlaze Typhoon FLUSH RGBW cde : 101451

Color Output : Dual-Color White/Blue or RGB

Finish / Housing : Bronze Flush Mount

Lumens : 10 000

Voltage : 10-30 vDC

12v DC Amps : 10A

24v DC Amps : 4.5A

Related Watts : 120W

Correlated Corrected Temperature (CCT) : 6500

Color Rendering Index (CRI) : 70+

Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55

Diameter : 4.75in (12.06cm)

Depth : 5.125' (13.01cm)

Mounting Hole : 3.625

IP Rating : 68

PLI Enabled : Yes


Timed Toggled Protocol (TTP) : Yes

Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : No

Color Match Commitment (CM) : No

CE Certified : Yes

UL Certified : No

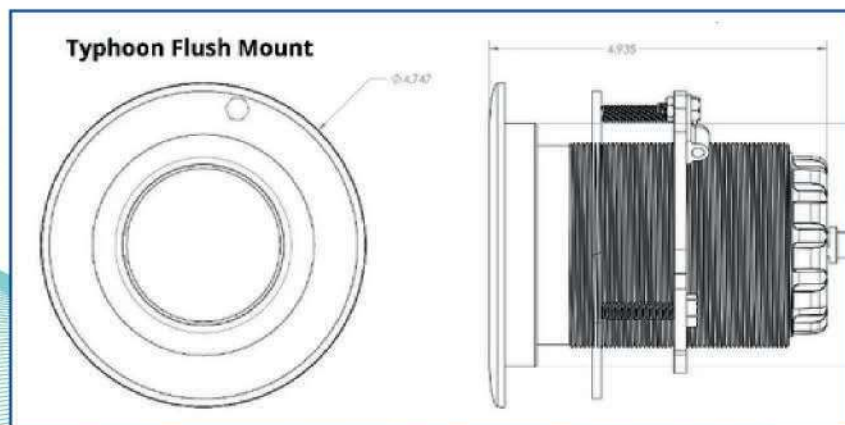



## Capri 3

Color Output : RGBW/White dimming/White dimming-Blue dimming/White dimming-Red dimming/White no dimming

Finish / Housing : White or Black

Lumens : 1200

Voltage : 10-30 vDC

12v DC Amps : 1.A

24v DC Amps : 0.5A

Related Watts : 12

Correlated Corrected Temperature (CCT) : 5000

Color Rendering Index (CRI) : 70+

Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55

Height : 1.39in (3.53cm)

Width : 4.08in (10.36cm)

Depth : 1.43in (3.63cm)

IP Rating : 67

PLI Enabled : Yes

Timed Toggled Protocol (TTP) : Yes


Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : N

Color Match Commitment (CM) : Yes

CE Certified : Yes

UL Certified : No

Sub Category : Flood & Spreader Light

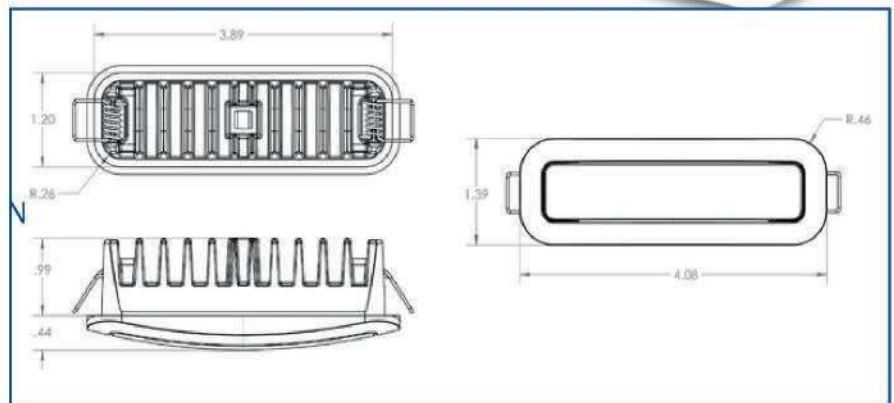

## Caprera 3

Color Output : RGBW/White dimming/White dimming-Blue dimming/White dimming-Red dimming/White no dimming

Finish / Housing : White or Black

Lumens : 1200

Voltage : 10-30 vDC

12v DC Amps : 1A

24v DC Amps : 0.5A

Related Watts :12

Correlated Corrected Temperature (CCT): 5000

Color Rendering Index (CRI): 70+

Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55

Height :1.10in (2.79cm)

Width : 3.79in (9.62cm)

Depth : 2.49in (6.32cm)

IP Rating : 67

PLI Enabled : No

Timed Toggled Protocol (TTP) : Yes


Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : Yes

Color Match Commitment (CM) : Yes

CE Certified : Yes

UL Certified : No


Sub Category : Flood & Spreader Lights N/A

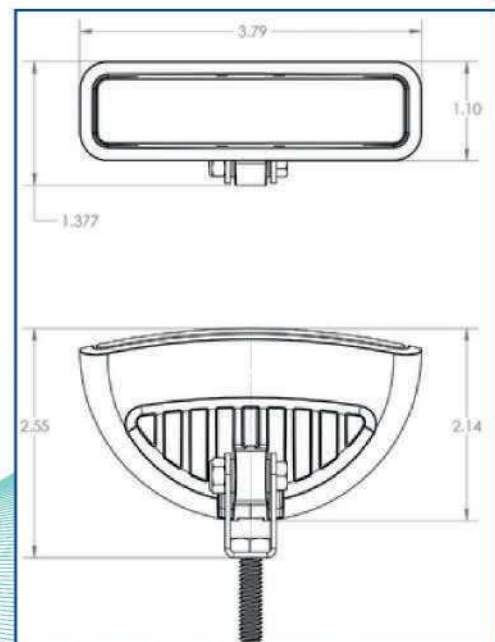




## Echo

Lumens (White) : 45  
 Voltage : 10-16vDC  
 12v DC Amps : 45mA  
 24v DC Amps : N/A  
 Rated Watts : 0.55  
 CCT : 5000  
 CRI : 70+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : No  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : Yes  
 Color Match Commitment (CM) : Yes  
 Mounting Hole Diameter : 11/16"  
 Height : N/A  
 Width : N/A  
 Depth : 0.81in (2.06cm)  
 Diameter : 1.24in (3.15cm)

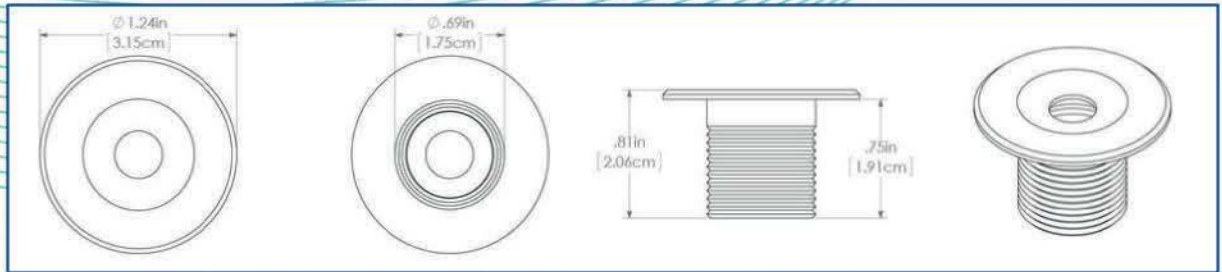

## Aruba


Lumens (White) : 45  
 Voltage : 10-16vDC  
 12v DC Amps : 45mA  
 24v DC Amps : N/A  
 Rated Watts : 0.55  
 CCT : 5000  
 CRI : 70+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to +131/55  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : No  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : Yes  
 Color Match Commitment (CM) : Yes  
 Mounting Hole Diameter : 5/8"  
 Height : N/A  
 Width : N/A  
 Depth : 0.5in (1.27cm)  
 Diameter : 0.93in (2.36cm)

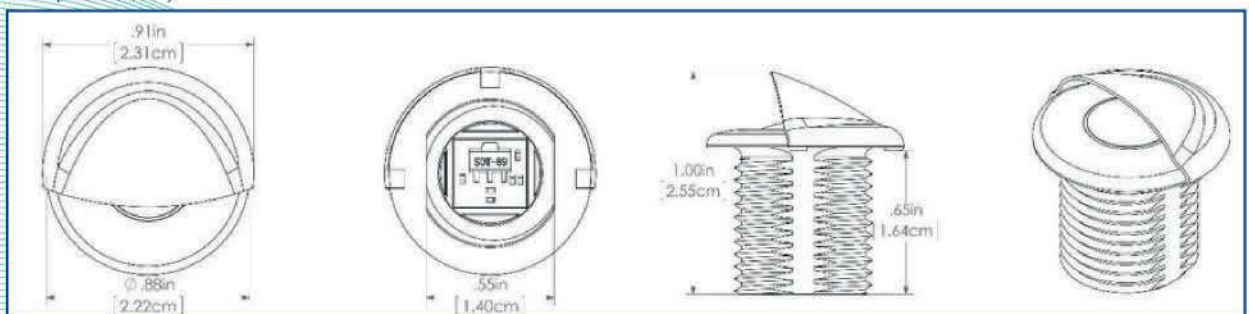




# Newt

Lumens (White) : 45  
 Voltage : 10-16vDC  
 12v DC Amps : 45mA  
 24v DC Amps : N/A  
 Rated Watts : 0.55  
 CCT : 5000  
 CRI : 70+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to +131/55  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : No  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : Yes  
 Color Match Commitment (CM) : Yes  
 Mounting Hole Diameter : 5/8"  
 Height : N/A  
 Width : N/A  
 Depth : 0.78in (1.98cm)  
 Diameter : 0.88in (2.22cm)

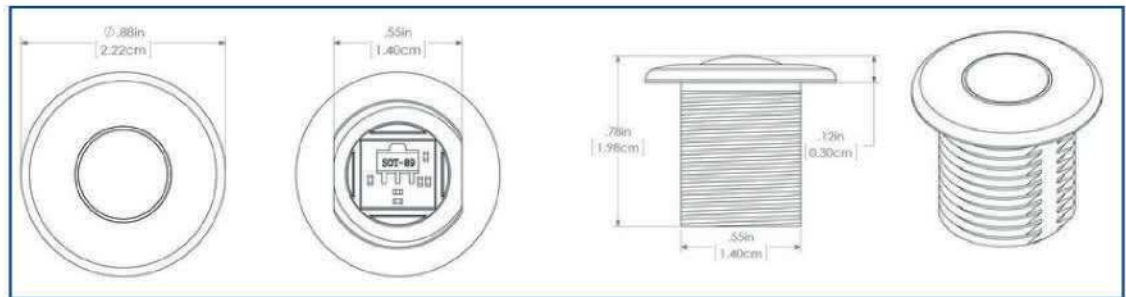

# Andros


Lumens (White) : 45  
 Voltage : 10-16vDC  
 12v DC Amps : 45mA  
 24v DC Amps : N/A  
 Rated Watts : 0.55  
 CCT : 3000  
 CRI : 80+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to +131/55  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : No  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : Yes  
 Color Match Commitment (CM) : Yes  
 Mounting Hole Diameter : 5/8"  
 Height : 1.00in (2.54cm)  
 Width : 1.00in (2.54cm)  
 Depth : 0.50in (1.27cm)

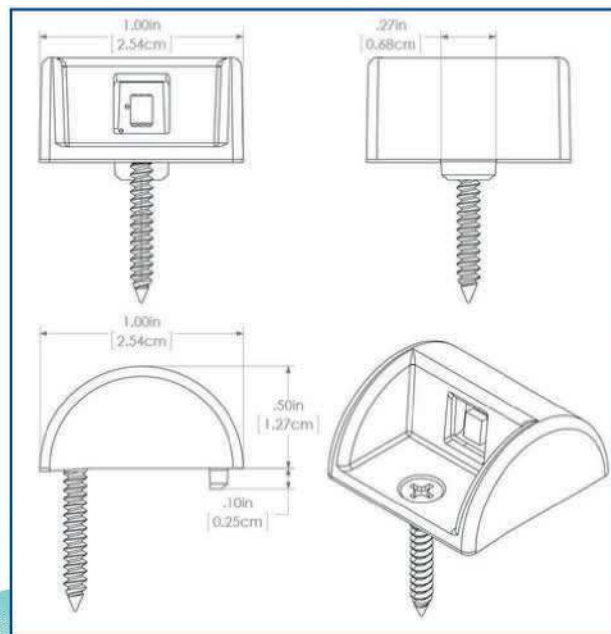




## Exuma

Lumens (White) : 45  
 Voltage : 10-16vDC  
 12v DC Amps : 45mA  
 24v DC Amps : N/A  
 Rated Watts : 0.55  
 CCT : 3000  
 CRI : 80+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to +131/55  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : No  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : Yes  
 Color Match Commitment (CM) : Yes  
 Mounting Hole Diameter : 5/8"  
 Depth : 0.44in (1.13cm)  
 Diameter : 0.98in (2.48cm)

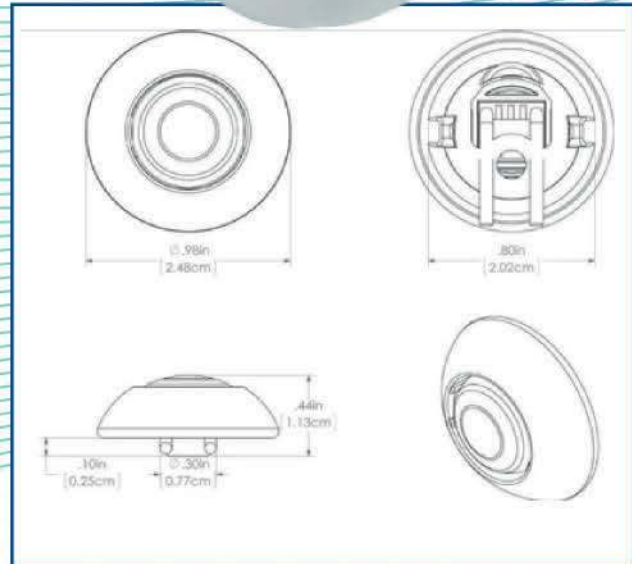

## Barbados


Lumens (White) : 45  
 Voltage : 10-16vDC  
 12v DC Amps : 45mA  
 24v DC Amps : N/A  
 Rated Watts : 0.55  
 CCT : 5000  
 CRI : 70+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to +131/55  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : No  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : Yes  
 Color Match Commitment (CM) : Yes  
 Mounting Hole Diameter : 5/8"  
 Height : 1.28in (3.25cm)  
 Width : 1.81in (4.60cm)  
 Depth : 0.52in (1.33cm)

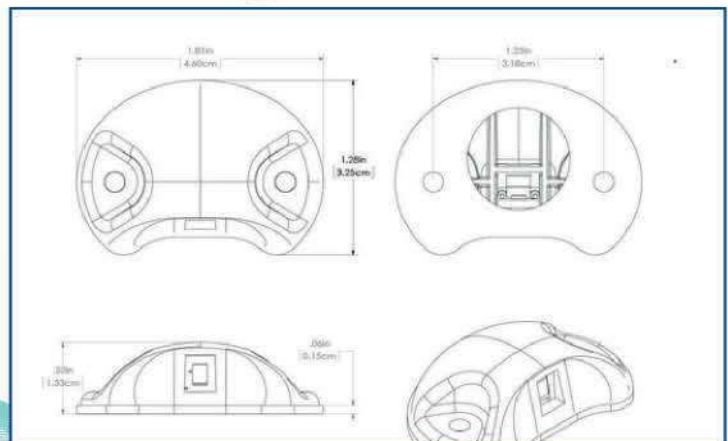




## Mirage

Lumens (White) : 172  
 Voltage : 10-30vDC  
 12v DC Amps : 360mA  
 24v DC Amps : 180mA  
 Rated Watts : 3  
 CCT : 5000  
 CRI : 70+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55 F  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : Yes  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : Yes  
 Color Match Commitment (CM) : Yes  
 Mounting Hole Diameter : 2"  
 Height : N/A  
 Width : N/A  
 Depth : 1in (2.54cm)  
 Diameter : 3.25in (8.25cm)

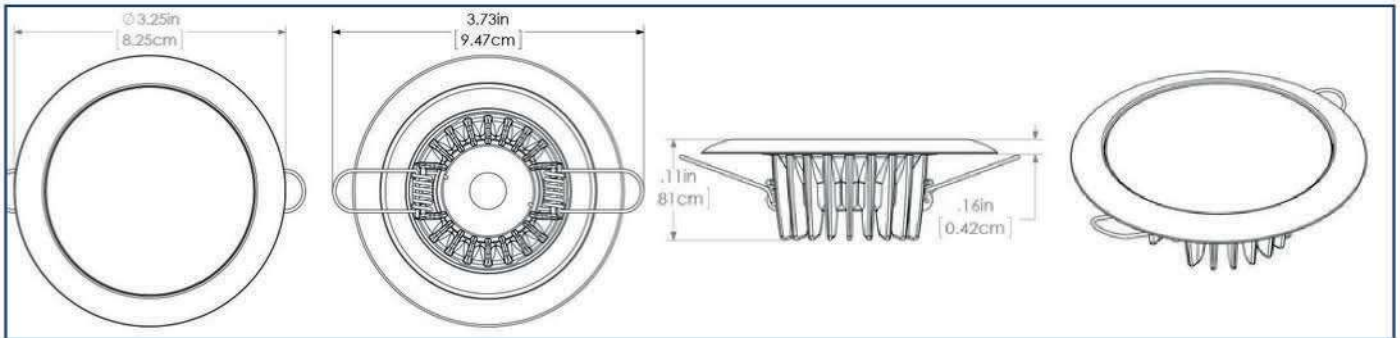

## Halo

Lumens (White) : 160  
 Voltage : 10-30vDC  
 12v DC Amps : 360mA  
 24v DC Amps : 180mA  
 Rated Watts : 4  
 CCT : 5000  
 CRI : 70+  
 Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55  
 Timed Toggled Protocol (TTP) : No  
 Third Party Dimmer Compatibility (3PD) : Yes  
 Color Match Commitment (CM) : Yes  
 Mounting Hole Diameter : 1 1/4"  
 Height : N/A  
 Width : N/A  
 Depth : 0.70in (1.77cm)  
 Diameter : 1.99in (5.05cm)

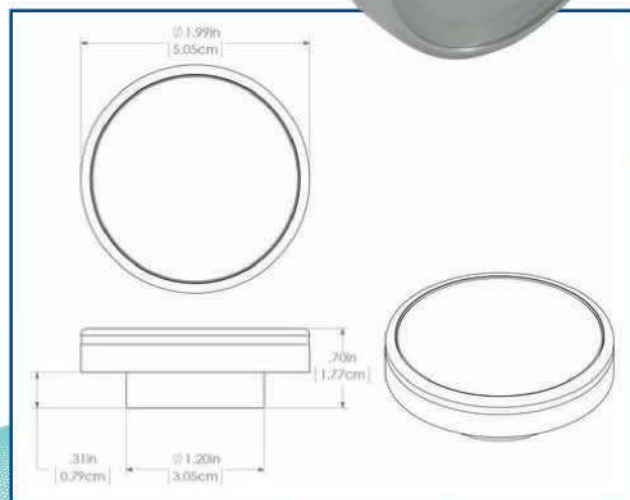



# POCO DIGITAL LIGHTING CONTROL MODULE

Product Name : POCO 3 Digital Lighting Control Module

CE Certified : Yes

Depth : 1.24 in (3.14cm)

Finish : Housing

Height : 3.5 in (8.89cm)

IP Rating : 67

Max Amp/ch : 10A

Number of Channels : 4

Op. Temp F/C : -31/35 to + 131/55

PLI Enabled : Yes


Sub Category : POCO System

Timed Toggled Protocol (TTP) : Yes


UL Certified : No

Voltage : 10vDC-30vDC



Width : 5.5 in (13.97cm)

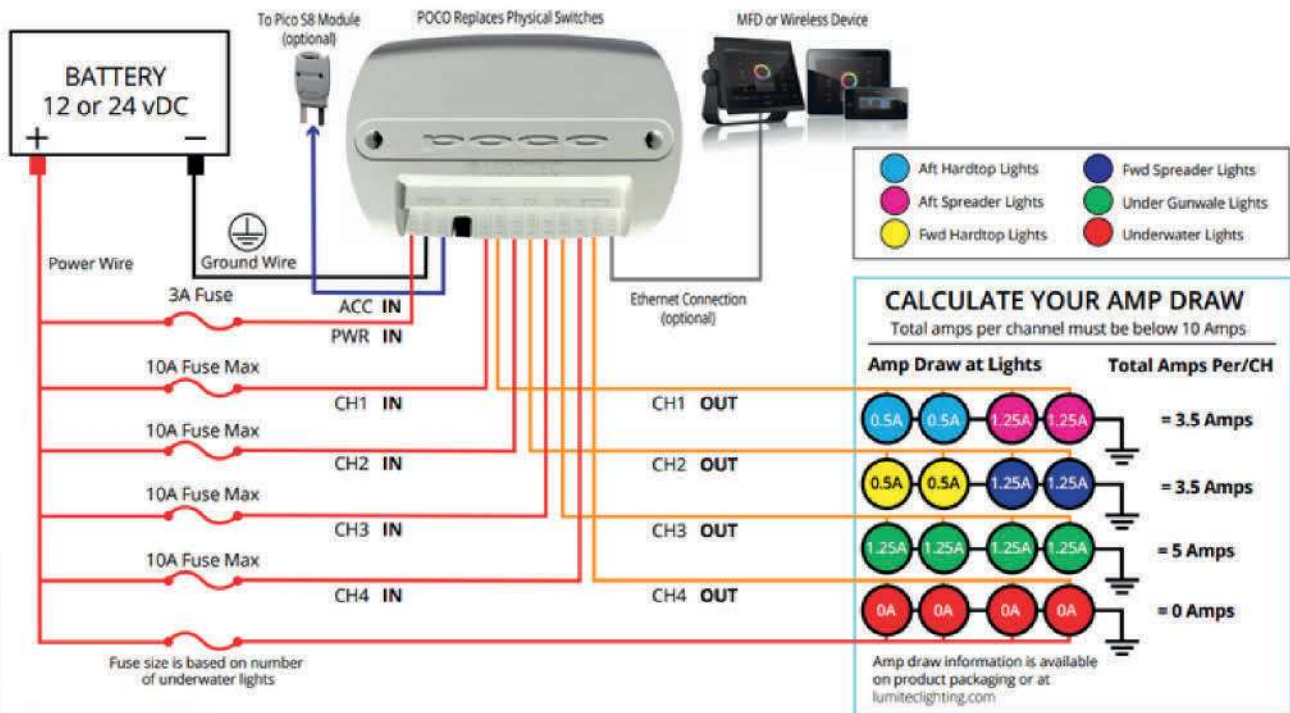





# OPACMARE

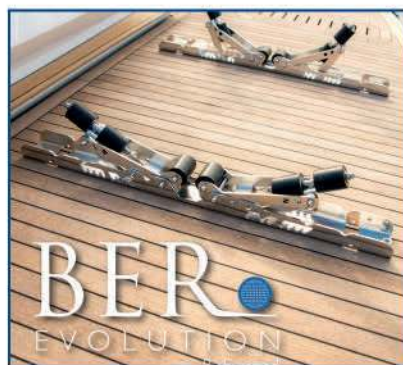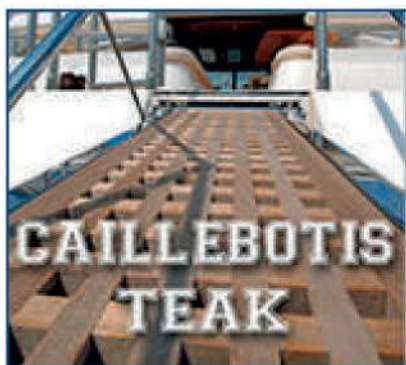

**Vous pouvez désormais commander nos produits directement sur notre site**  
**Puede solicitar directamente sus productos en nuestra pagina web**

**[www.euromed-yachting.com](http://www.euromed-yachting.com)**







# EUROMED

## YACHTING

7 Chemin de l'Industrie - 06110 LE CANNET - France

France : Tél : + 33 4.92.18.74.20

Mail : [contact@euromed-yachting.com](mailto:contact@euromed-yachting.com)

Spain : Tél : +34 657.59.10.60

Mail : [info@euromed-yachting.com](mailto:info@euromed-yachting.com)



[@euromedyachtingfrance](https://www.facebook.com/euromedyachtingfrance)



[@euromedyachting](https://www.linkedin.com/company/euromedyachting)



[@euromed.yachting](https://www.instagram.com/euromed.yachting)

[www.euromed-yachting.com](http://www.euromed-yachting.com)