



DEVON 大有



CATALOGUE
產品手冊



DEVON.COM.HK




DEVON HK




DEVON 大有 是泉峰針對專業和工業用戶打造的高端電動工具品牌。

依托泉峰專業的研發和制造能力，**DEVON 大有** 推出動力強勁、持久、高效、安全的電動工具，擁有金工、木工、石工、園林等優勢產品綫，超百款專業產品，以滿足工業級、專業領域等用戶要求。**DEVON 大有** 已與眾多國內外知名企業合作，產品被大量應用於機械制造、家具制造、石材、造船、鑄造、鋼結構、建築、裝修和汽保維修等專業領域。

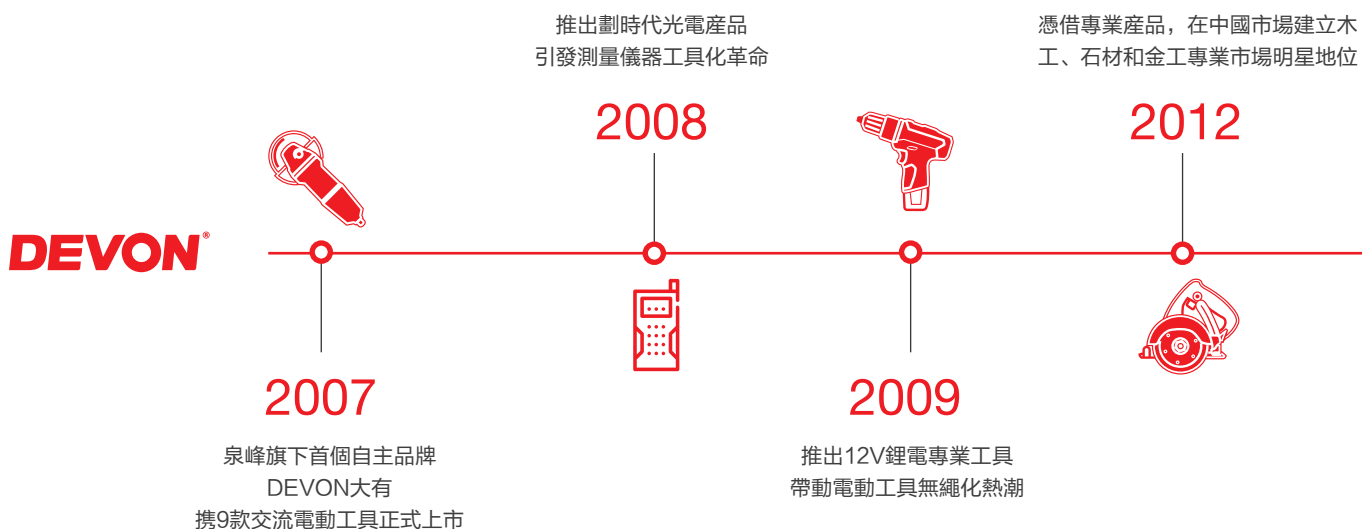

泉峰智造 值得信賴

泉峰是專業從事電動工具、戶外園林設備及相關行業產品研發、生產、測試、銷售和售後服務的全球整體解決方案提供商，在全球範圍內擁有3600餘項專利，匯聚800餘位世界各國精英，擁有超過2200萬臺年化生產能力。

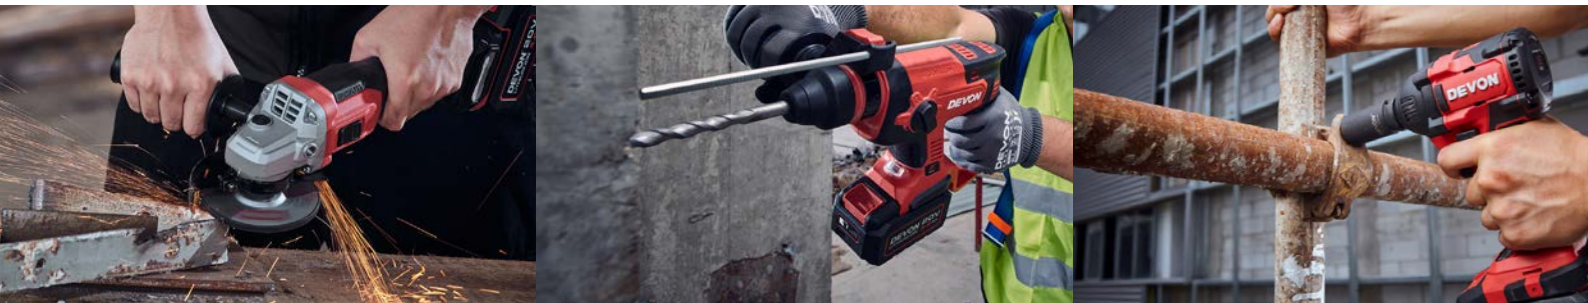

20V 5401鋰電無刷電錘問世
并迅速成爲電錘界明星產品，
引領中國電動工具進入鋰電平臺化新時代

2015



20V鋰電平臺銷量快速
且持續上升，
20V電池包銷量突破400萬臺

2023



2017

着力打造“20V鋰電共享平臺”，
產品系列快速擴充至電鑽、
扳手、角磨、往復鋸、
吹風機等多個品類

未 來
可 期



目錄

20V鋰電系列

- 6 電鑽
- 9 電錘
- 11 角磨
- 13 扳手
- 17 圓鋸
- 19 往復鋸
- 20 其他鋸類
- 21 工作燈
- 23 其他產品
- 25 園林產品
- 29 電池包/充電器



POWER
IN YOUR
HANDS

12V鋰電系列

31 12V鋰電產品

4V鋰電系列

35 4V鋰電產品

交流系列

37 角磨/直磨

44 電鑽

48 電錘

51 鋸類產品

53 砂光機

54 其他產品

光電系列

57 水平尺

索引

58 電動/測量工具索引



DEVON.COM.HK



DEVON HK

理想之选
20V LITHIUM-ION 大有可为



DEVON.COM.HK



DEVON HK



- 151mm緊湊機身，
在更小的角落大展拳腳
- 更精密的齒輪箱，
在擴孔等嚴酷工況下齒輪箱
耐久性有效提升30%
- 續航提升10%



5210-Li-20 20V鋰電無刷電鑽

- 無刷電機，小巧緊湊機身，高轉速，尤其適合輕載工況

最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1800
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材35
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	25/50
重量(千克)	0.95 (不含電池包)



5211-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊鑽

無刷電機，小巧緊湊機身，高轉速，尤其適合輕載工況

最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1800
衝擊頻率(次/分鐘)	低速0-7500 高速0-27000
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材35 磚牆10
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	25/50
重量(千克)	0.95 (不含電池包)



5203-Li-20

20V 鋰電無刷電鑽

無刷電機，大扭矩，機身小巧

空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1800
最大夾頭直徑(毫米)	13
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材55
扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	45/90
重量(千克)	1.2 (不含電池包)



5205-Li-20

20V 鋰電無刷衝擊鑽

無刷電機，大扭矩，機身小巧

空載轉速(轉/分鐘)	低速 0-500 高速 0-1800
衝擊頻率(次/分鐘)	低速 0-8000 高速 0-28800
最大夾頭直徑(毫米)	13
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材55 磚牆13
扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	45/90
重量(千克)	1.2 (不含電池包)



5282-Li-20TS

20V 鋰電無刷電鑽

無刷電機，大扭矩，機身小巧，適應重負載工況

最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速 0-600 高速 0-2300
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材 13 木材 68
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	55/120
重量(千克)	1.4 (不含電池包)



5283-Li-20TSI

20V鋰電無刷衝擊鑽

無刷電機，大扭矩，機身小巧，適應重負載工況

最大夾頭直徑 (毫米)	13	
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-600	高速 0-2300
衝擊頻率 (次/分鐘)	低速 0-9600	高速 0-36800
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 13	木材 68 磚牆 13
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	55/120	
重量 (千克)	1.4 (不含電池包)	



5289-Li-20FS

20V鋰電無刷電鑽

大扭矩，高轉速，四檔速度調節

最大夾頭直徑 (毫米)	13	
空載轉速 (轉/分鐘)	一檔 0-460	二檔 0-910 三檔 0-2100 四檔 0-4200
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 13	木材 68
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	55/120	
重量 (千克)	1.5 (不含電池包)	



5201-Li-20

20V鋰電無刷電鑽

無刷電機，大扭矩，渦輪增壓模式，一鍵性能大幅度提升

最大夾頭直徑(毫米)	13	
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-550	高速0-2000
空載轉速(轉/分鐘)(強勁模式)	低速0-700	高速0-2500
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13	木材156
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	70/160	
重量(千克)	1.68 (不含電池包)	



5202-Li-20

20V鋰電無刷衝擊鑽

無刷電機，大扭矩，渦輪增壓模式，一鍵性能大幅提升

最大夾頭直徑(毫米)	13	
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-550	高速0-2000
空載轉速(轉/分鐘)(強勁模式)	低速0-700	高速0-2500
衝擊頻率(次/分鐘)	低速0-8800	高速0-32000
衝擊頻率(次/分鐘)(強勁模式)	低速0-11200	高速0-40000
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13	木材156 磚牆16
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	70/160	
重量(千克)	1.68 (不含電池包)	



NEW
5408-Li-20 20V鋰電無刷電錘

· 無刷電機，工作高效，輕巧便捷



空載轉速 (轉/分鐘)	0-1060
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4800
衝擊能量 (焦耳)	2
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土22 鋼材13 木材28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
重量 (千克)	1.8(不含電池包)
夾頭裝置	SDS-PLUS
備注	鑽、錘鑽



5403-Li-20

20V鋰電無刷電錘

無刷電機，工作高效，小巧機身，操作舒適

空載轉速 (轉/分鐘)	0-810
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.5
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 18 鋼材 8 木材 13
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-8
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	1.3 (不含電池包)
備注	鑽、錘鑽



5401-Li-20

20V鋰電無刷電錘

無刷電機，工作高效，輕巧便捷

空載轉速 (轉/分鐘)	0-1400
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.7
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.1 (不含電池包)
備注	鑽、錘鑽、鑿削、調校



5402-Li-20RH26

20V鋰電無刷電錘

無刷電機，工作高效，減振設計

空載轉速 (轉/分鐘)	0-980
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4350
衝擊能量 (焦耳)	2.6
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-16
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.8 (不含電池包)
備注	鑽、錘鑽、鑿削、調校



5402-Li-20RH26Q

20V鋰電無刷電錘

無刷電機，工作高效，減振設計，快換夾頭

空載轉速 (轉/分鐘)	0-980
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4350
衝擊能量 (焦耳)	2.6
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-16
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.8 (不含電池包)
備注	鑽、錘鑽、鑿削、調校、快換夾頭



2903-Li-20-100

20V 鋰電無刷角磨

無刷電機，強勁動力，纖細機身

額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.6 (不含電池包)



2906-Li-20-100

20V 鋰電無刷角磨

無刷電機、高轉速、高效率、纖細機身，握持舒適、多重安全防護

額定轉速(轉/分鐘)	10000
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.45 (不含電池包)



2903-Li-20-125

20V 鋰電無刷角磨

無刷電機，強勁動力，纖細機身

額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	1.6 (不含電池包)



2906-Li-20-125

20V 鋰電無刷角磨

無刷電機、高轉速、高效率、纖細機身、握持舒適、多重安全防護

額定轉速(轉/分鐘)	10000
主軸直徑	M14
磨片直徑(毫米)	125
重量(千克)	1.58 (不含電池包)



2905-Li-20-125Q

20V鋰電無刷角磨

無刷電機，智能恆速控制，重載高效，四檔轉速調節，適用複雜工況

額定轉速（轉/分鐘）	3500-9000
主軸直徑	M14
磨片直徑（毫米）	125
重量（千克）	1.85（不含電池包）
備注	快換護罩

NEW



2909-Li-20-100

20V鋰電無刷角磨

無刷電機，重載高效，纖細機身，多重安全防護，槳式開關，操作作業更安全

額定轉速（轉/分鐘）	10000
主軸直徑	M10
磨片直徑（毫米）	100
重量（千克）	1.87（不含電池包）
備注	快調護罩，減震副把手



DEVON.COM.HK



DEVON HK





5760-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

無刷電機，高頻衝擊，工作效率高，機身小巧

輸出軸規格(毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速(轉/分鐘)	0-1700/3000/3000
衝擊頻率(次/分鐘)	0-3500/4200/4200
最大扭矩(牛米)	330(擰緊) 400(拆卸)
重量(千克)	1.0 (不含電池包)



5733-Li-20S2 PLUS

20V鋰電無刷衝擊扳手

無刷電機，大扭矩，機身小巧

輸出軸規格(毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速(轉/分鐘)	0-2800
衝擊頻率(次/分鐘)	0-3500
最大扭矩(牛米)	350
重量(千克)	1.1 (不含電池包)

NEW



5765-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

四種工作模式可選，滿足用戶不同需求、無刷電機，提高工作效率、使用壽命長

輸出軸規格(毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M22
空載轉速(轉/分鐘)	0-1700/2800/2800
衝擊頻率(次/分鐘)	0-3500/3700/3700
最大扭矩(牛米)	500(擰緊) / 750(拆卸)
扭矩調節	有
重量(千克)	1.13 (不含電池包)

NEW



5766-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

四種工作模式可選，滿足用戶不同需求、刷電機，提高工作效率、使用壽命長、影燈，工作面照明無陰影

輸出軸規格(毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M22
空載轉速(轉/分鐘)	0-1000/1800/2800
衝擊頻率(次/分鐘)	0-1000/2700/3800
最大扭矩(牛米)	550(擰緊) / 850(拆卸)
扭矩調節	有
重量(千克)	1.2 (不含電池包)



5759-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

無刷電機，大扭矩，機身小巧，減振設計，操作舒適

輸出軸規格(毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M14-M24
空載轉速(轉/分鐘)	0-450/1300/2400/2400
衝擊頻率(次/分鐘)	0-900/1700/2700/2700
最大扭矩(牛米)	850 (擰緊) / 1000 (拆卸)
扭矩調節	有
重量(千克)	1.9 (不含電池包)



5761-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

無刷電機，大扭矩，汽修利器，專利減振，三檔調節

輸出軸規格 (毫米)	12.7 (1/2")
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500/1000/2100
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000/2000/2450
最大扭矩 (牛米)	1050 (擰緊) / 1500 (拆卸)
重量 (千克)	3.1 (不含電池包)



5758-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

全鋁機身，壽命長，散熱好、減振設計，握持操作舒適、四種工作模式可選，滿足用戶不同需求、無刷電機，提高工作效率

輸出軸規格 (毫米)	19.05 (3/4")
螺栓規格	M16-M30
空載轉速 (轉/分鐘)	0-900/1000/1700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1800/2000/2200
最大扭矩 (牛米)	1300 (正轉) / 1900 (反轉)
重量 (千克)	3.4 (不含電池包)



5770-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

全鋁機身，散熱好，減振設計，握持舒適，四檔調節

輸出軸規格 (毫米)	19.05 (3/4")
螺栓規格	M16-M36
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500/1000/1900
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000/2000/2350
最大扭矩 (牛米)	1700 (擰緊) / 2100 (拆卸)
扭矩調節	有
重量 (千克)	3.0 (不含電池包)

NEW

**5769-Li-20****20V鋰電無刷衝擊扳手**

全鋁機身，散熱好，減振設計，握持舒適，四檔調節

螺栓規格	M20-M39
空載轉速 (轉/分鐘)	0-500/1000/1900
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1000/2000/2350
最大扭矩 (牛米)	2100 (擰緊) / 2600 (拆卸)
扭矩調節	有
重量 (千克)	3.5 (不含電池包)

**5733-Li-20H****20V鋰電無刷衝擊起子機**

無刷電機，三檔扭力調節，機身小巧

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M6-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2500
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3300
最大扭矩 (牛米)	200
重量 (千克)	1.1 (不含電池包)

**5762-Li-20H****20V鋰電無刷衝擊起子機**

無刷電機，兩種智控模式調節，快夾按鈕，一鍵換批頭

輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M18
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-4200
最大扭矩 (牛米)	240
重量 (千克)	1.2 (不含電池包)



DEVON.COM.HK



DEVON HK





5833-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

無刷電機，切割高效，輕巧機身，操作舒適

空載轉速(轉/分鐘)	6000
鋸片直徑(毫米)	128
鋸片內孔孔徑(毫米)	20
最大切割深度(毫米)	46.5
重量(千克)	2.3(不含電池包)



5835-Li-20

20V鋰電無刷電圓鋸

木工專用圓鋸，無刷電機，輕巧機身，切深大，操作舒適

空載轉速(轉/分鐘)	6300
鋸片直徑(毫米)	140
鋸片內孔孔徑(毫米)	20
最大切割深度(毫米)	52.5
重量(千克)	1.6(不含電池包)



5419-Li-20CS165/185

20V鋰電無刷電圓鋸

無刷電機，工作高效，機身小巧，精度切割

空載轉速(轉/分鐘)	5200
鋸片直徑(毫米)	165/185
鋸片內孔孔徑(毫米)	20
斜切角度(度)	0-50
最大切割深度(毫米)	62
重量(千克)	3.4(不含電池包)



掃一掃 知更多



6301-Li-20

20V鋰電無刷斜鋸

無刷電機；精準切割；常用角度快速調節，木工用戶好幫手

空載轉速(轉/分鐘)	5500
鋸片直徑(毫米)	190
鋸片孔徑(毫米)	30/20
最大傾斜角度(度)	左/右 48
最大斜切角度(度)	左/右 48
最大切割深度(毫米)	66X245
重量(kg)	12.9(不含電池包)



5830-Li-20

20V 鋰電無刷往復鋸

輕巧機身，低振舒適，快夾設計

往復行程 (毫米)	25.4
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
最大切割能力 (毫米)	木材 180 金屬 15
重量 (千克)	1.7 (不含電池包)



5836-Li-20

20V 鋰電無刷往復鋸

無刷電機，高頻往復，大衝程，全平衡減振

往復行程 (毫米)	32
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3200
重量 (千克)	2.7 (不含電池包)



5801-Li-20RS

20V 鋰電往復鋸

快夾設計，快速更換鋸條

往復行程 (毫米)	29
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
抬刀檔位	2檔
重量 (千克)	2.9 (不含電池包)



5827-Li-20QVC

20V 鋰電無刷往復鋸

超低振動，無級恆速控制，六檔調速，堵轉保護功能

往復行程 (毫米)	32
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
抬刀檔位	4檔
最大切割能力 (毫米)	木材 255 金屬 18 金屬管 175
重量 (千克)	4.2 (不含電池包)



掃一掃 知更多



5831-Li-20E

20V鋰電無刷曲綫鋸

無刷電機；智能恒速控制；輕巧舒適，操作方便

往復行程 (毫米)	26
空載衝程速度 (次/分鐘)	800-3500
抬刀檔位	4檔
最大切割能力 (毫米)	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量 (千克)	2.2 (不含電池包)

5832-Li-20E

20V鋰電無刷曲綫鋸

無刷電機；智能恒速控制；D把手，操作舒適

往復行程 (毫米)	26
空載衝程速度 (次/分鐘)	350-3500
抬刀檔位	4檔
最大切割能力 (毫米)	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量 (千克)	2.1 (不含電池包)



掃一掃 知更多



5951-Li-20

20V鋰電無刷多功能工具

無刷電機，獨立懸架系統，豪華級減振，附件免工具快換，5檔擺動頻次調節

擺動頻率 (次/分鐘)	10000-20000
擺動角度 (度)	4
檔位調節 (次/分鐘)	1檔 10000 2檔 12000 3檔 15000 4檔 18000 5檔 20000
重量 (千克)	1.3 (不含電池包)

1328-Li-20

20V鋰電無刷修邊機

大功率無刷電機，6檔調節，LED燈，握持把手小，操作舒適，軸鎖式刀頭更換，耐用，便捷

空載轉速(轉/分鐘)	15000-30000
夾頭尺寸(毫米)	6.35 (1/4") / 8
重量(千克)	1.6 (不含電池包)



5521-Li-20

20V 鋰電掛燈

燈頭320度旋轉，180度擺動角度設計，多角度、隨心照

亮度 (流明)	100
運行時間 (小時/安時)	8
重量 (千克)	0.33 (不含電池包)



5532-Li-20

20V 鋰電工作燈

堅固支架，造型新穎，高亮LED，續航時間長，機身輕巧便攜

亮度 (流明)	2000/1000
高亮調節	兩檔
運行時間 (小時/安時)	高亮檔: 0.8 低亮檔: 1.3
重量 (千克)	1.5 (不含電池包)



5535-Li-20

20V 鋰電聚光燈

燈頭最大200°可調；適配12V車載電源；金屬掛鉤設計，方便攀爬攜帶；3檔可調，設有紅燈檔位，可用于捕獵和垂釣

額定電壓 (伏)	20 (電池包) = /12 (車載電源) =
額定功率 (瓦)	27
燈頭最大旋轉角度 (度)	200
亮度(流明)	2800/1100
運行時間(小時/安時)	高亮檔: 0.5 低亮檔: 2.3
亮度調節	三檔 (高亮檔、低亮檔、紅光檔)
重量 (千克)	1.0 (不含電池包)



5536-Li-20

20V 鋰電折疊檢修燈

大轉角雙軸燈頭，可掛可吸，三檔亮度調節

亮度 (流明)	1000/500/200
燈頭轉動範圍 (度)	180 (轉動) /270 (旋轉)
重量 (千克)	0.6 (不含電池包)



5537-Li-20 20V鋰電立式工作燈

NEW



- 折疊轉動燈頭，滿足多種照明角度需求
- 伸縮鋁合金管，照明高度可調
- 3檔亮度調節；可折疊收納，攜帶便捷

光通量 (流明)	2500/1000/200
燈頭轉動範圍(度)	0~270 (轉動)
	-90~180 (旋轉)
重量 (千克)	2.26 (不含電池包)



6703-Li-20

20V 鋰電高壓清洗機

輕小手柄，自吸式過濾頭，三檔水壓調節，0-120度水型調節

額定壓力(巴)	24
許用壓力(巴)	50
壓力調節(檔)	3
額定流量(升/小時)	180
重量(千克)	2.5 (不含電池包)

6801-Li-20

20V 鋰電無刷電風扇

無刷電機，噪音小，風速大，輕小不占地

最大風速(米/分鐘)	375
最大風量(立方米/分鐘)	14
續航時間(小時/安時)	高1.5 低6.5
重量(千克)	1.3 (不含電池包)



掃一掃 知更多



2001-Li-20

20V 鋰電無刷拋光機

8mm自由偏心設計，入門用戶首選，無刷電機，動力強勁，維護無憂

額定轉速 (轉/分鐘)	2300-3800
底板尺寸 (毫米)	150
偏心直徑 (毫米)	8
偏心類型	自由偏心
重量 (千克)	1.8 (不含電池包)

7713-Li-20

20V 鋰電熱風槍

2檔溫度和風量調節，滿足不同工况使用，內置LED照明，便于在黑暗和狹小空間工作，提升能見度 按鈕鎖定開關，持續輕鬆作業

氣流量 (升/分鐘)	H檔: 200 L檔: 130
溫度 (°C)	H檔: 530 L檔: 260
重量 (千克)	0.6 (不含電池包)



掃一掃 知更多



掃一掃 知更多



4713-Li-20MC

20V鋰電吸塵器

SUB-HEPA空氣過濾，有效避免使用中的空氣污染；手動抖塵，提升使用中的吸塵效率；緊湊機身輕巧舒適；背帶結構方便攜帶

最大風量（立方米/分鐘）	1.4
最大真空度（千帕）	12
容積（升）	6
重量（千克）	3.3（不含電池包）

4715-Li-20

20V鋰電集塵器

高效HEPA過濾器，三重防塵設計，可匹配多款電錘使用

最大適配錘頭直徑規格（毫米）	16
工作行程（毫米）	100
重量（千克）	1.3（不含電池包）



掃一掃 知更多



掃一掃 知更多



5615-Li-20

20V鋰電無刷幹牆螺絲批

無刷電機，恆速控制，工作高效，機身小巧，操作舒適

輸出軸規格（毫米）	6.35（1/4"）
空載轉速（轉/分鐘）	0-4500
最大扭矩（軟扭/硬扭）（牛米）	6/28
重量（千克）	0.98（不含電池包）

8150-Li-20

20V鋰電無刷攪拌機

無刷電機，動力強勁；兩檔機械調速、六檔電子調速，滿足用戶不同需求

空載轉速（轉/分鐘）	I檔 0-210/0-325/0-530 II檔 0-320/0-490/0-780
最大攪拌直徑（毫米）	120
攪拌杆螺紋規格	M14
重量（千克）	4.1（不含電池包）



DEVON.COM.HK



DEVON HK



掃一掃 知更多



掃一掃 知更多



4556-Li-40

20Vx2鋰電無刷鏈鋸

無刷電機；機械防反踢；高品質導板和鏈條

電壓 (伏)	20x2
導板長度 (厘米)	40
鏈速 (米/秒)	12
油壺容積 (毫升)	150
重量 (千克)	3.9 (不含電池包)

4557-Li-20

20V鋰電無刷鏈鋸

無刷電機，緊湊機身輕巧便攜，高品質鏈條導板

導板長度 (厘米)	30
鏈速 (米/秒)	7.9
油壺容積 (毫升)	200
重量 (千克)	2.7 (不含電池包)





掃一掃 知更多



4558-Li-40

20Vx2鋰電無刷高枝鋸

無刷電機、可接延長杆、無級調速、工作頭角度可調

電壓 (伏)	20x2
導板長度 (厘米)	25
鏈速 (米/秒)	13
油壺容積 (毫升)	150
重量 (千克)	5.2 (不含電池包)



4559-Li-20

20V鋰電無刷修剪鋸

無刷電機, 自動泵油, 緊湊機身

導板長度(厘米)	15
鏈速(米/秒)	7
油壺容積(毫升)	60
重量(千克)	1.1 (不含電池包)





掃一掃 知更多



掃一掃 知更多



4707-Li-20

20V 鋰電無刷吹風機

無刷電機，大口徑風管，風量可調

額定轉速 (轉/分鐘)	10000-18000
最大風速 (米/秒)	41.7
最大風量 (立方米/分鐘)	11.2
重量 (千克)	2.0 (不含電池包)

4712-Li-20

20V 鋰電無刷吹風機

無刷外轉子電機，效率高、體積小

標稱風速 (米/秒)	80
標稱風量 (立方米/分鐘)	3.11
額定轉速 (轉/分鐘)	18000
重量 (千克)	0.95 (不含電池包)



掃一掃 知更多



4712-Li-20E

20V 鋰電無刷吹風機

三檔調速；無刷外轉子電機，效率高、體積小

標稱風速 (米/秒)	80/70/51
標稱風量 (立方米/分鐘)	3.11/2.6/1.9
額定轉速 (轉/分鐘)	18000
重量 (千克)	1.0 (不含電池包)

8305-Li-20

20V 鋰電無刷電剪刀

無刷電機、纖細手柄、輕巧機身、雙檔開口調節

剪切能力 (毫米)	25/35
重量 (千克)	0.91 (不含電池包)



掃一掃 知更多



4220-Li-20

20V鋰電無刷綠籬機

無刷電機；雙向切割刀片；激光切割刀刃；後置旋轉手柄

刀片長度 (厘米)	55
空載轉速 (次/分鐘)	2800
最大切割能力 (毫米)	25
重量 (千克)	2.8 (不含電池包)



4822-Li-20

20V鋰電無刷打草/割灌機

無刷電機；敲擊放綫；一機兩用；可拆卸機身

打草繩切割直徑 (毫米)	300
打草繩直徑 (毫米)	2
刀片尺寸 (毫米)	230 (9")
轉速 (轉/分鐘)	5500-6500
重量 (千克)	4.7 (不含電池包)



4823-Li-40

20Vx2鋰電無刷打草機

無刷電機；敲擊放綫；可拆卸機身；雙動作開關

電壓 (伏)	20x2 =
轉速 (轉/分鐘)	6300
打草繩切割直徑 (毫米)	350
打草繩直徑 (毫米)	2
重量 (千克)	5.7 (不含電池包)



掃一掃 知更多



4825-Li-40

20Vx2鋰電無刷割灌機

無刷電機；可拆卸機身；雙動作開關

電壓 (伏)	20x2 =
轉速 (轉/分鐘)	6300
刀片尺寸 (毫米)	255 (10")
重量 (千克)	5.2 (不含電池包)



智能電池管理

智能控制高效放電，
提升工作效能



防摔、防塵、防水

防震密封設計



充電速度提升


50%
最快30分鐘充電速
度，行業遙遙領先



運行時間提升25%

THERMATECHT材料，
有效管理電池溫升

僅8.0Ah電池包

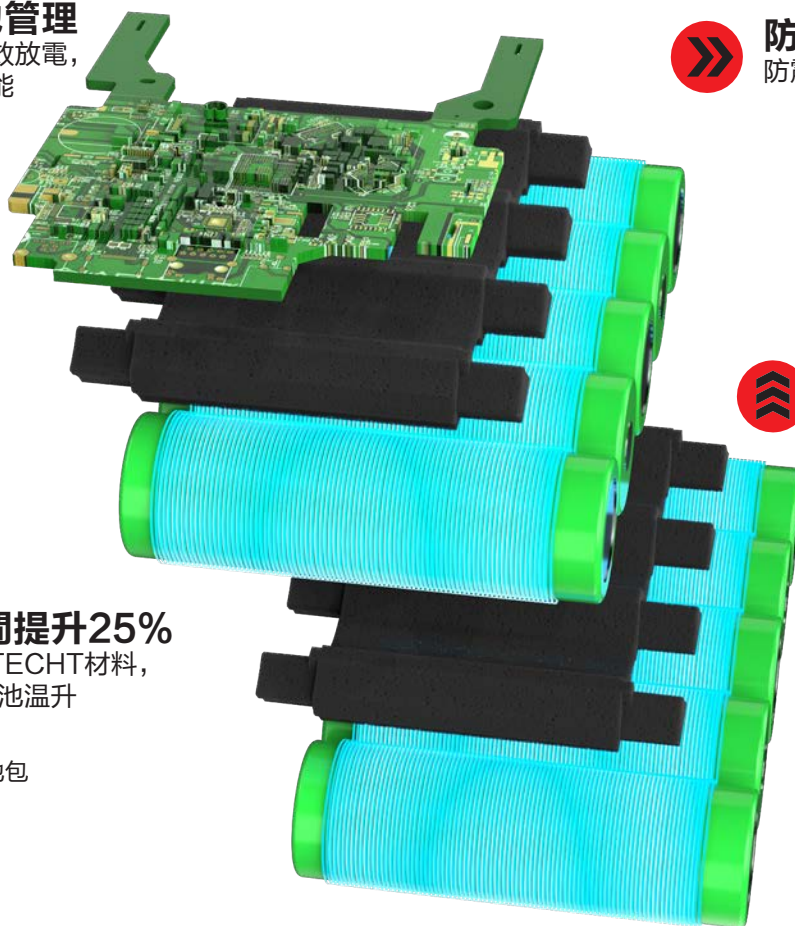

20V電池包

5150-Li-20-20

20V鋰電電池包

· 2.0Ah



5150-Li-20-25

20V鋰電電池包

· 2.5Ah



5150-Li-20-40

20V鋰電電池包

· 4.0Ah



5150-Li-20-50

20V鋰電電池包

· 5.0Ah



5150-Li-20-80

20V鋰電電池包

· 8.0Ah



電池包容量 (安時)	2.0
電池包功率 (瓦時)	40
重量 (千克)	0.4

電池包容量 (安時)	2.5
電池包功率 (瓦時)	50
重量 (千克)	0.4

電池包容量 (安時)	4.0
電池包功率 (瓦時)	80
重量 (千克)	0.68

電池包容量 (安時)	5.0
電池包功率 (瓦時)	100
重量 (千克)	0.68

電池包容量 (安時)	8.0
電池包功率 (瓦時)	160
重量 (千克)	1.13

智能指示燈

顯示充電狀態



温控設計

更好管理充電器和電池溫度，
延長電池包壽命

充電時長

	190W	75W	60W	40W
2.0Ah	45 min	45 min	60 min	90 min
2.5Ah	45 min	60 min	70 min	110 min
4.0Ah	45 min	90 min	120 min	180 min
5.0Ah	45 min	120 min	140 min	220 min
8.0Ah	70 min	180 min	210 min	300 min

智能充電管理

內置智能處理器，
優化充電速度

20V充電器

5378-Li-20

20V鋰電充電器

- 40W充電器



輸出電壓 (伏)	20
輸入功率 (瓦)	40
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.25

5388-Li-20

20V鋰電充電器

- 75W充電器

NEW



輸出電壓 (伏)	20
輸入功率 (瓦)	75
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.35

5339-Li-20F

20V閃充充電器

- 190W充電器，風冷系統，LED顯示屏，實時顯示充滿電剩餘時間



輸出電壓 (伏)	12/20
輸入功率 (瓦)	190
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.89

5918-Li-20PS

20V鋰電電源轉換器

- 兼容12V和20V電池包，DC接口和雙USB接口輸出



DC接口	輸出電壓 (伏)	12
	輸出功率 (瓦)	12
USB接口	輸出電壓 (伏)	5
	輸出功率 (瓦)	7.5
重量 (千克)		0.10

12V全新 锂电平台

12V LITHIUM-ION BRUSHLESS



NEW



5767-Li-12

12V無刷衝擊起子機

無刷電機，緊湊機身，大扭矩

輸出軸規格(毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M14
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-1200 高速0-3300
衝擊頻次(次/分鐘)	低速0-1300 高速0-4100
最大扭矩(牛米)	140
重量(千克)	0.75 (不含電池包)



5208-Li-12

12V 鋰電無刷電鑽

無刷電機，緊湊機身

最大夾頭直徑(毫米)	10
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1700
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材10 木材32
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	25/50
重量(千克)	0.7 (不含電池包)

NEW



5208-Li-12H

12V 鋰電無刷起子電鑽

無刷電機，緊湊機身，大扭矩

輸出軸規格(毫米)	6.35 (1/4")
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1700
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材10 木材32
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	25/50
重量(千克)	0.6 (不含電池包)



DEVON.COM.HK



DEVON HK



5206-Li-12

12V 鋰電無刷電鑽

無刷電機，緊湊機身

最大夾頭直徑(毫米)	10
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-450 高速0-1500
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材10 木材25
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	17/38
重量(千克)	0.7 (不含電池包)



5207-Li-12

12V 鋰電無刷衝擊鑽

無刷電機，緊湊機身

最大夾頭直徑(毫米)	10
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-450 高速0-1500
衝擊頻率(次/分鐘)	低速0-6750 高速0-22500
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材10 木材25
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	17/38
重量(千克)	0.7 (不含電池包)



5209-Li-12

12V 鋰電無刷衝擊鑽

無刷電機，緊湊機身，大扭矩

最大夾頭直徑(毫米)	10
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1700
衝擊頻率(次/分鐘)	低速0-7500 高速0-25500
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材10 木材32 磚牆10
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	25/50
重量(千克)	0.7 (不含電池包)



4560-Li-12

12V 鋰電無刷修剪鋸

無刷電機，輕巧機身，標配收納包

導板長度(厘米)	10
鏈速(米/秒)	7
重量(千克)	0.8 (不含電池包)

**5165-Li-12-20****12V鋰電電池包**

使用壽命長，5D安全防護，最大輸出50A，動力強勁

電池包容量(安時)	2.0
重量(千克)	0.18

**5165-Li-12-25****12V鋰電電池包**

使用壽命長，5D安全防護，最大輸出50A，動力強勁

電池包容量(安時)	2.5
重量(千克)	0.18

**5385-Li-12****12V鋰電充電器**

40W充電器，適配5165系列電池包

輸出電壓(伏)	12 \equiv
輸入功率(瓦)	40
可充電溫度範圍(攝氏度)	5-40
重量(千克)	0.18

**5386-Li-12****12V鋰電充電器**

13W充電器，適配5165系列電池包

輸出電壓(伏)	12 \equiv
輸入功率(瓦)	13
可充電溫度範圍(攝氏度)	5-40
重量(千克)	0.12

5616-Li-4 4V 锂电螺丝批

让生活大有精彩



5616-Li-4

4V 锂电螺丝批

- 三檔扭矩調節
- Type-C 充電
- 內置 2.0Ah 電池

夾頭尺寸(毫米)	6.35 (六角)
空載轉速(轉/分鐘)	300
重量(千克)	0.28

小机器 大能量



一键按压 随按随停



净重290G 轻盈小巧 轻松收纳



手自一体 自由调节



自配 TYPE-C 接口充电线



三档扭矩调节，
最大扭矩5牛米

- 1档 仪表维修
- 2档 家具组装
- 3档 水电安装



自带一根双头螺丝批



(十字/一字)



DEVON.COM.HK



DEVON HK



2852-7-100

100mm短柄角磨

迷你身形，輕巧一把握，高轉速，高效打磨拋光

額定輸入功率(瓦)	710
額定轉速(轉/分鐘)	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.2
備注	側開關



2852-7-100B

100mm角磨

迷你身形，輕巧一把握，高轉速，高效打磨拋光

額定輸入功率(瓦)	710
額定轉速(轉/分鐘)	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.2
備注	後開關





2835-7-100

100mm角磨

輕巧機身，細握把，高效打磨拋光專用

額定輸入功率 (瓦)	780
額定轉速 (轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.4
備注	側開關



2835-7-100B

100mm短柄角磨

輕巧機身，細握把，高效打磨拋光專用，後開關，多粉塵環境使用更佳

額定輸入功率 (瓦)	780
額定轉速 (轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.4
備注	後開關





2828-9-100B

100mm角磨

強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用後開關，多粉塵環境使用更佳

額定輸入功率(瓦)	900
額定轉速(轉/分鐘)	11000
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.6
備注	後開關



2855-10-100

100mm角磨

強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用

額定輸入功率(瓦)	1010
額定轉速(轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.6
備注	側開關



2855-10-100B

100mm角磨

強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用後開關，多粉塵環境使用更佳

額定輸入功率(瓦)	1010
額定轉速(轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.6
備注	後開關



2828-9-125

125mm角磨

強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用

額定輸入功率(瓦)	900
額定轉速(轉/分鐘)	11000
主軸直徑	M14
磨片直徑(毫米)	125
重量(千克)	1.6
備注	側開關



2828-9-125CE

125mm角磨

6檔速度調節，滿足多種工況需求，斷電保護、防反衝等多重安全防護

額定輸入功率 (瓦)	900
額定轉速 (轉/分鐘)	6000-11000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	2.0
備注	調速 側開關



2822

125mm角磨

強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工況專用

額定輸入功率 (瓦)	1010
額定轉速 (轉/分鐘)	9200
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	2.0
備注	側開關



2855-10-125

125mm角磨

強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用

額定輸入功率(瓦)	1010
額定轉速(轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M14
磨片直徑(毫米)	125
重量(千克)	1.6
備注	側開關



2813

125mm角磨

強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工況專用

額定輸入功率 (瓦)	1400
額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	2.5



2888-15-125CI

125mm角磨

大功率，強過載能力，重載工況專用，恒定轉速，高效磨削

額定輸入功率 (瓦)	1500
額定轉速 (轉/分鐘)	11500
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	2.1



2812

150mm角磨

強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工況專用

額定輸入功率 (瓦)	1400
額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	150
重量 (千克)	2.5



2888-15-150CI

150mm角磨

大功率，強過載能力，重載工況專用，恒定轉速，高效磨削

額定輸入功率 (瓦)	1500
額定轉速 (轉/分鐘)	9700
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	150
重量 (千克)	2.1



2810-2S

180mm角磨

重載工況專用

額定輸入功率 (瓦)	2000
額定轉速 (轉/分鐘)	8200
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	180
重量 (千克)	4.9
備注	軟啓動，過載保護

**2830-26-180****180mm角磨**

2600瓦大功率，重載工况專用

額定輸入功率 (瓦)	2600
額定轉速 (轉/分鐘)	8400
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	180
重量 (千克)	5.5

**2811-1S****230mm角磨**

重載工况專用

額定輸入功率 (瓦)	2050
額定轉速 (轉/分鐘)	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	230
重量 (千克)	5.0

**2831-26-230****230mm角磨**

2600瓦大功率，重載工况專用

額定輸入功率 (瓦)	2600
額定轉速 (轉/分鐘)	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	230
重量 (千克)	5.6

**2831-26-230CI****230mm角磨**

2600瓦大功率，重載工况專用，四重安全防護，保護操作者安全

額定輸入功率 (瓦)	2600
額定轉速 (轉/分鐘)	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	230
重量 (千克)	5.6
備注	軟啓動，過載保護



2850-4-6B

6mm直磨

機身纖細，輕巧，硬膠隔熱護套，使用舒適，高精度夾頭，適合精雕細琢

額定輸入功率 (瓦)	400
額定轉速 (轉/分鐘)	33000
工作夾頭直徑 (毫米)	6
砂輪最大直徑 (毫米)	25
重量 (千克)	1.2
備注	後開關



2818-1

6mm直磨

細長前把手，小尺寸夾頭，精細打磨

額定輸入功率 (瓦)	500
額定轉速 (轉/分鐘)	28000
工作夾頭直徑 (毫米)	6
砂輪最大直徑 (毫米)	25
重量 (千克)	1.6
備注	側開關



2819-1

6mm直磨

細長前把手，小尺寸夾頭，精細打磨，後開關

額定輸入功率 (瓦)	500
額定轉速 (轉/分鐘)	28000
工作夾頭直徑 (毫米)	6
砂輪最大直徑 (毫米)	25
重量 (千克)	1.6
備注	後開關





1811-3-6

6mm電鑽

高轉速，輕巧機身，使用舒適

額定輸入功率 (瓦)	300
空載轉速 (轉/分鐘)	4000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 6.5 木材 9
重量 (千克)	0.95



1811-3-6RE

6mm電鑽

高轉速，輕巧機身，使用舒適

額定輸入功率 (瓦)	300
空載轉速 (轉/分鐘)	0-4000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 6.5 木材 9
重量 (千克)	0.95
備注	調速、換向



1817

10mm電鑽

二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用

額定輸入功率 (瓦)	400
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1650
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 20
重量 (千克)	1.2
備注	調速、換向



1817-4-10RE KLE

10mm電鑽

二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用

額定輸入功率 (瓦)	400
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1650
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 20
重量 (千克)	1.2
備注	調速、換向、自緊夾頭



DEVON.COM.HK



DEVON HK

**1818-4-10RE****10mm電鑽**

二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用

額定輸入功率（瓦）	460
空載轉速（轉/分鐘）	0-3000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10 木材 20
重量（千克）	1.3
備注	調速、換向

**1818-4-10RE KLE****10mm電鑽**

二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用

額定輸入功率（瓦）	460
空載轉速（轉/分鐘）	0-3000
最大鑽孔直徑（毫米）	鋼材 10 木材 20
重量（千克）	1.3
備注	調速、換向、自緊夾頭

**1818-6-10HE****10mm電鑽**

高轉速，打磨拋光專用，輕巧緊湊機身，操作舒適

額定輸入功率（瓦）	600
空載轉速（轉/分鐘）	0-4000
重量（千克）	1.3
備注	調速

**1818-6-10HE KLE****10mm電鑽**

高轉速，打磨拋光專用，輕巧緊湊機身，操作舒適

額定輸入功率（瓦）	600
空載轉速（轉/分鐘）	0-4000
重量（千克）	1.3
備注	調速、自緊夾頭



1819-5-10RE

10mm電鑽

高强度金屬鑰匙夾頭，同心度高，耐久性强

額定輸入功率 (瓦)	500
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3100
最大夾頭直徑 (毫米)	10
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 25
重量 (千克)	1.3



1819-5-10RE KLE

10mm電鑽

便捷的自鎖手緊夾頭，免工具快速更換附件

額定輸入功率 (瓦)	500
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3100
最大夾頭直徑(毫米)	10
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 25
重量 (千克)	1.3



1816

13mm電鑽

大功率，大扭矩，高效鑽孔攻絲

額定輸入功率 (瓦)	550
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2600
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 13 木材 25
重量 (千克)	1.6
備注	調速、換向



1107-26S

26mm電錘

安全離合，高效鑽孔；適應長時間的朝上作業，可快速添加油脂，延長使用壽命

額定輸入功率 (瓦)	800
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1150
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4000
衝擊能量 (焦耳)	3.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.6
備注	錘鑽、可自助加油



1107-26E

26mm電錘

安全離合，高效鑽孔

額定輸入功率 (瓦)	800
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1150
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4000
衝擊能量 (焦耳)	3.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.6
備注	鑽、錘鑽



1107-26DE

26mm電錘

安全離合，高效鑽孔

額定輸入功率 (瓦)	800
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1150
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4000
衝擊能量 (焦耳)	3.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.6
備注	鑽、錘鑽、擊削



1107-26DRE

26mm電錘

安全離合，高效鑽孔

額定輸入功率 (瓦)	800
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1150
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4000
衝擊能量 (焦耳)	3.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.6
備注	鑽、錘鑽、擊削、換向、調校



**1110-12-27****27mm單功能電錘**

植筋工專用，鑽孔高效，機身輕巧，安全離合

額定輸入功率(瓦)	1250
空載轉速(轉/分鐘)	1200
衝擊頻率(次/分鐘)	5000
衝擊能量(焦耳)	5.8
最大鑽孔直徑(毫米)	混凝土27
夾頭裝置	方柄
最佳鑽孔範圍(毫米)	8-16
重量(千克)	4.3
備注	錘鑽

**1110-12-27D****27mm雙功能電錘**

植筋工專用，鑽孔高效，機身輕巧，安全離合

額定輸入功率(瓦)	1250
空載轉速(轉/分鐘)	1200
衝擊頻率(次/分鐘)	5000
衝擊能量(焦耳)	5.8
最大鑽孔直徑(毫米)	混凝土27
夾頭裝置	方柄
最佳鑽孔範圍(毫米)	8-16
重量(千克)	4.3
備注	錘鑽、鑿削、調校

**1104****30mm電錘**

安全離合，機身緊湊，夾頭可免工具拆卸

額定輸入功率(瓦)	900
空載轉速(轉/分鐘)	0-850
敲擊次數(次/分鐘)	0-3700
衝擊能量(焦耳)	4.8
最大鑽孔直徑(毫米)	混凝土 30 鋼材 13 木材 30 磚石 80
最佳鑽孔範圍(毫米)	8-24
夾頭裝置	SDS-plus
重量(千克)	4.1
備注	鑽、錘鑽、鑿削、換向、調校

**1108-40D/1108-40DH****40mm電錘**

功率強勁，衝擊能量大，操作舒適

額定輸入功率(瓦)	1150
空載轉速(轉/分鐘)	380
敲擊次數(次/分鐘)	2900
衝擊能量(焦耳)	10.0
最大鑽孔直徑(毫米)	混凝土 40 磚石 90
最佳鑽孔範圍(毫米)	12-30
夾頭裝置	SDS-max/SDS-hexagon
重量(千克)	6.4
備注	錘鑽、鑿削、調校



3217

185mm電圓鋸

功率強勁，快速調節切深，人機工程設計握持舒適

額定輸入功率 (瓦)	1300
空載轉速 (轉/分鐘)	5000
鋸片直徑 (毫米)	185
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
最大切割深度 (毫米)	62 (90°) 45 (45°)
重量 (千克)	4.3
備注	鋸片(選配)、平行導尺(選配)、扳手



3266-1

235mm電圓鋸

功率強勁，快速調節切深

額定輸入功率 (瓦)	2000
空載轉速 (轉/分鐘)	4700
鋸片直徑 (毫米)	235
鋸片內孔直徑 (毫米)	25.4
最大切割深度 (毫米)	85 (90°) 62 (45°)
重量 (千克)	6.3
備注	鋸片(選配)、平行導尺(選配)、扳手



3324-11-28Q

1100W往復鋸

高效切割，整機壽命長

額定輸入功率 (瓦)	1100
往復行程 (毫米)	28
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-2700
最大切割深度 (毫米)	木材 230 金屬 20
重量 (千克)	3.6



3325-13-32QVC

1300W往復鋸

高效恒速切割，振動控制，切割手感好

額定輸入功率 (瓦)	1300
往復行程 (毫米)	32
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
抬刀檔位	3檔
最大切割深度 (毫米)	木材 300 金屬 20 金屬管 250
重量 (千克)	4.5



6112

110mm石材切割機

防塵、防濺設計，動力強勁，持久耐用

額定輸入功率 (瓦)	1400
空載轉速 (轉/分鐘)	12000
金剛石切割片直徑 (毫米)	110
安裝孔內徑 (毫米)	20
90° 最大切割深度 (毫米)	34
重量 (千克)	2.9
備注	切割深度快速調節



6112-15-125A

125mm石材切割機

全新加大底板，切割角度可調節，滿足多種作業需求

額定輸入功率 (瓦)	1500
空載轉速 (轉/分鐘)	12000
金剛石切割片直徑 (毫米)	125
安裝孔內徑 (毫米)	20
90° 最大切割深度 (毫米)	41
底板角度調節範圍 (度)	0-45
重量 (千克)	3.0
備注	切割深度、角度快速調節



3144-6-120Q

120mm曲綫鋸

快速更換鋸條，方便快捷，整機壽命長

額定輸入功率 (瓦)	600
往復行程 (毫米)	26
空載衝程速度 (次/分鐘)	500-3000
最大切割深度 (毫米)	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量 (千克)	2.5
備注	快夾款



6202-24-355

型材切割機

2400W大功率電機，動力強勁，持久耐用

額定輸入功率 (瓦)	2400
空載轉速 (轉/分鐘)	3900
鋸片直徑 (毫米)	355
重量 (千克)	15.5



DEVON.COM.HK



DEVON HK



2231-1-104

1/6砂光機 + 指型附件

握持舒適，指型附件解決細小部位打磨

額定輸入功率 (瓦)	170
空載轉速 (轉/分鐘)	15000
底板尺寸 (毫米)	70X104
砂紙尺寸 (毫米)	76X140
附件	指型附件
重量 (千克)	1.0



2213

1/4砂光機

砂光效率高，振動低

額定輸入功率 (瓦)	200
空載轉速 (轉/分鐘)	13500
底板尺寸 (毫米)	110 × 100
砂紙尺寸 (毫米)	114 × 140
重量 (千克)	1.2



2215-2-110

1/4砂光機

砂光效率高，使用壽命長

額定輸入功率 (瓦)	220
空載轉速 (轉/分鐘)	13500
底板尺寸 (毫米)	110 × 100
砂紙尺寸 (毫米)	114 × 140
重量 (千克)	1.3



2219-2-110BL

1/4智能無刷砂光機

智能芯，無刷電機

額定輸入功率 (瓦)	260
空載轉速 (轉/分鐘)	14000
底板尺寸 (毫米)	110X100
砂紙尺寸 (毫米)	114X140
重量 (千克)	1.1





2312-2

1/3砂光機

砂光效率高，操作舒適，提升款

額定輸入功率 (瓦)	280
空載轉速 (轉/分鐘)	14000
底板尺寸 (毫米)	93 × 184
砂紙尺寸 (毫米)	93 × 228
重量 (千克)	1.7
備注	鋼絲砂紙夾



2313-1

1/2砂光機

砂光效率高，操作舒適

額定輸入功率 (瓦)	400
空載轉速 (轉/分鐘)	11000
底板尺寸 (毫米)	113 × 228
砂紙尺寸 (毫米)	115 × 280
重量 (千克)	3.0



1326-5-6

1/4" 修邊機

機身小巧，高效銑削

額定輸入功率 (瓦)	550
空載轉速 (轉/分鐘)	33000
夾頭尺寸 (英寸)	1/4 1/8
重量 (千克)	1.5



1324

1/2" 雙把手電木銑

強勁電機，過載能力強

額定輸入功率 (瓦)	1750
空載轉速 (轉/分鐘)	22000
刀頭行程 (毫米)	65
夾頭尺寸 (英寸)	3/8、1/2
重量 (千克)	5.7



4102-6-35E

吹風機

風量大，工作效率高；調速

額定輸入功率 (瓦)	630
標稱風量 (立方米/分鐘)	1.7-3.5
額定轉速 (轉/分鐘)	8000-16000
風壓 (千帕)	1.3-5.5
重量 (千克)	1.7



7710-16-500

1600W熱風槍

過溫保護，風量大，發熱快

額定輸入功率 (瓦)	1600
標稱溫度 (攝氏度)	I 檔: 250, ±10% II 檔: 500, ±15%
標稱風量 (升/分鐘)	I 檔: 250, ±10% II 檔: 500, ±15%
溫度檔位設置	N/A
風量檔位設置	0 - I - II
重量 (千克)	0.8



7710-20-630

2000W熱風槍

過溫保護，風量大，發熱快

額定輸入功率 (瓦)	2000
標稱溫度 (攝氏度)	I 檔: 50, ±10% 冷風 II 檔: 50-450, ±15% III 檔: 50-630, ±15%
標稱風量 (升/分鐘)	I 檔: 250, ±10% II 檔: 350, ±15% III 檔: 500, ±15%
溫度檔位設置	1-2-3-4-5
風量檔位設置	0-I-II-III
重量 (千克)	0.8



7712-20-650

2000W熱風槍

數顯大屏，精確調溫，大功率，發熱快

額定輸入功率 (瓦)	2000
風量 (升/分鐘)	I 檔: 500 II 檔: 250 III 檔: 500
溫度 (攝氏度)	I 檔: 50 II 檔: 50-650 III 檔: 50-650
重量 (千克)	0.95



4101-12-40 吸塵器

NEW



自動抖塵，吸力強勁，幹濕兩用，聯動功能

額定輸入功率(瓦)	1200
最大氣流量(升/分鐘)	4500
最大真空度(千帕)	25
設備插座最大連接負荷(瓦)	2200
抖塵功能	自動
容積(升)	42
粉塵等級	L

打磨好搭檔
無塵更安心



NEW

2002-9-225 無刷牆面打磨機



無刷電機、無線遙控、輕巧機身，高亮度環形LED工作燈

額定輸入功率(瓦)	900
額定轉速(轉/分鐘)	800-2000
磨盤尺寸(毫米)	215
砂紙尺寸(毫米)	225
重量(千克)	2.9kg



DEVON.COM.HK



DEVON HK



9418-D30

30厘米數顯水平尺

高精度，液晶數顯

長度(厘米)	30
測量範圍(度)	0-90
水泡精度(度)	± 0.029
數顯精度(度)	± 0.05 (水平、垂直位置) ± 0.2 (其他角度)
工作溫度(攝氏度)	0 - +40
存儲溫度(攝氏度)	-20 - +70
電池	2節AAA鹼性電池
附件	軟包/電池
重量 (千克)	0.45/0.82

9419-D60

60厘米數顯水平尺

高精度，液晶數顯

長度 (厘米)	60
測量範圍 (度)	0-90
水泡精度 (度)	± 0.029
數顯精度 (度)	± 0.05 (水平、垂直位置) ± 0.2 (其他角度)
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
電池	2節AAA鹼性電池
附件	軟包/電池
重量 (千克)	0.45/0.82



电动工具索引



双重绝缘

保护性双重绝缘材质，全面绝缘提供更进一步的保护措施



安全离合器

在操作中提供安全保障，特别是当钻头突然卡住时



减振系统

通过机器本身或配件来实现使用中减缓振动给用户带来的影响



电子自动刹车

避免器具因惯性不能停止导致在达到要求时对工件的损伤



轴锁

按钮轻松锁定可实现迅速更换配件



锯片摆动

可调整多段锯片摆动，用于取得最佳的弧线切割，卓越的切割效率以及优良的锯片操作



SDS 快速更换系统

独特快速系统可实现不借助任何工具即可迅速更换配件



SDS-plus 四坑快速更换系统

适用于2-4公斤的电锤，可良好引导最佳力量的传送，并有自动锁定功能



SDS-max 五坑快速更换系统

适用于5公斤及以上的电锤和电镐，可良好引导最佳力量的传送，并有自动锁定功能



六角锥柄



四方柄更换系统

适用于3公斤以上的电锤，可良好引导最佳力量的传送



可旋转把手

把手可旋转，舒适性和通用性能更佳



防反冲

当磨切片意外卡住时，为防止机器反冲，机器将自动关闭，以确保用户安全



断电保护

当意外断电后，防止机器自行启动



恒定转速

操作时以预定的速度运行，不会因负载而减慢转速



过载保护

电子监控器具温度，防止机器无谓损伤



机械式双速

可通过一键切换实现高速钻削、低速紧固



可调扭矩

根据需要使用选择不同档位



电子调速控制

电子控制的无间断变速适用于需小心处理的工作，如拧紧/拧松螺丝，刚开始切割/打磨/钻孔



缓速启动/恒定转矩/过载保护

通过延缓转速来达到器具的平稳启动，更好保护用户安全



正/反转

适用于松/卸螺丝、取出被卡钻头



LED工作灯

照亮工作面



无刷电机

工具寿命提升，免碳刷维护



软包

为器具提供便捷运输、安全保护，也可提供不同产品的搭配



工具箱

为器具提供便捷运输、安全保护，也可提供不同产品的搭配



蓝牙

支持无线蓝牙连接



机械防反踢机构

使用时可增加安全性能



敲击放线

工作简单高效



双向切割

减少振动实现高效工作



激光切割刀刃

精确切割及磨削已达最佳效果



强劲模式

可通过一键实现转速、快速提升

DEVON® 大有



大有官微



大有視頻號



大有抖音號

大有官網：www.devon.com.cn

產品以實物為準，本公司保留產品外觀、設計及參數改進的權利，而無需事先通知。2401



DEVON.COM.HK



DEVON HK