


DEVON 大有



CATALOGUE
產品手冊

DEVON 大有官方旗艦店 DEVON.COM.HK

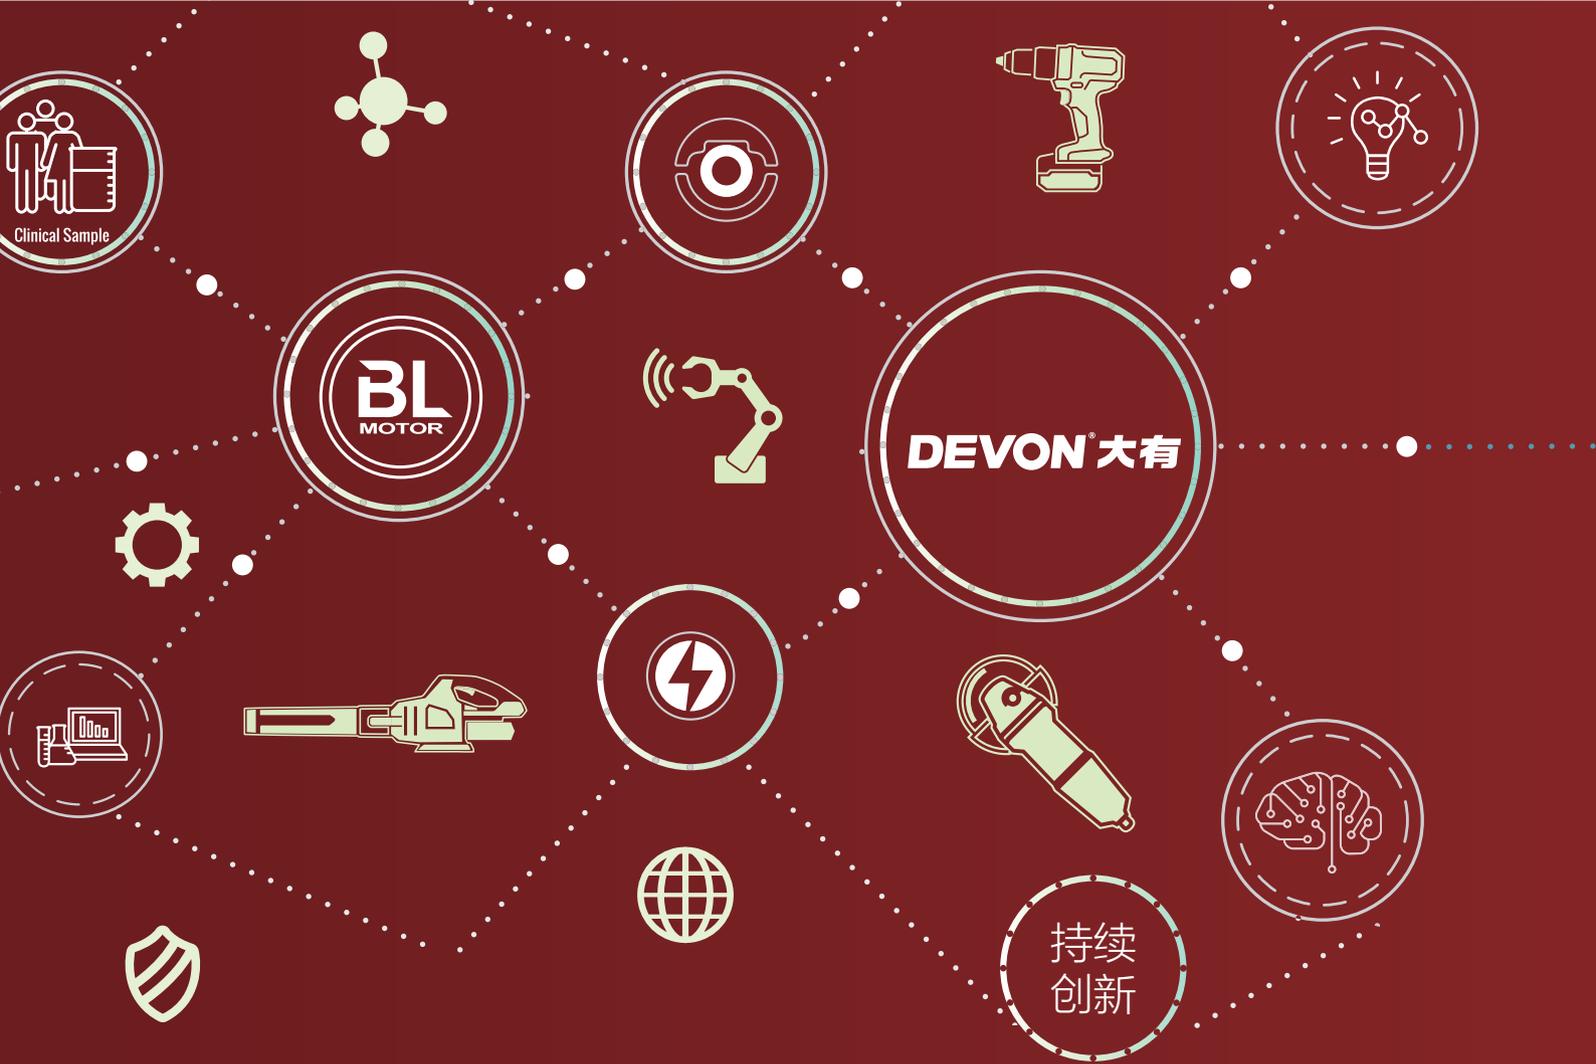

120 条
生产线

4 个
生产基地

>1600 万
年化生产能力

DEVON大有官方旗舰店 DEVON.COM.HK

匠心打造 專業之選

DEVON 大有 是泉峰正式面向中國市場推出針對**工業及專業領域**用戶的高端電動工具品牌。

致力於設計制造強勁、持久、高效、安全的電動工具以**滿足工業級、專業領域及高端DIY用戶要求**。

大有工具被大量應用於：**建築工程、工裝家裝、設備維護、汽美、汽修、園林養護、工礦、造船等行業**。



匯聚
700余位
世界各國技術精英

百條產線
智能制造體系
執行中國CNAS、
美國UL、德國VDE等
多項測試標準

全球範圍擁有
1699余項
專利（截止2021年底）

泉峰制造 值得信賴



目 錄

鋰電工具系列

- 05 4V&12V鋰電系列
11 20V鋰電系列

交流工具系列

- 39 電鑽/衝擊鑽
42 電錘/電鎚/石材切割機/型材切割機
45 角磨
52 直磨
53 電圓鋸/曲綫鋸
55 往復鋸/熱風槍/吹風機/牆壁打磨機
59 砂光機/電木銼/修邊機

光電系列

- 63 測距儀
65 標綫儀
67 掃平儀/角度尺
68 水平尺

附件及其他

- 70 麻花鑽頭/電鎚鎚頭
73 電錘鑽頭
75 錘鑽集塵罩/套筒
76 螺絲批頭/衝擊螺絲批頭
77 往復鋸條
78 金剛石鋸片/硬質合金鋸片
80 樹脂砂輪片/工作臺
81 組合套裝
82 扶釘器/轉換鑽夾頭
83 工具箱、軟包

索引

- 84 電動工具索引/測量工具





5612-Li-4 4V鋰電螺絲批

- 測電、剥綫、彎綫多功能合一，旋轉開關設計



夾頭尺寸(毫米)	6.35 (六角)
空載轉速(轉/分鐘)	230
重量(千克)	0.21

5616-Li-4 4V鋰電螺絲批

- 三檔扭矩調節，Type-C充電，內置2.0Ah電池



夾頭尺寸(毫米)	6.35 (六角)
空載轉速(轉/分鐘)	300
重量(千克)	0.28

5262-Li-12TS 12V鋰電雙速鑽

- 機械雙速，快速充電



最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-400 高速 0-1300
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 8 木材 20
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	13/34
重量 (千克)	0.80 (不含電池包)

5268-Li-12TS 12V鋰電雙速鑽

- 扭矩升級，續航升級，機械雙速，快速充電



最大夾頭直徑 (毫米)	10
空載轉速 (轉/分鐘)	低速 0-350 高速 0-1300
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 25
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	17/38
重量 (千克)	0.83 (不含電池包)

5228-Li-12H 12V鋰電衝擊起子機

- 結構緊湊，先進衝擊結構



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M4-M12
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2200
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3000
最大扭矩 (牛米)	100
重量 (千克)	0.80 (不含電池包)

5828-Li-12 12V鋰電往復鋸

- 機型小巧，握持舒適，單手可以穩健切割



空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3300
往復行程 (毫米)	13
最大切割厚度 (毫米)	金屬 4 金屬管 50 木頭 55
重量 (千克)	1.1 (不含電池包)



5208-Li-12

12V鋰電無刷電鑽

緊湊機身
139mm緊湊輕機身



大扭矩
25/50Nm強大扭矩

高亮照明燈
輕按開關預點亮
停轉後延時熄滅

舒適握持
帶鑽石紋理的防滑軟膠

靈敏耐用的無極調速開關
毫秒級快速響應
通過十萬次開關啓動測試
豐富絲滑的綫性調速

新12V電池
長續航



最大夾頭直徑(毫米)	10
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1700
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材10 木材32
最大扭矩(軟扭/硬扭)(毫米)	25/50
重量(千克)	0.7 (不含電池包)

5206-Li-12 12V鋰電無刷電鑽

- 無刷電機，緊湊機身



最大夾頭直徑(毫米)	10
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-450 高速0-1500
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材10 木材25
最大扭矩(軟扭/硬扭)(毫米)	17/38
重量(千克)	0.7 (不含電池包)

5207-Li-12 12V鋰電無刷衝擊鑽

- 無刷電機，緊湊機身，衝擊功能



最大夾頭直徑(毫米)	10
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-450 高速0-1500
衝擊頻率(次/分鐘)	低速0-8000 高速0-28800
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材10 木材25
最大扭矩(軟扭/硬扭)(毫米)	17/38
重量(千克)	0.7 (不含電池包)

5209-Li-12 12V鋰電無刷衝擊鑽

- 無刷電機，緊湊機身，大扭矩，衝擊功能



最大夾頭直徑(毫米)	10
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1700
衝擊頻率(次/分鐘)	低速0-7500 高速0-27000
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材10 木材32
最大扭矩(牛米)	25/50
重量(千克)	0.7 (不含電池包)

4560-Li-12 12V鋰電無刷修剪鋸

- 無刷電機，輕巧機身，標配收納包



導板長度(厘米)	10
鏈速(米/秒)	7
重量(千克)	0.8 (不含電池包)

5386-Li-12 12V鋰電充電器

- 13W充電器，適配5165系列電池包



輸出電壓(伏)	12 =
輸入功率(瓦)	13
可充電溫度範圍(攝氏度)	5-40
重量(千克)	0.12

5385-Li-12 12V鋰電充電器

- 40W充電器，適配5165系列電池包



輸出電壓(伏)	12 =
輸入功率(瓦)	40
可充電溫度範圍(攝氏度)	5-40
重量(千克)	0.18

5307-Li-12F 12V快充充電器

· 45W充電器，適配5120系列電池包



輸出電壓 (伏)	12 \equiv
輸入功率 (瓦)	45
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.37

5165-Li-12-25 12V鋰電電池包

· 使用壽命長



電池包容量(安時)	2.5
重量(千克)	0.18

5165-Li-12-20 12V鋰電電池包

· 使用壽命長



電池包容量(安時)	2.0
重量(千克)	0.18

5120-Li-12-20 12V鋰電電池包

· 使用壽命長



電池包容量 (安時)	2.0
電池包功率 (瓦時)	24
重量 (千克)	0.19

5120-Li-12-15 12V鋰電電池包

· 使用壽命長



電池包容量 (安時)	1.5
電池包功率 (瓦時)	18
重量 (千克)	0.19

5915 12V鋰電電源轉換器

· DC接口和USB接口輸出



DC接口	輸出電壓 (伏)	12 \equiv
	輸出功率 (瓦)	13.2
USB接口	輸出電壓 (伏)	5 \equiv
	輸出功率 (瓦)	5
重量 (千克)	0.07 (不含電池包)	



DEVON大有官方旗舰店 DEVON.COM.HK

无线出击， 全线精彩！

在交流產品占據主流市場時，勇于突破，推出12V鋰電專業系列，主力產品12V鋰電鑽風靡市場。

2009

5401鋰電錘上市，并逐步成爲鋰電錘界的明星產品。20V鋰電工具開始平臺化運作。

2015

主打“20V鋰電共享平臺”概念，爲用戶帶來省錢省心的高效工作體驗，產品逐步覆蓋至電動工具各個品類。

2017

2019

突破傳統電動工具範圍，將鋰電技術逐步應用至園林品類，產品應用範圍擴充至農林領域。

2022

擴充20V鋰電平臺電池包，電池包容量從之前的2.0、2.6、4.0、5.2到現在的2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、8.0，滿足用戶不同工況的需求

未來已來

持續優化鋰電技術，不斷推出基于尖端技術和深刻終端用戶洞察力的產品，提升用戶體驗。



理想之选 20V 锂电 大有可为

LITHIUM-ION



5201-Li-20 20V鋰電無刷電鑽

- 無刷電機，大扭矩，渦輪增壓模式，一鍵性能大幅度提升



最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-550 高速0-2000
空載轉速(轉/分鐘)(強勁模式)	低速0-700 高速0-2500
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材60
最大扭矩(軟扭/硬扭)(毫米)	70/160
重量(千克)	1.68 (不含電池包)

5202-Li-20 20V鋰電無刷衝擊鑽

- 無刷電機，大扭矩，渦輪模式，一鍵性能大幅提升，衝擊功能



最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-550 高速0-2000
空載轉速(轉/分鐘)(強勁模式)	低速0-700 高速0-2500
衝擊頻率(次/分鐘)	低速0-8800 高速0-32000
衝擊頻率(次/分鐘)(強勁模式)	低速0-11200 高速0-40000
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材60 石材16
最大扭矩(軟扭/硬扭)(毫米)	70/160
重量(千克)	1.68 (不含電池包)

5203-Li-20 20V鋰電無刷電鑽

- 無刷電機，大扭矩，機身小巧



空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1800
最大夾頭直徑(毫米)	13
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材52
扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	45/90
重量(千克)	1.2 (不含電池包)

5205-Li-20 20V鋰電無刷衝擊鑽

- 無刷電機，大扭矩，機身小巧，衝擊功能



空載轉速(轉/分鐘)	低速 0-500 高速 0-1800
衝擊頻率(次/分鐘)	低速 0-8000 高速 0-28800
最大夾頭直徑(毫米)	13
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材 13 木材 52 石材 13
扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	45/90
重量(千克)	1.2 (不含電池包)

5282-Li-20TS 20V鋰電無刷電鑽

- 無刷電機，大扭矩，機身小巧，適應重負載工況



最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速 0-600 高速 0-2300
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材 13 木材 38
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	55/120
重量(千克)	1.4 (不含電池包)

5283-Li-20TSI 20V鋰電無刷雙速衝擊鑽

- 無刷電機，大扭矩，衝擊功能，機身小巧，適應重負載工況



最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速 0-600 高速 0-2300
衝擊頻率(次/分鐘)	低速 0-8000 高速 0-32000
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材 13 木材 38 石材 13
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	55/120
重量(千克)	1.4 (不含電池包)

理想之选 20V LITHIUM-ION 大有可为



DEVON大有官方旗舰店 DEVON.COM.HK

5289-Li-20FS 20V鋰電無刷四速鑽

- 大扭矩，高轉速，四檔速度調節



最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	一檔0-460 二檔0-910 三檔0-2100 四檔0-4200
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材60
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	55/120
重量(千克)	1.5(不含電池包)

5298-Li-20TS 20V鋰電無刷輕載鑽

- 無刷電機，小巧緊湊機身，高轉速，尤其適合輕載工況



最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速 0-500 高速 0-1900
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材 13 木材 32
最大扭矩(軟扭/硬扭)(牛米)	25/50
重量(千克)	0.95(不含電池包)

5210-Li-20 20V鋰電無刷電鑽

- 無刷電機，小巧緊湊機身，高轉速，尤其適合輕載工況



最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1800
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材32
最大扭矩(軟扭/硬扭)(毫米)	25/50
重量(千克)	0.95(不含電池包)

5211-Li-20 20V鋰電無刷衝擊鑽

- 無刷電機，小巧緊湊機身，高轉速，尤其適合輕載工況，衝擊功能



最大夾頭直徑(毫米)	13
空載轉速(轉/分鐘)	低速0-500 高速0-1800
衝擊頻率(次/分鐘)	低速0-8000 高速0-28800
最大鑽孔直徑(毫米)	鋼材13 木材32 石材10
最大扭矩(軟扭/硬扭)(毫米)	25/50
重量(千克)	0.95(不含電池包)

理想之选 20V 鋰離子 大有可为



DEVON大有官方旗艦店 DEVON.COM.HK

5401-Li-20 20V鋰電無刷電錘

- 無刷電機，工作高效，輕巧便捷



空載轉速 (轉/分鐘)	0-1400
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.7
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 22 鋼材 13 木材 28
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-12
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.1 (不含電池包)
備注	鑽、錘鑽、鑿削、調校

5402-Li-20RH26 20V鋰電無刷電錘

- 無刷電機，工作高效，減振設計



空載轉速 (轉/分鐘)	0-980
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4350
衝擊能量 (焦耳)	2.6
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-16
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.8 (不含電池包)
備注	鑽、錘鑽、鑿削、調校

5402-Li-20RH26Q 20V鋰電無刷電錘

- 無刷電機，工作高效，減振設計，快換夾頭



空載轉速 (轉/分鐘)	0-980
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4350
衝擊能量 (焦耳)	2.6
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-16
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.8 (不含電池包)
備注	鑽、錘鑽、鑿削、調校、快換夾頭

5403-Li-20 20V鋰電無刷電錘

- 無刷電機，工作高效，小巧機身，操作舒適



空載轉速 (轉/分鐘)	0-810
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4500
衝擊能量 (焦耳)	1.5
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 18 鋼材 8 木材 13
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-8
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	1.3 (不含電池包)
備注	鑽、錘鑽

理想之选 20V LITHIUM-ION 大有可为



DEVON大有官方旗舰店 DEVON.COM.HK

2903-Li-20-100 20V鋰電無刷角磨

- 無刷電機，強勁動力，纖細機身



額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.6 (不含電池包)

2903-Li-20-125 20V鋰電無刷角磨

- 無刷電機，強勁動力，纖細機身



額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	1.6 (不含電池包)

2905-Li-20-125Q 20V鋰電無刷調速角磨

- 無刷電機，智能恆速控制，重載高效，四檔轉速調節，適用複雜工況



額定轉速 (轉/分鐘)	3500-9000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	1.85 (不含電池包)
備注	快換護罩

2906-Li-20-100 20V鋰電無刷角磨

- 無刷電機、高轉速、高效率、纖細機身
握持舒適、多重安全防護



額定轉速(轉/分鐘)	10000
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.45 (不含電池包)

2906-Li-20-125 20V鋰電無刷角磨

- 無刷電機、高轉速、高效率、纖細機身
握持舒適、多重安全防護



額定轉速(轉/分鐘)	10000
主軸直徑	M14
磨片直徑(毫米)	125
重量(千克)	1.58 (不含電池包)

理想之选 20V 鋰電大有可为

LITHIUM-ION



DEVON大有官方旗艦店 DEVON.COM.HK

5419-Li-20CS165 20V鋰電無刷電圓鋸

- 無刷電機，工作高效，機身小巧，精度切割



空載轉速 (轉/分鐘)	5200
鋸片直徑 (毫米)	165
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-50
最大切割深度 (毫米)	62
重量 (千克)	3.4 (不含電池包)

5419-Li-20CS185 20V鋰電無刷電圓鋸

- 無刷電機，工作高效，機身小巧，精度切割



空載轉速 (轉/分鐘)	5200
鋸片直徑 (毫米)	185
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
斜切角度 (度)	0-56
最大切割深度 (毫米)	62
重量 (千克)	3.4 (不含電池包)

5833-Li-20 20V鋰電無刷電圓鋸

- 多功能圓鋸，可用于木材，金屬，石材等切割，無刷電機，切割高效



空載轉速 (轉/分鐘)	6000
鋸片直徑 (毫米)	128
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
最大切割深度 (毫米)	46.5
重量 (千克)	2.3 (不含電池包)

5835-Li-20 20V鋰電無刷電圓鋸

- 木工專用圓鋸，無刷電機，輕巧機身，切深大，操作舒適



空載轉速(轉/分鐘)	6300
鋸片直徑(毫米)	140
鋸片內孔直徑(毫米)	20
最大切割能力(毫米)	52.5
重量(千克)	1.6 (不含電池包)



5758-Li-20

20V鋰電無刷衝擊扳手

DEVON大有官方旗艦店 DEVON.COM.HK

機身長228毫米
狹小空間使用

高强度材料衝擊三件套
持久耐用

三檔扭矩調節
滿足用戶不同需求

高亮度雙LED燈
黑暗環境使用
補足光綫，工作不受限



無刷無感電機
工作高效

懸浮式機身設計
低振舒適



輸出軸規格 (毫米)	19.05 (3/4")
螺栓規格	M16-M30
空載轉速 (轉/分鐘)	0-900/1000/1700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-1800/2000/2200
最大扭矩 (牛米)	1300 (正轉) / 1900 (反轉)
重量 (千克)	3.4 (不含電池包)

理想之选 20V LITHIUM-ION 大有可为



DEVON大有官方旗舰店 DEVON.COM.HK

5733-Li-20S2 PLUS 20V鋰電無刷衝擊扳手機

- 無刷電機，三檔扭力調節，機身小巧



輸出軸規格(毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速(轉/分鐘)	0-2800
衝擊頻率(次/分鐘)	0-3500
最大扭矩(牛米)	350
重量(千克)	1.1 (不含電池包)

5733-Li-20SS PLUS 20V鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷電機，大扭矩，機身小巧



輸出軸規格(毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速(轉/分鐘)	0-2800
衝擊頻率(次/分鐘)	0-3500
最大扭矩(牛米)	350
重量(千克)	1.1 (不含電池包)

5759-Li-20 20V鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷電機，大扭矩，機身小巧，減振設計，操作舒適



輸出軸規格(毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M14-M24
空載轉速(轉/分鐘)	0-450/1300/2400/2400
衝擊頻率(次/分鐘)	0-900/1700/2700/2700
最大扭矩(牛米)	850(擰緊)1000(拆卸)
扭矩調節	有
重量(千克)	1.9 (不含電池包)

5760-Li-20 20V鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷電機，高頻衝擊，工作效率高，機身小巧



輸出軸規格(毫米)	12.7 (1/2")
螺栓規格	M10-M20
空載轉速(轉/分鐘)	0-1700/3000/3000
衝擊頻率(次/分鐘)	0-3500/4200/4200
最大扭矩(牛米)	330(擰緊) 400(拆卸)
重量(千克)	1.0 (不含電池包)

5761-Li-20 20V鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷電機，大扭矩，汽修利器，專利減振，三檔調節



輸出軸規格(毫米)	12.7(1/2")
空載轉速(轉/分鐘)	0-500/1000/2100
衝擊頻率(次/分鐘)	0-1000/2000/2450
最大扭矩(牛米)	1050(擰緊)/1500(拆卸)
重量(千克)	3.1 (不含電池包)

5763-Li-20 20V鋰電無刷衝擊扳手

- 無刷電機，大扭矩，數顯屏幕，多檔調節



輸出軸規格(毫米)	12.7(1/2")
空載轉速(轉/分鐘)	0-2400
衝擊頻率(次/分鐘)	0-2700
最大扭矩(牛米)	850(擰緊)/1000(拆卸)
可調節扭矩範圍(牛米)	20-430
重量(千克)	1.98 (不含電池包)

5733-Li-20H 20V鋰電無刷衝擊起子機

· 無刷電機，三檔扭力調節，機身小巧



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M6-M14
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2500
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-3300
最大扭矩 (牛米)	200
重量 (千克)	1.1 (不含電池包)

5762-Li-20H 20V鋰電無刷衝擊起子機

· 無刷電機，兩種智控模式調節，快夾按鈕，一鍵換批頭



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
螺栓規格	M5-M18
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3700
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-4200
最大扭矩 (牛米)	240
重量 (千克)	1.2 (不含電池包)





5836-Li-20 20V鋰電無刷往復鋸

- 無刷電機，高頻往復，大衝程，全平衡減振



往復行程 (毫米)	32
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3200
重量 (千克)	2.7 (不含電池包)

5827-Li-20QVC 20V鋰電無刷雙擺杆往復鋸

- 超低振動，無極恆速控制，六檔調速，堵轉保護功能



往復行程 (毫米)	32
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
抬刀檔位	4檔
最大切割深度 (毫米)	木材 255 金屬 18 金屬管 175
重量 (千克)	4.2 (不含電池包)

5830-Li-20 20V鋰電無刷往復鋸

- 輕巧機身，低振舒適，快夾設計



往復行程 (毫米)	25.4
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
最大切割能力 (毫米)	木材180 金屬 15
重量 (千克)	1.7 (不含電池包)

5831-Li-20E 20V鋰電無刷曲綫鋸

- 無刷電機；智能恆速控制；輕巧舒適，操作方便



往復行程 (毫米)	26
空載衝程速度 (次/分鐘)	800-3500
抬刀檔位	4檔
最大切割深度 (毫米)	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量 (千克)	2.2 (不含電池包)

5832-Li-20E 20V鋰電無刷曲綫鋸

- 無刷電機；智能恆速控制；D把手，操作舒適



掃一掃 知更多



往復行程 (毫米)	26
空載衝程速度 (次/分鐘)	350-3500
抬刀檔位	4檔
最大切割深度 (毫米)	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量 (千克)	2.1 (不含電池包)

5951-Li-20 20V鋰電無刷多功能工具

- 無刷電機，獨立懸架系統 豪華級減振 附件免工具快換，5檔擺動頻次調節



掃一掃 知更多



擺動頻率 (次/分鐘)	10000-20000
擺動角度 (度)	4
檔位調節 (次/分鐘)	1檔 10000 2檔 12000 3檔 15000 4檔 18000 5檔 20000
重量 (千克)	1.3 (不含電池包)

6301-Li-20 20V鋰電無刷斜鋸

- 無刷電機；精準切割；常用角度快速調節，木工用戶好幫手



掃一掃 知更多



空載轉速 (轉/分鐘)	5500
鋸片直徑 (毫米)	190
鋸片孔徑 (毫米)	30/20
最大傾斜角度 (度)	左/右 48
最大斜切角度 (度)	左/右 48
最大切割能力 (能力)	66X245
重量 (kg)	12.9 (不含電池包)

5521-Li-20 20V鋰電掛燈

- 燈頭320度旋轉，180度擺動角度設計，多角度、隨心照



亮度 (流明)	100
運行時間 (小時/安時)	8
重量 (千克)	0.33 (不含電池包)

5532-Li-20 20V鋰電工作燈

- 堅固支架，造型新穎，高亮LED，續航時間長，機身輕巧便攜



亮度 (流明)	2000/1000
高亮調節	兩檔
運行時間 (小時/安時)	高亮檔: 0.8 低亮檔: 1.3
重量 (千克)	1.5 (不含電池包)

5535-Li-20 20V鋰電聚光燈

- 燈頭最大200°可調；適配12V車載電源；金屬掛鉤設計，方便攀爬攜帶；3檔可調，設有紅燈檔位，可用于捕獵和垂釣



額定電壓 (伏)	20 (電池包) / 12 (車載電源)
額定功率 (瓦)	27
燈頭最大旋轉角度 (度)	200
亮度(流明)	2800/1100
運行時間(小時/安時)	高亮檔: 0.5 低亮檔: 2.3
亮度調節	三檔 (高亮檔、低亮檔、紅光檔)
重量 (千克)	1.0 (不含電池包)

5536-Li-20 20V鋰電折疊檢修燈

- 大轉角雙軸燈頭，可掛可吸，三檔亮度調節



亮度 (流明)	1000/500/200
燈頭轉動範圍 (度)	180 (轉動) / 270 (旋轉)
重量 (千克)	0.6 (不含電池包)



大有园林 全“锂”劲行



4220-Li-20 20V鋰電無刷綠籬機

- 無刷電機；雙向切割刀片；激光切割刀刃；後置旋轉手柄



掃一掃 知更多



刀片長度 (厘米)	55
空載轉速 (次/分鐘)	2800
最大切割能力 (毫米)	25
重量 (千克)	2.8 (不含電池包)

4556-Li-40 20Vx2鋰電無刷鏈鋸

- 無刷電機；機械防反踢；高品質導板和鏈條



掃一掃 知更多



電壓 (伏)	20x2
導板長度 (厘米)	40
鏈速 (米/秒)	12
油壺容積 (毫升)	150
重量 (千克)	3.9 (不含電池包)

4557-Li-20 20V鋰電無刷鏈鋸

- 無刷電機，緊湊機身輕巧便攜，高品質鏈條導板



掃一掃 知更多



電壓 (伏)	20
導板長度 (厘米)	30
鏈速 (米/秒)	7.9
油壺容積 (毫升)	200
重量 (千克)	2.7 (不含電池包)

4558-Li-40 20Vx2鋰電無刷高枝鋸

- 無刷電機、可接延長杆、無級調速、工作頭角度可調



掃一掃 知更多



電壓 (伏)	20x2
導板長度 (厘米)	25
鏈速 (米/秒)	13
油壺容積 (毫升)	150
重量 (千克)	5.2 (不含電池包)

4559-Li-20 20V鋰電無刷修剪鋸

- 無刷電機，自動泵油，緊湊機身



導板長度(厘米)	15
鏈速(米/秒)	7
油壺容積(毫升)	60
重量(千克)	1.1 (不含電池包)

4707-Li-20 20V鋰電無刷吹風機

- 無刷電機，大口徑風管，風量可調



掃一掃 知更多



額定轉速 (轉/分鐘)	10000-18000
最大風速 (米/秒)	41.7
最大風量 (立方米/分鐘)	11.2
重量 (千克)	2.0 (不含電池包)

4712-Li-20 20V鋰電無刷吹風機

- 無刷外轉子電機，效率高、體積小



掃一掃 知更多



標稱風速 (米/秒)	80
標稱風量 (立方米/分鐘)	3.11
額定轉速 (轉/分鐘)	18000
重量 (千克)	0.95 (不含電池包)

4712-Li-20E 20V鋰電無刷吹風機

- 三檔調速；無刷外轉子電機，效率高、體積小



標稱風速 (米/秒)	80/70/51
標稱風量 (立方米/分鐘)	3.11/2.6/1.9
額定轉速 (轉/分鐘)	18000
重量 (千克)	1.0 (不含電池包)

4822-Li-20 20V鋰電無刷打草/割灌機

- 無刷電機；敲擊放綫；一機兩用；可拆卸機身



打草繩切割直徑 (毫米)	300
打草繩直徑 (毫米)	2
刀片尺寸(毫米)	230 (9")
轉速 (轉/分鐘)	5500-6500
重量 (千克)	4.7 (不含電池包)

4823-Li-40 20Vx2鋰電無刷打草機

- 無刷電機；敲擊放綫；可拆卸機身；雙動作開關



電壓 (伏)	20x2 ==
轉速 (轉/分鐘)	6300
打草繩切割直徑 (毫米)	350
打草繩直徑 (毫米)	2
重量 (千克)	5.7 (不含電池包)

4825-Li-40 20Vx2鋰電無刷割灌機

- 無刷電機；可拆卸機身；雙動作開關



掃一掃 知更多



電壓 (伏)	20x2 ==
轉速 (轉/分鐘)	6300
刀片尺寸 (毫米)	255 (10")
重量 (千克)	5.2 (不含電池包)

8305-Li-20 20V鋰電無刷電剪刀

- 無刷電機、纖細手柄、輕巧機身、雙檔開口調節



掃一掃 知更多



電壓 (伏)	20 ==
剪切能力 (毫米)	25/35
重量 (千克)	0.91 (不含電池包)

2001-Li-20 20V鋰電無刷拋光機

- 8mm自由偏心設計，入門用戶首選，無刷電機，動力強勁，維護無憂



掃一掃 知更多



額定轉速 (轉/分鐘)	2300-3800
底板尺寸 (毫米)	150
偏心直徑 (毫米)	8
偏心類型	自由偏心
重量 (千克)	1.8 (不含電池包)

4713-Li-20MC 20V鋰電吸塵器

- SUB-HEPA空氣過濾，有效避免使用中的空氣污染；手動抖塵，提升使用中的吸塵效率；緊湊機身輕巧舒適；背帶結構方便攜帶



掃一掃 知更多



最大風量 (立方米/分鐘)	1.4
最大真空度 (千帕)	12
容積 (升)	6
重量 (千克)	3.3 (不含電池包)

4715-Li-20 20V鋰電集塵器

- 高效HEPA過濾器，三重防塵設計，可匹配多款電錘使用



掃一掃 知更多



最大適配錘頭直徑規格 (毫米)	16
工作行程 (毫米)	100
重量 (千克)	1.3 (不含電池包)

5615-Li-20 20V鋰電無刷幹牆螺絲批

- 無刷電機，恆速控制，工作高效，機身小巧，操作舒適



掃一掃 知更多



輸出軸規格 (毫米)	6.35 (1/4")
空載轉速 (轉/分鐘)	0-4500
最大扭矩 (軟扭/硬扭) (牛米)	6/28
重量 (千克)	0.98 (不含電池包)

5935-Li-20 20V鋰電多功能藍牙音響收音機

- 機身輕巧便攜，支持FM、AM收音，無線藍牙連接



掃一掃 知更多



輸出功率 (瓦)	4
藍牙範圍 (米)	10
AUX插頭立體聲插孔 (毫米)	3.5
接收範圍	FM 87.5-108 MHz AM 522-1629 kHz
重量 (千克)	0.68 (不含電池包)

5936-Li-12/20 鋰電加熱衣 (12V/20V通配)

- 四檔溫度調節，靈活控制溫度，合理口袋設計，穿着方便



掃一掃 知更多



加熱區域	左胸、右胸、後腰
溫度檔位	四檔
尺碼	L/XL
重量 (千克)	1.2/1.3 (不含電池包)

5940-Li-20 20V鋰電雙功能充氣泵

- 預設壓力，充到即停，數字顯示，檢測胎壓，小巧便捷，一機多用



掃一掃 知更多



電壓 (伏)	20 (大有鋰電池) 12 (車載電源)
最大氣壓 (巴)	11
重量 (千克)	1.9 (不含電池包)

5950-Li-12/20 鋰電空調衣 (12V/20V通配)

- 三檔位風速調節；防水防油污面料；可拆卸衣袖



掃一掃 知更多



電壓 (伏)	12 (用大有5915轉換器與5120系列電池包進行匹配使用) 12/20 (用大有5918轉換器與5175/5150系列電池包進行匹配使用)
運行時間 (小時)	5 (使用12V 2.0Ah電池在最高檔運行) 18 (使用20V 4.0Ah電池在最高檔運行)
尺碼	M/L/XL

6703-Li-20 20V鋰電高壓清洗機

- 輕小手柄，自吸式過濾頭，三檔水壓調節，0-120度水型調節



額定壓力(巴)	24
許用壓力(巴)	50
壓力調節(檔)	3
額定流量(升/小時)	180
重量(千克)	2.5 (不含電池包)

6801-Li-20 20V鋰電無刷電風扇

- 無刷電機，噪音小，風速大，輕小不占地



最大風速(米/分鐘)	375
最大風量(立方米/分鐘)	14
續航時間(小時/安時)	高1.5 低6.5
重量(千克)	1.3 (不含電池包)

8150-Li-20 20V鋰電無刷攪拌機

- 無刷電機，動力強勁；兩檔機械調速、六檔電子調速，滿足用戶不同需求



掃一掃 知更多



空載轉速 (轉/分鐘)	I檔 0-210/0-325/0-530 II檔 0-320/0-490/0-780
最大攪拌直徑 (毫米)	120
攪拌杆螺紋規格	M14
重量 (千克)	4.1 (不含電池包)

5150-Li-20-20 20V鋰電電池包

· 2.0安時



電池包容量 (安時)	2.0
電池包功率 (瓦時)	40
重量 (千克)	0.40

5150-Li-20-25 20V鋰電電池包

· 2.5安時



電池包容量 (安時)	2.5
電池包功率 (瓦時)	50
重量 (千克)	0.40

5150-Li-20-40 20V鋰電電池包

· 4.0安時



電池包容量 (安時)	4.0
電池包功率 (瓦時)	80
重量 (千克)	0.68

5150-Li-20-50 20V鋰電電池包

· 5.0安時



電池包容量 (安時)	5.0
電池包功率 (瓦時)	100
重量 (千克)	0.68

5150-Li-20-80 20V鋰電電池包

· 8.0安時



電池包容量(安時)	8.0
電池包功率(瓦時)	150.0
重量(千克)	1.13

5339-Li-20F 20V閃充充電器

- 190W充電器，風冷系統，LED顯示屏，實時顯示充滿電剩餘時間



輸出電壓 (伏)	12/20
輸入功率 (瓦)	190
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.89

5340-Li-20R 20V快充充電器

- 75W充電器



輸出電壓 (伏)	20
輸入功率 (瓦)	75
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.52

5378-Li-20 20V鋰電充電器

- 40W充電器



輸出電壓 (伏)	20
輸入功率 (瓦)	40
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.25

5350-Li-20 20V鋰電雙頭充電器

- 60W充電器



輸出電壓 (伏)	20
輸入功率 (瓦)	60
可充電溫度範圍 (攝氏度)	5-40
重量 (千克)	0.47

5918-Li-20PS 20V鋰電電源轉換器

- 兼容12V和20V電池包，DC接口和雙USB接口輸出



DC接口	輸出電壓 (伏)	12
	輸出功率 (瓦)	12
USB接口	輸出電壓 (伏)	5
	輸出功率 (瓦)	7.5
重量 (千克)	0.10 (不含電池包)	



1811-3-6 6mm電鑽

- 高轉速，輕巧機身，使用舒適



額定輸入功率 (瓦)	300
空載轉速 (轉/分鐘)	4000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 6.5 木材 9
重量 (千克)	0.95

1811-3-6RE 6mm電鑽

- 高轉速，輕巧機身，使用舒適



額定輸入功率 (瓦)	300
空載轉速 (轉/分鐘)	0-4000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 6.5 木材 9
重量 (千克)	0.95
備注	調速、換向

1816 13mm電鑽

- 大功率，大扭矩，高效鑽孔攻絲



額定輸入功率 (瓦)	550
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2600
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 13 木材 25
重量 (千克)	1.6
備注	調速、換向

1817 10mm大扭矩電鑽

- 二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用



額定輸入功率 (瓦)	400
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1650
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 20
重量 (千克)	1.2
備注	調速、換向

1817-4-10RE KLE 10mm大扭矩電鑽

- 二級齒輪減速，更大扭矩，擴孔、攻絲專用



額定輸入功率 (瓦)	400
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1650
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 20
重量 (千克)	1.2
備注	調速、換向、自緊夾頭

1818-4-10RE 10mm電鑽

- 高轉速，高效率，鑽孔專用，輕巧緊湊機身，操作舒適



額定輸入功率 (瓦)	460
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 20
重量 (千克)	1.3
備注	調速、換向

1818-4-10RE KLE 10mm電鑽

- 高轉速，高效率，鑽孔專用，輕巧緊湊機身，操作舒適



額定輸入功率 (瓦)	460
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3000
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 20
重量 (千克)	1.3
備注	調速、換向、自緊夾頭

1818-6-10HE 10mm高速打磨拋光電鑽

- 高轉速，打磨拋光專用，輕巧緊湊機身，操作舒適



額定輸入功率 (瓦)	600
空載轉速 (轉/分鐘)	0-4000
重量 (千克)	1.3
備注	調速

1818-6-10HE KLE 10mm高速打磨拋光電鑽

- 高轉速，打磨拋光專用，輕巧緊湊機身，操作舒適



額定輸入功率 (瓦)	600
空載轉速 (轉/分鐘)	0-4000
重量 (千克)	1.3
備注	調速、自緊夾頭

1819-5-10RE 10mm電鑽

- 高强度金屬鑰匙夾頭，同心度高，耐久性强



額定輸入功率 (瓦)	500
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3100
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 25
重量 (千克)	1.6

1819-5-10RE KLE 10mm電鑽

- 便捷的自鎖手緊夾頭，免工具快速更換附件



額定輸入功率 (瓦)	500
空載轉速 (轉/分鐘)	0-3100
最大夾頭直徑(毫米)	10
最大鑽孔直徑 (毫米)	鋼材 10 木材 25
重量 (千克)	1.3

1509 13mm衝擊鑽

- 平鑽、衝擊轉換功能，適合多種作業



額定輸入功率 (瓦)	550
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2600
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 13 磚石 16 鋼材 13 木材 25
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-41600
重量 (千克)	1.7
備注	調速、換向

1515 13mm衝擊鑽

- 平鑽、衝擊功能轉換，適合多種作業



額定輸入功率 (瓦)	600
空載轉速 (轉/分鐘)	0-2900
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 13 磚石 16 鋼材 10 木材 28
衝擊頻率 (次/分鐘)	0-52200
重量 (千克)	2.2
備注	調速、換向

1104 30mm重型電錘

- 安全離合，機身緊湊，夾頭可免工具拆卸



額定輸入功率 (瓦)	900
空載轉速 (轉/分鐘)	0-850
敲擊次數 (次/分鐘)	0-3700
衝擊能量 (焦耳)	4.8
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 30 鋼材 13 木材 30 磚石 80
最佳鑽孔範圍 (毫米)	8-24
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	4.1
備注	鑽、錘鑽、鑿削、調校

1107-26S 26mm輕型電錘

- 安全離合，高效鑽孔；適應長時間的朝上作業，可快速添加油脂，延長使用壽命



額定輸入功率 (瓦)	800
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1150
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4000
衝擊能量 (焦耳)	3.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.6
備注	錘鑽、可自動加油

1107-26E 26mm輕型電錘

- 安全離合，高效鑽孔



額定輸入功率 (瓦)	800
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1150
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4000
衝擊能量 (焦耳)	3.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.6
備注	鑽、錘鑽

1107-26DE 26mm輕型電錘

- 安全離合，高效鑽孔



額定輸入功率 (瓦)	800
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1150
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4000
衝擊能量 (焦耳)	3.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.6
備注	鑽、錘鑽、鑿削

1107-26DRE 26mm輕型電錘

- 安全離合，高效鑽孔



額定輸入功率 (瓦)	800
空載轉速 (轉/分鐘)	0-1150
敲擊次數 (次/分鐘)	0-4000
衝擊能量 (焦耳)	3.0
最大鑽孔直徑 (毫米)	混凝土 26 鋼材 13 木材 30 磚石 68
最佳鑽孔範圍 (毫米)	6-18
夾頭裝置	SDS-plus
重量 (千克)	2.6
備注	鑽、錘鑽、鑿削、換向、調校

1108-40D 40mm重型電錘

· 功率強勁，衝擊能量大，操作舒適



額定輸入功率(瓦)	1150
空載轉速(轉/分鐘)	380
敲擊次數(次/分鐘)	2900
衝擊能量(焦耳)	10.0
最大鑽孔直徑(毫米)	混凝土 40 磚石 90
最佳鑽孔範圍(毫米)	12-30
夾頭裝置	SDS-max
重量(千克)	6.4
備注	錘鑽、鑿削、調校

1108-40DH 40mm重型電錘

· 功率強勁，大衝擊能量，操作舒適



額定輸入功率(瓦)	1150
空載轉速(轉/分鐘)	380
敲擊次數(次/分鐘)	2900
衝擊能量(焦耳)	10.0
最大鑽孔直徑(毫米)	混凝土 40 磚石 90
最佳鑽孔範圍(毫米)	12-30
夾頭裝置	SDS-hexagon
重量(千克)	6.4
備注	錘鑽、鑿削、調校

1110-12-27 27mm單功能電錘

· 植筋工專用，鑽孔高效，機身輕巧，安全離合



額定輸入功率(瓦)	1250
空載轉速(轉/分鐘)	1200
衝擊頻率(次/分鐘)	5000
衝擊能量(焦耳)	5.8
最大鑽孔直徑(毫米)	混凝土27
夾頭裝置	方柄
最佳鑽孔範圍(毫米)	8-16
重量(千克)	4.3
備注	錘鑽

1110-12-27D 27mm雙功能電錘

· 植筋工專用，鑽孔高效，機身輕巧，安全離合



額定輸入功率(瓦)	1250
空載轉速(轉/分鐘)	1200
衝擊頻率(次/分鐘)	5000
衝擊能量(焦耳)	5.8
最大鑽孔直徑(毫米)	混凝土27
夾頭裝置	方柄
最佳鑽孔範圍(毫米)	8-16
重量(千克)	4.3
備注	錘鑽、鑿削、調校

1161-12 5kg電鎚

· 大衝擊能量，鑿削能力強



額定輸入功率(瓦)	1150
空載轉速(轉/分鐘)	2900
衝擊能量(焦耳)	12.0
夾頭裝置	SDS-max
重量(千克)	5.5
備注	鑿削、五坑夾頭

1161-12H 5kg電鎚

· 大衝擊能量，鑿削能力強



額定輸入功率(瓦)	1150
空載轉速(轉/分鐘)	2900
衝擊能量(焦耳)	12.0
夾頭裝置	SDS-hexagon
重量(千克)	5.5
備注	鑿削、六角夾頭

6112 110mm石材切割機

- 防塵、防濺設計，動力強勁，持久耐用



額定輸入功率 (瓦)	1400
空載轉速 (轉/分鐘)	12000
金剛石切割片直徑 (毫米)	110
安裝孔內徑 (毫米)	20
90° 最大切割深度 (毫米)	34
重量 (千克)	2.9
備注	切割深度快速調節

6112-15-125A 125mm石材切割機

- 全新加大底板，切割角度可調節，滿足多種作業需求



額定輸入功率 (瓦)	1500
空載轉速 (轉/分鐘)	12000
金剛石切割片直徑 (毫米)	125
安裝孔內徑 (毫米)	20
90° 最大切割深度 (毫米)	41
底板角度調節範圍 (度)	0-45
重量 (千克)	3.0
備注	切割深度、角度快速調節

6202-24-355 型材切割機

- 2400W大功率電機，動力強勁，持久耐用



額定輸入功率 (瓦)	2400
空載轉速 (轉/分鐘)	3900
鋸片直徑 (毫米)	355
重量 (kg)	15.5



2821 100mm短柄角磨

- 強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工況專用



額定輸入功率 (瓦)	1010
額定轉速 (轉/分鐘)	9200
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.9
備注	側開關

2828-9-100 100mm短柄角磨

- 強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用



額定輸入功率 (瓦)	900
額定轉速 (轉/分鐘)	11000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.6
備注	側開關

2828-9-100B 100mm短柄角磨

- 強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用後開關，多粉塵環境使用更佳



額定輸入功率 (瓦)	900
額定轉速 (轉/分鐘)	11000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.6
備注	後開關

2828-9-100CE 100mm短柄調速角磨

- 6檔速度調節，滿足多種工況需求，斷電保護、防反衝等多重安全防護



額定輸入功率 (瓦)	900
額定轉速 (轉/分鐘)	6000-11000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	2.0
備注	調速 側開關

2835-7-100 100mm角磨

- 輕巧機身，細握把，高效打磨拋光專用



額定輸入功率 (瓦)	780
額定轉速 (轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.4
備注	側開關

2835-7-100B 100mm短柄角磨

- 輕巧機身，細握把，高效打磨拋光專用，後開關，多粉塵環境使用更佳



額定輸入功率 (瓦)	780
額定轉速 (轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑 (毫米)	100
重量 (千克)	1.4
備注	後開關

2838-13-100BL 100mm短柄無刷角磨

· 智能芯，無刷電機



額定輸入功率(瓦)	1300
額定轉速(轉/分鐘)	10000
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.8
備注	側開關

2851-11-100B 100mm短柄角磨

· 重載，大扭矩，適合重載工况，尤其適合開牆槽和開地槽



額定輸入功率(瓦)	1100
額定轉速(轉/分鐘)	11000
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.8
備注	後開關

2852-7-100 100mm短柄角磨

· 迷你身形，輕巧一把握，高轉速，高效打磨拋光



額定輸入功率(瓦)	710
額定轉速(轉/分鐘)	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.2
備注	側開關

2852-7-100B 100mm角磨

· 迷你身形，輕巧一把握，高轉速，高效打磨拋光



額定輸入功率(瓦)	710
額定轉速(轉/分鐘)	12500
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.2
備注	後開關

2855-10-100 100mm角磨

· 強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用



額定輸入功率(瓦)	1010
額定轉速(轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.6
備注	側開關

2855-10-100B 100mm角磨

· 強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用後開關，多粉塵環境使用更佳



額定輸入功率(瓦)	1010
額定轉速(轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M10
磨片直徑(毫米)	100
重量(千克)	1.6
備注	後開關

2813 125mm長柄角磨

· 強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工况專用



額定輸入功率 (瓦)	1400
額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	2.5

2822 125mm短柄角磨

· 強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工况專用



額定輸入功率 (瓦)	1010
額定轉速 (轉/分鐘)	9200
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	2.0
備注	側開關

2828-9-125 125mm短柄角磨

· 強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用



額定輸入功率 (瓦)	900
額定轉速 (轉/分鐘)	11000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	1.6
備注	側開關

2828-9-125CE 125mm短柄調速角磨

· 6檔速度調節，滿足多種工况需求，斷電保護、防反衝等多重安全防護



額定輸入功率 (瓦)	900
額定轉速 (轉/分鐘)	6000-11000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	2.0
備注	調速 側開關

2838-13-125BL 125mm短柄無刷角磨

· 智能芯，無刷電機



額定輸入功率 (瓦)	1300
額定轉速 (轉/分鐘)	10000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	1.8
備注	側開關

2855-10-125 125mm角磨

· 強過載能力，長壽命，重載打磨拋光專用



額定輸入功率(瓦)	1010
額定轉速(轉/分鐘)	12000
主軸直徑	M14
磨片直徑(毫米)	125
重量(千克)	1.6
備注	側開關



2888-15-125CI 125mm 短柄角磨

- 大功率，強過載能力，重載工况專用，恒定轉速，高效磨削



額定輸入功率 (瓦)	1500
額定轉速 (轉/分鐘)	11500
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	125
重量 (千克)	2.1

2812-1 150mm長柄角磨

- 專業加強電機，更大功率，更強動力，重載工况專用



額定輸入功率 (瓦)	1560
額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	150
重量 (千克)	2.7

2812 150mm長柄角磨

- 強過載能力，多重嚴密防塵設計，重載工况專用



額定輸入功率 (瓦)	1400
額定轉速 (轉/分鐘)	9000
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	150
重量 (千克)	2.5

2888-15-150CI 150mm 短柄角磨

- 大功率，強過載能力，重載工况專用，恒定轉速，高效磨削



額定輸入功率 (瓦)	1500
額定轉速 (轉/分鐘)	9700
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	150
重量 (千克)	2.1

2810 180mm 長柄角磨

- 重載工况專用，軟啓動，過載保護功能，使用更安全



額定輸入功率 (瓦)	2000
額定轉速 (轉/分鐘)	8200
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	180
重量 (千克)	4.9
備注	軟啓動，過載保護

2810-2S 180mm長柄角磨

- 重載工况專用



額定輸入功率 (瓦)	2000
額定轉速 (轉/分鐘)	8200
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	180
重量 (千克)	4.9
備注	軟啓動，過載保護

2830-26-180 180mm長柄角磨

- 2600瓦大功率，重載工况專用



額定輸入功率 (瓦)	2600
額定轉速 (轉/分鐘)	8400
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	180
重量 (千克)	5.5

2830-26-180CI 180mm長柄角磨

- 2600瓦大功率，重載工况專用，四重安全防護，保護操作者安全



額定輸入功率 (瓦)	2600
額定轉速 (轉/分鐘)	8400
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	180
重量 (千克)	5.5
備注	軟啓動，過載保護

2811 230mm長柄角磨

- 重載工况專用，軟啓動，過載保護功能，使用更安全



額定輸入功率 (瓦)	2050
額定轉速 (轉/分鐘)	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	230
重量 (千克)	5.0
備注	軟啓動，過載保護

2811-1S 230mm長柄角磨

- 重載工况專用



額定輸入功率 (瓦)	2050
額定轉速 (轉/分鐘)	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	230
重量 (千克)	5.0

2831-26-230 230mm長柄角磨

- 2600瓦大功率，重載工况專用



額定輸入功率 (瓦)	2600
額定轉速 (轉/分鐘)	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	230
重量 (千克)	5.6

2831-26-230CI 230mm長柄角磨

- 2600瓦大功率，重載工况專用，四重安全防護，保護操作者安全



額定輸入功率 (瓦)	2600
額定轉速 (轉/分鐘)	6500
主軸直徑	M14
磨片直徑 (毫米)	230
重量 (千克)	5.6
備注	軟啓動，過載保護

2850-4-6B 6mm直磨

- 機身纖細，輕巧，硬膠隔熱護套，使用舒適，高精度夾頭，適合精雕細琢



額定輸入功率 (瓦)	400
額定轉速 (轉/分鐘)	33000
工作夾頭直徑 (毫米)	6
砂輪最大直徑 (毫米)	25
重量 (千克)	1.2
備注	後開關

2818-1 6mm直磨

- 細長前把手，小尺寸夾頭，精細打磨



額定輸入功率 (瓦)	500
額定轉速 (轉/分鐘)	28000
工作夾頭直徑 (毫米)	6
砂輪最大直徑 (毫米)	25
重量 (千克)	1.6
備注	側開關

2819-1 6mm直磨

- 細長前把手，小尺寸夾頭，精細打磨，後開關



額定輸入功率 (瓦)	500
額定轉速 (轉/分鐘)	28000
工作夾頭直徑 (毫米)	6
砂輪最大直徑 (毫米)	25
重量 (千克)	1.6
備注	後開關



DEVON

DEVON

3217 185mm電圓鋸

- 功率強勁，快速調節切深，人機工程設計握持舒適



額定輸入功率 (瓦)	1300
空載轉速 (轉/分鐘)	5000
鋸片直徑 (毫米)	185
鋸片內孔直徑 (毫米)	20
最大切割深度 (毫米)	62 (90°) 45 (45°)
重量 (千克)	4.3
備注	鋸片 (選配)、平行導尺、扳手

3266 235mm電圓鋸

- 功率強勁，快速調節切深，激光標綫切割精確



額定輸入功率 (瓦)	2000
空載轉速 (轉/分鐘)	4700
鋸片直徑 (毫米)	235
鋸片內孔直徑 (毫米)	25.4
最大切割深度 (毫米)	85 (90°) 62 (45°)
重量 (千克)	6.3
備注	鋸片 (選配)、平行導尺、扳手

3266-1 235mm電圓鋸

- 功率強勁，快速調節切深



額定輸入功率 (瓦)	2000
空載轉速 (轉/分鐘)	4700
鋸片直徑 (毫米)	235
鋸片內孔直徑 (毫米)	25.4
最大切割深度 (毫米)	85 (90°) 62 (45°)
重量 (千克)	6.3
備注	鋸片 (選配)、平行導尺 (選配)、扳手

3131-5-70Q 70mm曲綫鋸

- 機身小巧，操作舒適



額定輸入功率 (瓦)	500
往復行程 (毫米)	19
空載衝程速度 (次/分鐘)	800-3000
最大切割深度 (毫米)	木材 70 鋼材 6 鋁材 12
重量 (千克)	2.1

3144 120mm曲綫鋸

- 整機壽命長



額定輸入功率 (瓦)	600
往復行程 (毫米)	26
空載衝程速度 (次/分鐘)	500-3000
最大切割深度 (毫米)	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量 (千克)	2.5

3144-6-120Q 120mm曲綫鋸

- 快速更換鋸條，方便快捷，整機壽命長



額定輸入功率 (瓦)	600
往復行程 (毫米)	26
空載衝程速度 (次/分鐘)	500-3000
最大切割深度 (毫米)	木材 120 鋼材 10 鋁材 20
重量 (千克)	2.5
備注	快夾款



3324-11-28Q 1100W往復鋸

- 高效切割，整機壽命長



額定輸入功率 (瓦)	1100
往復行程 (毫米)	28
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-2700
最大切割深度 (毫米)	木材 230 金屬 20
重量 (千克)	3.6

7710-16-500 1600W兩檔定溫熱風槍

- 過溫保護，風量大，發熱快



額定輸入功率 (瓦)	1600
標稱溫度 (攝氏度)	I 檔: 250, ±10% II 檔: 500, ±15%
標稱風量 (升/分鐘)	I 檔: 250, ±10% II 檔: 500, ±15%
溫度檔位設置	N/A
風量檔位設置	0 - I - II
重量 (千克)	0.80

3325-13-32QVC 1300W往復鋸

- 高效恒速切割，振動控制，切割手感好



額定輸入功率 (瓦)	1300
往復行程 (毫米)	32
空載衝程速度 (次/分鐘)	0-3000
抬刀檔位	3檔
最大切割深度 (毫米)	木材 300 金屬 20 金屬管 250
重量 (千克)	4.5

7710-20-630 2000W三檔調溫熱風槍

- 過溫保護，風量大，發熱快



額定輸入功率 (瓦)	2000
標稱溫度 (攝氏度)	I 檔: 50, ±10% 冷風 II 檔: 50-450, ±15% III 檔: 50-630, ±15%
標稱風量 (升/分鐘)	I 檔: 250, ±10% II 檔: 350, ±15% III 檔: 500, ±15%
溫度檔位設置	1-2-3-4-5
風量檔位設置	0 - I - II - III
重量 (千克)	0.80

4102-6-35E 吹風機

- 風量大，工作效率高；調速



額定輸入功率 (瓦)	630
標稱風量 (立方米/分鐘)	1.7-3.5
額定轉速 (轉/分鐘)	8000-16000
風壓 (千帕)	1.3-5.5
重量 (千克)	1.7

7712-20-650 2000W三檔調溫熱風槍

- 數顯大屏，精確調溫，大功率，發熱快



額定輸入功率 (瓦)	2000
風量 (升/分鐘)	I 檔: 500 II 檔: 250 III 檔: 500
溫度 (攝氏度)	I 檔: 50 II 檔: 50-650 III 檔: 50-650
重量 (千克)	0.95



有它

≈ 500
套房?

2002-9-225

無刷牆壁打磨機

LoRa無線遙控

- 1、接受靈敏 功耗低
- 2、支持100米內信號傳遞
- 3、一對一控制 信號不幹擾
- 4、穿透性強 可穿過多層牆體

分段杆設計和快速調節撥扭，實現長度的靈活調節

防靜電專利
(專利號: CN22053-003)
全膠包裹控制板 嚴防粉塵
過溫過載保護

360度全方位高強度LED照明
1020Lux照度 1米範圍輕鬆照亮

無刷電機 符合國家3C認證



額定輸入功率 (瓦)	900
額定轉速 (轉/分鐘)	800-2100
底盤直徑 (毫米)	215
砂紙直徑 (毫米)	225
重量 (千克)	2.5 (不含延長杆)



2213 1/4砂光機

- 砂光效率高，振動低



額定輸入功率 (瓦)	200
空載轉速 (轉/分鐘)	13500
底板尺寸 (毫米)	110×100
砂紙尺寸 (毫米)	114×140
重量 (千克)	1.2

2215-2-110 1/4砂光機

- 砂光效率高，使用壽命長



額定輸入功率 (瓦)	220
空載轉速 (轉/分鐘)	13500
底板尺寸 (毫米)	110×100
砂紙尺寸 (毫米)	114×140
重量 (千克)	1.3

2219-2-110BL 1/4智能無刷砂光機

- 智能芯，無刷電機



額定輸入功率 (瓦)	260
空載轉速 (轉/分鐘)	14000
底板尺寸 (毫米)	110X100
砂紙尺寸 (毫米)	114X140
重量 (千克)	1.1

2231-1-104 1/6砂光機 + 指型附件

- 握持舒適，指型附件解決細小部位打磨



額定輸入功率 (瓦)	170
空載轉速 (轉/分鐘)	15000
底板尺寸 (毫米)	70X104
砂紙尺寸 (毫米)	76X140
附件	指型附件
重量 (千克)	1.0

2231-1-130 三角形砂光機

- 握持舒適，三角底板解決細小部位打磨



額定輸入功率 (瓦)	170
空載轉速 (轉/分鐘)	15000
底板尺寸 (毫米)	三角形 寬90x高130
砂紙尺寸 (毫米)	三角形 寬90x高135
重量 (千克)	0.90

2312-2 1/3砂光機

- 砂光效率高，操作舒適，提升款



額定輸入功率 (瓦)	280
空載轉速 (轉/分鐘)	14000
底板尺寸 (毫米)	93×184
砂紙尺寸 (毫米)	93×228
重量 (千克)	1.7
備注	鋼絲砂紙夾



2313-1 1/2砂光機

- 砂光效率高，操作舒適



額定輸入功率 (瓦)	400
空載轉速 (轉/分鐘)	11000
底板尺寸 (毫米)	113 × 228
砂紙尺寸 (毫米)	115 × 280
重量 (千克)	3.0

2319-2-184 1/3砂光機

- 振動低，使用壽命長



額定輸入功率 (瓦)	280
空載轉速 (轉/分鐘)	13500
底板尺寸 (毫米)	93 × 184
砂紙尺寸 (毫米)	93 × 228
重量 (千克)	1.7

1316-1 1/2" D把手電木銑

- 高效銑削，舒適便捷



額定輸入功率 (瓦)	1300
空載轉速 (轉/分鐘)	12000-22000
刀頭行程 (毫米)	45
夾頭尺寸 (英寸)	1/4、1/2
重量 (千克)	3.9

1324 1/2" 雙把手電木銑

- 強勁電機，過載能力強



額定輸入功率 (瓦)	1750
空載轉速 (轉/分鐘)	22000
刀頭行程 (毫米)	65
夾頭尺寸 (英寸)	3/8、1/2
重量 (千克)	5.7

1324-18-12E 1/2" 雙把手電木銑

- 強勁電機，過載能力強，速度可調，適應不同工況



額定輸入功率 (瓦)	1880
空載轉速 (轉/分鐘)	9000-22000
刀頭行程 (毫米)	65
夾頭尺寸 (英寸)	3/8、1/2
重量 (千克)	5.7
備注	調速及恒功

1326-5-6 1/4" 修邊機

- 機身小巧，高效銑削



額定輸入功率 (瓦)	550
空載轉速 (轉/分鐘)	33000
夾頭尺寸 (英寸)	1/4 1/8
重量 (千克)	1.5



9815-LM40-Li 40米鋰電激光測距儀

- 超薄鋰電



測量量程 (米)	0.15-40
測量精度 (毫米)	±2
激光參數	635納米
激光等級	2級
電池壽命 (次)	充電2小時=連續使用>5000次
存儲數據	20組
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
電池	500mAh 3.7V鋰電池
尺寸 (毫米)	115x46x16.5
附件	軟包/充電線

9815-LM60-Li 60米鋰電激光測距儀


- 抗磨鋼化玻璃, 側按鍵, 優秀使用體驗



測量量程 (米)	0.15-60
測量精度 (毫米)	±1.5
激光參數	635納米
激光等級	2級
防護等級	IP54
電池壽命 (次)	充電2小時=連續使用>4000次
存儲數據	20組
延時測量範圍 (秒)	5-60
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	1/4
電池	500mAh 3.7V鋰電池
尺寸 (毫米)	122x56x28.5
附件	軟包/充電線

9816-LM60B-LiA 60米藍牙鋰電激光測距儀

- 帶角度傳感測量, 藍牙及手機APP應用Magic Sketch



測量量程 (米)	0.15-60
測量精度 (毫米)	±1.5
角度精度 (度)	±0.5
角度範圍 (度)	±90
激光參數	635納米
激光等級	2級
防護等級	IP54
電池壽命 (次)	充電2小時=連續使用>4000次
存儲數據	20組
延時測量範圍 (秒)	5-60
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	1/4
電池	500mAh 3.7V鋰電池
尺寸 (毫米)	122x56x28.5
附件	軟包/充電線
APP應用	Magic Sketch for Android & IOS

9818-LM80-Li 80米鋰電激光測距儀

- 測量快速精準, 內置鋰電, 緊湊舒適



測量量程 (米)	0.15-80
測量精度 (毫米)	±1.5
激光參數	635納米
激光等級	2級
防護等級	IP54
電池壽命 (次)	充電2小時=連續使用>4000次
存儲數據	20組
延時測量範圍 (秒)	5-60
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	1/4
電池	500mAh 3.7V鋰電池
尺寸 (毫米)	122x56x28.5
附件	軟包/充電線

LL2X 兩綫自平衡激光標綫儀

· IP54防跌落



工作範圍 (米)	20
精度 (毫米/米)	± 0.2
調平範圍 (度)	± 4
激光參數	635納米
激光等級	2級
防護等級	IP54
工作溫度 (攝氏度)	-5 - +50
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	1/4
電池	3節AA 鹼性電池
電池壽命 (小時) (激光全開)	約20小時 (鹼性電池)
附件	軟包/電池/旋轉底座

LL3X 三綫自平衡激光標綫儀

· IP54防跌落



工作範圍 (米)	20
精度 (毫米/米)	± 0.2
調平範圍 (度)	± 4
激光參數	635納米
激光等級	2級
防護等級	IP54
工作溫度 (攝氏度)	-5 - +50
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	1/4
電池	3節AA 鹼性電池
電池壽命 (小時) (激光全開)	約16小時 (鹼性電池)
附件	軟包/電池/旋轉底座

LL2XG 兩綫綠光自平衡鋰電激光標綫儀

· 高亮度綠光, IP54防跌落, 內置鋰電



工作範圍 (米)	20
精度 (毫米/米)	± 0.2
調平範圍 (度)	± 4
激光參數	515納米
激光等級	2級
防護等級	IP54
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	1/4
電池	1200mAh 4.2V 鋰電池
電池壽命 (小時) (激光全開)	約8小時
附件	軟包/充電綫/充電適配器/旋轉底座

LL3XG 三綫綠光自平衡鋰電激光標綫儀

· 高亮度綠光, IP54防跌落, 內置鋰電



工作範圍 (米)	20
精度 (毫米/米)	± 0.2
調平範圍 (度)	± 4
激光參數	515納米
激光等級	2級
防護等級	IP54
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	1/4
電池	2000mAh 4.2V 鋰電池
電池壽命 (小時) (激光全開)	約8小時
附件	軟包/充電綫/充電適配器/旋轉底座

9320-5X-Ci 水平360° 八綫自平衡鋰電激光標綫儀

· 高亮度水平360° 八綫, IP54防跌落, 內置鋰電



工作範圍 (米)	20
精度 (毫米/米)	±0.2
調平範圍 (度)	±4
激光參數	635納米
激光等級	3R 級
防護等級	IP54
工作溫度 (攝氏度)	-10 - +45
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	5/8
電池	2000mAh 4.2V鋰電池
電池壽命 (小時) (激光全開)	約5小時
附件	充電綫/充電適配器/塑箱

9321-3X-Ci 水平360° 六綫自平衡鋰電激光標綫儀

· 水平360° 六綫, IP54防跌落, 內置鋰電



工作範圍 (米)	10
精度 (毫米/米)	±0.2
調平範圍 (度)	±4
激光參數	635納米
激光等級	3R 級
防護等級	IP54
工作溫度 (攝氏度)	-10 - +45
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	5/8
電池	1200mAh 4.2V鋰電池
電池壽命 (小時) (激光全開)	約8小時
附件	充電綫/充電適配器/塑箱

9319-3XG-Li 三綫綠光自平衡鋰電激光標綫儀

· 高亮度綠光, IP54, 內置鋰電



工作範圍 (米)	20
精度 (毫米/米)	±0.2
調平範圍 (度)	±2.5
激光參數	515納米
激光等級	3R 級
防護等級	IP54
工作溫度 (攝氏度)	-10 - +45
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	5/8
電池	2000mAh 4.2V鋰電池
電池壽命 (小時) (激光全開)	約6小時
附件	充電綫/充電適配器/塑箱

9319-5XG-Li 五綫綠光自平衡鋰電激光標綫儀

· 高亮度綠光, IP54, 內置鋰電



工作範圍 (米)	20
精度 (毫米/米)	±0.2
調平範圍 (度)	±2.5
激光參數	515納米
激光等級	3R 級
防護等級	IP54
工作溫度 (攝氏度)	-10 - +45
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
三腳架連接 (英寸)	5/8
電池	2000mAh 4.2V鋰電池
電池壽命 (小時) (激光全開)	約4小時
附件	充電綫/充電適配器/塑箱

9012 激光接收器 (適用於LL2X, LL3X)

- 雙模式工作, 適配所有紅光標綫儀



工作範圍 (米)	3-40
精度 (毫米)	0.5-2.5 (高精度模式) 1-5 (粗精度模式)
電池	1節9V鹼性電池
電池壽命	連續使用>14小時
自動關機	5分鐘
磁塊	是
防護等級	IP54
存儲溫度 (攝氏度)	0 - +40
工作溫度 (攝氏度)	-20 - +70

9202 綠光電子調平掃平儀

- 電子找平綠光, 帶遙控遠程控制



工作範圍 (米)	30 (半徑, 不帶探測器) 100 (半徑, 帶探測器)
精度 (毫米/米)	± 0.1
防護等級	IP54
調平範圍 (度)	± 5
激光參數	532納米
激光等級	Class3R
遙控距離 (米)	40
三腳架連接 (英寸)	5/8
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
電池	4節 LR20 (D) 鹼性電池(主機) 2節 AAA鹼性電池 (遙控器) 1節 9V鹼性電池 (探測器)

9008 42厘米數顯雙屏角度尺

- 雙屏數顯



長度 (厘米)	42
測量範圍 (度)	0-220
數顯精度 (度)	± 0.1
水泡精度 (度)	0.029
工作溫度 (攝氏度)	-5 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
自動關機時間 (分鐘)	3
電池	2節AA鹼性電池
附件	軟包/延長杆/電池

9010 60厘米 數顯雙屏角度尺

- 雙屏數顯



長度 (厘米)	60
測量範圍 (度)	0-220
數顯精度 (度)	± 0.1
水泡精度 (度)	0.029
工作溫度 (攝氏度)	-5 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
自動關機時間 (分鐘)	3
電池	2節AA鹼性電池
附件	軟包/延長杆/電池

9418-D30 30厘米數顯水平尺

- 高精度，液晶數顯



長度(厘米)	30
測量範圍(度)	0-90
水泡精度(度)	±0.029
數顯精度(度)	±0.05 (水平、垂直位置) ±0.2 (其他角度)
工作溫度(攝氏度)	0 - +40
存儲溫度(攝氏度)	-20 - +70
電池	2節AAA鹼性電池
附件	軟包/電池
重量 (千克)	0.45/0.82

9419-D60 60厘米數顯水平尺

- 高精度，液晶數顯



長度 (厘米)	60
測量範圍 (度)	0-90
水泡精度 (度)	±0.029
數顯精度 (度)	±0.05 (水平、垂直位置) ±0.2 (其他角度)
工作溫度 (攝氏度)	0 - +40
存儲溫度 (攝氏度)	-20 - +70
電池	2節AAA鹼性電池
附件	軟包/電池
重量 (千克)	0.45/0.82

普通磨制金屬麻花鑽頭



135° 頂角設計，鑽入速度快，
精準定位，不易偏移



自定心功能，無需預先打孔，
確保鑽頭長驅直入



適合在堅硬的金屬材料上鑽孔



按照德國工藝標準 DIN338 制成，
每一根鑽頭都符合工業性能和安全標準



HSS-G 高速鋼磨制麻花鑽頭

大有全新 HSS-G 高速鋼磨制麻花鑽頭，採用優質高性能 M2 高速鋼，淬火後經磨制成形，表面光潔，排屑順暢，尺寸精確，使用壽命長。

適配產品：電鑽、衝擊鑽（平鑽槽）。

塑盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格			每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	工作長度 (mm)	全長 (mm)	
D-DB1.0-10P(G)	8001700001	1.0	12	34	10
D-DB1.5-10P(G)	8001700002	1.5	18	40	10
D-DB2.0-10P(G)	8001700003	2.0	24	49	10
D-DB2.5-10P(G)	8001700004	2.5	30	57	10
D-DB3.0-10P(G)	8001700005	3.0	33	61	10
D-DB3.2-10P(G)	8001700006	3.2	36	65	10
D-DB3.5-10P(G)	8001700007	3.5	39	70	10
D-DB4.0-10P(G)	8001700008	4.0	43	75	10
D-DB4.2-10P(G)	8001700009	4.2	43	75	10
D-DB4.5-10P(G)	8001700010	4.5	47	80	10
D-DB5.0-10P(G)	8001700011	5.0	52	86	10
D-DB5.2-10P(G)	8001700012	5.2	52	86	10
D-DB5.5-10P(G)	8001700013	5.5	57	93	10
D-DB6.0-10P(G)	8001700014	6.0	57	93	10
D-DB6.2-10P(G)	8001700077	6.2	63	101	10
D-DB6.5-10P(G)	8001700015	6.5	63	101	10
D-DB6.8-10P(G)	8001700085	6.8	69	109	10
D-DB7.0-10P(G)	8001700016	7.0	69	109	10
D-DB8.0-10P(G)	8001700017	8.0	75	117	10
D-DB8.5-10P(G)	8001700018	8.5	75	117	10
D-DB9.8-5P(G)	8001700079	9.8	87	133	5
D-DB10.0-5P(G)	8001700019	10.0	87	133	5
D-DB10.5-5P(G)	8001700020	10.5	87	133	5
D-DB11.0-5P(G)	8001700021	11.0	94	142	5
D-DB11.5-5P(G)	8001700022	11.5	94	142	5
D-DB12.0-5P(G)	8001700023	12.0	101	151	5
D-DB12.5-5P(G)	8001700024	12.5	101	151	5
D-DB13.0-5P(G)	8001700025	13.0	101	151	5
D-DB9.0-5P(G)	8001700081	9	81	125	5
D-DB9.5-5P(G)	8001700082	9.5	81	125	5

含鈷金屬麻花鑽頭



135° 頂角設計，鑽入速度快，
精準定位，不易偏移



自定心功能，無需預先打孔，
確保鑽頭長驅直入



專用于不銹鋼薄板打孔



采用 M35 鋼材，鈷含量 5%，
耐熱性好，耐磨性高。



按照德國工藝標準 DIN338 制成，
每一根鑽頭都符合工業性能和安全標準



HSS-CO 高速鋼含鈷麻花鑽頭

大有全新 HSS-CO 高速鋼含鈷麻花鑽頭，磨制成形，光亮表面，金色鑽身，尺寸精確，使用壽命長，適合鑽堅硬的金屬，專用于不銹鋼薄板打孔。

適配產品：電鑽、衝擊鑽（平鑽檔）。

塑盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格			每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	工作長度 (mm)	全長 (mm)	
D-DB1.0-10P(CO)	8001700026	1.0	12	34	10
D-DB1.5-10P(CO)	8001700027	1.5	18	40	10
D-DB2.0-10P(CO)	8001700028	2.0	24	49	10
D-DB2.5-10P(CO)	8001700029	2.5	30	57	10
D-DB3.0-10P(CO)	8001700030	3.0	33	61	10
D-DB3.2-10P(CO)	8001700031	3.2	36	65	10
D-DB3.5-10P(CO)	8001700032	3.5	39	70	10
D-DB4.0-10P(CO)	8001700033	4.0	43	75	10
D-DB4.2-10P(CO)	8001700034	4.2	43	75	10
D-DB4.5-10P(CO)	8001700035	4.5	47	80	10
D-DB5.0-10P(CO)	8001700036	5.0	52	86	10
D-DB5.2-10P(CO)	8001700037	5.2	52	86	10
D-DB5.5-10P(CO)	8001700038	5.5	57	93	10
D-DB6.0-10P(CO)	8001700039	6.0	57	93	10
D-DB6.2-10P(CO)	8001700078	6.2	63	101	10
D-DB6.5-10P(CO)	8001700040	6.5	63	101	10
D-DB6.8-10P(CO)	8001700086	6.8	69	109	10
D-DB7.0-10P(CO)	8001700041	7.0	69	109	10
D-DB8.0-10P(CO)	8001700042	8.0	75	117	10
D-DB8.5-10P(CO)	8001700043	8.5	75	117	10
D-DB9.8-5P(CO)	8001700080	9.8	87	133	5
D-DB10.0-5P(CO)	8001700044	10.0	87	133	5
D-DB10.5-5P(CO)	8001700045	10.5	87	133	5
D-DB11.0-5P(CO)	8001700046	11.0	94	142	5
D-DB11.5-5P(CO)	8001700047	11.5	94	142	5
D-DB12.0-5P(CO)	8001700048	12.0	101	151	5
D-DB12.5-5P(CO)	8001700049	12.5	101	151	5
D-DB13.0-5P(CO)	8001700050	13.0	101	151	5
D-DB9.0-5P(CO)	8001700083	9	81	125	5
D-DB9.5-5P(CO)	8001700084	9.5	81	125	5


瓷磚鑽頭



適合在瓷磚、陶瓷上鑽孔



適合在玻璃上鑽孔



大有瓷磚鑽頭具有良好的鑽孔性能和穩定的產品品質。硬質合金刀頭，用于精確的定心鑽孔。適用於玻璃、陶瓷、花崗石、磚牆及瓷磚等脆性材料上鑽孔。

適配產品：電鑽、衝擊鑽（平鑽檔）。

塑盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格		每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	長度 (mm)	
D-DB3.0-25P(C)	8001780009	3	60	25
D-DB4.0-25P(C)	8001780010	4	60	25
D-DB5.0-25P(C)	8001780011	5	61	25
D-DB6.0-25P(C)	8001780012	6	63	25
D-DB7.0-10P(C)	8001780013	7	65	10
D-DB8.0-10P(C)	8001780014	8	70	10
D-DB10.0-10P(C)	8001780015	10	80	10
D-DB12.0-10P(C)	8001780016	12	90	10

電鎬鎬頭（圓柄兩坑兩槽）



適用於混凝土表面鑿削



適用於牆面鑿削



SDS-plus 四坑快速更換系統



大有四坑圓柄電鎬鎬頭（SDS-plus）柄部 堅固，使用壽命長，傳輸功率高，更換方便。適用於牆面、石材、混凝土等表面鑿削。

適配產品：四坑圓柄（SDS-plus）夾頭的電錘（鑿檔）、電鎬。

塑料袋裝 產品型號	訂貨編號	產品規格	每包數量 (PCS)
		全長 (mm)	
D-CHP14-1C(P)	8001900042	140	1
D-CHF14-1C(P)	8001900043	140	1

電錘鑽頭 (圓柄兩坑兩槽)



適合在混凝土上鑽孔



適合在磚牆上鑽孔



SDS-plus 四坑快速更換系統



波浪紋排屑槽, 快速排屑, 高效鑽孔



大有四坑圓柄電錘鑽頭 (SDS-plus) 具有良好的鑽孔性能和穩定的產品品質。強勁的穿透力和長時間的使用壽命, 確保電錘高效高質的工作表現, 為用戶帶來良好的使用體驗。適用於混凝土、鋼筋混凝土、磚頭和花崗岩等材料上鑽孔。

適配產品: 四坑圓柄 (SDS-plus) 夾頭的電錘。

塑料袋裝 產品型號	訂貨編號	產品規格			每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	工作長度 (mm)	全長 (mm)	
D-HDB4(11)-1C(P)	8001900001	4	50	110	1
D-HDB5(11)-1C(P)	8001900002	5	50	110	1
D-HDB5(16)-1C(P)	8001900003	5	100	160	1
D-HDB6(11)-1C(P)	8001900004	6	50	110	1
D-HDB6(16)-1C(P)	8001900005	6	100	160	1
D-HDB6(21)-1C(P)	8001900006	6	150	210	1
D-HDB8(11)-1C(P)	8001900007	8	50	110	1
D-HDB8(16)-1C(P)	8001900008	8	100	160	1
D-HDB8(21)-1C(P)	8001900009	8	150	210	1
D-HDB10(11)-1C(P)	8001900011	10	50	110	1
D-HDB10(16)-1C(P)	8001900012	10	100	160	1
D-HDB10(21)-1C(P)	8001900013	10	150	210	1
D-HDB12(16)-1C(P)	8001900016	12	100	160	1
D-HDB12(21)-1C(P)	8001900017	12	150	210	1
D-HDB14(16)-1C(P)	8001900021	14	100	160	1
D-HDB14(21)-1C(P)	8001900022	14	150	210	1
D-HDB16(16)-1C(P)	8001900026	16	100	160	1
D-HDB16(21)-1C(P)	8001900027	16	150	210	1
D-HDB12(25)-1P(P)	8001900018	12	190	250	1
D-HDB12(35)-1P(P)	8001900019	12	290	350	1
D-HDB14(25)-1P(P)	8001900023	14	190	250	1
D-HDB14(35)-1P(P)	8001900024	14	290	350	1
D-HDB16(31)-1P(P)	8001900028	16	250	310	1
D-HDB16(35)-1P(P)	8001900029	16	290	350	1
D-HDB18(21)-1P(P)	8001900031	18	150	210	1
D-HDB18(31)-1P(P)	8001900032	18	250	310	1
D-HDB18(35)-1P(P)	8001900033	18	290	350	1
D-HDB20(21)-1P(P)	8001900035	20	150	210	1
D-HDB20(31)-1P(P)	8001900036	20	250	310	1
D-HDB20(35)-1P(P)	8001900037	20	290	350	1
D-HDB20(50)-1P(P)	8001900038	20	440	500	1
D-HDB22(25)-1P(P)	8001900039	22	190	250	1
D-HDB22(35)-1P(P)	8001900040	22	290	350	1
D-HDB22(50)-1P(P)	8001900041	22	440	500	1
D-HDB6 (16)-10P(P)	FA10055001	6	100	160	10
D-HDB8 (16)-10P(P)	FA10056001	8	100	160	10
D-HDB10 (16)-10P(P)	FA10051001	10	100	160	10
D-HDB14 (16)-8P(P)	FA10053001	14	100	160	8
D-HDB6 (11)-10P(P)	FA10054001	6	50	110	10
D-HDB12 (16)-10P(P)	FA10052001	12	100	160	10

電錘鑽頭 (四坑方柄)



適合在混凝土上鑽孔



適合在磚牆上鑽孔



U型排屑槽，快速排屑，高效鑽孔



大有方柄四坑電錘鑽頭經高溫淬火加工而成，可承受大錘擊力，抗衝擊性強。具有高效的鑽孔表現，為用戶帶來良好的使用體驗。適用於混凝土，磚牆等材質。

適配產品：方柄四坑電錘

紙盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格			每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	工作長度 (mm)	全長 (mm)	
D-HDB6(11)-25G(S)	FA10077001	6	36	110	25
D-HDB6(15)-25G(S)	FA10078001	6	72	150	25
D-HDB8(15)-25G(S)	FA10079001	8	72	150	25
D-HDB9(16)-25G(S)	FA10080001	9	72	160	25
D-HDB10(15)-25G(S)	FA10081001	10	72	150	25
D-HDB12(15)-25G(S)	FA10082001	12	72	150	25
D-HDB13(15)-20G(S)	FA10083001	13	72	150	20
D-HDB14(15)-20G(S)	FA10084001	14	72	150	20
D-HDB16(15)-20G(S)	FA10085001	16	72	150	20
D-HDB8(20)-25G(S)	FA10086001	8	125	200	25
D-HDB9(20)-25G(S)	FA10087001	9	125	200	25
D-HDB10(20)-25G(S)	FA10088001	10	125	200	25
D-HDB12(20)-25G(S)	FA10089001	12	125	200	25
D-HDB13(20)-20G(S)	FA10090001	13	125	200	20
D-HDB14(20)-20G(S)	FA10091001	14	125	200	20
D-HDB16(20)-20G(S)	FA10092001	16	125	200	20
D-HDB18(20)-20G(S)	FA10093001	18	125	200	20

電鎚鎬頭 (四坑方柄)



適用於混凝土表面鑿削



適用於牆面鑿削



大有方柄四坑電鎚鎬頭經高溫淬火加工而成，可承受大錘擊力，抗衝擊性強，具有高效的開槽表現。

適配產品：方柄四坑夾頭的電錘（鑿槽）、電鎚

紙盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格			每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	工作長度 (mm)	全長 (mm)	
D-HDB10(15)-25G(S)	FA10094001	10	/	150	25
D-HDB12(15)-25G(S)	FA10098001	12	/	150	25
D-HDB10(15)-25G(S)	FA10097001	10	/	150	25
D-HDB12(15)-25G(S)	FA10099001	12	/	150	25
D-CH14(25)-10G(P)	FA10096001	14	/	250	10
D-CH14(25)-10G(F)	FA10095001	14	/	250	10

其他附件
錘鑽集塵罩



可與大有吸塵器（4713-Li-20MC）一起使用，多用途錘鑽除塵裝置；
適用於大多數鑽孔工具，不受工具影響；清潔操作，減少後續清潔作業；
真空輔助，黏附在牆體表面，易于操作；可拆卸的毛刷，易于更換。

產品型號	訂貨編號	產品規格		每包數量 (PCS)
		最大直徑 (mm)		
D-CSB128-10G (W)	8002000001	68		1

套筒



耐用、使用壽命長久



大有套筒採用整體鍛造冷鐵一體成型，硬度好，抗衝擊，使用壽命長。
表面工業級磷化處理，耐磨性好。

適配產品：衝擊扳手（12.7mm(1/2") 方形輸出軸）。

彩盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格		每包數量 (PCS)
		規格 (mm)	全長 (mm)	
D-SO14(38)-20G	FA10144001	14	38	20
D-SO17(38)-15G	FA10143001	17	38	15
D-SO21(38)-12G	FA10142001	21	38	12
D-SO24(40)-9G	FA10145001	24	40	9
D-SO27(42)-6G	FA10141001	27	42	6
D-SO30(42)-6G	FA10140001	30	42	6
D-SO32(43)-4G	FA10139001	32	43	4
D-SO14(78)-18G	FA10138001	14	78	18
D-SO17(78)-15G	FA10137001	17	78	15
D-SO19(78)-10G	FA10136001	19	78	10
D-SO21(78)-10G	FA10135001	21	78	10
D-SO22(78)-8G	FA10134001	22	78	8
D-SO24(78)-8G	FA10133001	24	78	8
D-SO27(78)-6G	FA10132001	27	78	6
D-SO30(78)-5G	FA10131001	30	78	5
D-SO32(78)-4G	FA10130001	32	78	4
D-SO22(58)-1(C)	8001740002	22	58	1
D-SO19(58)-1(C)	8001740001	19	58	1

螺絲批頭 常規螺絲批頭



磁性批頭，超强磁性
粘附螺絲，不易脫落



批頭柄型：1/4" 六角柄



批頭頭型：十字 PH2



大有螺絲批頭採用 S2 材質，硬度高，耐磨損，耐衝擊。

適配產品：電鑽、衝擊鑽（平鑽檔）。

泡殼裝 產品型號	訂貨編號	產品規格	每包數量 (PCS)
		長度 (mm)	
D-SB65-B	800173001	65	10
D-SB110-B	800173002	110	10

螺絲批頭 衝擊螺絲批頭



磁性批頭，超强磁性粘附螺絲，不易脫落



批頭柄型：1/4" 六角柄



批頭頭型：十字 PH2



抗衝擊扭矩控制，延長產品使用壽命



大有專業級衝擊螺絲批頭採用先進的熱處理技術，確保產品最佳硬度，專為高扭矩、高強度作業環境下的螺絲擰緊 / 擰鬆設計。

適配產品：衝擊起子機、電鑽、衝擊鑽（平鑽檔）。

塑盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格	每包數量 (PCS)
		長度 (mm)	
D-ISB65-P	8001730003	65	10
D-ISB110-P	8001730008	110	10
D-SB150-1	FA10045001	150	1

往復鋸條



快速高效的切割體驗



耐用、使用壽命長久



大有往復鋸條瑞士進口，具有良好的鋸割性能和穩定的產品品質。鋸割能力的高效和長時間的使用壽命，確保往復鋸高效高質的工作表現，為用戶帶來良好的使用體驗。大有往復鋸條有多種型號，不同的鋸割材料和不同的鋸割表現，是選擇鋸條的重要因素。適用於管道，型材及木材等多種材料的鋸割。

適配產品：往復鋸。

塑盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格				應用領域	每包數量 (PCS)
		全長 (mm)	寬度 (mm)	厚度 (mm)	齒距 (mm)		
D-RSB-S922BF	8002040013	150 (6")	19	0.9	1.8 (14TPI)	厚金屬 (3-8mm)，實心管 / 型材 (直徑 <100mm)，快速切割	15
D-RSB-S922EF	8002040014	150 (6")	19	0.9	1.4 (18TPI)	薄金屬板 (1.5-4mm)，管材 / 型材 (直徑 <100mm)	15
D-RSB-S1122BF	8002040015	225 (9")	19	0.9	1.8 (14TPI)	厚金屬 (3-8mm)，實心管 / 型材 (直徑 <175mm)，柔韌齊平切割，快速切割	15
D-RSB-S1122EF	8002040016	225 (9")	19	0.9	1.4 (18TPI)	薄金屬板 (1.5-4mm)，管材 / 型材 (直徑 <175mm)，靈活齊平切割	15
D-RSB-S711DF	8002040017	150 (6")	19	1.25	4.3 (6TPI)	帶釘子 / 金屬的木材，鋁屑板 (<100mm) 塑料 / 玻璃纖維加強塑料，實心 (<50mm)，特別適合曲綫切割	15
D-RSB-S1411DF	8002040018	300 (12")	19	1.25	4.3 (6TPI)	帶釘子 / 金屬的木材，鋁屑板 (<250mm) 玻璃纖維加強塑料 / 環氧樹 (<60mm)	15



快速高效的切割體驗



耐用、使用壽命長久



大有標準級金剛石鋸片，選用單晶及純淨的高強度金剛石，採用 ASP 熱燒熱壓工藝，按照歐洲安全認證 EN13236 的最高標準進行生產，保證每一片鋸片的可靠質量和安全使用。
大有標準型混凝土金剛石鋸片適用於混凝土、沙石料、牆磚等建築材料的切割和開槽。

適配產品： 石材切割機。

泡殼裝 產品型號	訂貨編號	類型	產品規格					每包數量 (PCS)
			直徑 (mm)	孔徑 (mm)	刃寬 (mm)	刃厚 (mm)	盤片厚度 (mm)	
D-CD114-B(CO)	8001800001	混凝土	114	20/16	12	2.0	1.2	1

硬質合金鋸片 (木材用)



快速高效的切割體驗



耐用、使用壽命長久



大有專業級木工鋸片，採用優質硬質合金精磨刀頭，切割效率高，持久耐用。基體自帶防振消音槽，有效抑制鋸片振動、降低切削噪音。
適用於各種雙貼面刨花板、膠合板、層疊板、中密度板、實木材料切割。

適配產品： 電圓鋸。

產品型號	訂貨編號	產品規格				每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒數	齒尖厚度 (mm)	
D-CSB128-10G(W)	8002000001	128	20	16	1.6	10
D-CSB145-1G(W)	FA10042001	145	20	18	1.6	1
D-CSB145-20G(W)	FA10042003	145	20	18	1.6	20
D-CSB165-10G(W)	8002000007	165	20	24	1.6	10
D-CSB185-1G(W)	3810399010	185	20	40	1.6	1
D-CSB235-1G(W)	3810479001	235	25.4	60	2.6	1

硬質合金鋸片（木材用）



快速高效的切割體驗



耐用、使用壽命長久



大有工業級木工鋸片，採用優質硬質合金精磨刀頭，切割效率高，持久耐用。適用於各種實木材料、膠合板等切割。

適配產品：斜鋸

紙盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格				每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒數	齒尖厚度 (mm)	
D-CSB190-1G(W)	FA10127001	190	30	40	1.6	1

硬質合金鋸片（金屬用）



快速高效的切割體驗



耐用、使用壽命長久



大有工業級金屬鋸片，採用飛鳥型齒形設計，切割效率高，使用壽命長。適用於各種空心粗鋼管、角鐵、鐵板等金屬材質切割。

適配產品：電圓鋸

泡殼裝 產品型號	訂貨編號	產品規格				每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	孔徑 (mm)	齒數	齒尖厚度 (mm)	
D-CSB128-1B(M)	FA10147001	128	20	42	1.2	1

砂輪片



耐用、使用壽命長久

大有樹脂砂輪片分為磨片和切片兩大類：

磨片主要用來磨削金屬，不同規格配合相應的角磨使用

切片主要用來切割金屬，不同規格配合相應的角磨或型材切割機使用



大有樹脂砂輪片采用高品質的氧化鋁磨料，強勁的結合劑，確保在切割、打磨金屬或不銹鋼時的性能優良、壽命長久。樹脂砂輪片內層的纖維網可以在不降低加工效率的同時，有效保障用戶作業安全。

適配產品：角磨、型材切割機

吸塑裝 產品型號	訂貨編號	產品規格			每包數量 (PCS)
		外徑 (mm)	厚度 (mm)	內徑 (mm)	
D-GW100G-5S(M)	8001810009	100	6	16	5
D-GW125G-5S(M)	8001810010	125	6	22.2	5
D-GW125C-50S(S)	8001810011	125	1.2	22.2	50
D-GW100C-5S(M)	8001810038	100	2	16	5
D-GW102G-10S(S)	8001810014	102	2.8	16	10
D-GW105C-10S(S)	8001810037	105	1.2	16	10
D-GW355C-5S(M)	8001810016	355	3	25.4	5
D-GWSA-2S	2825236001	磨片 100/ 切片 105	磨片 6/ 切片 1.2	16	2

其他附件
工作臺

大有工作臺產品，合理設計，功能多樣，優質選材，堅固耐用，適合多場景應用。

產品型號	訂貨編號	產品規格			產品特點	每包數量 (PCS)
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)		
D-RT710-1G	8002200044	610	710	810	X-Board 工作臺：大尺寸臺面，作業舒適；折疊收納，運輸便捷；高強度支腳，承重 150kg，堅固耐用；附件豐富，支持拓展功能。	1

組合套裝



多種搭配套裝，滿足不同工況需求



大有附件組合套裝，嚴選優質附件，合理搭配，滿足客戶多種附件需求。

產品型號	訂貨編號	產品規格	每包數量 (PCS)
D-SBSD8C	8001730005	100mm 電鍍加磁定制細批頭 (8): 十字 PH0/1/2, 一字 SLOT3/4/5, 梅花 T10/15	8
D-DBSA-15P	8002200001	電錘鑽頭 (4): 6/8/10/12mm × 160mm 麻花鑽頭 (4): 3/4/5/6mm 木工鑽頭 (4): 4/5/6/8mm 雙向螺絲批頭 (1): 110mm 電鎬鎬頭 (2): 140mm 扁鏟, 140mm 尖鏟	15
D-DBSB-4P	8002200006	電錘鑽頭 (4): 6/8/10/12mm × 160mm	4
D-DBSC-5P(M)	8002200007	衝擊石工鑽頭 (5): 4/5/6/8/10mm	5
D-DBSC-5P(G)	8002200008	高速鋼麻花鑽頭 (5): 4/5/6/8/10mm	5
D-DBSC-5P(W)	8002200009	木工鑽頭 (5): 4/5/6/8/10mm	5
ACC75P	8002200010	瓷磚鑽頭 (2): 6/8mm 衝擊石工鑽頭 (2): 6/8mm 木工鑽頭 (2): 6/8mm 麻花鑽頭 (2): 5/6mm 1 寸批頭 (12): 十字 PH1/1/2/2/3, 一字 SLOT5/5/6/6/7/7 套筒 (4): 5/6/8/10mm 磁性連接杆 (1): 60mm 膨脹管 + 膨脹螺絲 (40): 8mm, 6mm	75
D-SBSA-15P	8002200016	2 寸批頭 (5): 十字 PH1/2, 一字 SLOT4.5/5.5/6 1 寸批頭 (10): 十字 PH1/2, 米字 PZ1/2/3, 梅花 T10/15/20/25/30	15
D-SBSC-32P	8002200017	1 寸批頭 (30): 十字 PH1/2/2/3, 米字 PZ1/2/2/3, 一字 SLOT3/4/5/6/6, 六角 H3/4/5/6, 梅花 T10/15/20/25/27/30/40, 帶孔梅花 T10/15/20/25/27/30/40 磁性連接杆 (1): 60mm 套筒轉接頭 (1): 1/4"	32
ACC24P	8000000165	1 寸批頭 (19): 十字 PH0/1/2/2/3, 一字 SLOT3/4/5/6/6/7, 米字 PZ0/1/2/3, 六角 H2/3/4/5 套筒 (4): 5/6/7/8mm 磁性連接杆 (1): 60mm	24

其他附件
扶釘器



超强磁性，粘附螺絲，不易脱落



大有扶釘器，吸力大，體型小巧，扶釘視野好，尤其適合長螺釘、深孔、狹小空間等不適宜手扶的場景使用。
適用於大有定制細長螺絲批頭，增加磁性，扶釘穩。

塑料袋裝 產品型號	訂貨編號	產品規格		每包數量 (PCS)
		直徑 (mm)	全長 (mm)	
D-BG-1C	8001730004	10	25	1

其他附件
轉換鑽夾頭



耐用、使用壽命長久



大有轉換鑽夾頭選用鑰匙型金屬三爪夾頭，夾持穩固，不打滑，操作便捷。尤其適合金屬開孔等大扭矩工況。

適配產品：四坑圓柄（SDS-plus）夾頭的電錘。

彩盒裝 產品型號	訂貨編號	產品規格	每包數量 (PCS)
		夾持範圍 (mm)	
D-CS13-1G	8002200003	1.5-13	1

塑盒 工具箱



軟包：為工具提供便捷運輸



工具箱 / 堆疊箱：為工具提供便捷收納
運輸及有效保護

D-B18-1C 三角工具軟包



產品型號	訂貨編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-B18-1C	8002200013	330	270	230	三角工具軟包：加厚材料承重大，設計合理，收納方便

D-Boxx 全防箱



產品型號	訂貨編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-TB18-1S	8002200004	463	380	175	全防箱：內置三層海綿墊，防摔抗壓，為工具提供全方位防護

L-Boxx 堆疊箱



產品型號	訂貨編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-TB20-1S	FT50001001	473.9	339.8	132.1	收納空間大，為工具提供便捷收納

重載堆疊箱



產品型號	訂貨編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-TB136-1	2520908002	442	357	151	堆疊箱：原裝進口，雙把手設計，可自由堆疊，方便收納運輸

U-Block 輕載堆疊箱



產品型號	訂貨編號	產品規格			產品特點
		長 (mm)	寬 (mm)	高 (mm)	
D-TBU1-1S	8002200039	130	83	91	輕載堆疊系統：多種組合，多種應用場景，靈活收納整理
D-TBU2-1S	8002200040	130	131	91	
D-TBU3-1S	8002200041	391	83	91	
D-TBU4-1S	8002200042	285	188	48	
D-TBU5-1S	8002200043	426	342	126	

電動工具索引

-  **雙重絕緣**
保護性雙重絕緣材質，全面絕緣提供更進一步的保護措施
-  **安全離合器**
在操作中提供安全保障，特別是當鑽頭突然卡住時
-  **減振系統**
通過機器本身或配件來實現使用中減緩振動給用戶帶來的影響
-  **電子自動剎車**
避免器具因慣性不能停止導致在達到要求時對工件的損傷
-  **軸鎖**
按鈕輕鬆鎖定可實現迅速更換配件
-  **鋸片擺動**
可調整多段鋸片擺動，用于取得最佳的弧綫切割，卓越的切割效率以及優良的鋸片操作
-  **SDS 快速更換系統**
獨特快速系統可實現不借助任何工具即可迅速更換配件
-  **SDS-plus 四坑快速更換系統**
適用於2-4公斤的電錘，可良好引導最佳力量的傳送，並有自動鎖定功能
-  **SDS-max 五坑快速更換系統**
適用於5公斤及以上的電錘和電鎚，可良好引導最佳力量的傳送，並有自動鎖定功能
-  **可旋轉把手**
磨削和切割時都能提供舒適的工作角度
-  **防反衝**
當磨切片意外卡住時，為防止機器反衝，機器將自動關閉，以確保用戶安全
-  **斷電保護**
當意外斷電後，防止機器自行啓動
-  **恒定轉速**
操作時以預定的速度運行，不會因負載而減慢轉速
-  **過載保護**
電子監控器具溫度，防止機器無謂損傷
-  **機械式雙速**
可通過一鍵切換實現高速鑽削、低速緊固
-  **可調扭矩**
根據使用需要選擇不同檔位，數值越大扭力越大
-  **電子調速控制**
電子控制的無間斷變速適用於需小心處理的工作，如擰緊/擰鬆螺絲，剛開始切割/打磨/鑽孔
-  **緩速起動/恒定轉矩/過載保護**
通過延緩轉速來達到器具的平穩起動，更好保護用戶安全
-  **正/反轉**
適用於鬆/卸螺絲、取出被卡鑽頭
-  **LED工作燈**
照亮工作面

-  **無刷電機**
工具壽命提升，免碳刷維護
-  **六角錐柄**
-  **軟包**
為器具提供便捷運輸、安全保護，也可提供不同產品的搭配
-  **工具箱**
為器具提供便捷運輸、安全保護，也可提供不同產品的搭配
-  **藍牙**
支持無線藍牙連接
-  **機械防反踢機構**
使用時可增加安全性能
-  **敲擊放綫**
工作簡單高效
-  **雙向切割**
減少振動實現高效工作
-  **旋轉後把手**
後把手可旋轉，舒適性和通用性能更佳
-  **激光切割刀刃**
精確切割及磨削以達最佳效果
-  **四方柄更換系統**
適用於3公斤以上的電錘，可良好引導最佳力量的傳送
-  **強勁模式**
可通過一鍵實現轉速、快速提升

測量工具

- | | | | |
|---|--------|---|---------------|
|  | 單次測量 |  | 連續測量 |
|  | 面積測量 |  | 最大/最小值測量 |
|  | 批量面積測量 |  | 連續測量自動鎖定最大最小值 |
|  | 體積測量 |  | 加減運算 |
|  | 單勾股 |  | 基準切換 |
|  | 反向雙勾股 |  | 存儲功能 |
|  | 同向雙勾股 |  | 自動開機 |
|  | 單位轉換 |  | 傾角測量 |
|  | 快速間接測量 |  | 藍牙 |

DEVON 大有

建設我的國家
營造我的家



大有官網



大有視頻號



大有抖音號

大有官網: www.devon.com.cn

產品參數僅供參考, 本公司保留產品外觀、設計及參數改進的權利, 而無需事先通知。 2303

DEVON大有官方旗艦店 DEVON.COM.HK