

Alrakis-G

Badheizkörper Handtuchheizkörper

Datenblatt



1. Farboptionen



Weiss

Anthrazit



RAL 9016



RAL 7016

2. Produktinformationen

Heizleistungen/Wärmeleistungen in Watt: **170 - 211 - 252 - 285 - 327 - 368 - 234 - 292 - 350 - 390 - 448 - 506 - 282 - 352 - 422 - 468 - 538 - 608 - 331 - 413 - 495 - 547 - 639 - 712**

Multiblocktauglich: ✓

Heizstabtauglich: ✓

Dualbetrieb/Mischbetriebtauglich: ✓


Erhältlich in den Farben: **Weiss, Anthrazit**






Der elektrische Handtuch-Butler ALRAKIS-G in der Farbe Weiß bringt wohltuende Wärme in Ihr Badezimmer und verwandelt es im Handumdrehen in eine angenehme Wohlfühl-Oase. Das prämierte Produkt ist in Weiß erhältlich und zeichnet sich durch seinen pulverbeschichteten Farbauftrag aus, der einen hochwertigen Eindruck hinterlässt. Der Handtuch-Butler kann mit einer handelsüblichen Steckdose betrieben werden und ist in verschiedenen Größen mit Heizstäben von 300, 600 oder 1000 Watt erhältlich. Er eignet sich auch für den Einsatz in Räumen außerhalb des Badezimmers.

Größe Profil: 30*40*1,5	Anzahl der Querrohr e	Gewi cht in kg	WATT 90/70-20 C° (Altbau)	WATT 75/65-20 C° (Standart)	WATT 55/45-20 C° (Neubau)	Wasser- kapazität in Liter	bei Elektrotrieb Empf. Anteil an Thermoflüssig keit	Nabena bstand Seitena nshlus s	Multibloc k- tauglich 50mm
300X800	16	4,3	212,5	170	87	2,65	0,66	255	JA
300X1000	20	5,22	263,75	211	108	3,22	0,80		
300X1200	24	6,23	315	252	129	3,87	0,96		
300X1400	26	7,03	356,25	285	145	4,37	1,08		
300X1600	30	8,04	408,75	327	167	5,02	1,25		
300X1800	34	9,06	460	368	188	5,66	1,40		
400X800	16	5,13	292,5	234	119	3,15	0,78	355	JA
400X1000	20	6,23	365	292	149	3,83	0,95		
400X1200	24	7,44	437,5	350	179	4,60	1,14		
400X1400	26	8,40	487,5	390	199	5,20	1,29		
400X1600	30	9,60	560	448	229	5,97	1,48		
400X1800	34	10,82	632,5	506	258	6,73	1,67		
500X800	16	6,05	352,5	282	144	3,73	0,93	455	JA
500X1000	20	7,35	440	352	180	4,54	1,13		
500X1200	24	8,77	527,5	422	215	5,45	1,35		
500X1400	26	9,89	585	468	239	6,16	1,53		
500X1600	30	11,31	672,5	538	274	7,07	1,75		
500X1800	34	12,75	760	608	310	7,97	1,98		
600X800	16	6,93	413,75	331	169	4,27	1,06	555	JA
600X1000	20	8,42	516,25	413	211	5,19	1,29		
600X1200	24	10,04	618,75	495	253	6,23	1,55		
600X1400	26	11,33	683,75	547	279	7,04	1,75		
600X1600	30	12,96	798,75	639	326	8,09	2,01		
600X1800	34	14,61	890	712	363	9,12	2,26		

3. Technische Zeichnung

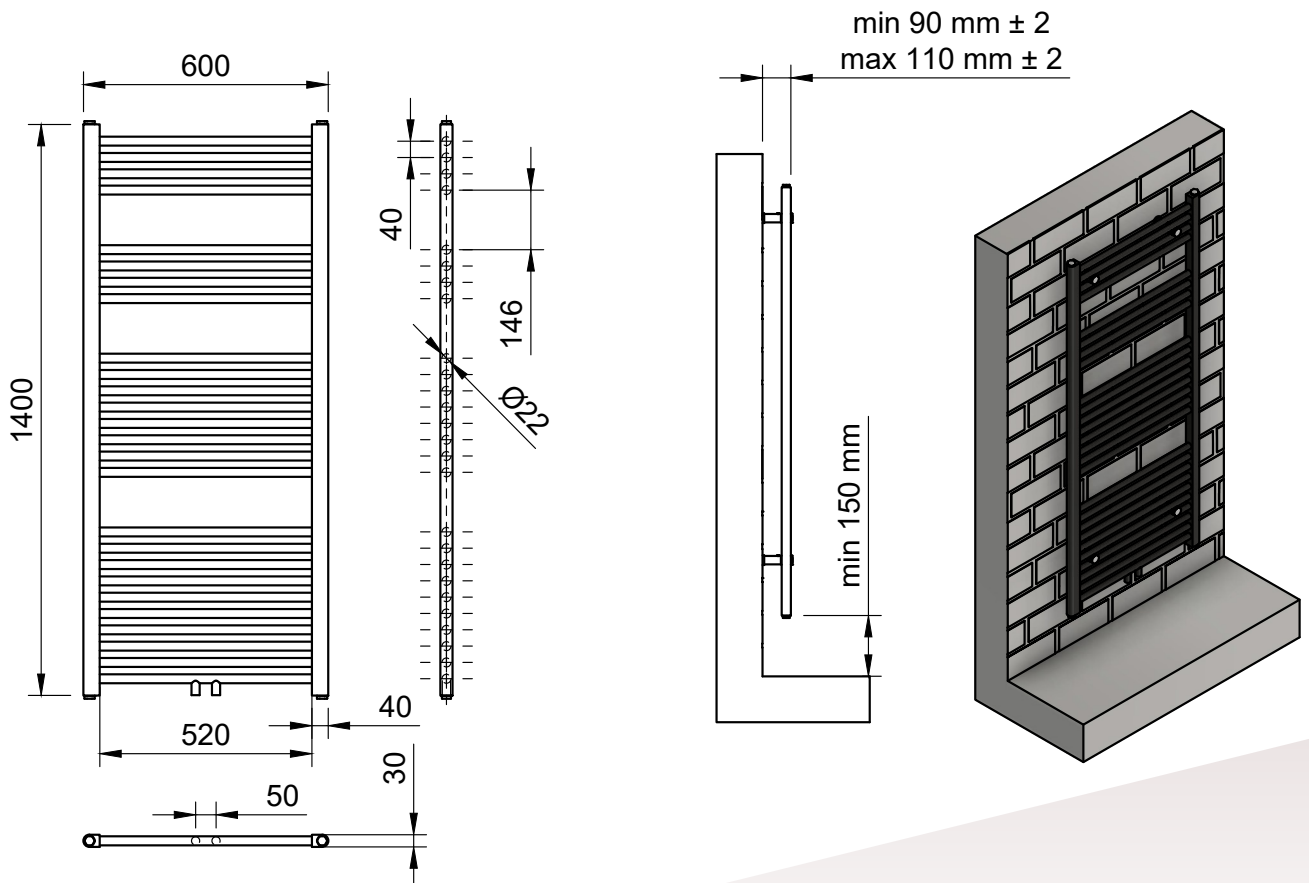

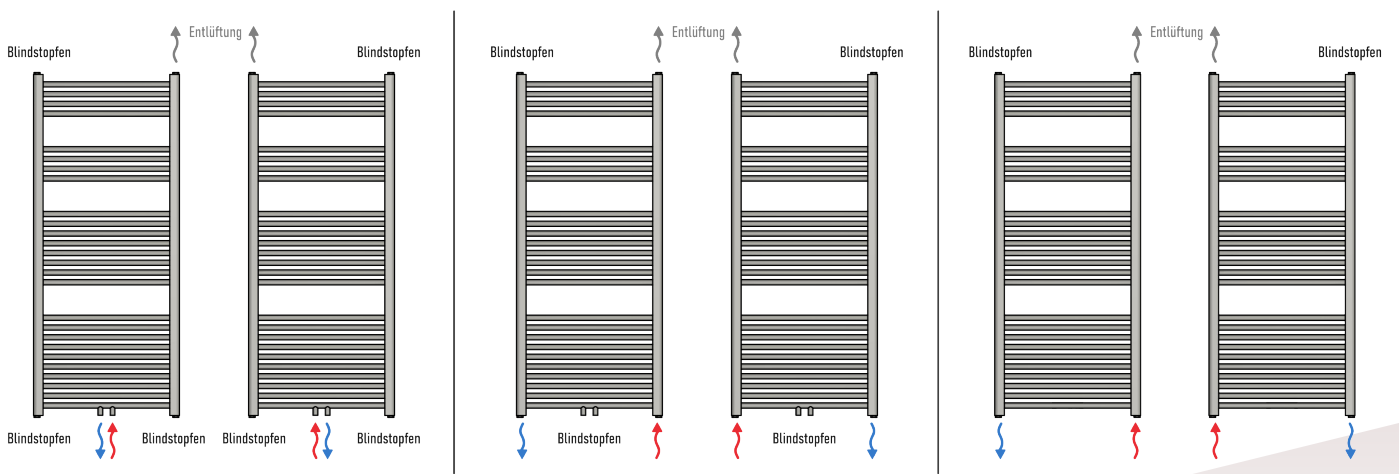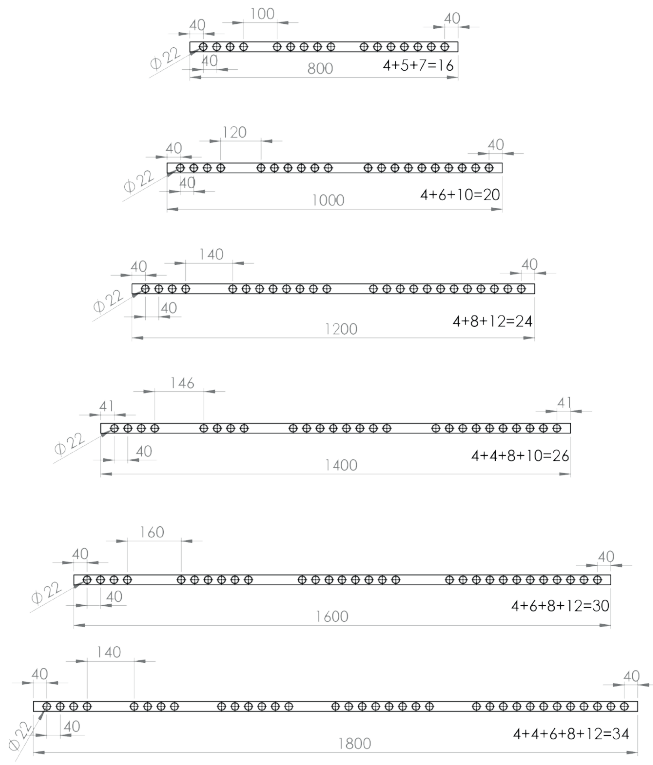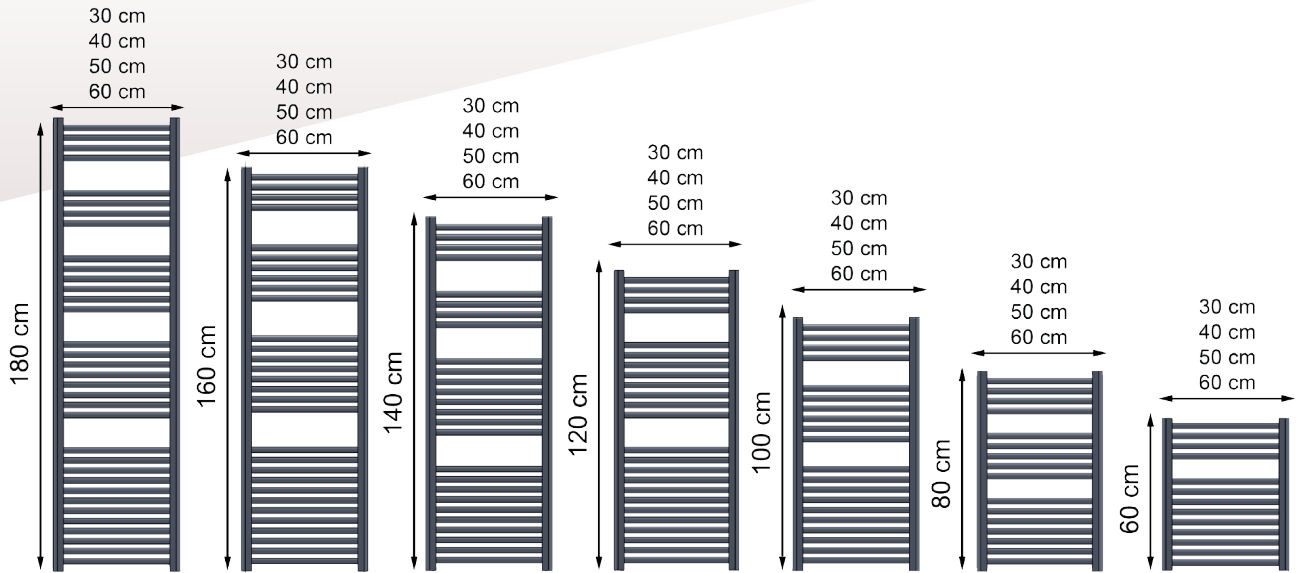

Mittelanschluss

Seitenanschluss

Seitenanschluss