

# Alrakis-O

Badheizkörper Handtuchheizkörper

## Datenblatt



### 1. Farboptionen



Weiss



RAL 9016



Anthrazit



RAL 7016

### 2. Produktinformationen

Heizleistung/Wärmeleistung in Watt: **234 - 292 - 350 - 390 - 448 - 506 - 282 - 352 - 422 - 468 - 538 - 608 - 331 - 413 - 413 - 495 - 547 - 639 - 712**

Multiblocktauglich: ✘

Heizstabtauglich: ✔

Dualbetrieb/Mischbetriebtauglich: ✘


Erhältlich in den Farben: **Weiss, Anthrazit**



Wohlig konstante Wärmeleistung bei höchster Eleganz und Design. Der aus pulverbeschichtetem hochwertigem Stahl gefertigte Badheizkörper ALRAKIS-O zeichnet sich besonders durch seine Qualität und gute Wärmeleiteigenschaften aus. Dank der Korrosionsbeständigkeit gegenüber kalkhaltigem Wasser, ist dieses Produkt langlebig und zugleich nachhaltig. Genießen Sie den Komfort eines warmen Badetuchs nach einer entspannten Dusche und schenken Sie Ihrem Raum eine gleichmäßige Wärme. Die Kombination aus Design und Funktion macht ALRAKIS zu einem ganz besonderen Produkt in Ihrem Haushalt.




Größe Profil: 30*40*1,5	Anzahl der Querrohr e	Gewic ht in kg	WATT 90/70-20 C° (Altbau)	WATT 75/65-20 C° (Standart)	WATT 55/45-20 C° (Neubau)	Wasser- kapazität in Liter	bei Elektrobetrieb Empf. Anteil an Thermoflüssigk eit	Nabenab stand	Multibloc k- tauglich 50mm
400X800	16	5,13	292,5	234	119	3,15	0,78	355	Ja
400X1000	20	6,23	365	292	149	3,83	0,95	355	Ja
400X1200	24	7,44	437,5	350	179	4,60	1,14	355	Ja
400X1400	26	8,40	487,5	390	199	5,20	1,29	355	Ja
400X1600	30	9,60	560	448	229	5,97	1,48	355	Ja
400X1800	34	10,82	632,5	506	258	6,73	1,67	355	Ja
500X800	16	6,05	352,5	282	144	3,73	0,93	455	Ja
500X1000	20	7,35	440	352	180	4,54	1,13	455	Ja
500X1200	24	8,77	527,5	422	215	5,45	1,35	455	Ja
500X1400	26	9,89	585	468	239	6,16	1,53	455	Ja
500X1600	30	11,31	672,5	538	274	7,07	1,75	455	Ja
500X1800	34	12,75	760	608	310	7,97	1,98	455	Ja
600X800	16	6,93	413,75	331	169	4,27	1,06	555	Ja
600X1000	20	8,42	516,25	413	211	5,19	1,29	555	Ja
600X1200	24	10,04	618,75	495	253	6,23	1,55	555	Ja
600X1400	26	11,33	683,75	547	279	7,04	1,75	555	Ja
600X1600	30	12,96	798,75	639	326	8,09	2,01	555	Ja
600X1800	34	14,61	890	712	363	9,12	2,26	555	Ja

### 3. Technische Zeichnung

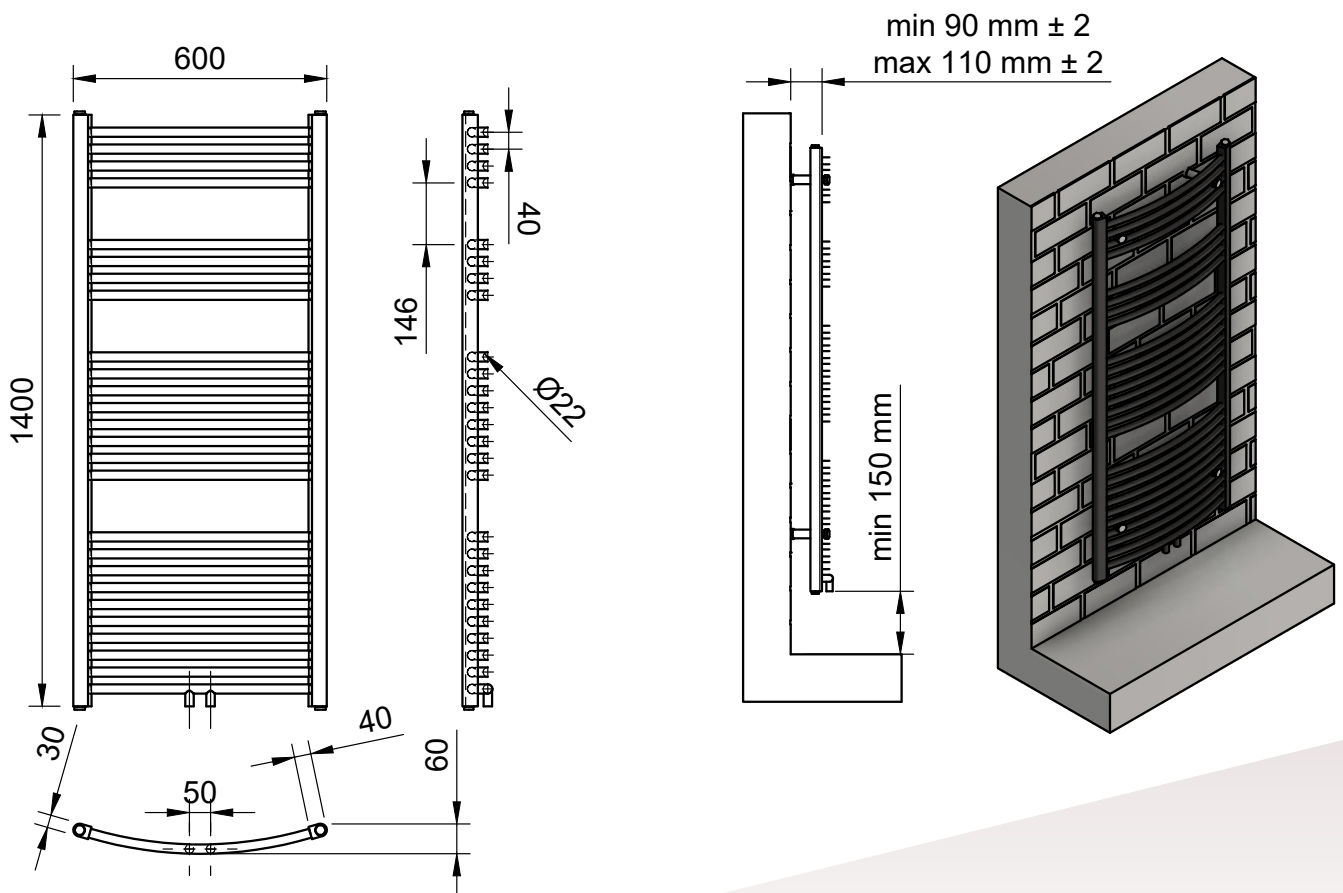


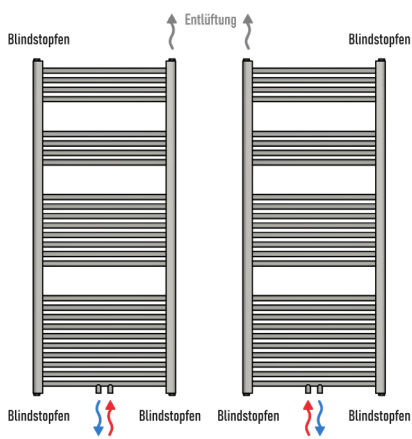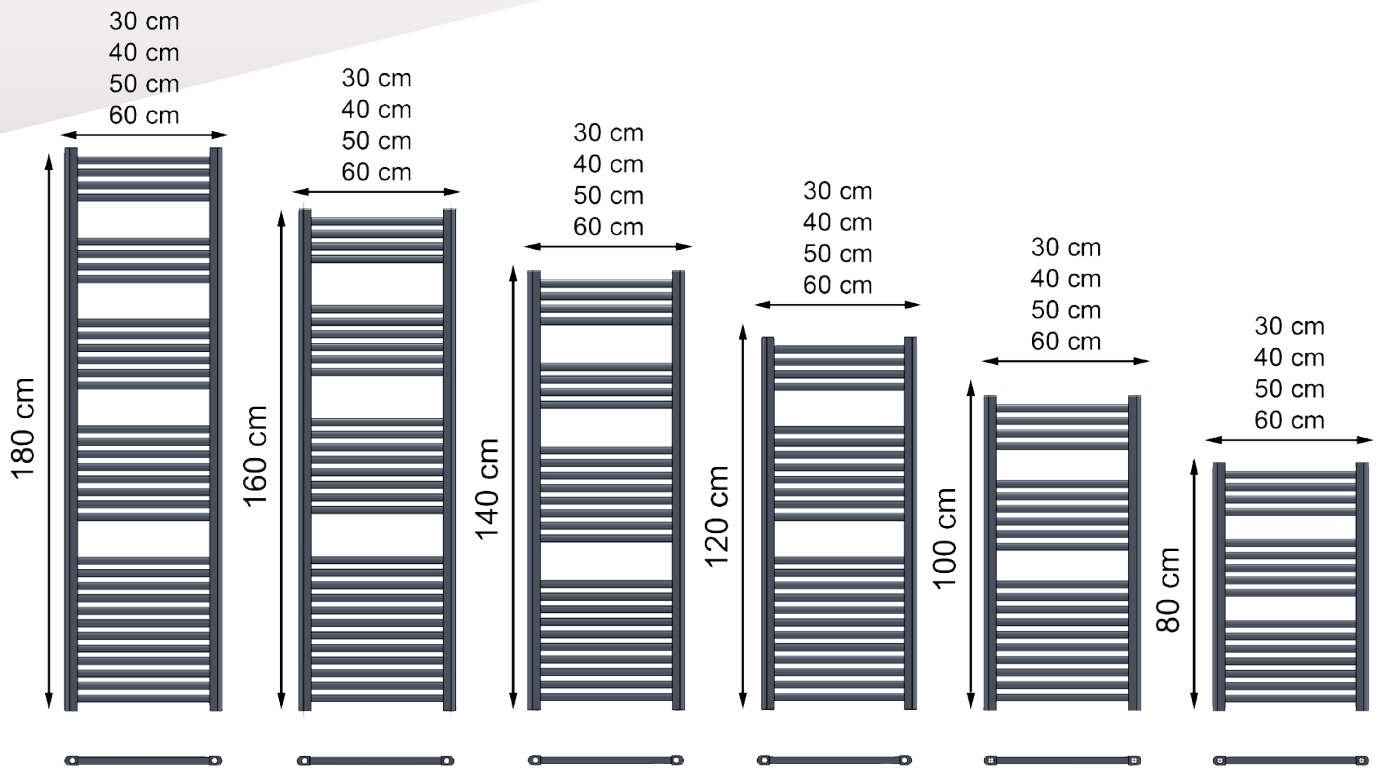

**Mittelanschluss**

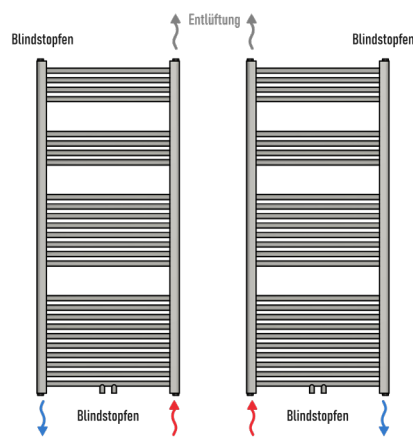

**Seitenanschluss**

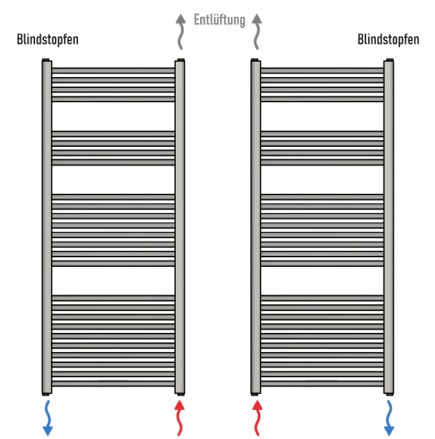

**Seitenanschluss**