




1000シリーズ本体取替説明書

1 はじめに
セット内容を確認してください。

取替え用フロアヒンジ 1式

敷板 3.2t 1枚
2.3t 1枚


スパナ 1ヶ

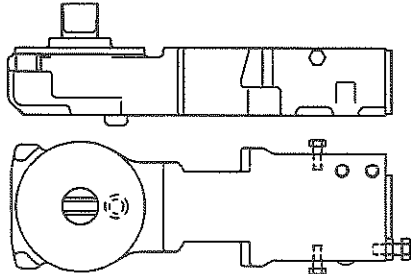

2 既存部品の取り外し

フロアプレートを外し、既存のフロアヒンジ本体を取り出します。

フロアプレート フロアプレート取付用ネジ ドア巾方向調整ネジ は再利用します。
処分しないでください。

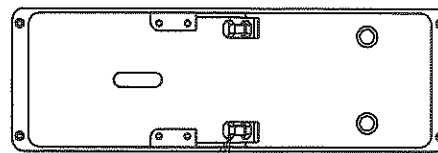



ドア巾方向調整ネジ

既存のセメントケース

3 敷板挿入

セメントケースに敷板2枚を設置します。

敷板の長穴がセメントケースのアジャストピン用溝の位置になるよう調整してください。

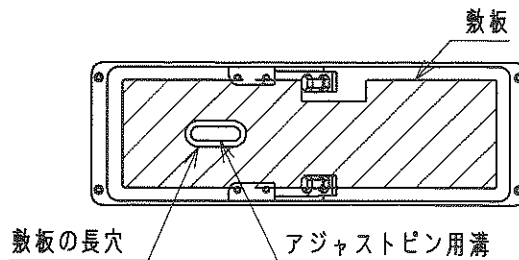

敷板の長穴


アジャストピン用溝

4 フロアヒンジ設置

ピンが溝に沿うようにフロアヒンジを設置します。ケースへの収まりを確認して下さい(下図参照)

各調整ネジによりフロアヒンジを固定してください。

軸側のフロアプレートを取付後、ドアの吊り込み作業を行ってください。

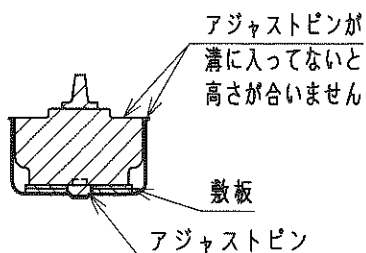

アジャストピンが
溝に入っていないと
高さが合いません

敷板

アジャストピン

