

# DTシリーズ本体取替説明書

1





## はじめに

セット内容を確認してください。

取替え用フロアヒンジ 1式

スペーサ 1t 5枚

スパナ 1ヶ

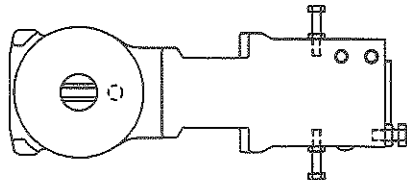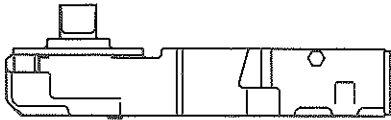

2


## 既存部品の取り外し

フロアプレートを外し、既存のフロアヒンジ本体を取り出します。

フロアプレート フロアプレート取付用ネジ は再利用します。

処分しないでください。

アジャストピン用溝

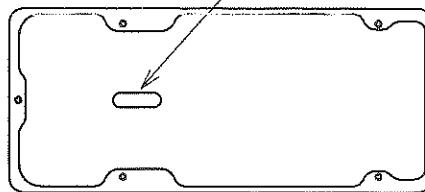

3

## フロアヒンジ設置


ピンが溝に沿うようにフロアヒンジを設置します。ケースへの収まりを確認して下さい(下図参照)

各調整ネジによりフロアヒンジを固定してください。

ドア巾方向の位置固定は付属のスペーサで行います。

戸尻部に必要枚数のスペーサを挿入してください(下図参照)。

軸側のフロアプレートを取付後、ドアの吊り込み作業を行ってください。

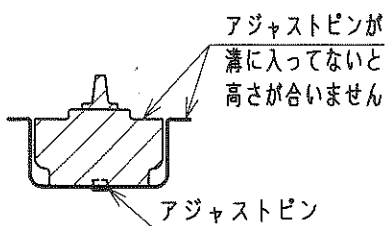

スペーサ

