


設置に必要な範囲



ハッチング部分はレベル調整及びアンカー固定に必要な部分です。
コンクリート等の地盤の固い場所が入る様にして下さい。
地盤が軟弱な場合はコンクリートブロック等を敷き
コンクリートブロックと本体と固定して下さい。

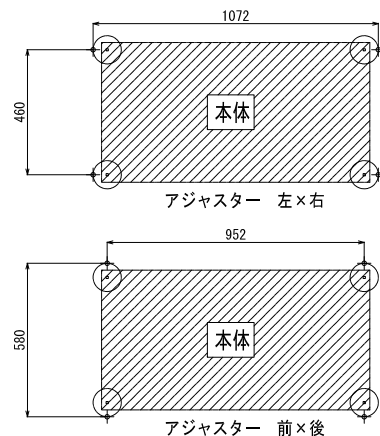

あと施工 心棒打込みアンカー（参考下穴）4-φ8.5 フカサ40

参考アンカー位置

アジャスターボルトを全て外側に向けた場合の
アンカー位置です。
アジャスターボルトは回転しますので
固定可能な任意の位置で固定して下さい。

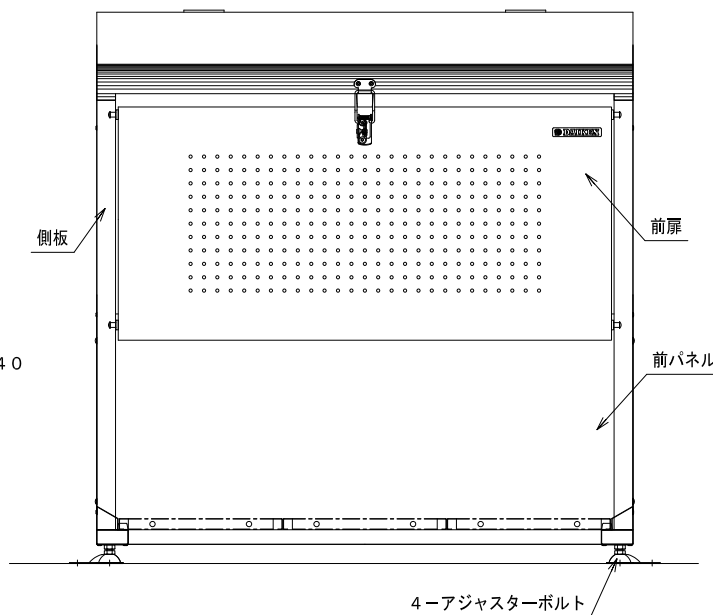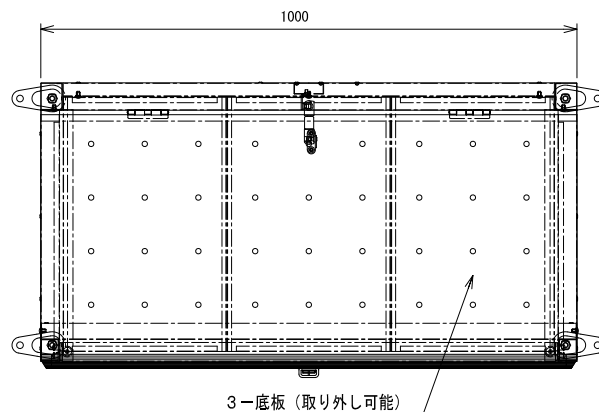


－ 仕 様 －

組立式（2梱包）
容量 約400L
重量 約33kg


－ 材 質 －

上板・上扉セット SGCC（粉体焼付け塗装）、A6063S-T5、他
側板 SGCC（粉体焼付け塗装）、他
後板 SGCC（粉体焼付け塗装）、高耐食溶融めっき銅板、他
前扉 SGCC（粉体焼付け塗装）、他
前パネル SGCC（粉体焼付け塗装）
底板 SGCC（粉体焼付け塗装）
蝶番、パッチン錠、組立用ビス SUS304
取手端部カバー ASA樹脂（黒）
アジャスターボルト SPHC（耐食処理済）

<注意>
●強風等による転倒防止の為アンカー固定等の転倒防止措置を必ず行なってください。
●強風による破損防止の為使用後は必ずパッチン錠をかけて下さい。

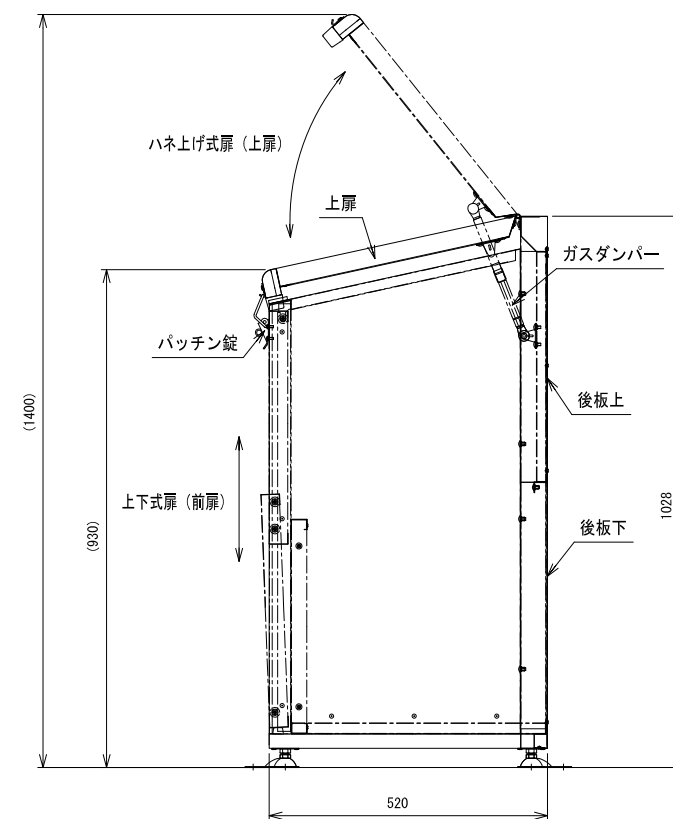

DAIKEN



日付 2021.7
尺度 1:10

品名 クリーントッカーCKE
CKE-1005M