



115~125  
調整可能

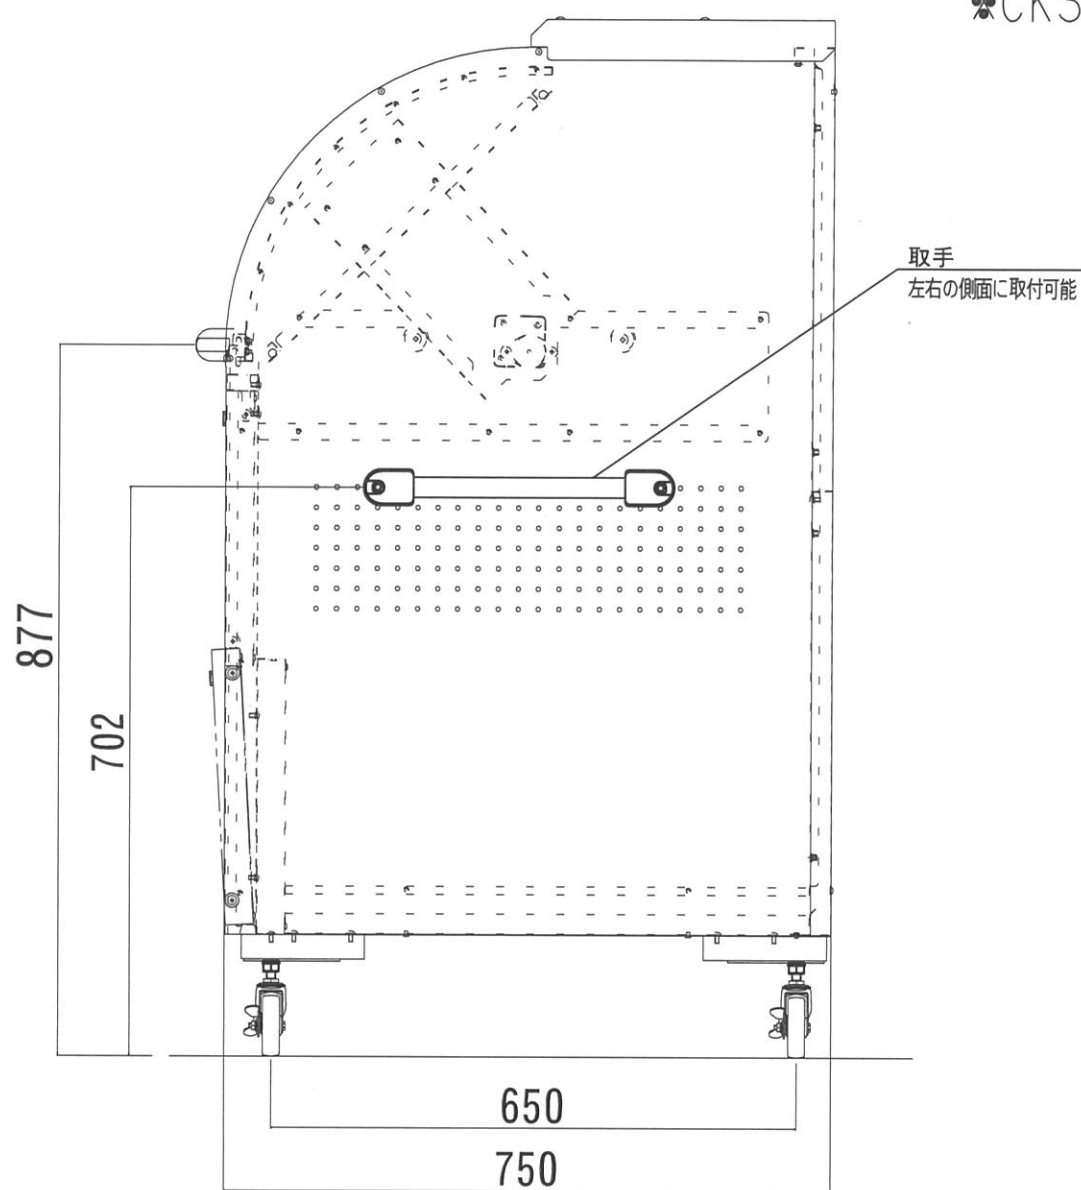

取手  
左右の側面に取付可能

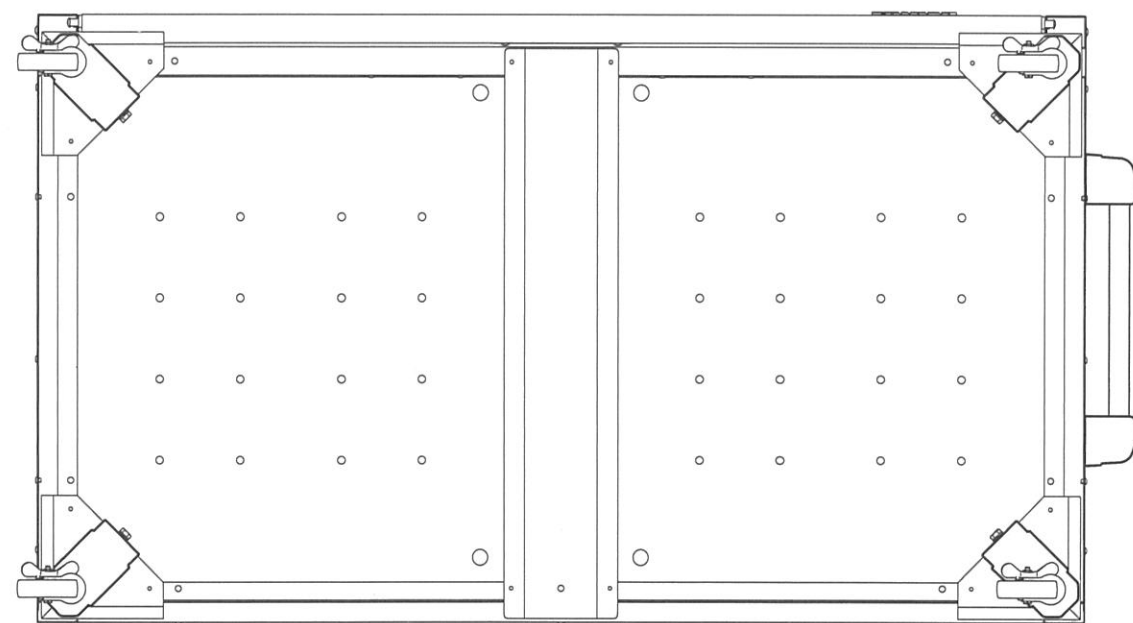

M8六角ボルト+平座金+バネ座金  
SUS

M5フランジナット  
SUS

チェーン固定金具  
SUS

チェーン固定金具  
SUS


南京錠 別途手配必要

チェーン  
SUS

M8打ち込みアンカー  
下穴径φ8.5mm 穴深さ40mm

キャスター取付け部、チェーン取付け部 詳細(1:5)

DAIKEN



日付 2022.4  
尺度 1:10 (1:5)

品名 クリーンストッカーオプション品  
キャスターセット、チェーンセット