

4-アンカー金具  
(付属)

4-M8オールアンカー  
(付属)

6-レベル調整用ボルト  
(M8×40ステンレス六角ボルト)  
(M8×70ステンレス六角ボルト)

A-A断面図 (右側底板を取り外した状態)

2-底板  
(取り外し可能)

- 仕様 -

組立式 (5梱包)  
容量 600L  
重量 約49kg


- 材質 -

本体 SUS443J1-No. 4・2B・他  
前パネル SUS443J1-No. 4・PC (耐候グレード)・他  
アンカー金具 SUS304-2B  
鍵 SUS304  
取手 アルミ・樹脂  
ロータリーダンパー ADC12・他  
クッションゴム SBR (黒)  
本体組立ビス、レベル調整ボルト、オールアンカー SUS304

- その他 -

<注意>

●強風等による転倒防止の為アンカー固定等の転倒防止措置を必ず行なってください。

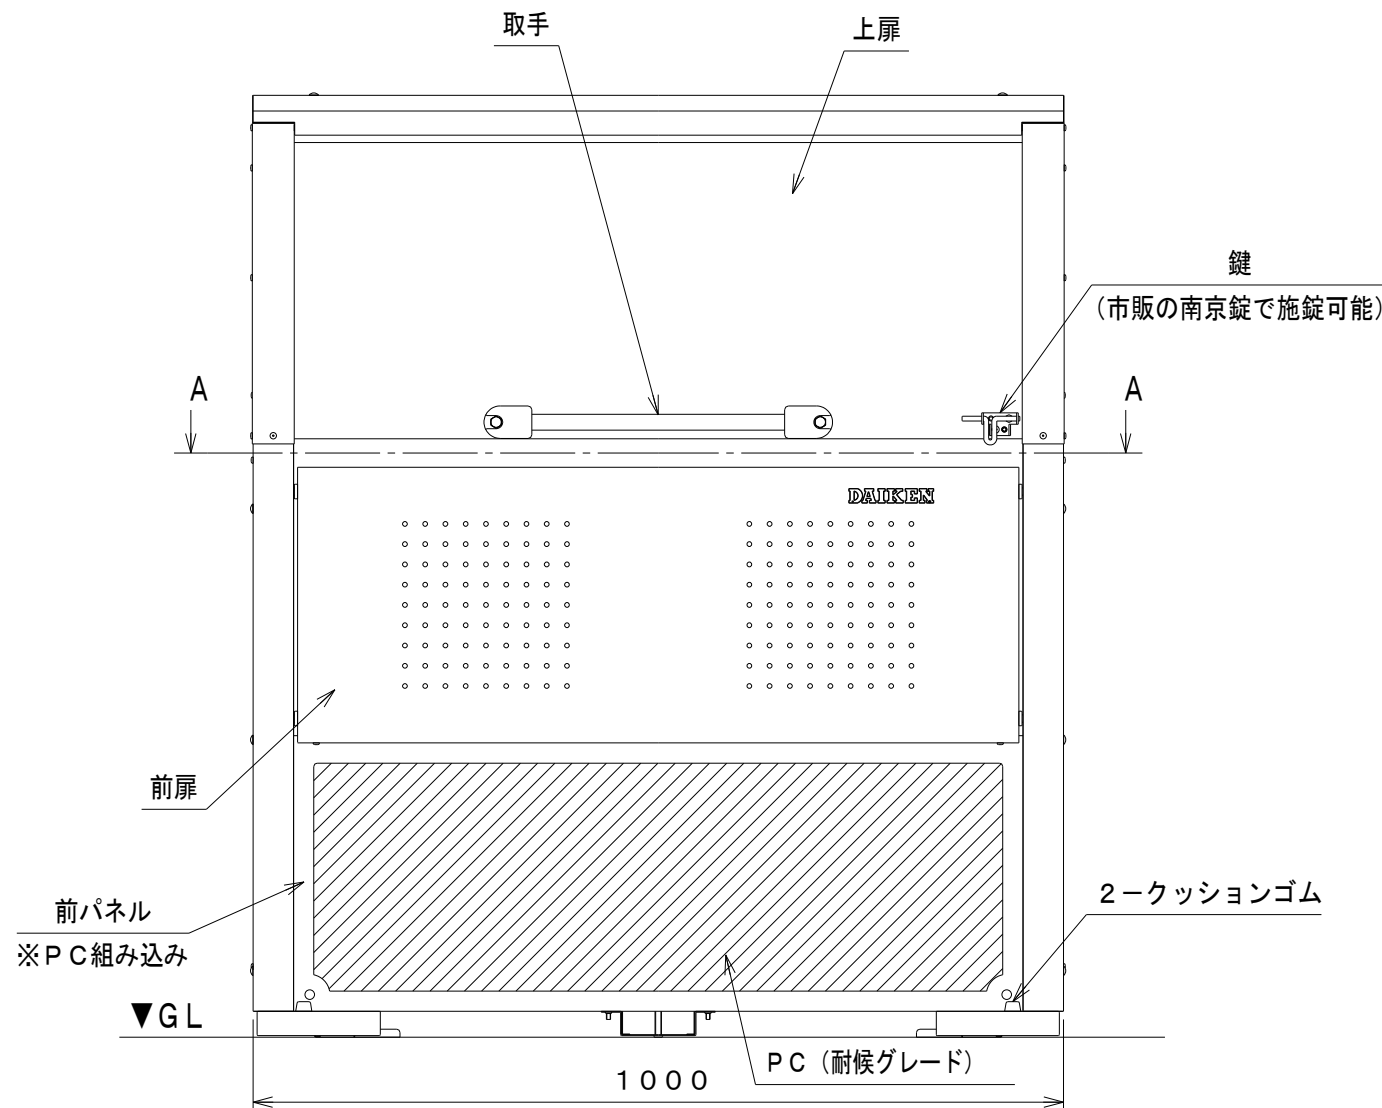

取手

上扉

鍵

(市販の南京錠で施錠可能)

A

A

DAIKEN

前扉

前パネル


※PC組み込み

▽GL

2-クッションゴム

1000

PC (耐候グレード)

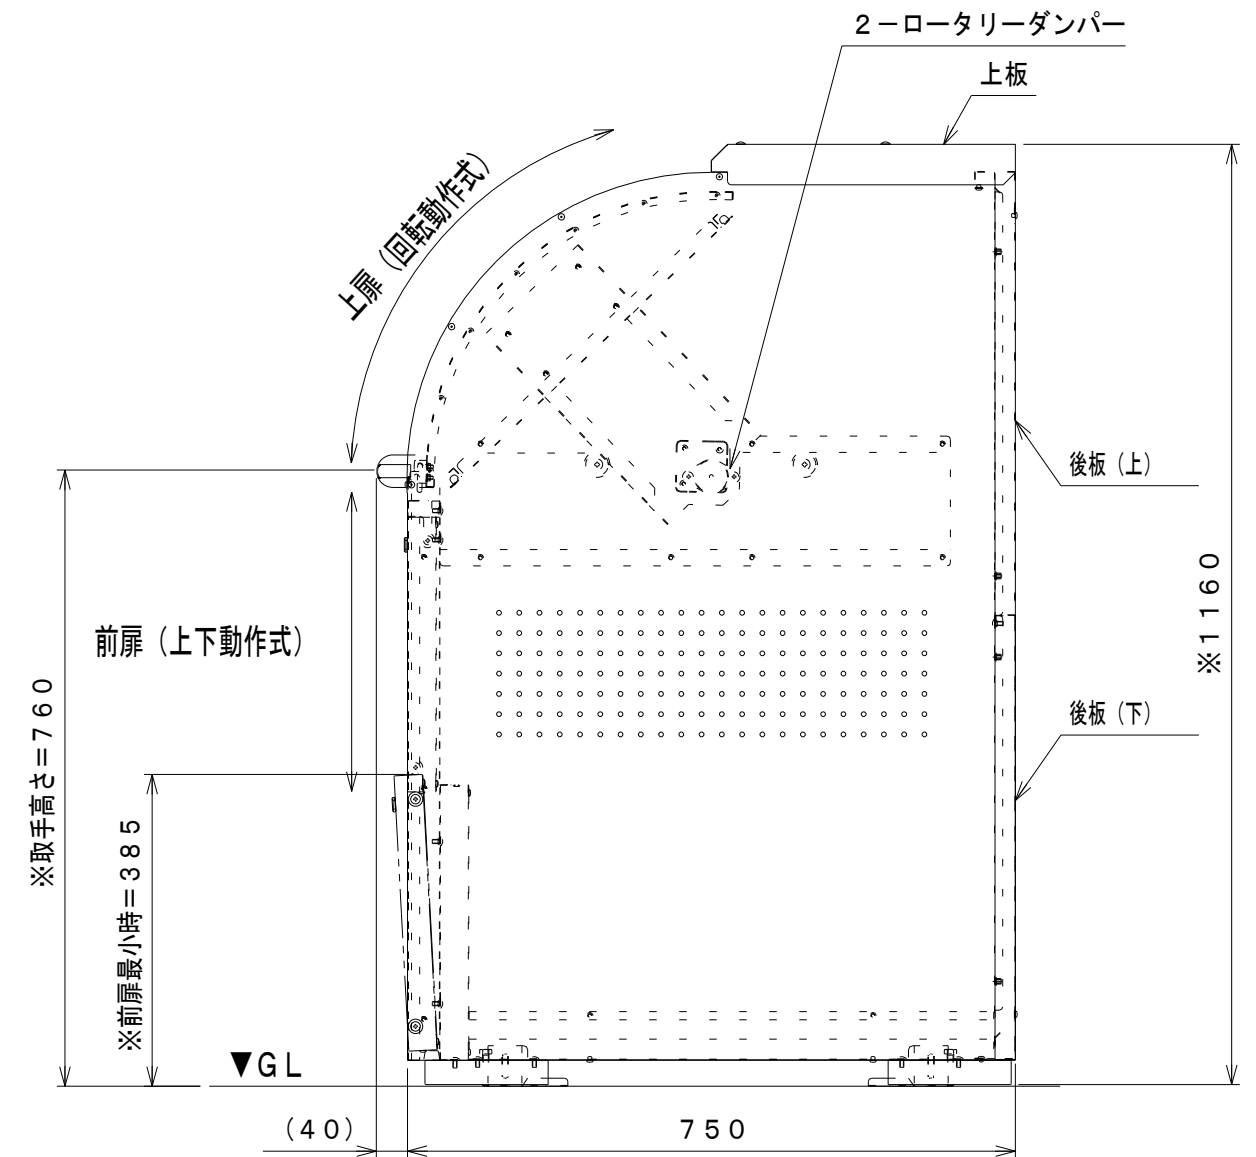

2-ロータリーダンパー

上板

上扉 (回転動作式)

後板 (上)

前扉 (上下動作式)

後板 (下)

※取手高さ=760

※前扉最小=385

※1160


▽GL

(40)

750

※本体のレベル調整が最小の場合

DAIKEN



日付 2019. 12  
尺度 1:10

品名 クリーンストッカーCKS  
CKS-1007-A