

A-A断面図 (右側底板を取り外した状態)

2-底板
(取り外し可能)

4-アンカー金具
(付属)

4-M8オールアンカー
(付属)

6-レベル調整用ボルト
(M8×40ステンレス六角ボルト)
(M8×70ステンレス六角ボルト)

-仕様-

組立式 (5梱包)
容量 1050L
重量 約74kg


-材質-

本体 SUS443J1-No. 4・2B
アンカー金具 SUS304-2B
鍵 SUS304
取手 アルミ・樹脂
ロータリーダンパー ADC12・他
クッションゴム EPDM (黒)
本体組立ビス、レベル調整ボルト、オールアンカー SUS304

-その他-

<注意>

●強風等による転倒防止の為アンカー固定等の転倒防止措置を必ず行なってください。

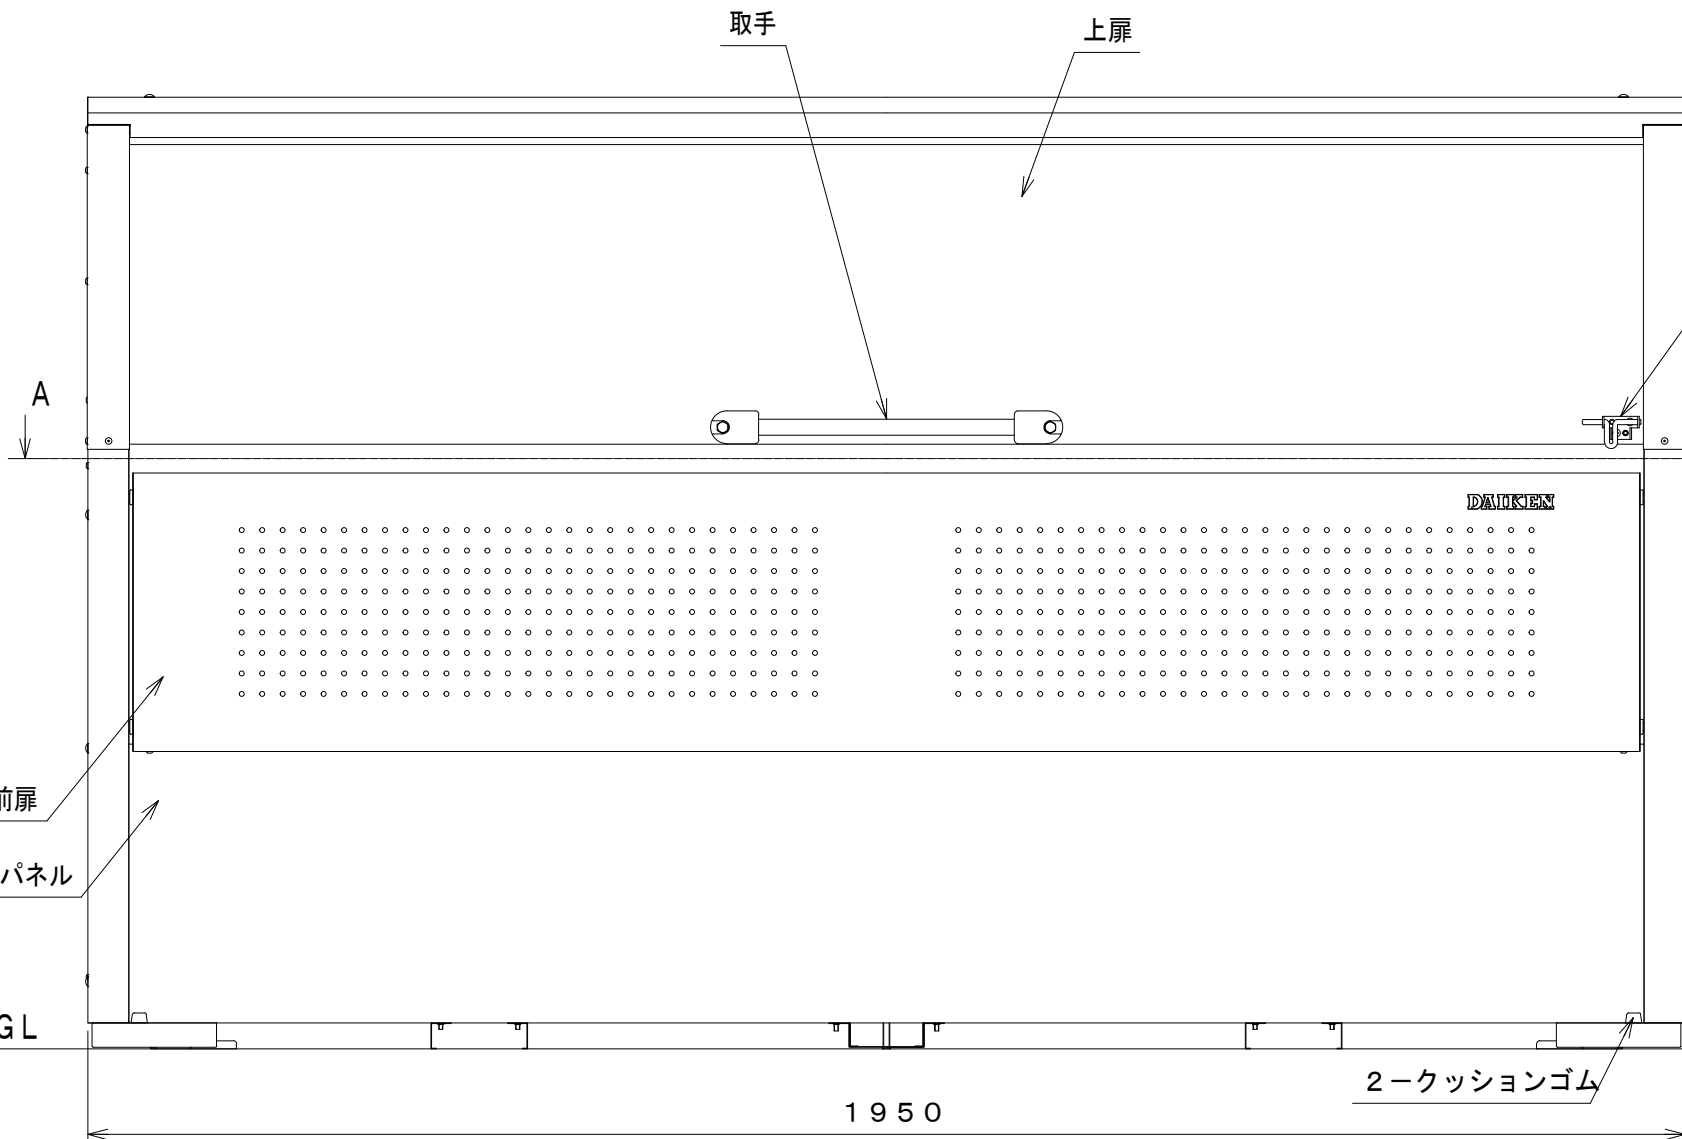

A

前扉

前パネル

▼GL

1950

2-クッションゴム

取手

上扉

鍵

(市販の南京錠で施錠可能)

A

※取手高さ=760

※前扉最小時=385

▼GL

(40)

600

上扉 (回転動作式)

2-ロータリーダンパー

上板


後板 (上)

後板 (下)

※1160

※本体のレベル調整が最小の場合

DAIKEN



日付 2021. 8
尺度 1 : 10

品名 クリーンストッカーCKS
CKS-1906