



中心づり一方開

〈ストップなし180°開き可能〉
 〈ストップ付90°開き90°ストップ付〉

※**廃番品**




一方開
 90°開き 90°ストップ付
 左右開き勝手あり
 (ストップなしは)
 180°開き可能

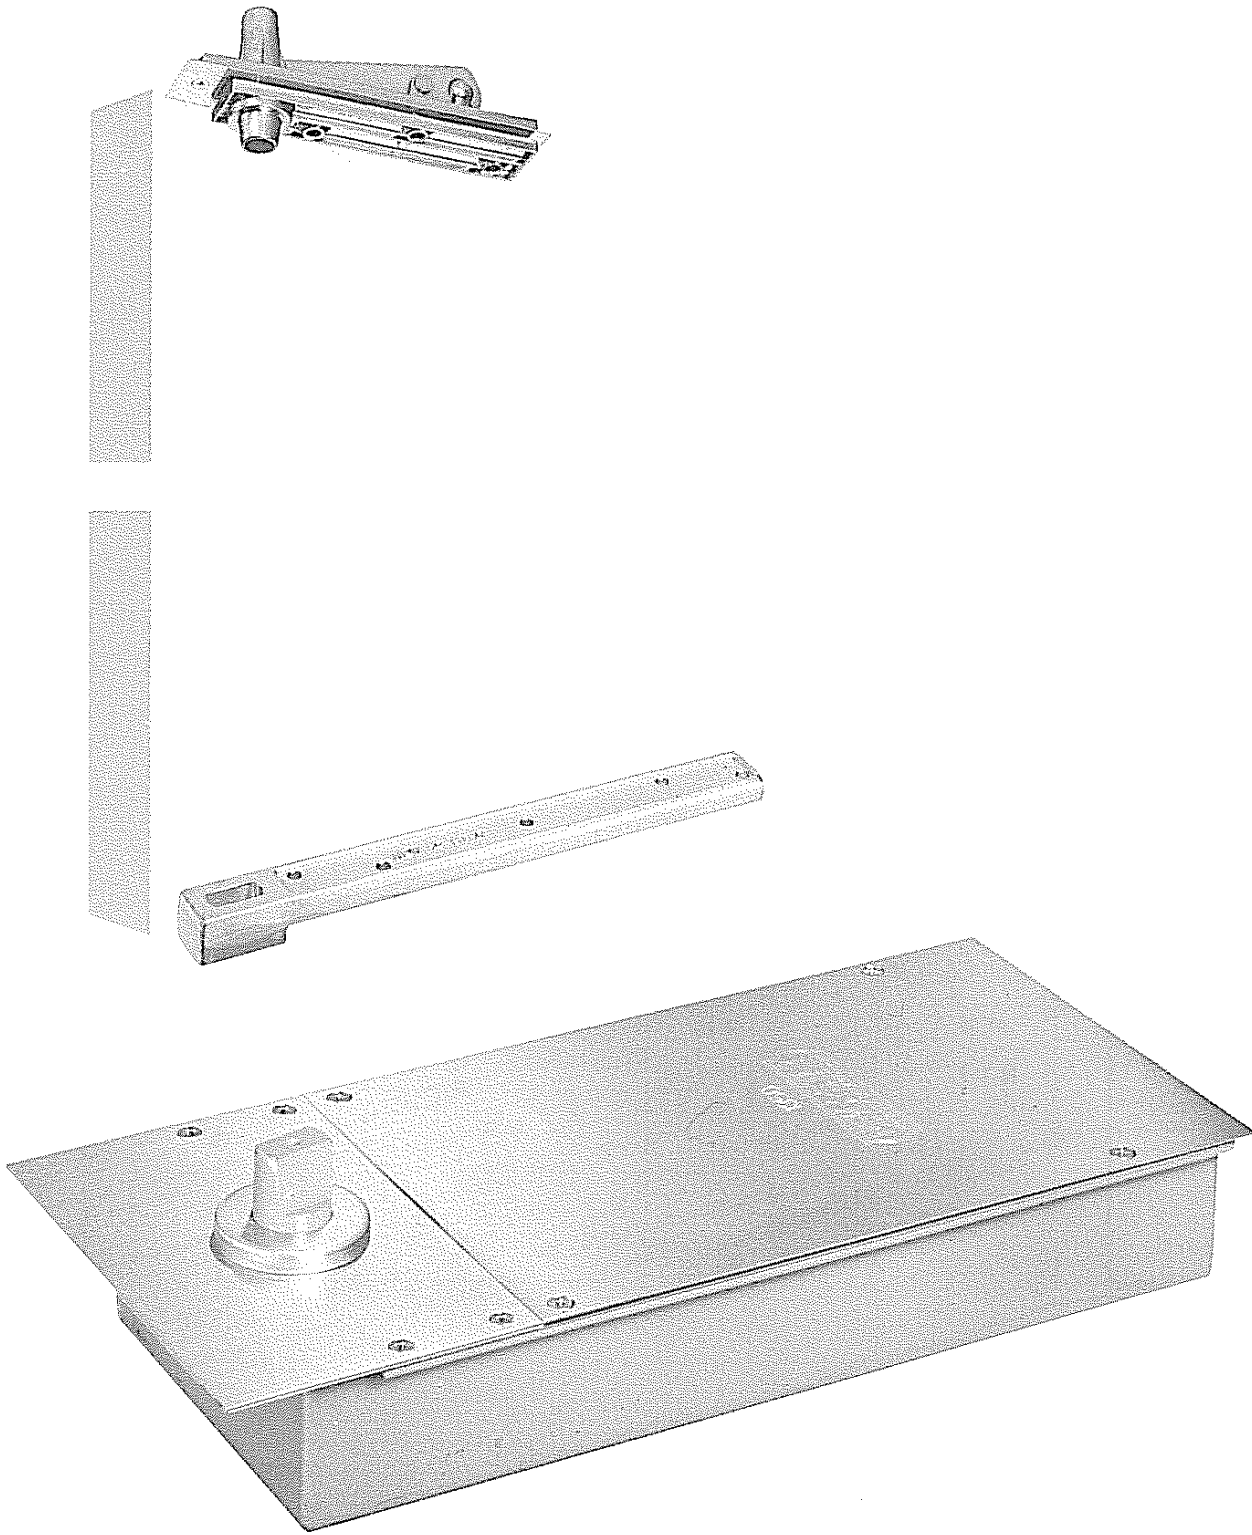


ストップなし	ストップ付
1350C	S-1350C
1450C	S-1450C

特長

- 特に浅型に設計された製品です。
- 取付、埋込がしやすくなっています。
- 内部構造は無理がなく強力でも耐久性に富んでいます。

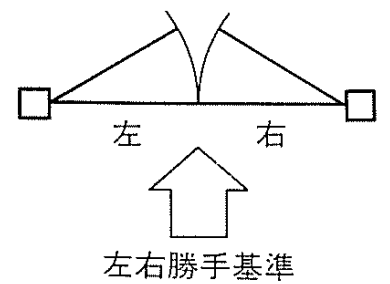

調整方法

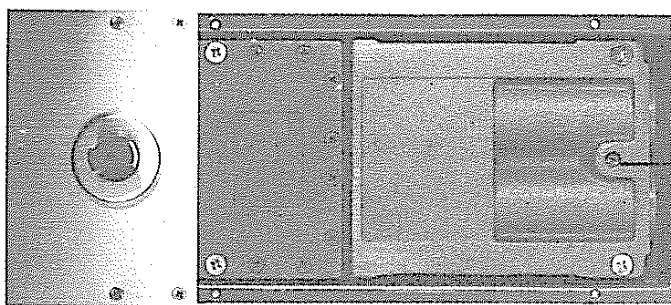

閉扉速度調整ネジ

■閉扉速度調整ネジ

速度調整バルブを各矢印方向にまわすことによって閉扉速度の調整が出来ます。



適用ドア寸法 最大巾×高さ%以下	ドア重量 kg 以下迄	品	番	本体寸法 長さ×巾×高さ%mm	備考
		ストップなし	ストップ付		
950×2100	110	1350C	S-1350C	345×164×57	
1050×2400	185	1450C	S-1450C	345×164×57	

