1A-5 ピボットヒンジ取付説明書

NEW★STAR
SINCE 1919

当社製品をご購入賜り有り難うございました。
このピボットヒンジはドアを支え、又回転軸になる製品です。
安全に永くご使用頂く為に、以下の注意事項をよくご理解頂き、
正しくお取扱い下さい。

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

《注意事項》

1. トップ軸は受金具に完全に入り込むようにして下さい。持出吊りの場合は、抜け止めセットネジをしっかりと締め込んで下さい。不十分な場合はトップ軸が外れ、ドアが転倒し大変危険です。
2. ドアの「そり」、並びに大型・重量ドアの「転倒」防止のために中間吊り金具を設置して下さい。
3. 直接水のかかる場所（プール、浴室等）には使用しないで下さい。
4. 強風が吹いている時は注意してドアを開けて下さい。
   急に開閉した場合、指をはさんだりドアとの接触事故、ドアや壁等の損傷や金物が破損する場合があります。(お子様、高齢者には特にご注意下さい。)
5. ドア及び金物にぶら下がって遊ばないようにご注意下さい。

《施工時のお願い》

1. ドアを安全に開閉できるよう、枠及びドアの補強（裏板）は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 金物の取付けネジは緩まないように、しっかりと締め付けて下さい。

《安全管理の点検》

《注意事項》に加えて、次に示す項目を点検して下さい。

1. 金物がスムーズに作動するか。
2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。

溶接可能

適　用	主要材質	
□スチール用 □ドア寸法（DW×DH） 850×2000mm □ドア重量 60kg以下	①②トップピボット ③アーム ④床面軸座	鉄　製 型打鍛造
	カバー	ステンレス

タップ穴は（　）内寸法をご参照下さい。

①トップピボット（上枠側）

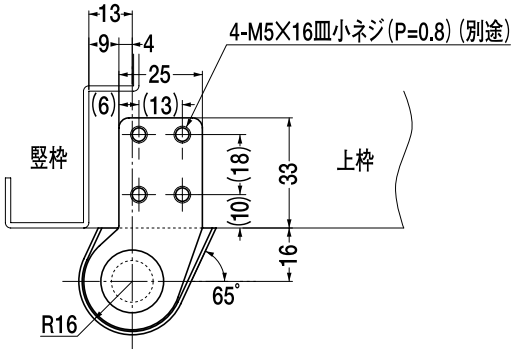

②トップピボット（ドア側）

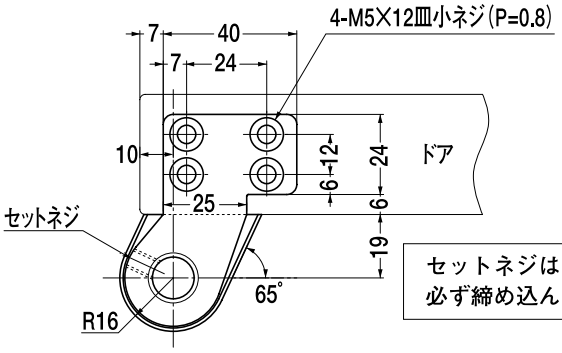

セットネジは軸の抜け止めです。
必ず締め込んで下さい。

③アーム

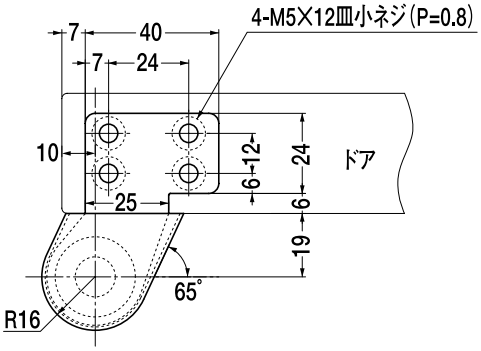

④床面軸座

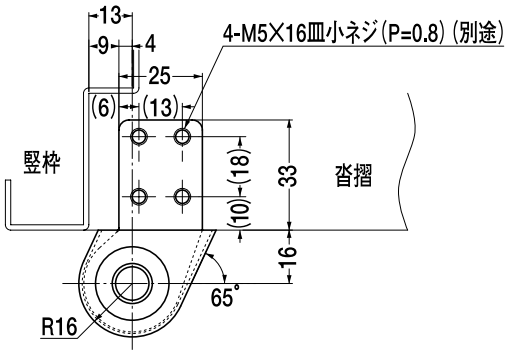

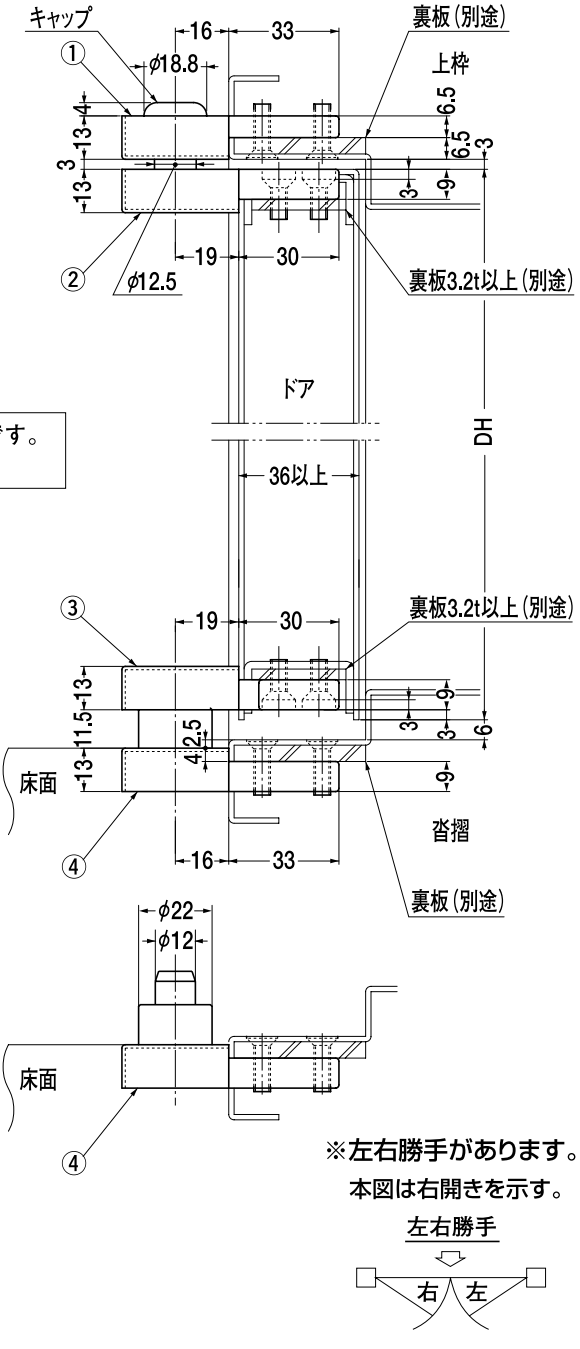

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手

日本ドアーチエック製造株式會社