

Z型 ドアクローザ

90°・120° 制限付

■特長

- 90°、又は120°以上開かない機構。
※120°制限用は、取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます。
- バックチェック機能付。




P-82Z-90



82Z-90

■バックチェック機能

ドア開き方向に強風や外力が加わったとき、ドア開き角度70°～85°(90°制限)、90°～105°(120°制限)で油圧が働き急激にドアが開くことを制御する機能です。制御区間内は油圧が働き多少重くなりますが、ゆっくり開くことが出来ます。

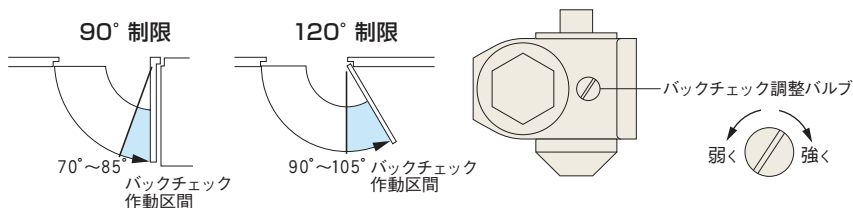

■制限角度

- 制限角度は弊社ピボットヒンジにて設定しています。中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置をご相談下さい。
- ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)がピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
- ストップ角度は、制限角度より2°～3°小さく設定して下さい。
- 把手は、設定した制限角度で壁に当たらないように取付けて下さい。

注意

1. アルミ及び木製枠・アルミ及び木製ドアの場合、強度的に使用出来ない場合があります。
2. 「Z型制限アーム」のみでの使用はしないで下さい。必ず「Z型本体」と併用して下さい。
3. 段付アームは使用出来ません。

出荷時、バックチェック機能は効くように設定しています。
調整が必要な場合は、バルブを回して調整して下さい。

品		番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
スタンダード型		パラレル型			
ストップなし	ストップ付	ストップなし	ストップ付		
81Z-90/120	181Z-90/120	P-81Z-90/120	P-181Z-90/120	800×1800	30
82Z-90/120	182Z-90/120	P-82Z-90/120	P-182Z-90/120	900×2100	45
83Z-90/120	183Z-90/120	P-83Z-90/120	P-183Z-90/120	950×2100	65
84Z-90/120	184Z-90/120	P-84Z-90/120	P-184Z-90/120	1050×2400	85
85Z-90/120	※185Z-90/120	P-85Z-90/120	P-185Z-90/120	1200×2400	120
86Z-90/120	※186Z-90/120	P-86Z-90/120	P-186Z-90/120	1800×2700	180

注) ※には左右勝手があります。

Z型本体は標準型の本体とは異なります。

納まり図は27～28ページ