


Z型使用範囲 寸法		
H	L	U
169~196	40~45	17~25



ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。  
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が  
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。  
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は  
ご相談下さい。

品番	GRADE 1	適用ドア寸法	ドア重量
		DW×DH mm	kg以下
APS-7001Z-90	APS-7011Z-90	800×1800	30
APS-7002Z-90	APS-7012Z-90	900×2100	45
APS-7003Z-90	APS-7013Z-90	950×2100	65


本図はストップ付、左開きを示す。  
ストップ角度は、制限角度より2~3°  
小さく設定して下さい。

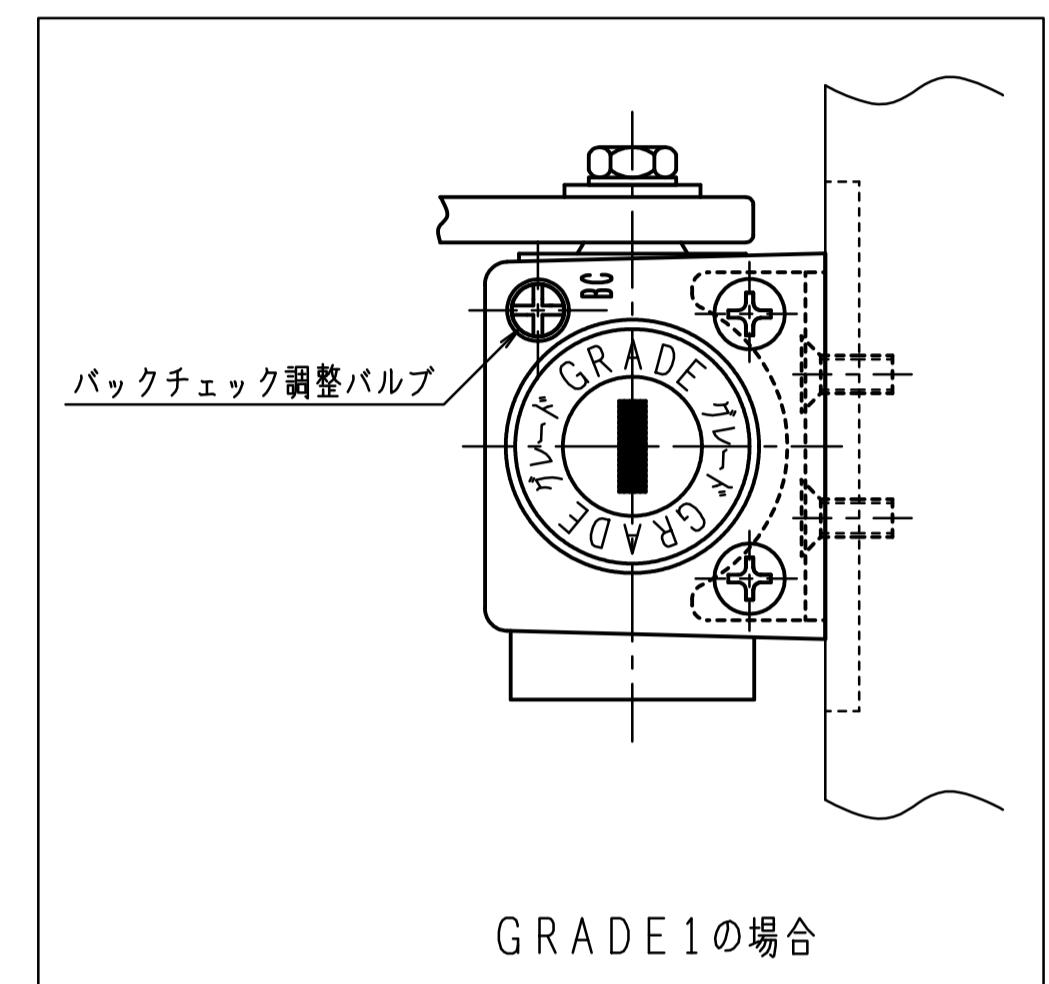

GRADE 1の場合

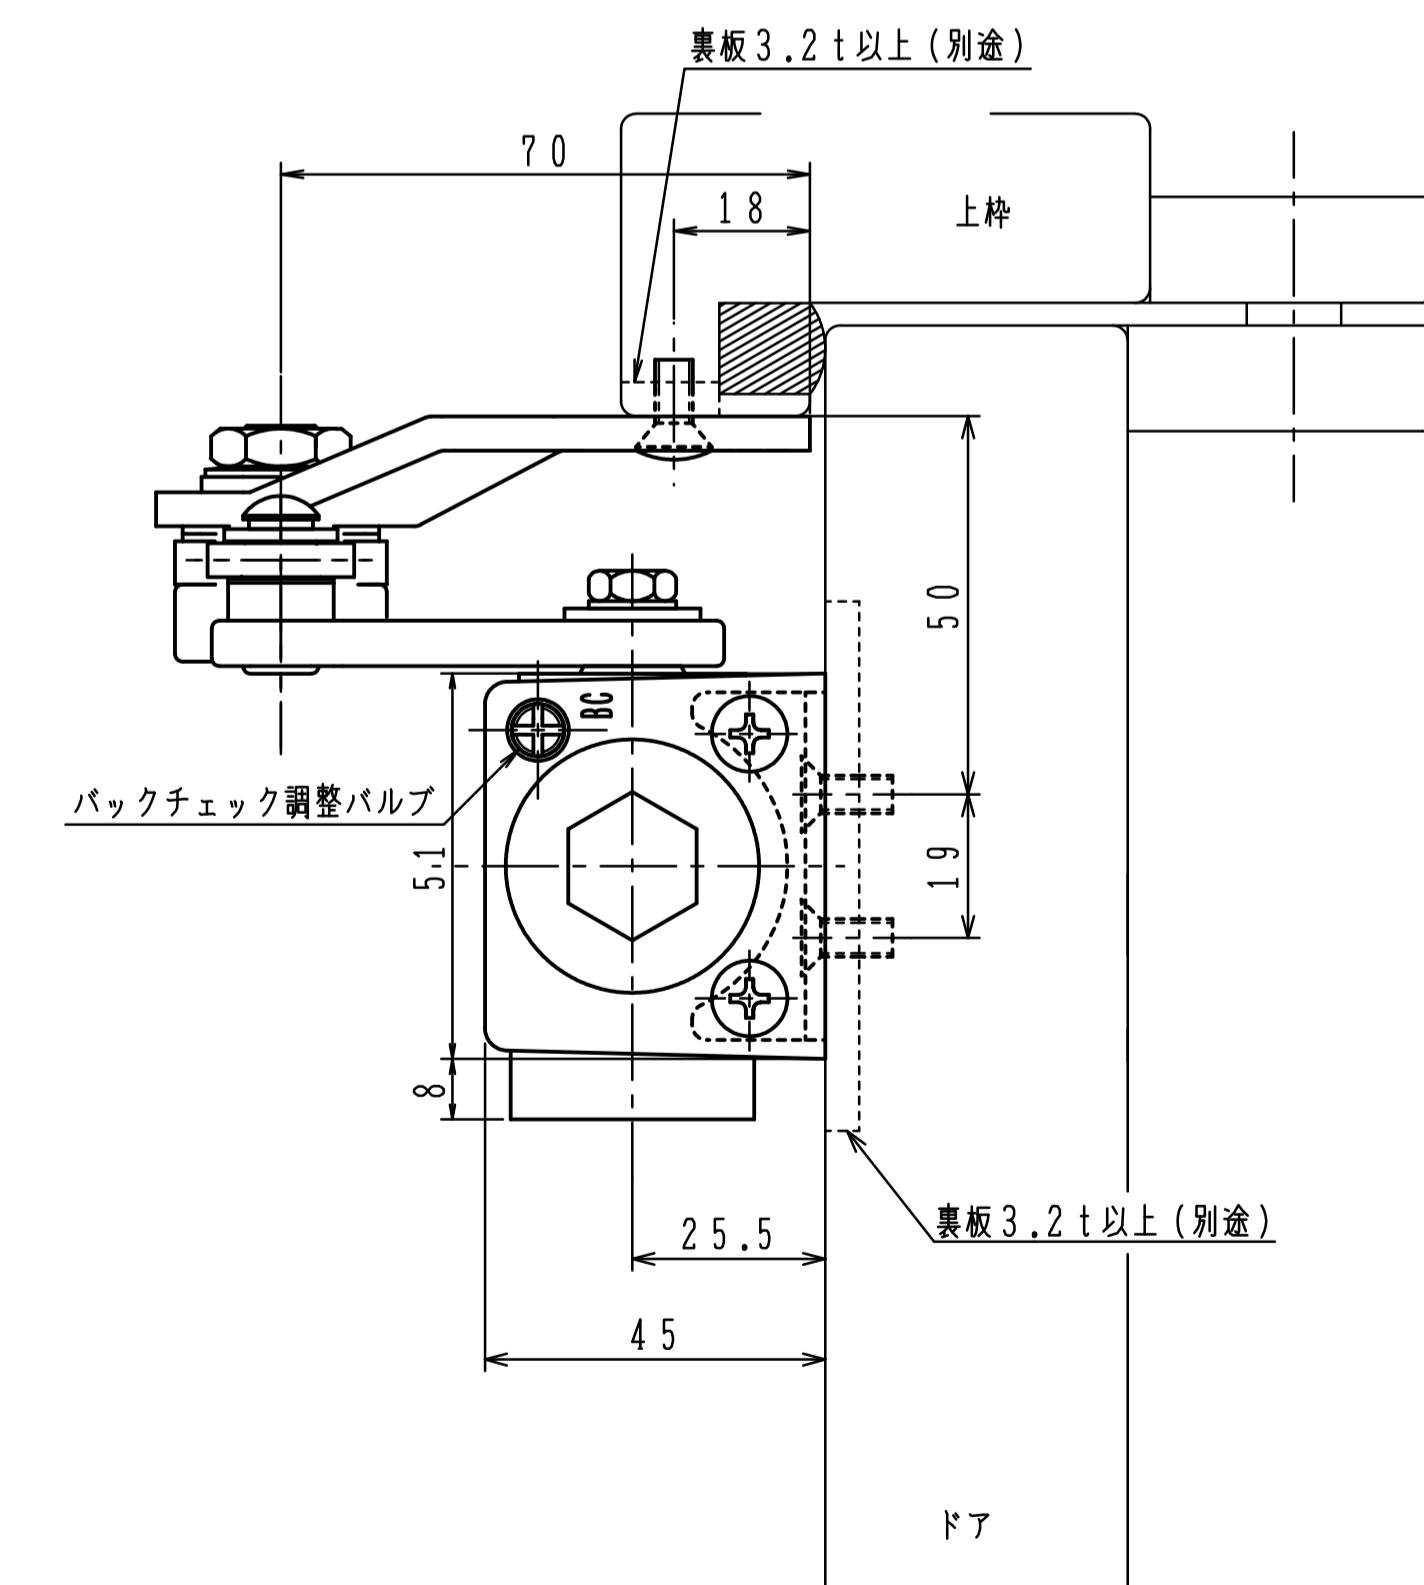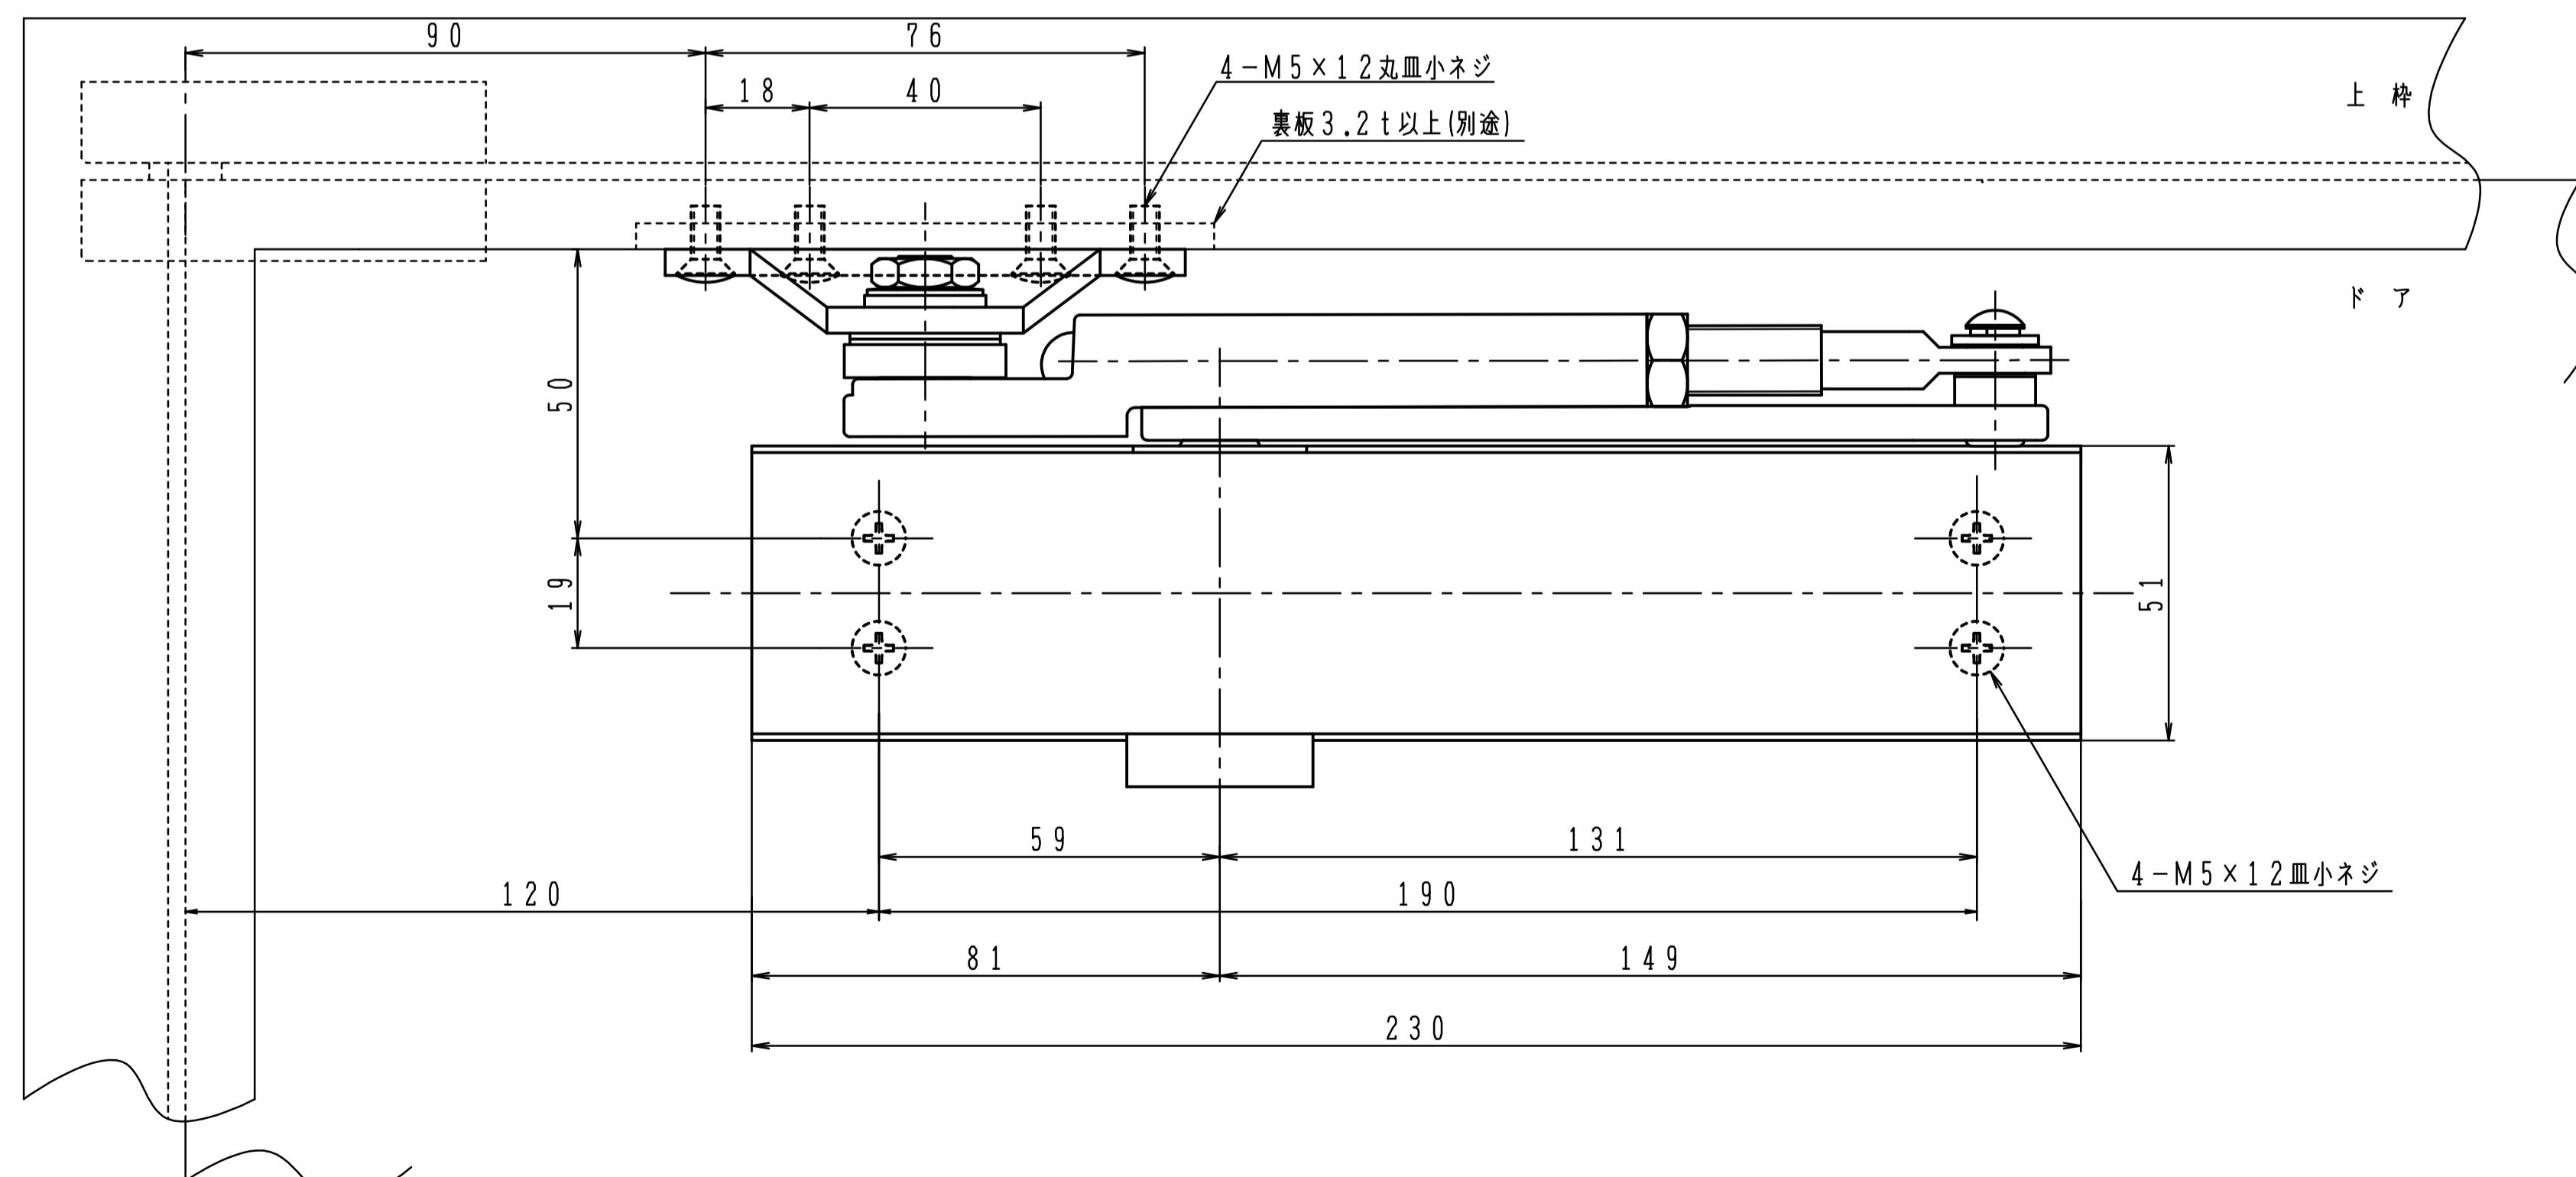


GRADE 1の取付位置・各種調整は従来品の7000シリーズと同じです。

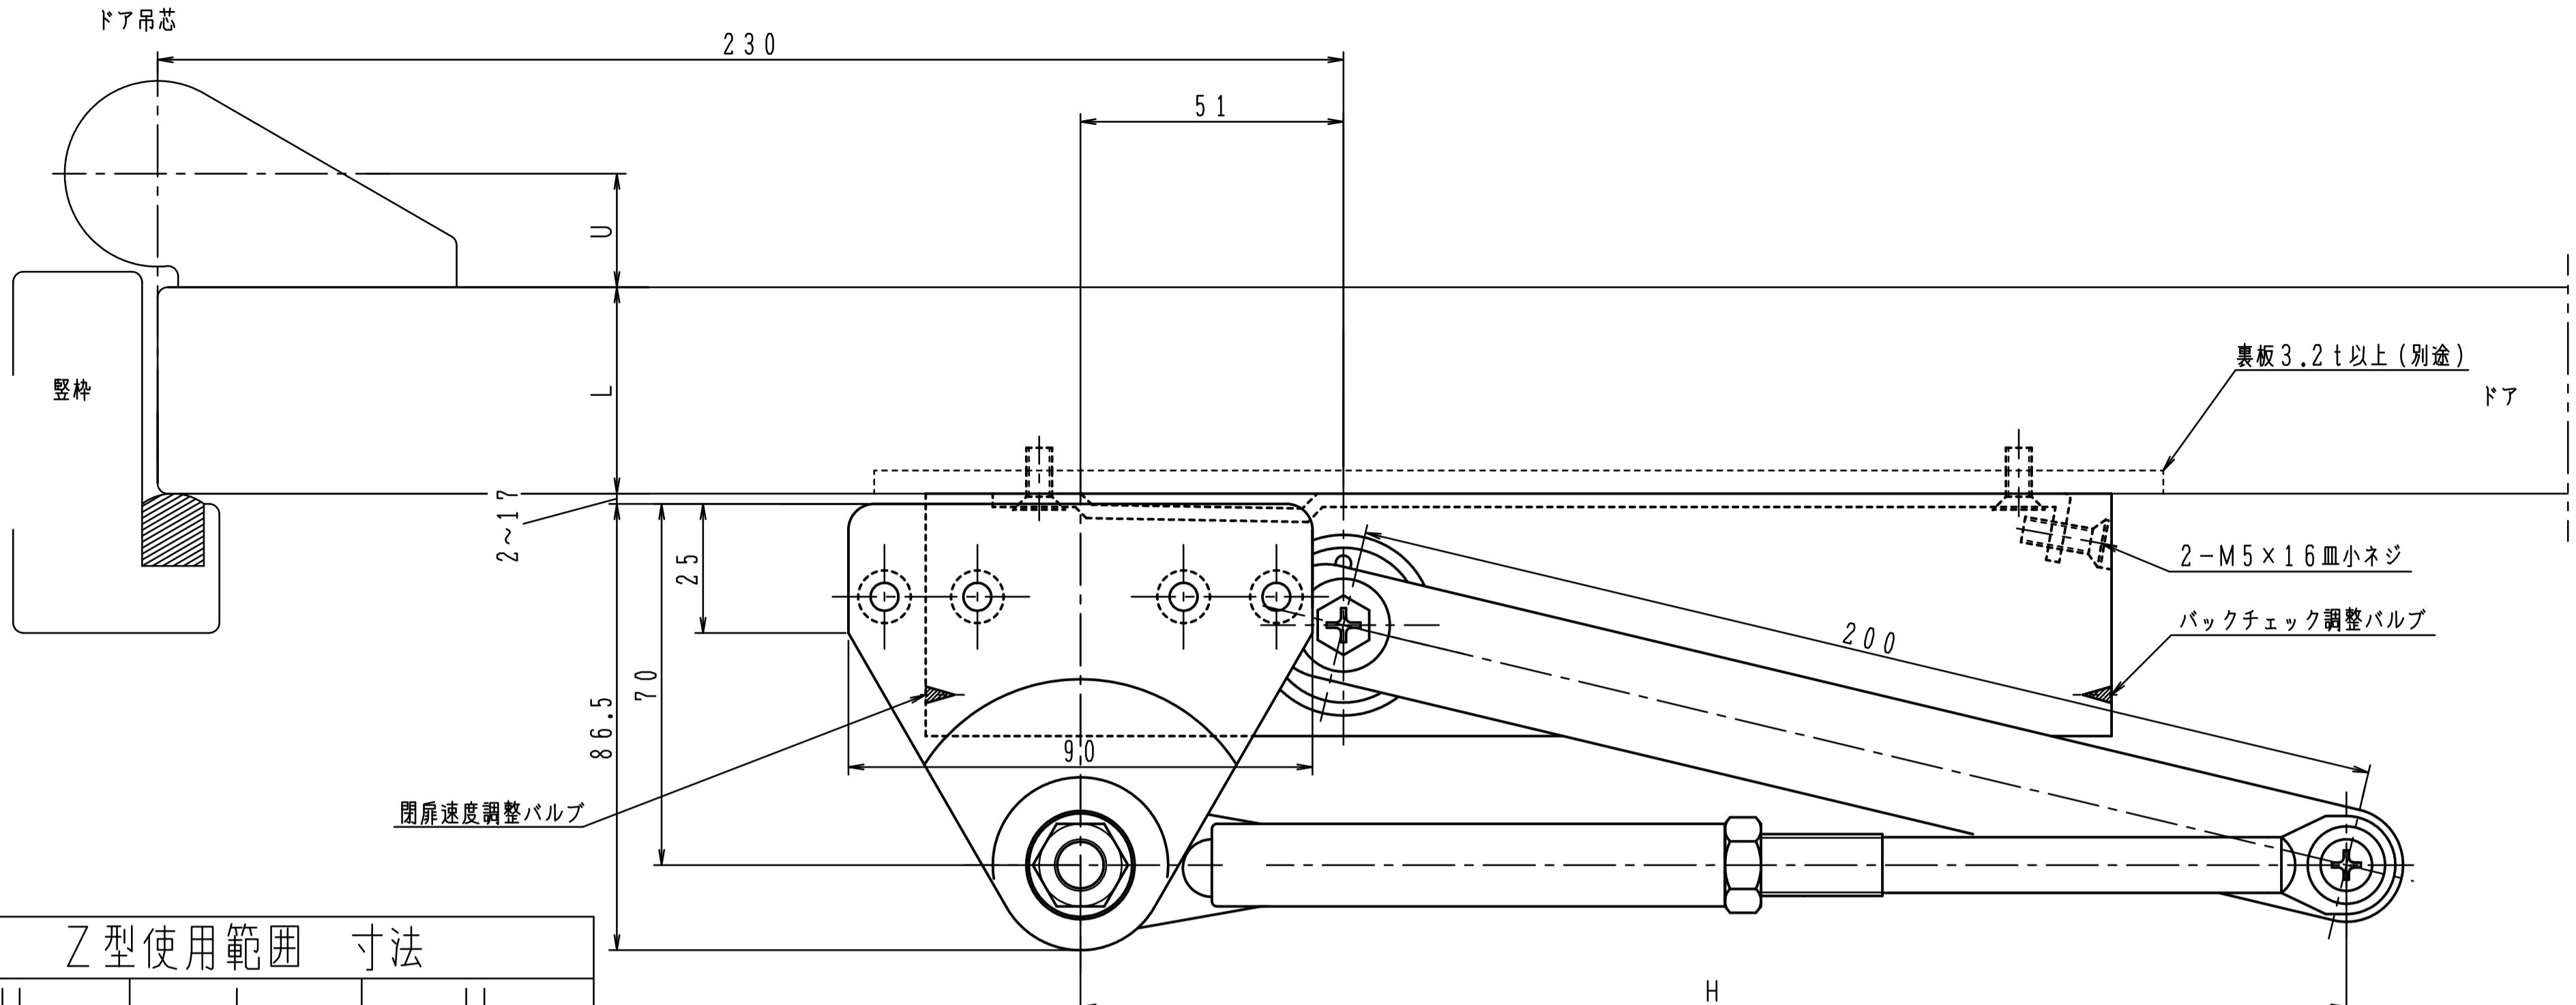



ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。  
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が  
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。  
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は  
ご相談下さい。

品番	GRADE 1	適用ドア寸法	ドア重量
		DW×DH mm	kg以下
APS-7001Z-120	APS-7011Z-120	800×1800	30
APS-7002Z-120	APS-7012Z-120	900×2100	45
APS-7003Z-120	APS-7013Z-120	950×2100	65

本図はストップ付、左開きを示す。  
ストップ角度は、制限角度より2~3°  
小さく設定して下さい。

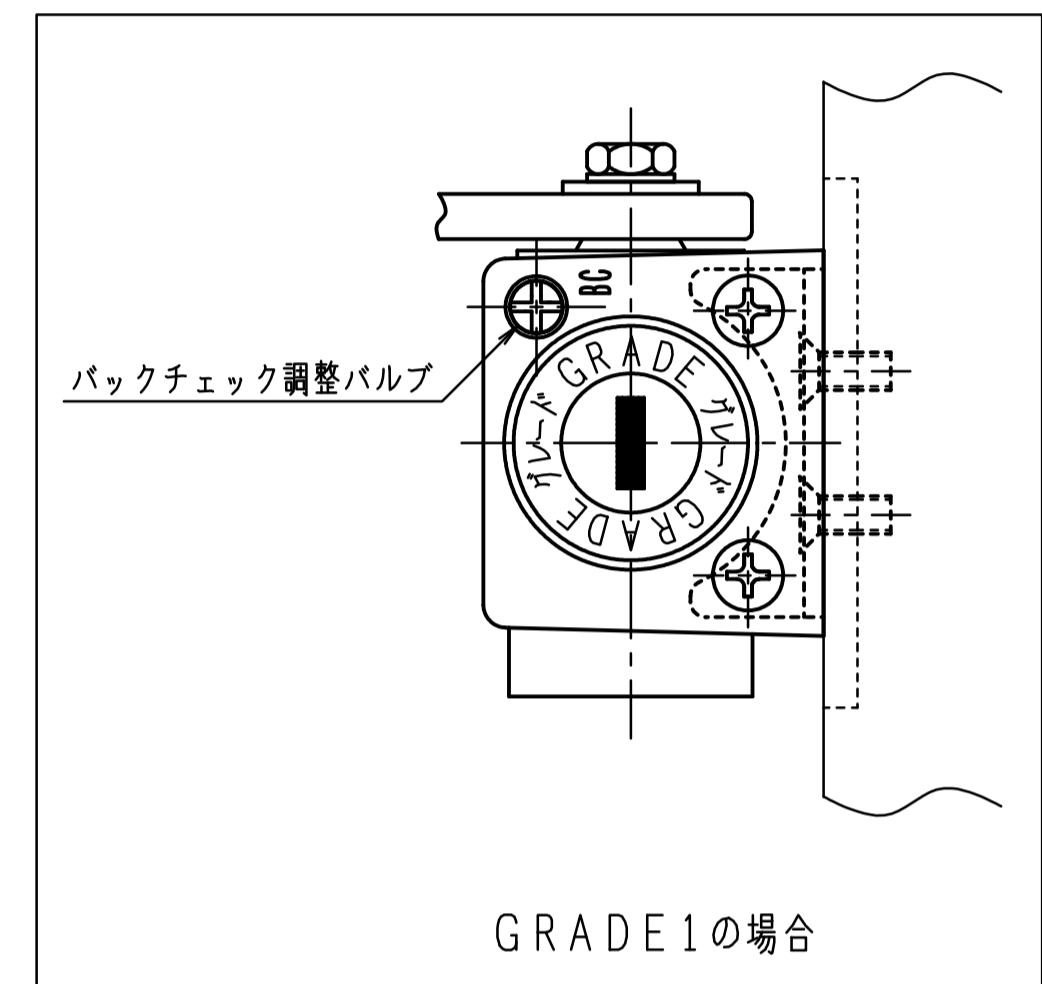

GRADE 1の場合

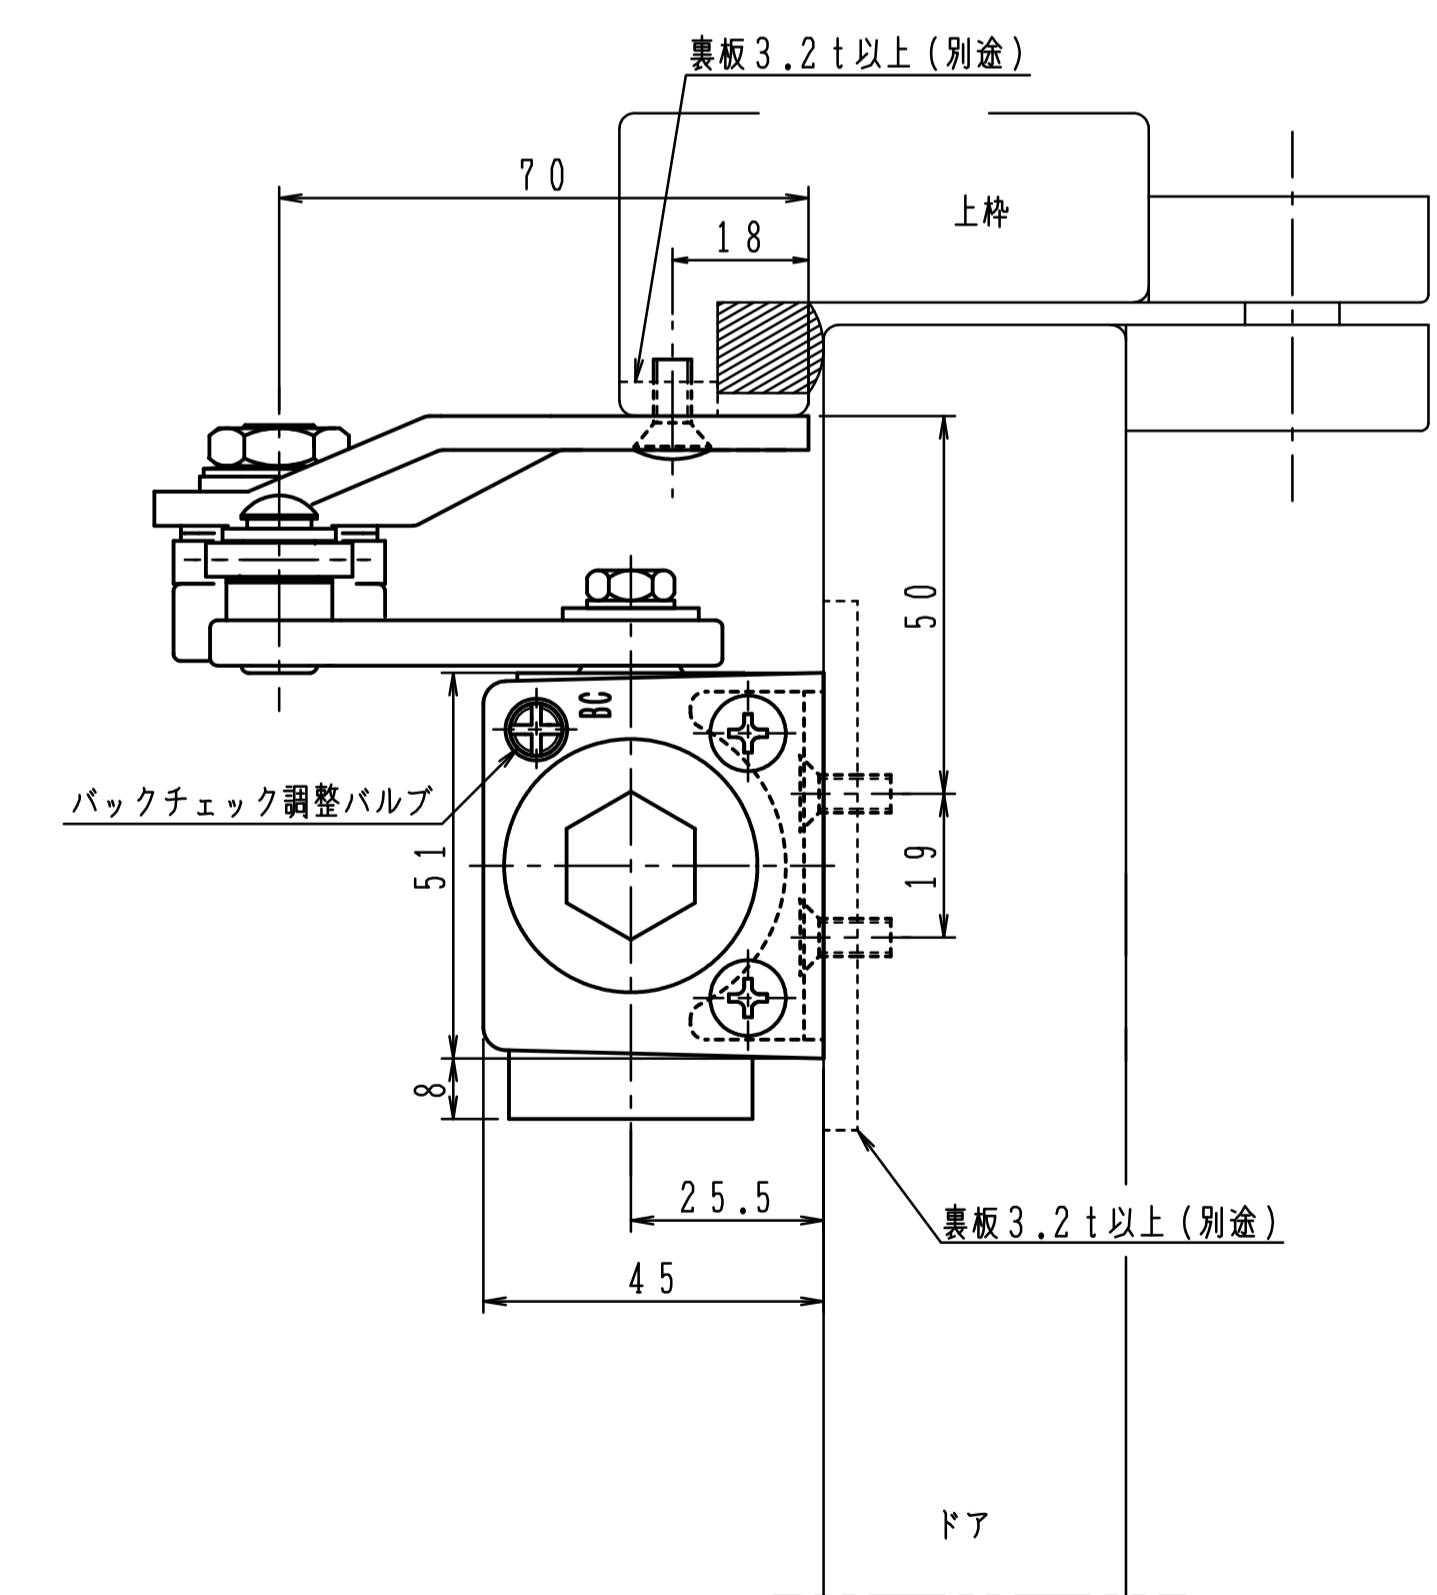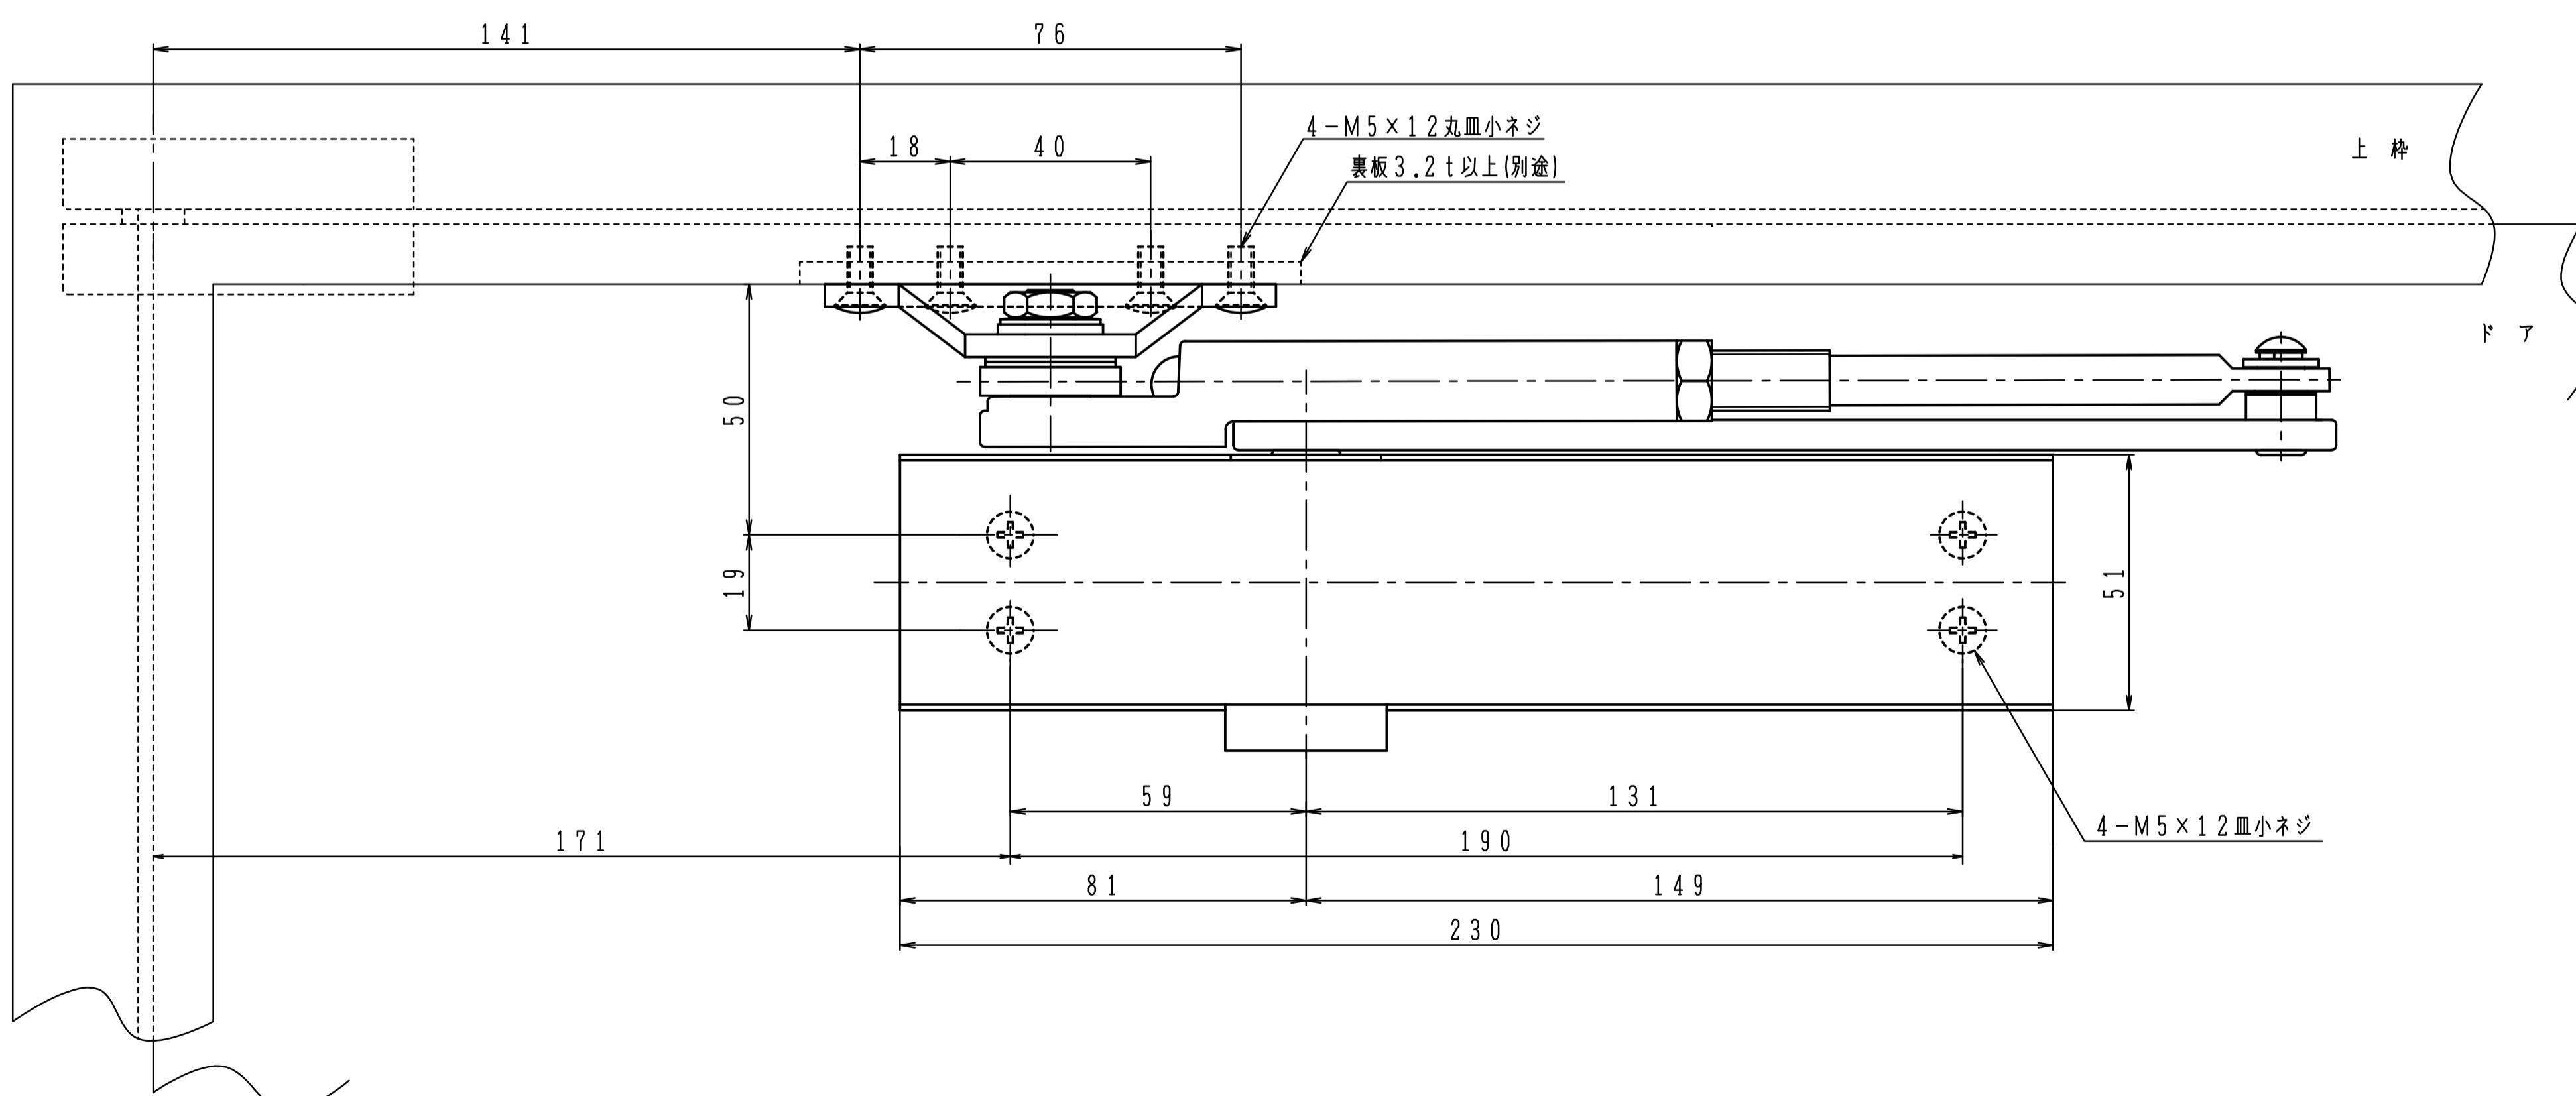

GRADE 1の取付位置・各種調整は従来品の7000シリーズと同じです。