



ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
ご相談下さい。

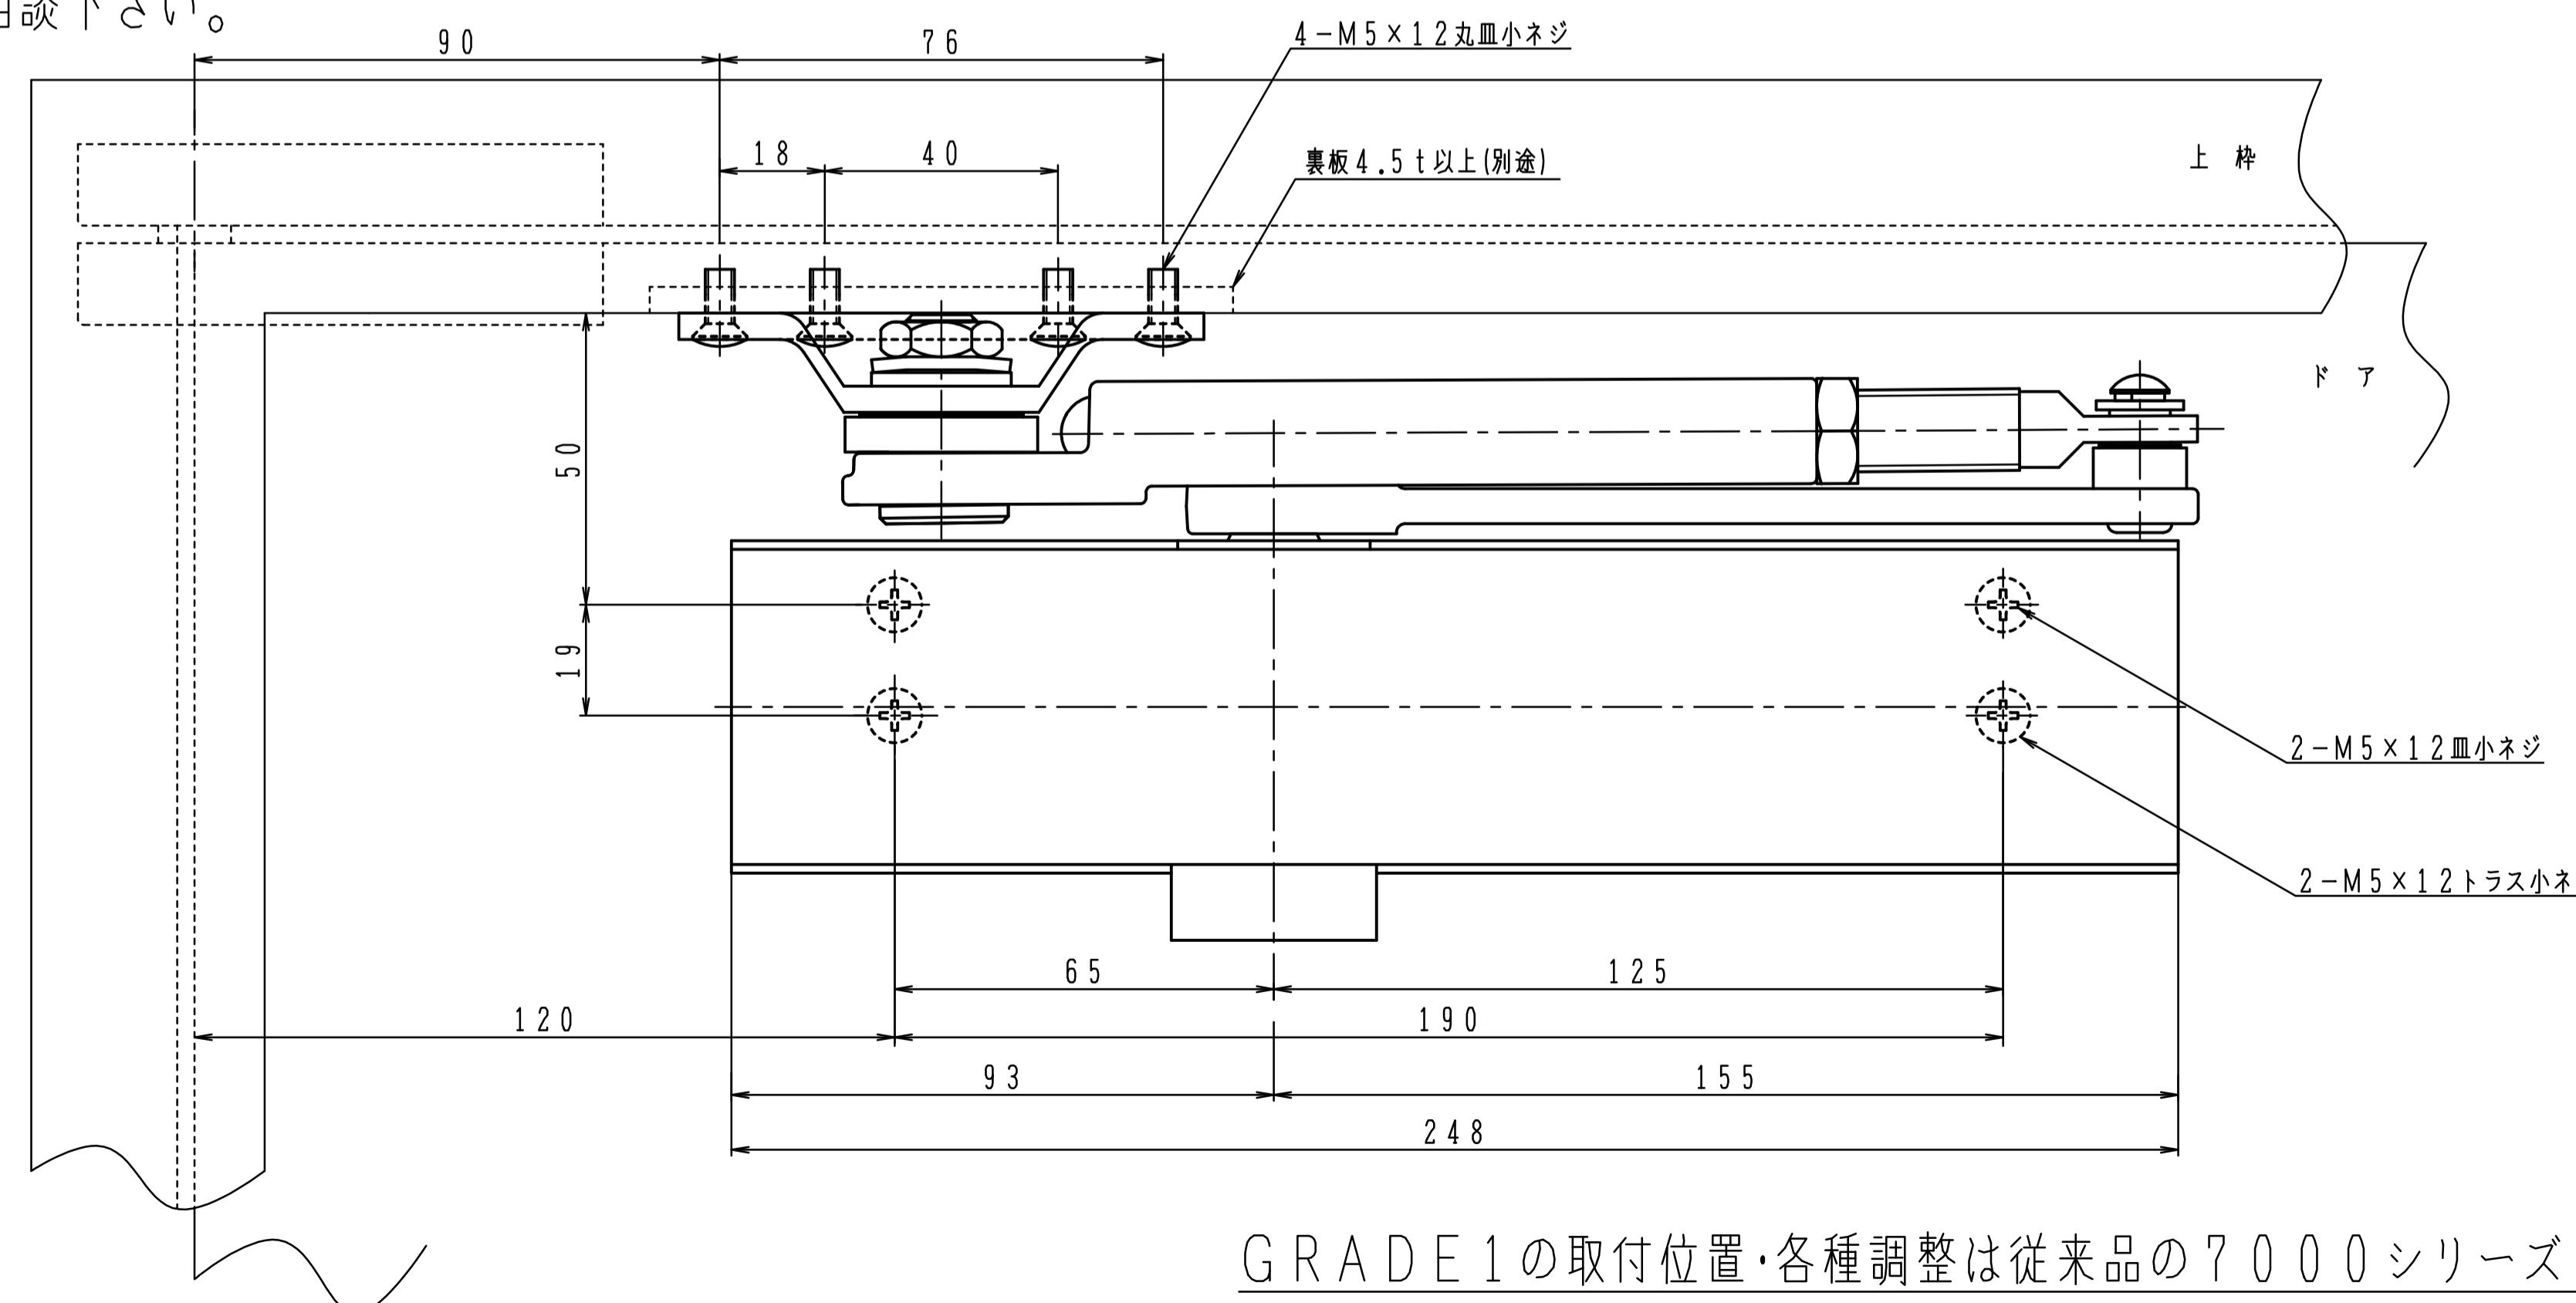


GRADE 1 の取付位置・各種調整は従来品の 7000 シリーズと同じです。


品番	GRADE 1	適用ドア寸法	ドア重量
		DW × DH mm	kg 以下
APS-7004Z-90	APS-7014Z-90	1050×2400	85
APS-7005Z-90	APS-7015Z-90	1200×2400	120

本図はストップ付、左開きを示す。
ストップ角度は、制限角度より 2~3°
小さく設定して下さい。

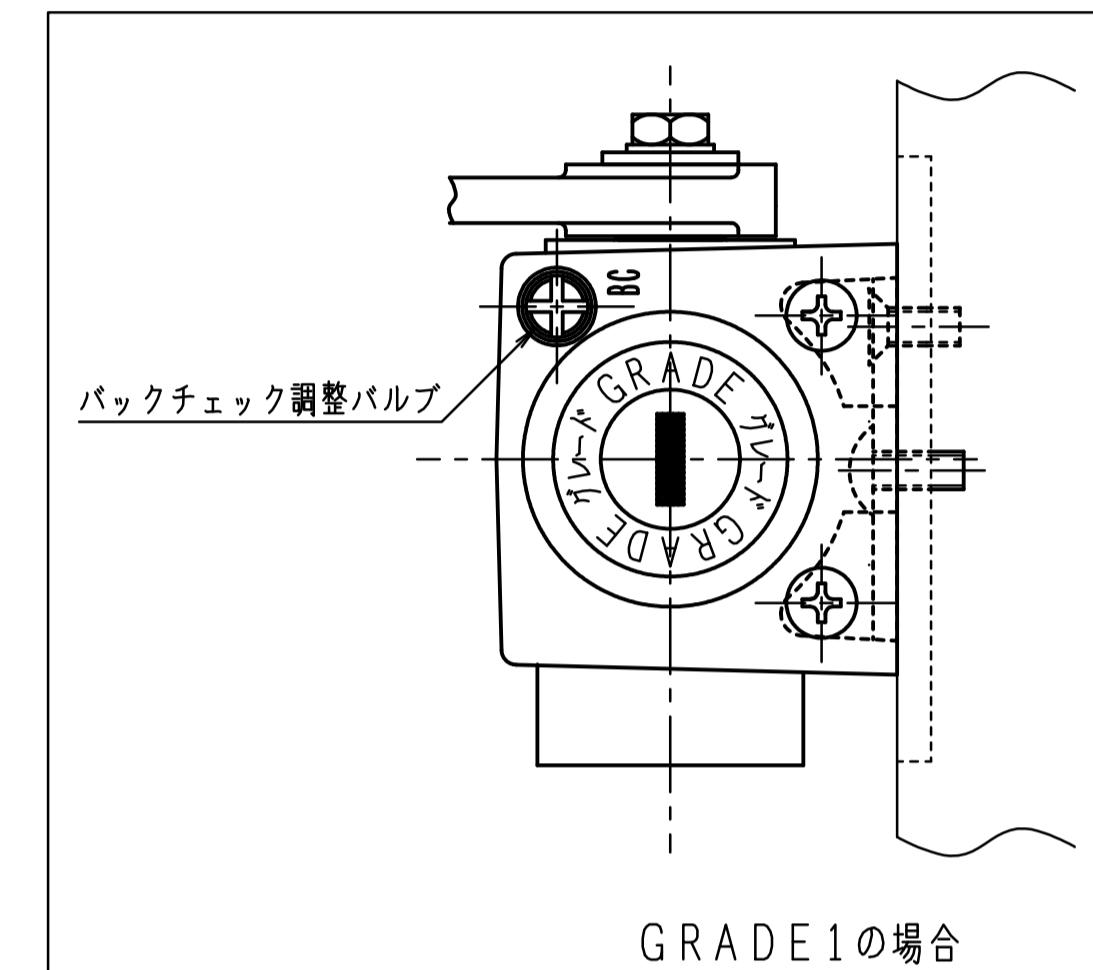

GRADE 1 の場合

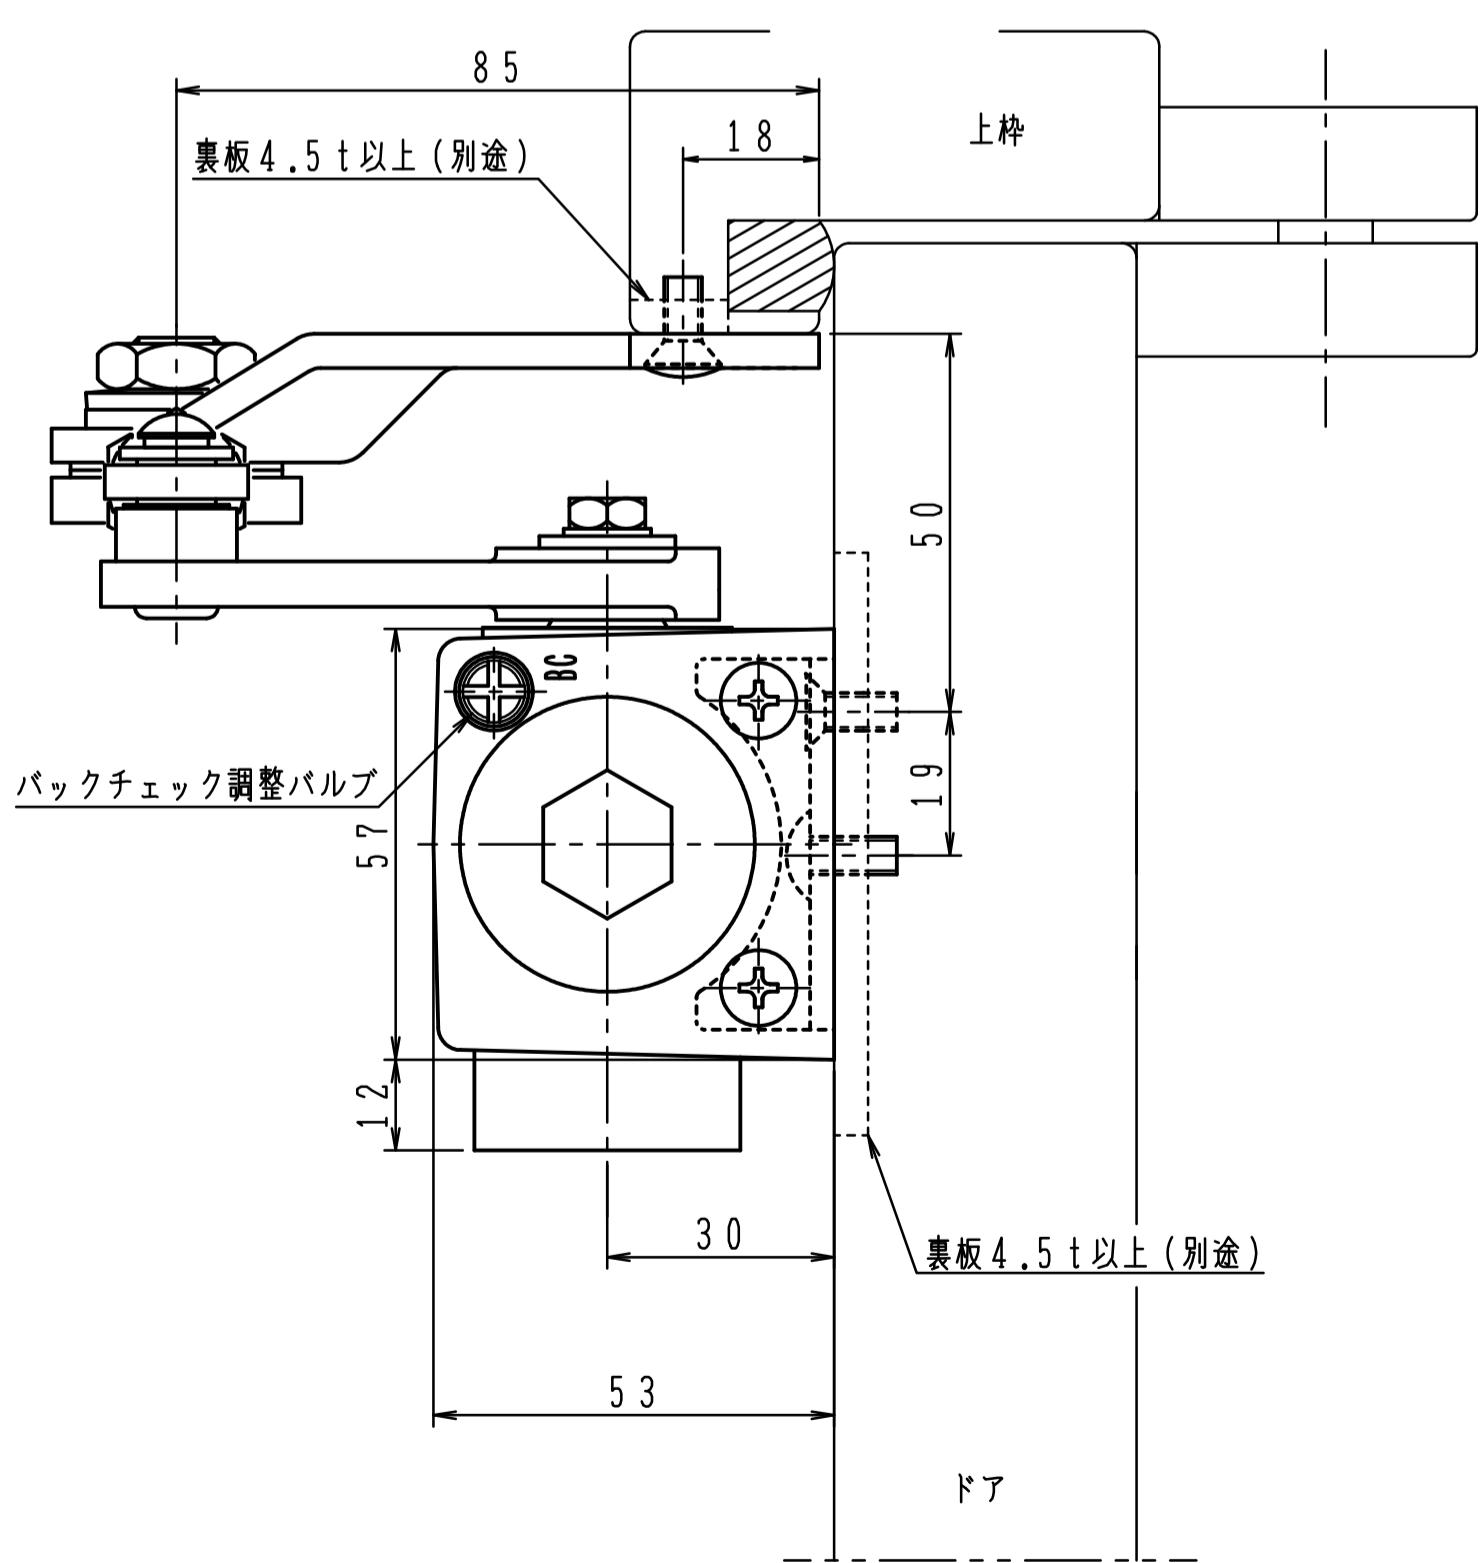

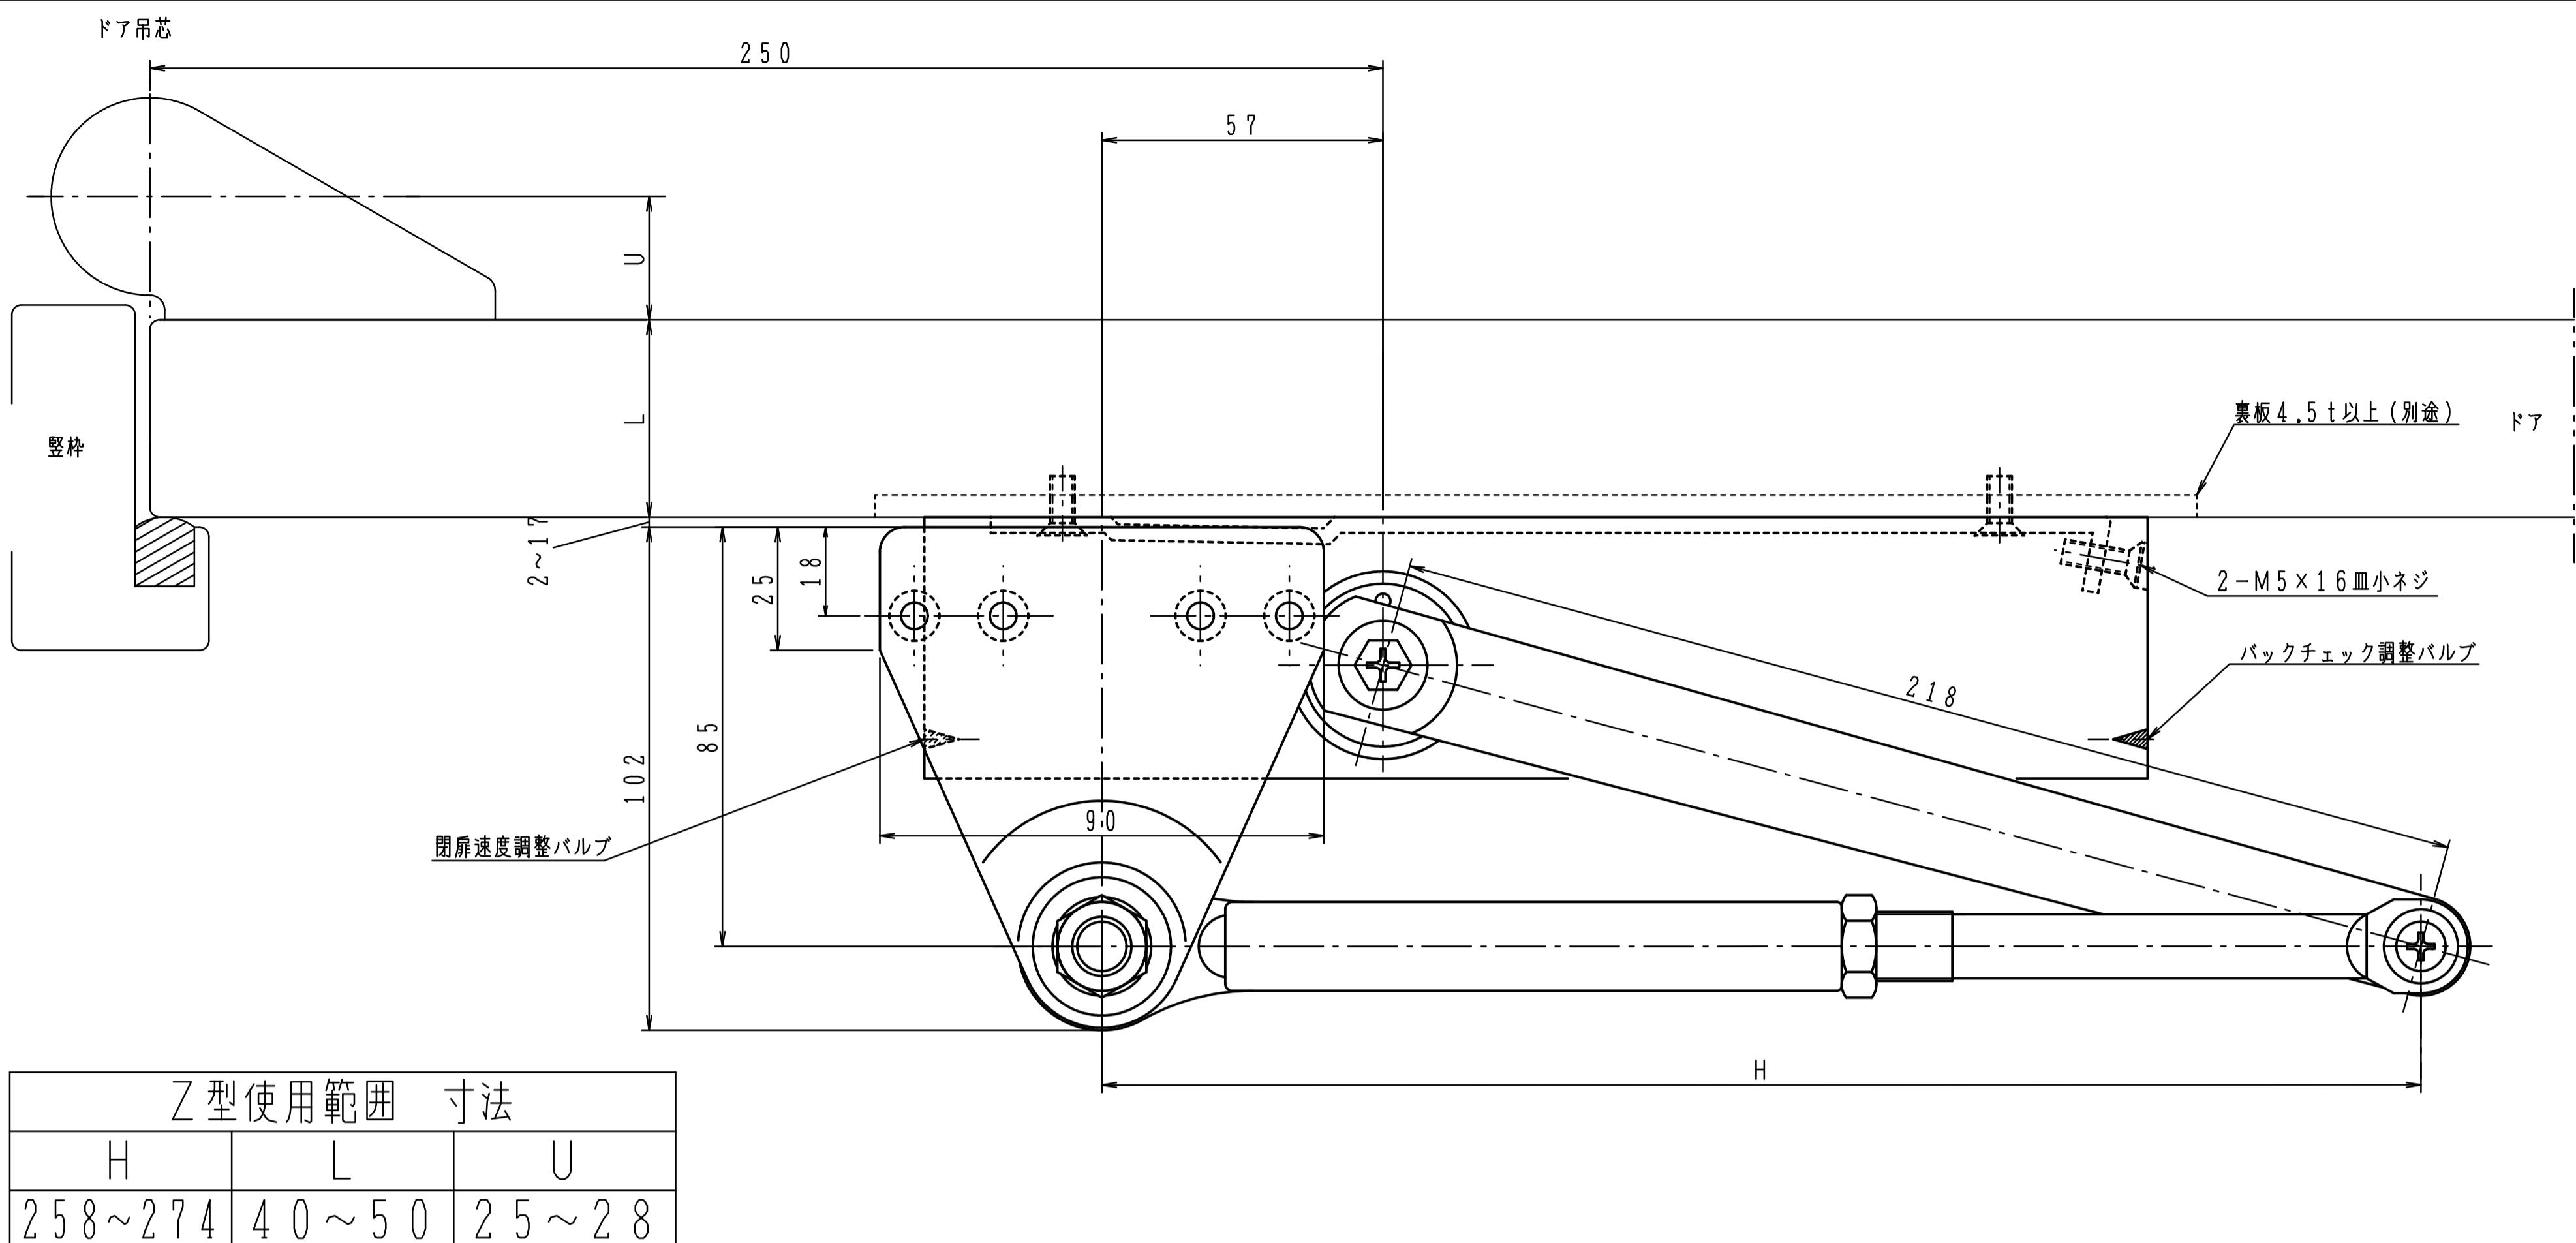


Z型使用範囲寸法		
H	L	U
258~274	40~50	25~28



ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
ご相談下さい。

品番	GRADE 1	適用ドア寸法	ドア重量
		DW×DH mm	kg以下
APS-7004Z-120	APS-7014Z-120	1050×2400	85
APS-7005Z-120	APS-7015Z-120	1200×2400	120

本図はストップ付、左開きを示す。
ストップ角度は、制限角度より2~3°
小さく設定して下さい。

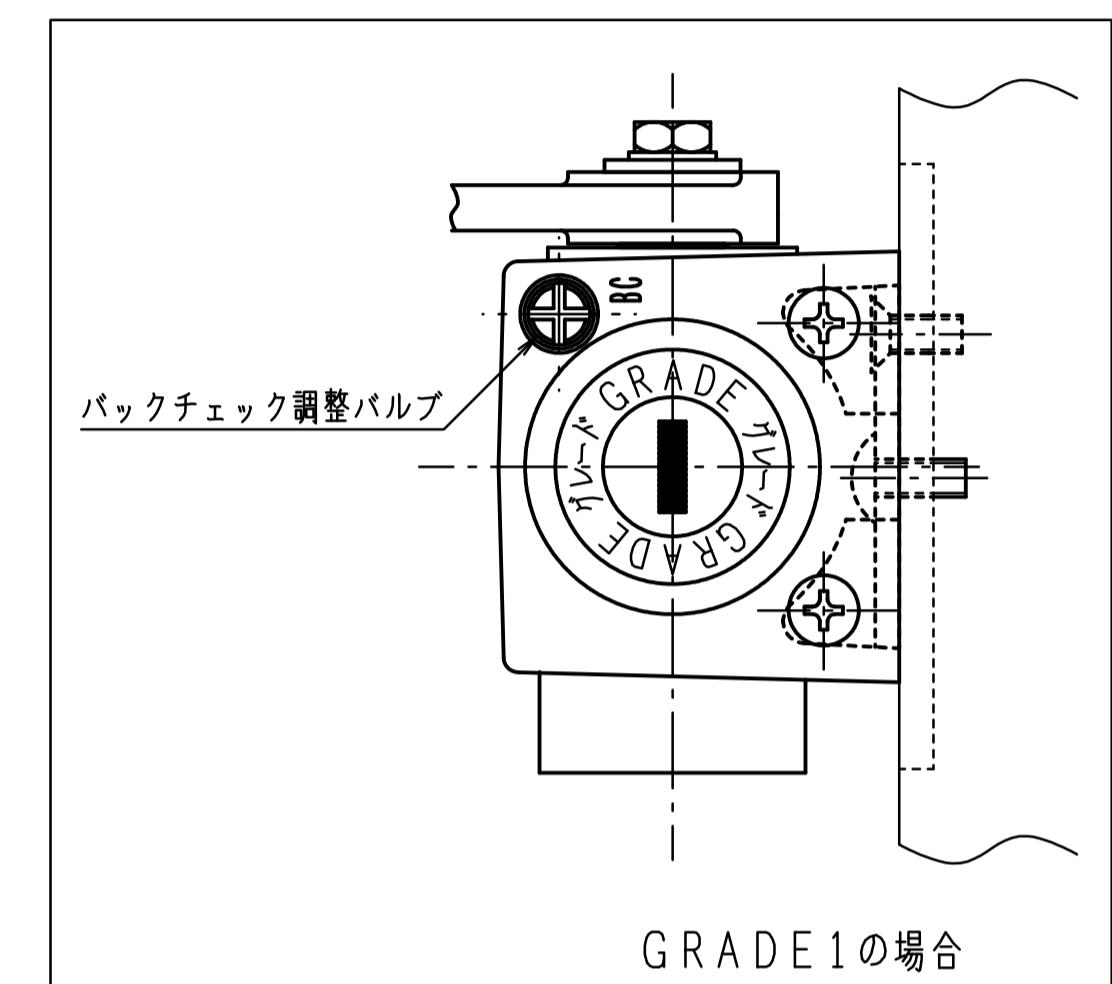

GRADE 1の場合

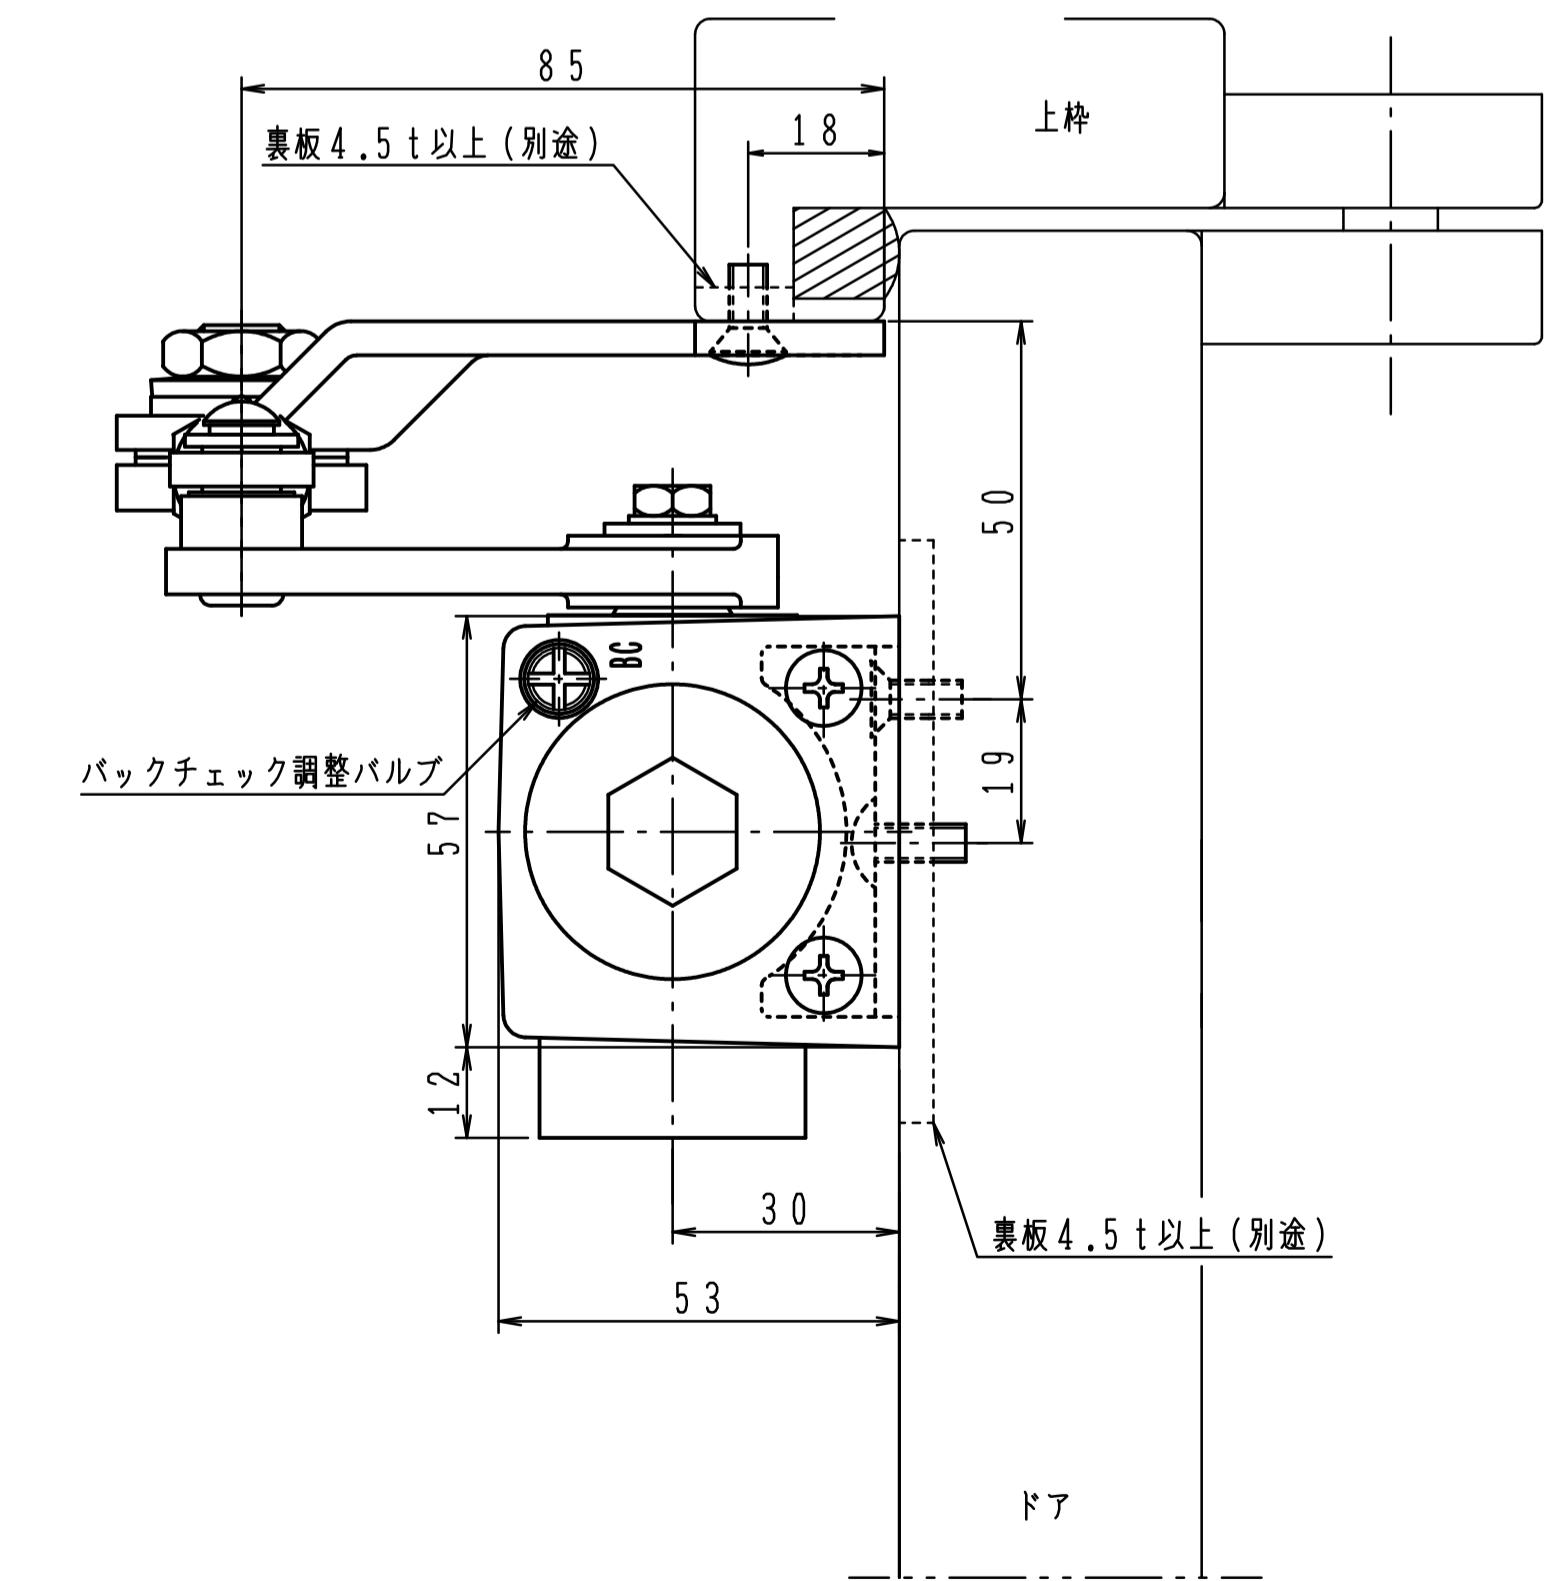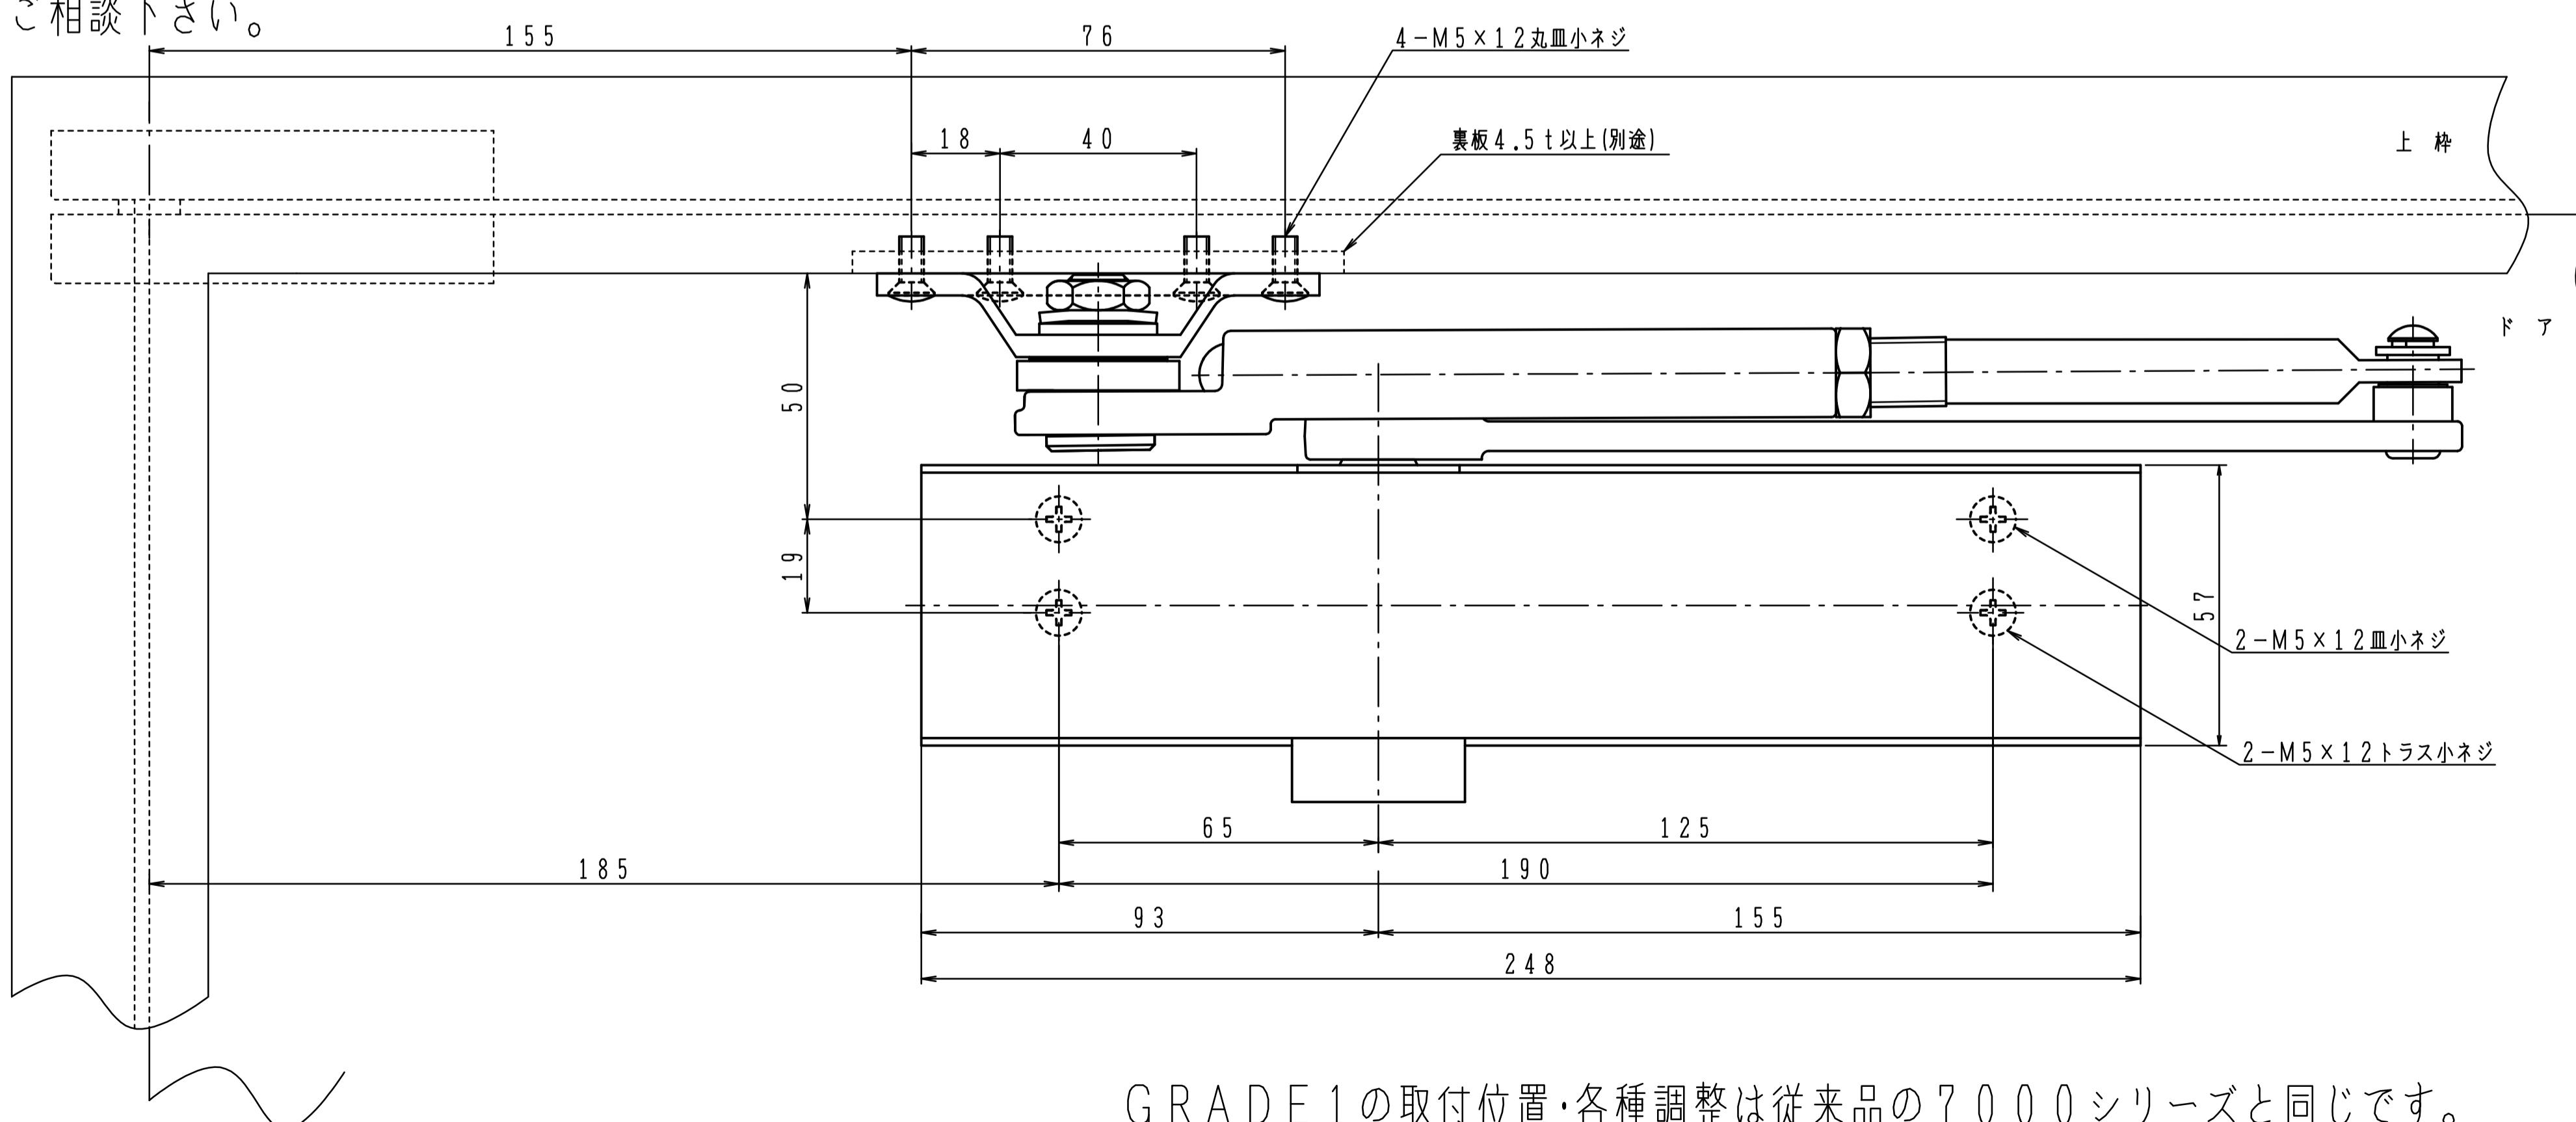

GRADE 1の取付位置・各種調整は従来品の7000シリーズと同じです。